
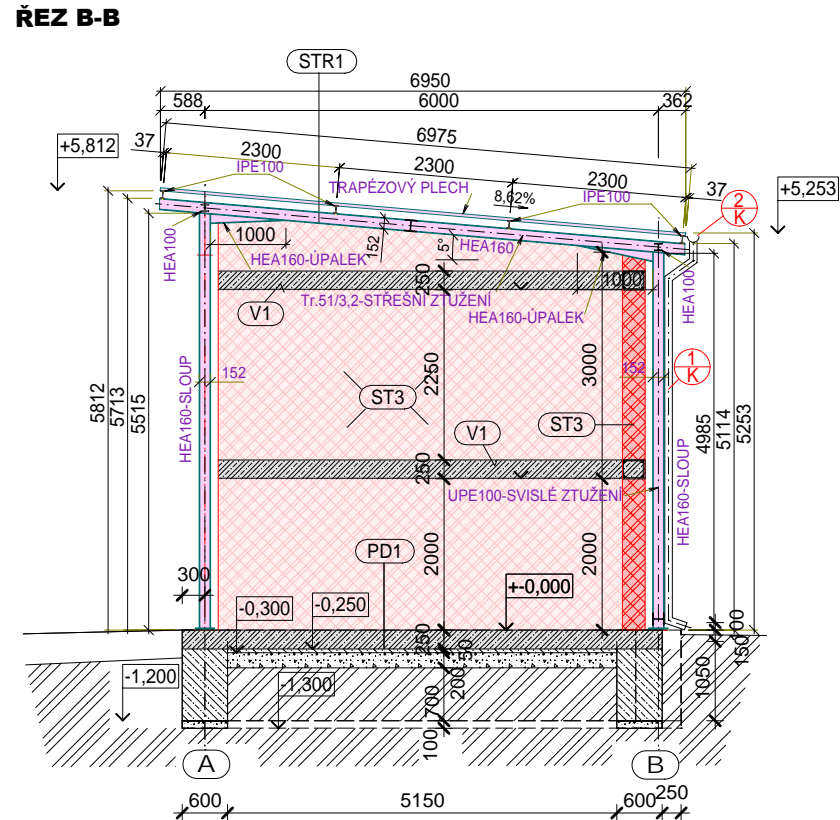
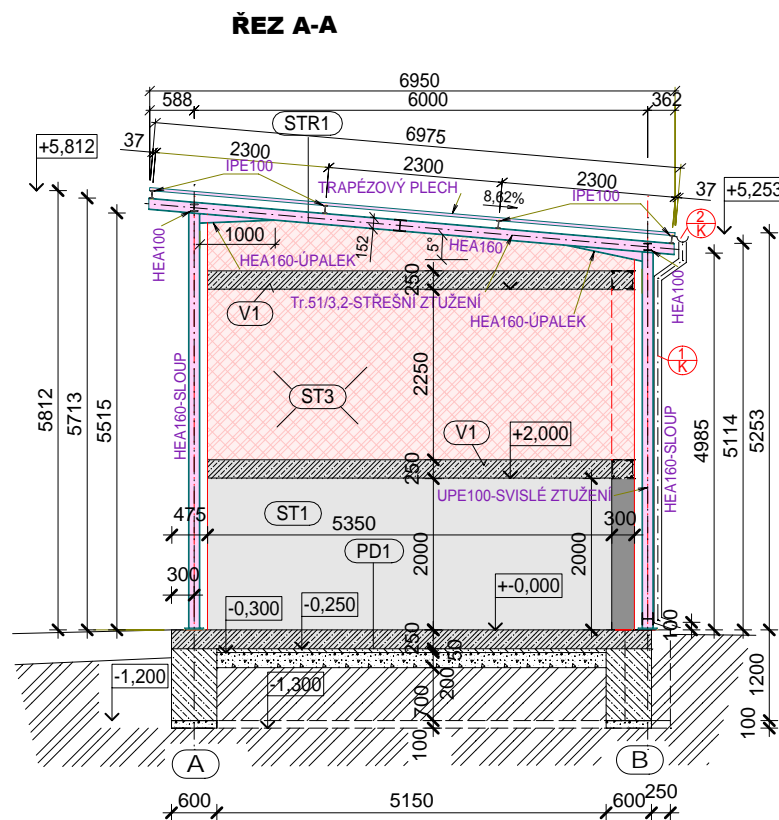
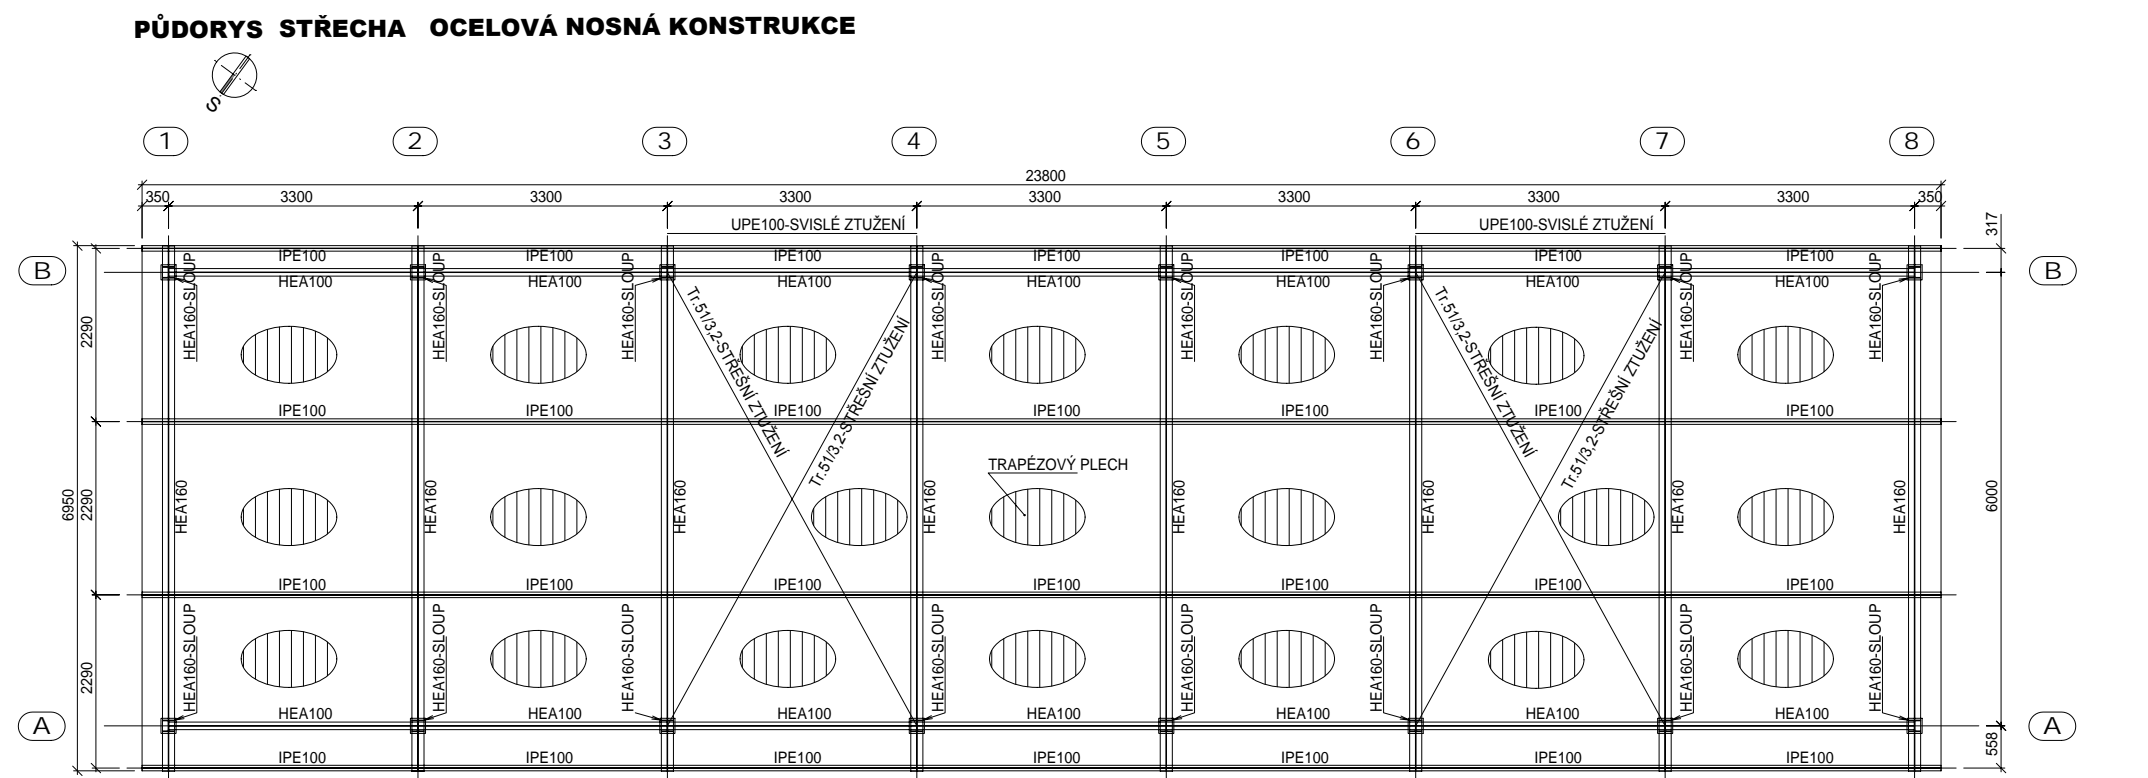



SO 03 5 kóje pro sypký materiál - betonové kóje o rozměrech 5,35 x 3m (16,05 m2)
1 x kóje pro sklad elektro 6,3 x 5,35 m (33,7m2)

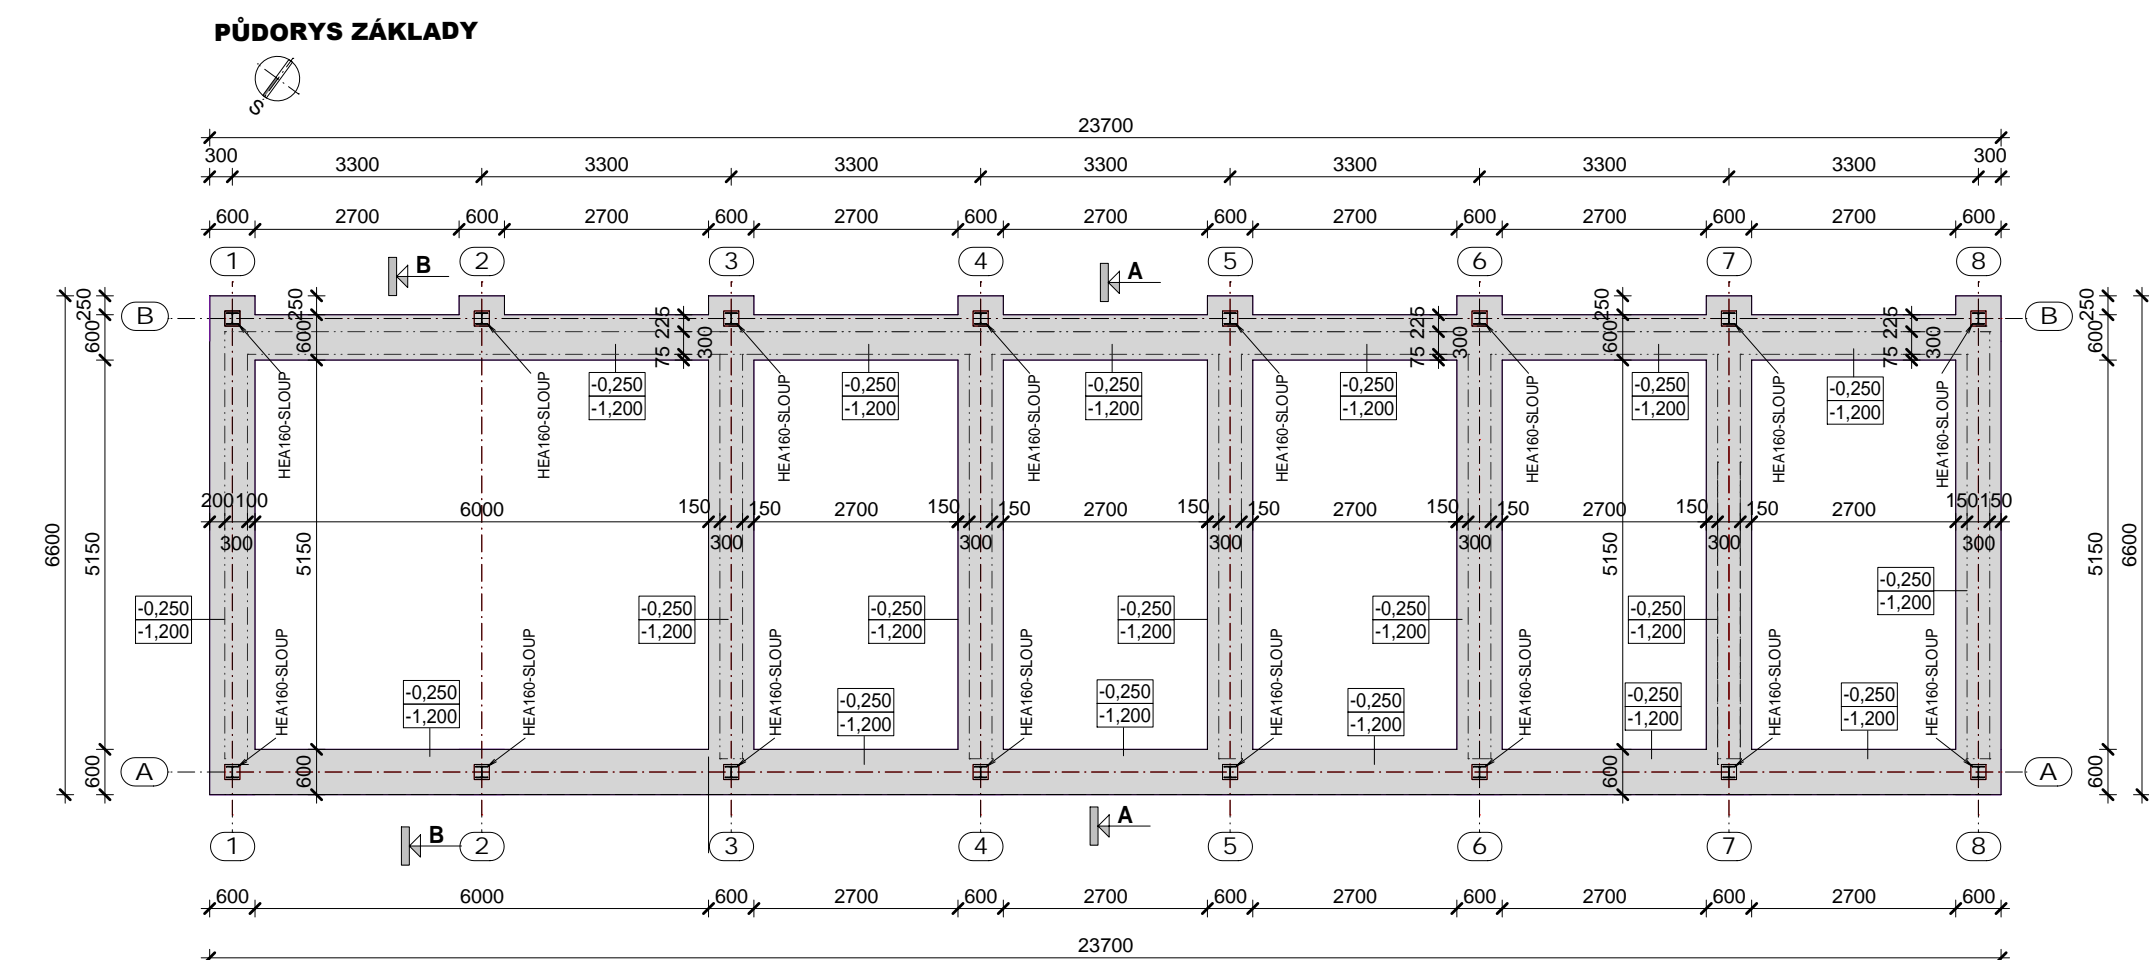

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- STR1
- PLECHOVÁ KRYTINA POPLASTOVANÁ
 - NOSNÉ PROFILY PRO UCHYCENÍ KRYTINY
 - NOSNÁ KONSTRUKCE PŘESTŘEŠENÍ

LEGENDA ODVODNĚNÍ STŘECHY

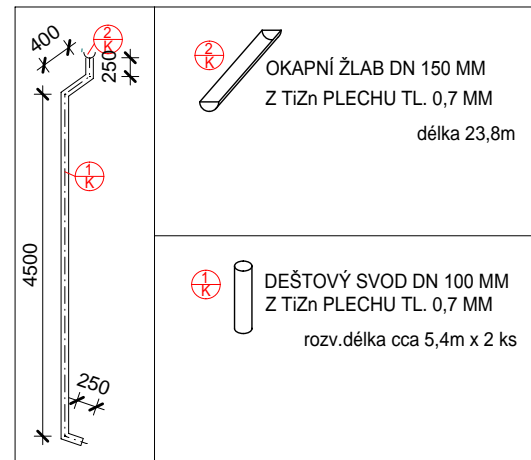

- PD1
- ŽLB DESKA tl. 250mm
 - PODKLADNÍ BETON tl. 50mm
 - PODSYP HUTNĚNÝ FR 0/32 - 200mm
 - $R_{w,0} = 80 \text{ MPa}$
 - $R_{w,0} = 2,2$
 - HUTNĚNÝ PODKLAD
 - $R_{w,0} = 40 \text{ MPa}$
 - $E_{w,0} = 2,5$

- ST1
- STĚNA ŽELEZOBETONOVÁ do výšky 2 m tl. 300mm
- ST2
- STĚNA ŽELEZOBETONOVÁ do výšky 2 m + tl. 300mm
 - STĚNA ZDĚNÁ POROTHERM pod střešní plášt od + 2m
 - vyztužena ŽLB věnci 2x (V1) (4 x R 12, tlminiky pr.8 po 200mm)
- ST3
- STĚNA ZDĚNÁ POROTHERM pod střešní plášt na celou výšku
 - vyztužena ŽLB věnci 2x (V1) (4 x R 12, tlminiky pr.8 po 200mm)

SPECIFIKACE VĚNCE

- V1
- 4 x R 12
 - tlminiky s 8 až 200mm
 - délka věnce 17,6m x 2 ks= celkem 35,2 m

beton
základové pásy: C25/30 XC2 XF2 XA1
stěny kóje: C30/37 XC4 XF2 XA1
ocel betonářská 10 505(R)
svařovaná síť KARI SZ
ocel konstrukční S235
antikorozní úprava: třívrstvý nátěrový systém dle požadavků investora,
stupeň agresivity prostředí C3 dle ČSN EN ISO 12944, část 2

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZEMINA
- STĚRKOPISKOVÝ PODSYP
- KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ-ZÁKLADY
- KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ - STĚNY, ZÁKLADY, PLOCHY
- OCELOVÉ KONSTRUKCE- BUDE ZHOTOVENA DLE SVÁZKU D.1.2.
- VYZDÍVKA CIHLY POROTHERM 30 PROFI

zastavěná plocha objektu SO 03 149,3m2
užitná plocha SO 03 114 m2
obestavěný prostor objektu SO 03 880 m3

+0,000=296,430

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

REV.	DATUM	PRŮBĚH REVIDE	PROJEKTANT	NAVRHL	PŘEZK	SCHVÁL
DATE		DESCRIPTION		DESIGNED BY	CHECKED BY	APPROVED BY
PROJEKTANT: SDP LITVÍN, spol. s r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST						
INVESTOR: Město Litvínov náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov						
VYPRACOVAL: ING. JINDŘICH JANOUSEK						
PROJEKTANT ZAKÁZKY: ING. RADEK KŘESÁK						
ZODP. PROJEKTANT: ING. JINDŘICH JANOUSEK						
AKCE: AREÁL HAMR- SBĚRNÝ DVŮR						
SO 03 KÓJE A PŘESTŘEŠENÍ						
PS/ISO: D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ						
VÝKRES: SO 03 PŮDORYSY, ŘEZY ,POHLEDY						
SDP LITVÍN, spol. s r.o. Gorkého 1613 436 01 Litvínov tel. 608968891 e-mail: kresak@volny.cz						
FORMÁT: A4 x 6						
DATUM: 05/2022						
MĚŘÍTKO: 1:100						
STUPEŇ PD: DPS						
ČÍSLO ZAKÁZKY: 43/2021						
ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1-1						