


ZÁKLADY

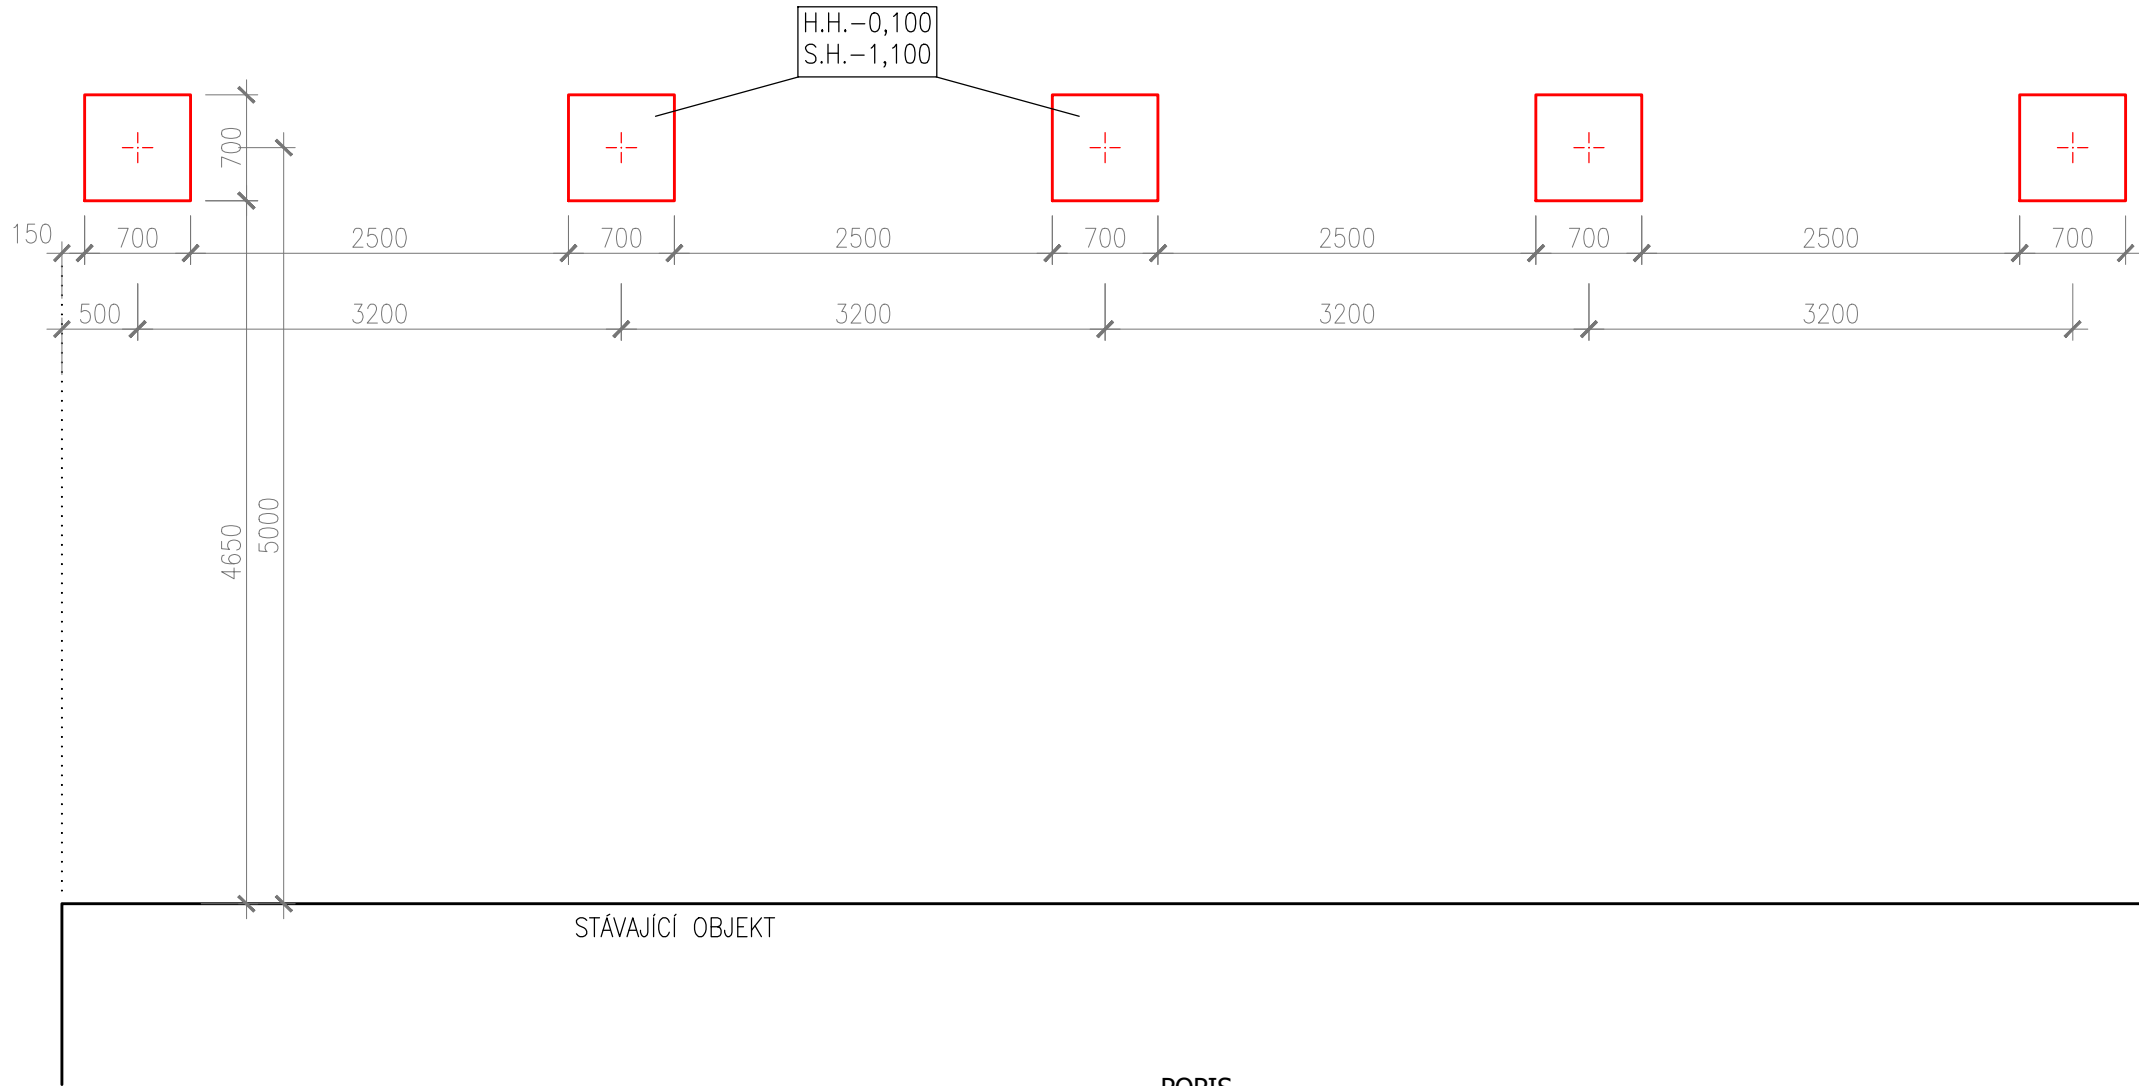


POPIS

- Předpokládaná únosnost zeminy $R_{dt} = 150$ kPa – pevné hlíny. Pokud bude při výkopech zastižena zemina s nižší únosností nebo bude nestabilní (jíly, tekuté písky), je nutná úprava výpočtu!
- Hloubka založení min. 1,2 m pod upraveným terénem.
- V případě jílovité zeminy bude na dno výkopů patek zahutněná tenká vrstva hrubého štěrku.
- Založení sloupů krytého parkovacího stání na jednostupňových základových patkách.
- Patky monolitické z prostého betonu C30/37–XC2,XA1,XF2 vylitého do jámy se svislými stěnami, horní část patek obednit. Výška patek 1,0 m v úrovni –1,10 až –0,10.

H.H.–0,10 horní úroveň základu
S.H.–1,10 spodní úroveň základu

±0,000 = podlaha stávajícího objektu
Katastrální území: Hamr u Litvínova

ZODP. PROJEKTANT	ING. DANIEL ŠIMMER		<div>A2-PORT s.r.o.</div> <div>projekční kancelář</div> <div><small>OPLTOVA 155, 436 03 LITVÍNOV 3</small></div> <div><small>IČO: 25424866</small></div>		
PROJ. ZAKÁZKY	A2–PORT s.r.o.				
KRESLIL	ING. JIŘÍ NOVÁK				
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: MOST	OBEC: LITVÍNOV			
INVESTOR: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov			FORMÁT: 2xA4 (A3) DATUM: 02/2022		
<div>REGENERACE BÝVALÉHO AREÁLU KOVOŠROTU</div> <div>V HAMRU U LITVÍNOVA – 1. ETAPA</div> <div>SO 01 - BUDOVA AB</div>			STUPEŇ: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
			ČÍSLO ZAKÁZKY: 070-1097		
D1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ČÍSLO PARÉ:	MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 06
ZÁKLADY					