


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ - KOMUNIKACE MÍSTNÍ

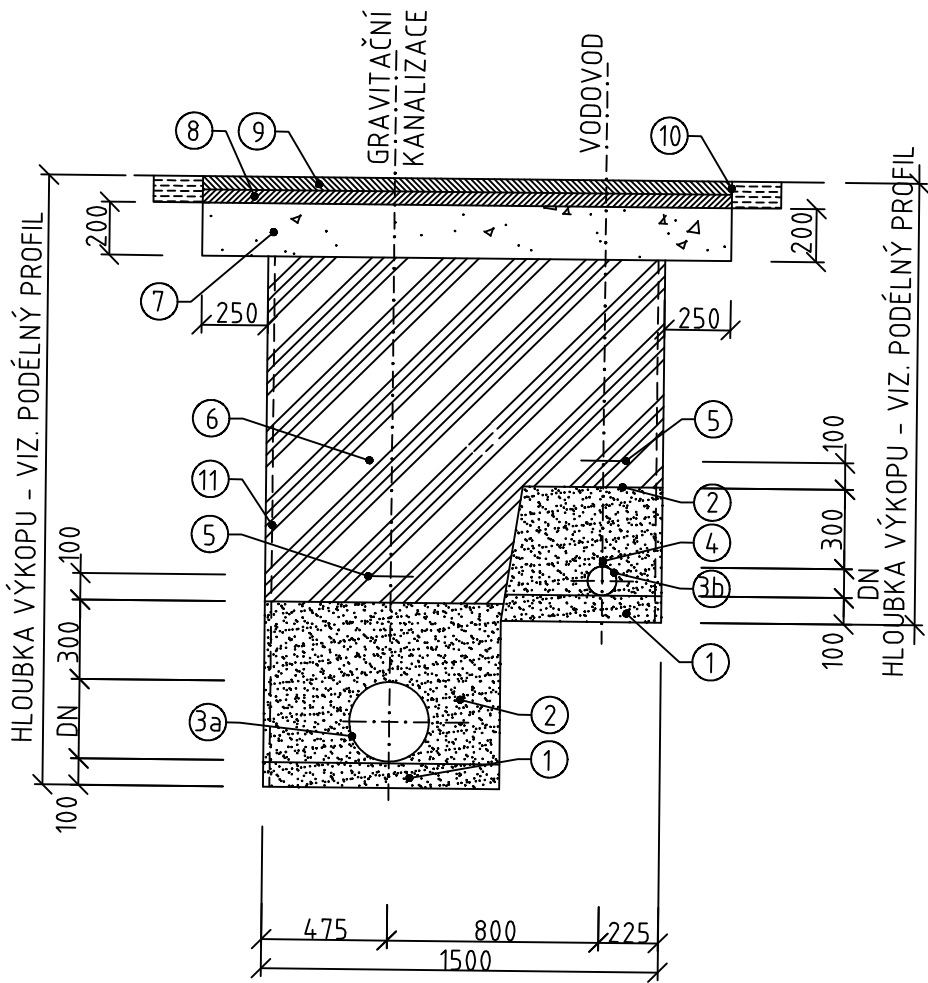

LEGENDA:

- |   |  |
|---|--|
| ① -Pískové lože - 100 mm                        | ⑥ -Zhutněný zásyp rychle sedavou zeminou - vrstvy 200 mm |
| ② -Zhutněný zásyp - štěrkopísek (300 mm)        | ⑦ -Štěrkodrt   |
| ③a -Kanalizační potrubí PVC-KG SN 16, DN 160    | ⑧ -Asfaltová směs ACL 16 - přibližně 50 mm               |
| ③b -Vodovod PE 100 RC, SDR 11 - <b>NEŘEŠÍME</b> | ⑨ -Asfaltová směs ACO 11+ - přibližně 50 mm              |
| ④ -Identifikační vodič CY 6,0 mm2               | ⑩ -Spojovací postřik z asfaltové emulze                  |
| ⑤ -Výstražná fólie                              | ⑪ -Pažení příložené bez mezer                            |

Zobrazené uložení potrubí slouží pouze jako orientační. Hlubkové vedení je zřejmé z podélných profilů.

|   |   |                              |                                    |
|---|---|------------------------------|------------------------------------|
| <div>ARTENDR®</div> <div>ARTENDR s.r.o.</div> <div>Nádražní 67</div> <div>281 51 Velký Osek</div> <div>Vypracovali:</div> <div>Michal Douša, Benjamin Erben</div> <div>Zodpovídá:</div> <div>Ing. Jan Chyba</div> | <div>Kraj:Ústecký</div> <div>K.ú.:Horní Litvínov [686042]</div>   | <div>Číslo paré:</div>       |                                    |
|   | <div>Objednatel:Město Litvínov</div>  | <div>Formát:A4</div>         |                                    |
|   | <div>Akce:</div> <div>K2201 Rekonstrukce komunikace v ulici<br/>Ukrajinská u Scholy Humanitas v Litvínově</div> | <div>Stupeň:DPS</div>        |                                    |
|   |   | <div>Datum:Březen 2023</div> |                                    |
|   | <div>Výkres:VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ</div> <div>SO 01</div>  | <div>Měřítko:1:20</div>      | <div>Výkres č.:D.1.3.1 - 002</div> |