

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 09

Název veřejné zakázky: **Nová plavecká hala Litvínov**

Systémové číslo: P23V00000140

Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-056620

Zadavatel Město Litvínov – se sídlem náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ: 002 66 027 (dále jen „Zadavatel“) obdržel k veřejné zakázce s názvem „Nová plavecká hala Litvínov“, jejíž zadávání bylo zahájeno dne 8. 12. 2023 pod systémovým číslem zakázky P23V00000140 (dále jen „Zakázka“) od dodavatele dne 6. 2. 2024 dokument s názvem „Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 4“ (dále jen „Žádost“). Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění příslušných předpisů (dále jen „ZZVZ“) sděluje k výše uvedené Žádosti následující:

I. Přesné znění Žádosti

Chtěli bychom Vás tímto požádat o zodpovězení níže uvedených otázek na předmětnou akci:

Větrání chráněných únikových cest CHÚC A je v PBŘ předpokládáno jako podtlakové s přívodem vzduchu v 1.NP a nuceným odtahem v nejvyšším bodě schodiště.

Projekt VZT ale navrhuje větrání přetlakové s přívodními ventilátory (viz projekt VZT: tabulka zařízení a také výkres střechy).


Žádáme zadavatele o kontrolu a sjednocení požadavků PBŘ a VZT.

II. Odpověď Zadavatele


Vysvětlení a/nebo změna č. 97

Ve výkresu VZT- půdorys střechy z části PD „D.1.4.3 Vzduchotechnika a chlazení“ došlo k otočení symbolů šipek u VZT zařízení. Bylo sjednoceno v souladu s PBŘ.

Původní stav: PD\Dokumentace provedení stavby\D.1.4.3 Vzduchotechnika a chlazení\Střecha DPS-VZT-tisk.03-Model.pdf

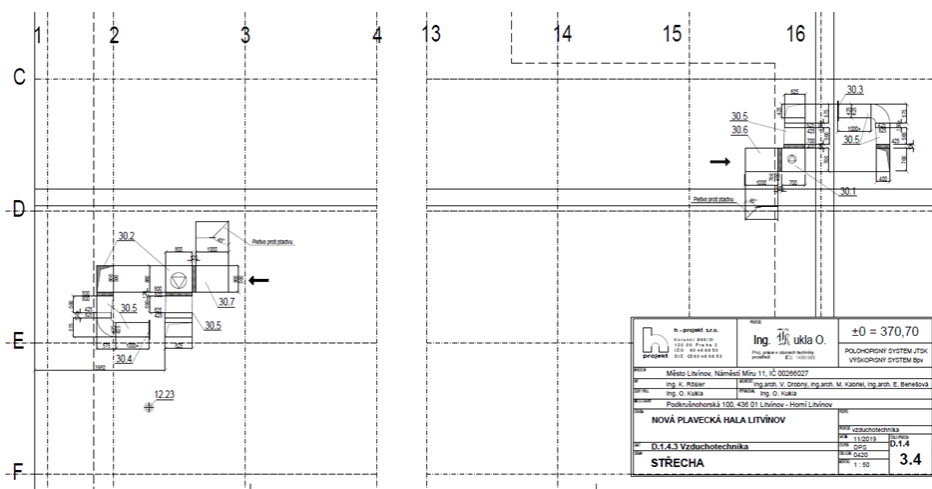

Nový stav - viz nová příloha: Střecha DPS-VZT.pdf

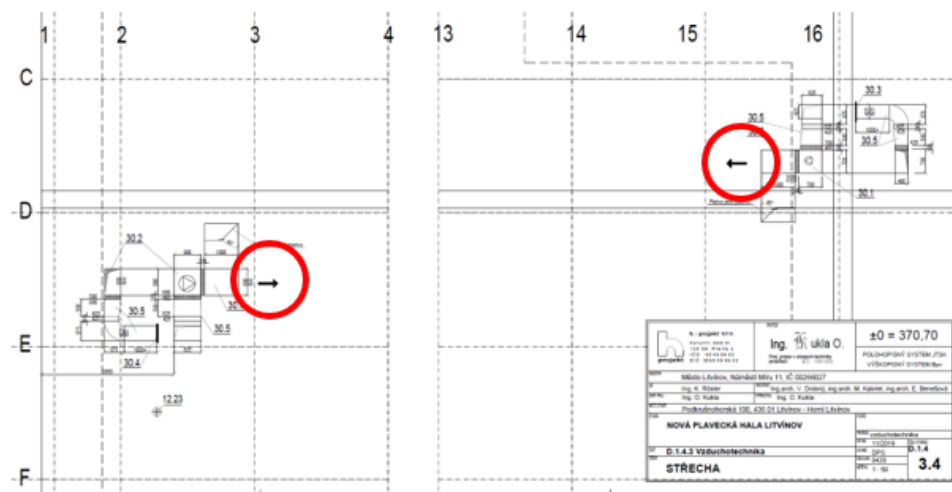

Opravená příloha Střecha DPS-VZT.pdf tvoří součást Přílohy č. 9 – Projektová dokumentace.

III. Přesné znění Žádosti

Projektová dokumentace PBŘ neodpovídá projektové dokumentaci ASŘ. Rozdíly jsou zejména m.č. 1,33, 1,36.


Žádáme zadavatele o kontrolu a sjednocení dokumentace PBŘ a ASŘ.

IV. Odpověď Zadavatele


Vysvětlení a/nebo změna č. 98

Dokumentace PBŘ – půdorys 1NP byla uvedena do souladu s ASŘ. Jedná se pouze o formální rozdíly bez dopadu do PBŘ.

Původní stav: PD\ Dokumentace provedení stavby\D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení\Litvínov PO 5_12_2019_1np.pdf

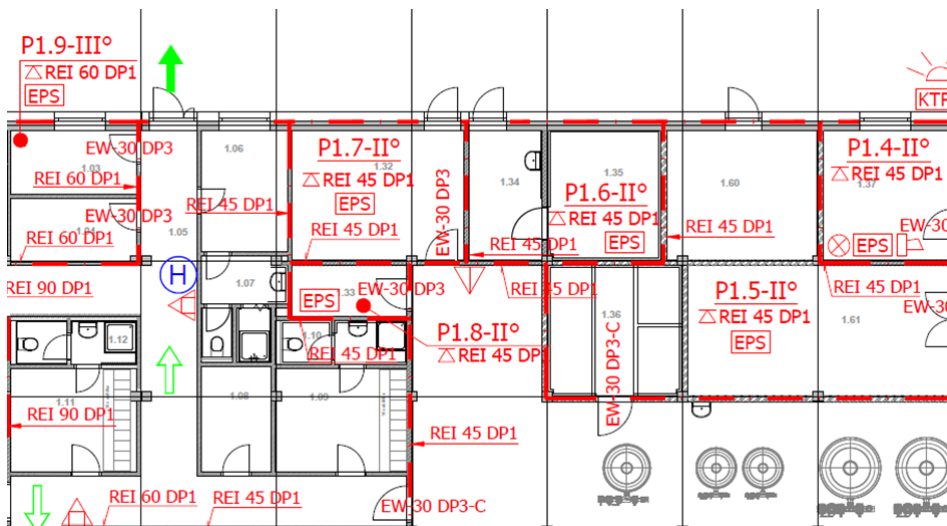

Nový stav – viz nová příloha: Litvínov PO 7_2_2024_1np.pdf

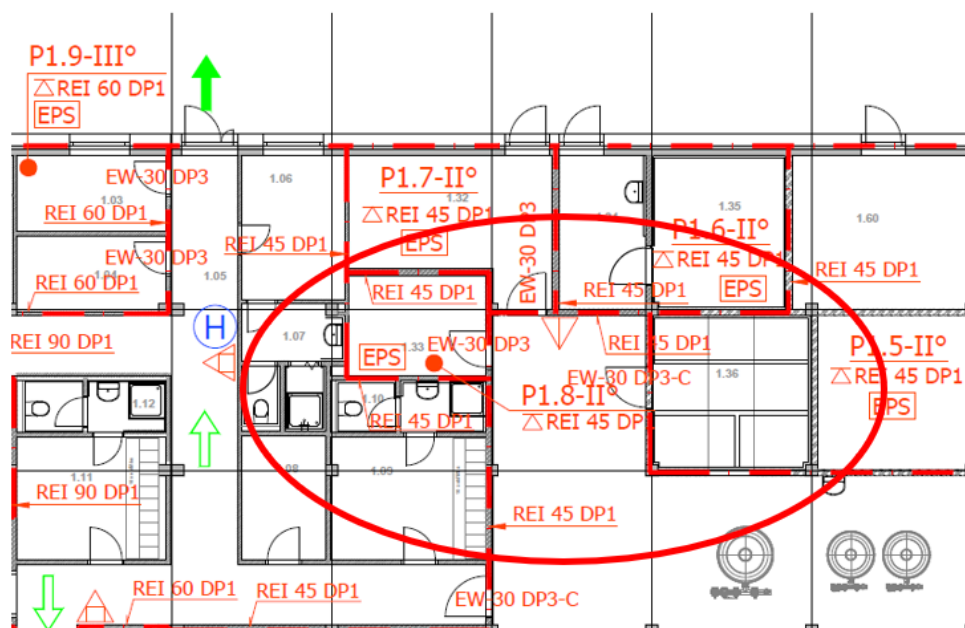

Opravená příloha „Litvínov PO 7_2_2024_1np.pdf“ tvoří součást Přílohy č. 9 – Projektová dokumentace.

V. Přesné znění Žádosti

U položky Polička v exteriéru u venkovní pokladny ozn. X77 je uvedeno : Bude upřesněno v projektu interiéru. Toto upřesnění jsme v projektu interiéru nenalezli.

Žádáme zadavatele o kontrolu a upřesnění materiálu poličky a případných dalších požadavků na poličku.

VI. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 99

Popis byl upraven v tabulkách PSV.

Původní stav: PD\Dokumentace provedení stavby\D.1.1 Architektonicko-stavební řešení\22 - tabulky PSV\22 - tabulky PSV.pdf

X77	Polička v exteriéru u venkovní pokladny kotvená na nerezové konzoly do zdiva. Bude upřesněno v projektu interiéru Rozměr: 2000/200mm		1ks			1ks
-----	--	--	-----	--	--	-----

Nový stav – viz příloha: 22 - tabulky PSV rev2.pdf

X77	Polička v exteriéru u venkovní pokladny kotvená na nerezové konzoly do zdiva. Deska poličky bude z kompaktní HPL desky tl. 20mm Nerezové konzoly budou z tenkostěnných profilů 30/15mm, tl stěny 1 mm – celkem 4 ks konzol. Rozměr: 2000/200mm		1ks			1ks
-----	---	--	-----	--	--	-----

Opravená příloha „22 - tabulky PSV rev2.pdf“ tvoří součást Přílohy č. 9 – Projektová dokumentace.

VII. Přesné znění Žádosti

Podle závěru Inženýrsko-geologického průzkumu (na str. 8) se pro dosažení Edef2 50MPa na zemní pláni doporučuje profrézování zeminy v mocnosti 0,5m a použití hydraulického pojiva v poměru 2% k zemině.

Žádáme zadavatele o doplnění stabilizace zemní pláně hydraulickým pojivem do výkazu výměr.

VIII. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 100

Stabilizace podloží byla doplněna do výkazu výměr, list 00 - Nová plavecká hala L..., o položku 50a a 50b.

Nový stav:

50a	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m ³	908,861		0,00
	PP		Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy				
	W		pod ZD objektu na -4,400 :				
	W		1817,721*0,50		908,861		
	W		Součet		908,861		
50b	K	58591059.R	směsné pojivo pro podkladní vrstvy zeminy (ref. výrobek Geosol C50)	t	48,192		0,00
	PP		směsné pojivo pro podkladní vrstvy zeminy (ref. výrobek Geosol C50)				
	W		obsah pojiva ku zemině 3%:				
	W		908,861*1750*0,03/1000*1,01		48,192		
	W		Součet		48,192		

Viz opravená Příloha č.10 ZD - Soupis prací.

IX. Přesné znění Žádosti

Dle vytyčovacího výkresu D.2.10.9 je délka opěrné stěny 115m ale kóta uvádí 127,5m.


Žádáme o opravu vytyčovacího výkresu.

X. Odpověď Zadavatele


Vysvětlení a/nebo změna č. 101

Vytyčovací výkres byl upraven – uvedena délka opěrné stěny 115 m, ve VV bylo správně.

Původní stav: PD\Dokumentace provedení stavby\D.2.10 Komunikace a parkoviště\
D.2.10.9_Litvinov_DPS_Vytyceni_221026.pdf

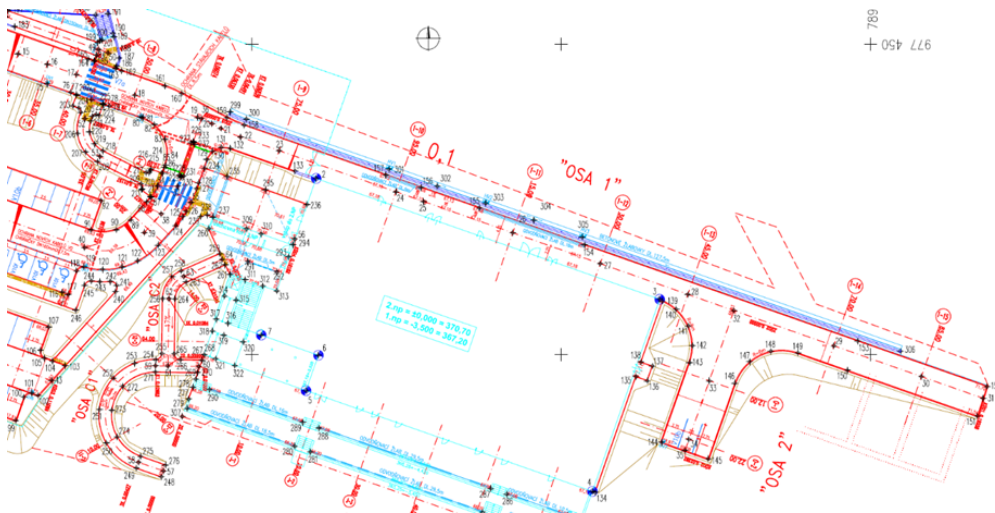

Nový stav – viz opravená příloha: D.2.10.9_Litvinov_DPS_Vytyceni_240208.pdf

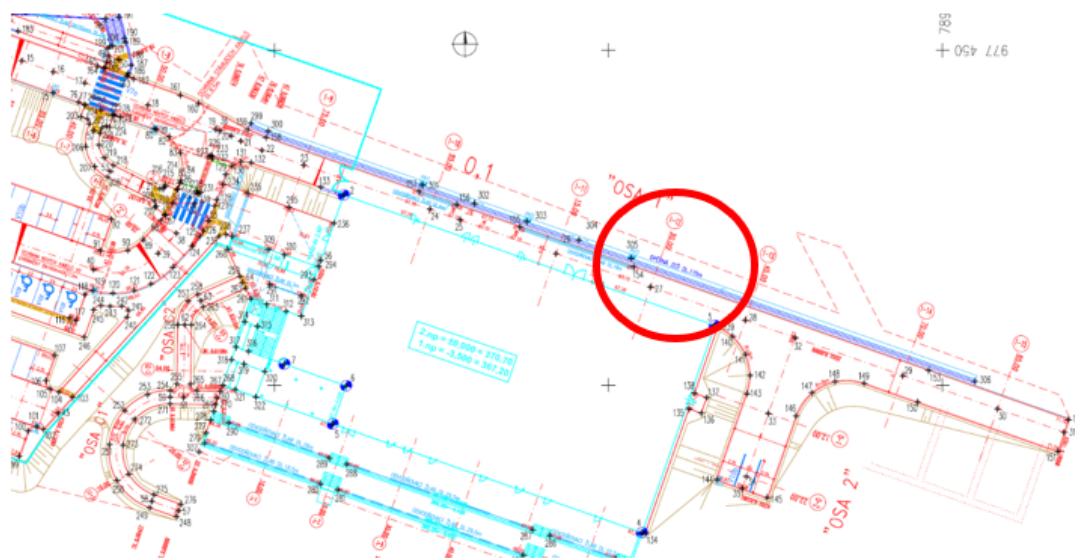

Opravená příloha „D.2.10.9_Litvinov_DPS_Vytyceni_240208.pdf“ tvoří součást Přílohy č. 9 – Projektová dokumentace.

XI. Přesné znění Žádosti

V soupisu prací v listu 00 je položka č. 501 – X97 Odstředivka plavek ... 2ks.

V listu 18-04-vyb WC A ŠATEN je položka č. 23 - INT 4.23 odstředivky na plavky 3 ks.

Žádáme zadavatele o kontrolu, zda se nejedná o dublování položek.

XII. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 102

Jedná se o zdvojení položek, položka č.501 - X97 byla vyřazena z tabulek PSV i z VV, list 00 - Nová plavecká hala L...

Původní stav v tabulce PSV: PD\Dokumentace provedení stavby\D.1.1 Architektonicko-stavební řešení\22 - tabulky PSV\22 - tabulky PSV.pdf

X97	Odstředivka plavek: rozměry: 517 x 365 x 240 mm hmotnost: 21,5 kg jmenovitý příkon: 0,28 kW jmenovité napětí: 1N~230V/50-60Hz doba cyklu: 10 s Sběrná nádoba na vodu: rozměry: 230 x 365 x 240 mm kapacita nádoby 13 litrů vody z kvalitní chemicky odolné nerezové oceli		2ks			2ks
------------	--	--	-----	--	--	-----

Nový stav v tabulce PSV: viz opravená Příloha 22 - tabulky PSV rev2.pdf

X97	neobsazeno					
------------	------------	--	--	--	--	--

Původní stav ve VV: list 00 - Nová plavecká hala L..., položka č.501, kód položky X97:

501	K	X97	Odstředivka plavek: rozměry: 517 x 365 x 240 mm hmotnost: 21,5 kg jmenovitý příkon: 0,28 kW jmenovité napětí: 1N~230V/50-60Hz doba cyklu: 10 s Sběrná nádoba na vodu: rozměry: 230 x 365 x 240 mm kapacita nádoby 13 litrů vody z kvalitní chemicky odolné ner	ks	2,000		0,00
-----	---	-----	---	----	-------	--	------

Nový stav ve VV: list 00 - Nová plavecká hala L..., položka č.501, kód položky X97:

501	K	X97	NEOBSAZENO	ks	0,000		0,00
-----	---	-----	------------	----	-------	--	------

Viz opravená Příloha č.10 ZD - Soupis prací.

XIII. Přesné znění Žádosti

V soupisu prací v listu 00 je položka č. 566 – X164 Ledovač ... 1ks.

V listu 16-LEDOVÁ STUDNA – TECHNOLOGIE je položka výrobce ledové tříště 1 ks.

Žádáme zadavatele o kontrolu, zda se nejedná o dublování položek.

XIV. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 103

Jedná se o zdvojení položek, položka č.566 - X164 byla vyřazena z tabulek PSV i z VV, list 00 - Nová plavecká hala L...

Původní stav v tabulce PSV: PD\Dokumentace provedení stavby\D.1.1 Architektonicko-stavební řešení\22 - tabulky PSV\22 - tabulky PSV.pdf

X164	Ledovač zavěšený pod stropem na ocel. pozinkovaných závěsech			1 ks		1 ks
	Kapacita ledu: 150kg/24 hod Rozměr: cca 600/600/600mm					
	Součástí ledovače bude svislá nerezová trubka svádějící led do vědra.					

Nový stav v tabulce PSV: viz opravená Příloha 22 - tabulky PSV rev2.pdf

X164	neobsazeno					
-------------	------------	--	--	--	--	--

Původní stav ve VV: list 00 - Nová plavecká hala L..., položka č.566, kód položky X164:

566	K	X164	Ledovač zavěšený pod stropem na ocel. pozinkovaných závěsech Kapacita ledu: 150kg/24 hod Rozměr: cca 600/600/600mm Součástí ledovače bude svislá nerezová trubka svádějící led do vědra.	ks	1,000		0,00
-----	---	------	---	----	-------	--	------

Nový stav ve VV: list 00 - Nová plavecká hala L..., položka č.566, kód položky X164:

566	K	X164	NEOBSAZENO	ks	0,000		
-----	---	------	------------	----	-------	--	--

Viz opravená Příloha č.10 ZD - Soupis prací.

XV. Přesné znění Žádosti

Ve výkazu výměr „04 - VYBAVENÍ WC A ŠATEN“ u položky „INT 4.22 velkoplošná zrcadla fitness“ není uveden požadovaný rozměr zrcadla.

Žádáme zadavatele o stanovení šířky a výšky zrcadla.

XVI. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 104

Zadavatel provedl úpravu výkazu výměr, list 18-04-VYBAVENÍ WC A ŠATEN, upřesněním rozměrů v položce č.22 – INT. 4.22: šířka 1000mm, výška 2000mm.

Původní stav, list 18-04-VYBAVENÍ WC A ŠATEN:

22		velkoplošná zrcadla fitness - na celou šířku stěny - od soklu do výšky 2100 mm - kotveno lepením	ks	6		0,00
	INT 4.22					

Nový stav, list 18-04-VYBAVENÍ WC A ŠATEN:

22		velkoplošná zrcadla fitness 1000×2000mm - na celou šířku stěny - od soklu do výšky 2100 mm - kotveno lepením	ks	6		0,00
	INT 4.22					

Viz opravená Příloha č.10 ZD - Soupis prací.

XVII. Přesné znění Žádosti

Ve výkazu výměr 15-zti jsme nenalezli potrubí pro požární vodovod z pozinkovaného potrubí.

Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění pozinkovaného potrubí pro požární vodovod.

XVIII. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 105

Zadavatel provedl úpravu doplněním položek ve VV na listu „15-zti“ (zařazených za položku č.55) tak, aby odpovídaly požadavku na požární vodovod z pozinkovaného potrubí uvedenému v Technické zprávě k části D.1.4.1 Zdravotně technické instalace.

(pozn.: v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č.09 je uveřejněna nová Technická zpráva opravená na základě níže uvedené odpovědi na dotaz: XXII. Odpověď Zadavatele, Vysvětlení a/nebo změna č. 107 – viz příloha: 001_TZ ZTI_rev1.).

Nový stav ve VV, list 15-zti:

	Pozinkované potrubí pro požární vodovod DN50 (položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál)	m	20,000		0,000
	Pozinkované potrubí pro požární vodovod DN40 (položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál)	m	45,000		0,000
	Pozinkované potrubí pro požární vodovod DN25 (položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál)	m	180,000		0,000

Viz opravená Příloha č.10 ZD - Soupis prací.

XIX. Přesné znění Žádosti

Ve výkazu výměr 15-zti je u podlahových žlabů popis, že mají být bez krytu žlábků, ale nikde ve výkazu výměr není položka pro tyto kryty (viz 15-zti: p.č.110 až 115).

Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění dodání krytů žlabů do popisu položky.

XX. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 106

Zadavatel provedl úpravu položek č.110-115 na listu „15-zti“ ve VV následovně:

Původní stav ve VV, list 15-zti:

110	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 800mm - HL50F.0/80	ks	34,00		0,00
111	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 800mm - HL50F.0/160	ks	2,00		0,00
112	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 800mm - HL50F.0/110	ks	2,00		0,00
113	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 800mm - HL50F.0/100	ks	3,00		0,00
114	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 800mm - HL50F.0/200	ks	1,00		0,00
115	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 800mm - HL50F.0/150	ks	1,00		0,00

Nový stav ve VV, list 15-zti:

110	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, včetně nerezového krytu žlábků. Stavební délka 800mm - HL50F.0/80	ks	34,000		0,000
111	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, včetně nerezového krytu žlábků. Stavební délka 800mm - HL50F.0/160	ks	2,000		0,000
112	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, včetně nerezového krytu žlábků. Stavební délka 800mm - HL50F.0/110	ks	2,000		0,000
113	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, včetně nerezového krytu žlábků. Stavební délka 800mm - HL50F.0/100	ks	3,000		0,000
114	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, včetně nerezového krytu žlábků. Stavební délka 800mm - HL50F.0/200	ks	1,000		0,000
115	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, včetně nerezového krytu žlábků. Stavební délka 800mm - HL50F.0/150	ks	1,000		0,000

Viz opravená Příloha č.10 ZD - Soupis prací.

XXI. Přesné znění Žádosti

Dle technické zprávy ZTI má být stoupací potrubí kanalizace opatřeno protihlukovou izolací. Tuto protihlukovou izolaci kanalizace výkaz výměr neobsahuje. Žádáme zadavatele o kontrolu a zrušení požadavku na protihlukovou izolaci kanalizace.

XXII. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 107

Popis stoupacího potrubí kanalizace byl upraven v odst. 2.3.1 Technické zprávy k části D.1.4.1 Zdravotně technické instalace – viz příloha: 001_TZ ZTI_rev1.pdf, která tvoří součást Přílohy č. 9 – Projektová dokumentace.

Původní stav:

2.3.1 Stoupací a svodné potrubí

Stoupačky budou provedeny z plastového potrubí s vyšší odolností proti teplé vodě např. PP HT. Po celé své výšce bude stoupací opatřeno protihlukovou izolací TUBEX.SONIK. Pokud to bude z hlediska dispozičního řešení možné, pak bude v nejnižším patře ve výšce 1,0m nad podlahou na stoupací potrubí osazeny čistící tvarovky, k čistícím tvarovkám bude zajištěn přístup revizními dvířky 400x400mm, v rámci stavby bude připraven stavební otvor pro tato dvířka.

Nový stav:

2.3.1 Stoupací a svodné potrubí

Stoupačky budou provedeny z plastového potrubí s vyšší odolností proti teplé vodě např. PP HT. Pokud to bude z hlediska dispozičního řešení možné, pak bude v nejnižším patře ve výšce 1,0m nad podlahou na stoupací potrubí osazeny čistící tvarovky, k čistícím tvarovkám bude zajištěn přístup revizními dvířky 400x400mm, v rámci stavby bude připraven stavební otvor pro tato dvířka.

XXIII. Přesné znění Žádosti

U venkovní horizontální žaluzie osazené do hliníkového rámu ozn. X130, je uveden požadavek: „Jako výplň bude použit slunolam osazený na svislo.“

Podle řezu F a také detailu 9 jsou lamely osazeny vodorovně.

Žádáme zadavatele o kontrolu a upřesnění, že lamely žaluzie X130 mají být osazeny vodorovně.

XXIV. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 108

Je zde navržen slunolam, který bude osazen do otvoru ve zdivu, tedy svisle. Jednotlivé lamely jsou samozřejmě osazeny horizontálně, jak je uvedeno ve výkresové dokumentaci.

XXV. Přesné znění Žádosti

Předokenní horizontální žaluzie ozn. X140, s lamelami Z90, s požadovanou šířkou 2,0m a výškou 5,65m, dle výkazu výměr Isotra Z90, mají dle technické dokumentace výrobce žaluzií maximální výšku 4,0m. Na trhu jsme nenalezli předokenní horizontální žaluzie u kterých výrobce povoluje výšku 5,65m aniž by došlo ke ztrátě záruky za funkčnost žaluzie.

Žádáme zadavatele o kontrolu a upřesnění kterého výrobce pro žaluzie s výškou 5,65m projekt uvažuje.

XXVI. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 109

Délka žaluzií byla v tabulkách PSV i ve VV (list 00 - Nová plavecká hala L..., položka č. 541) opravena na 5 m, což je délka, kterou je schopno nabídnout více výrobců.

Původní stav v tabulce PSV: PD\Dokumentace provedení stavby\D.1.1 Architektonicko-stavební řešení\22 - tabulky PSV\22 - tabulky PSV.pdf

X140	Předokenní horizontální žaluzie s lamelami Z90 s elektromotory a dálkovým ovládáním do typového purenitového kastlíku (bude součástí dodávky) kotveného ocel. profily do obvodové stěny Rozměr 2,0 x 5,65m			16 ks		16 ks
------	---	--	--	----------	--	----------

Nový stav v tabulce PSV: viz opravená Příloha 22 - tabulky PSV rev2.pdf

X140	Předokenní horizontální žaluzie s lamelami Z90 s elektromotory a dálkovým ovládáním do typového purenitového kastlíku (bude součástí dodávky) kotveného ocel. profily do obvodové stěny Rozměr 2,0 x 5,0m			16 ks		16 ks
------	--	--	--	----------	--	----------

Původní stav ve VV: list 00 - Nová plavecká hala L..., položka č.541, kód položky X140:

541	K	X140	Předokenní horizontální žaluzie Isotra Z90 s elektromotory a dálkovým ovládáním do typového purenitového kastlíku (bude součástí dodávky) kotveného ocel. profily do obvodové stěny Rozměr 2,0 x 5,65m	ks	16,000		0,00
-----	---	------	--	----	--------	--	------

Nový stav ve VV: list 00 - Nová plavecká hala L..., položka č.541, kód položky X140:

541	K	X140	Předokenní horizontální žaluzie Z90 s elektromotory a dálkovým ovládáním do typového purenitového kastlíku (bude součástí dodávky) kotveného ocel. profily do obvodové stěny Rozměr 2,0 x 5,00m	ks	16,000		0,00
-----	---	------	---	----	--------	--	------

Viz opravená Příloha č.10 ZD - Soupis prací.

XXVII. Přesné znění Žádosti

V projektové dokumentaci ani výkazu výměr jsme nenalezli ležatou dešťovou kanalizaci s lapačem střešních splavenin pro napojení střešního svodu X76 objektu letní pokladny. Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění.

XXVIII. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 110

V tabulkách PSV je střešní svod X76 upraven s vyústěním na terén, v blízkosti je odvodňovací žlab, do kterého budou srážkové vody ze střechy letní pokladny odvedeny.

Položka byla opravena v tabulkách PSV i ve VV (list 00 - Nová plavecká hala L..., položka č.480).

Původní stav v tabulce PSV: PD\Dokumentace provedení stavby\D.1.1 Architektonicko-stavební řešení\22 - tabulky PSV\22 - tabulky PSV.pdf

X76	Odpadní potrubí z žárově pozinkované oceli s vnitřní vrstvou z dvoukomponentního epoxidu červenohnědé barvy s hlubokou přírubou pro napojení potrubí, dodávka s těsnicím kroužkem. Potrubí napojit na lapač splavenin Délka: 3,50m Průměr: 70mm		1ks			1ks
-----	--	--	-----	--	--	-----

Nový stav v tabulce PSV: viz opravená Příloha 22 - tabulky PSV rev2.pdf

X76	Odpadní potrubí z žárově pozinkované oceli s vnitřní vrstvou z dvoukomponentního epoxidu červenohnědé barvy s hlubokou přírubou pro napojení potrubí, dodávka s těsnicím kroužkem. Potrubí bude kolenem vyústěno na terén Délka: 3,50m Průměr: 70mm		1ks			1ks
-----	--	--	-----	--	--	-----

Původní stav ve VV: list 00 - Nová plavecká hala L..., položka č.480, kód položky X76:

480	K	X76	Odpadní potrubí z žárově pozinkované oceli s vnitřní vrstvou z dvoukomponentního epoxidu červenohnědé barvy s hlubokou přírubou pro napojení potrubí, dodávka s těsnicím kroužkem. Potrubí napojit na lapač splavenin Délka: 3,50m Průměr: 70mm	ks	1,000		0,00
PP			Odpadní potrubí z žárově pozinkované oceli s vnitřní vrstvou z dvoukomponentního epoxidu červenohnědé barvy s hlubokou přírubou pro napojení potrubí, dodávka s těsnicím kroužkem. Potrubí napojit na lapač splavenin Délka: 3,50m Průměr: 70mm				

Původní stav ve VV: list 00 - Nová plavecká hala L..., položka č.480, kód položky X76:

480	K	X76	Odpadní potrubí z žárově pozinkované oceli s vnitřní vrstvou z dvoukomponentního epoxidu červenohnědé barvy s hlubokou přírubou pro napojení potrubí, dodávka s těsnicím kroužkem. Potrubí zakončeno kolenem Délka: 3,50m Průměr: 70mm	ks	1,000		0,00
PP			Odpadní potrubí z žárově pozinkované oceli s vnitřní vrstvou z dvoukomponentního epoxidu červenohnědé barvy s hlubokou přírubou pro napojení potrubí, dodávka s těsnicím kroužkem. Potrubí zakončeno kolenem Délka: 3,50m Průměr: 70mm				

Viz opravená Příloha č.10 ZD - Soupis prací.

XXIX. Doplnění Zadávací dokumentace nad rámec Žádosti

Vysvětlení a/nebo změna č. 111

Na základě zjištění zadavatele došlo k úpravě VV, list 00 - Nová plavecká hala L..., kde byl opraven chybný počet kusů v položkách č. 728 a 729 následovně:

Původní stav:

728	K	59761901.R	schodovka keramická nekluzná "B" vel. 330x330 mm	kus	19,000		0,00
PP			schodovka keramická nekluzná "B" vel. 330x330 mm				
729	K	59761992.R	schodovka keramická nekluzná R9 vel. 330x330 mm	kus	19,000		0,00
PP			schodovka keramická nekluzná R9 vel. 330x330 mm				

Nový stav:

728	K	59761901.R	schodovka keramická nekluzná "B" vel. 330x330 mm	kus	164,000		0,00
PP			schodovka keramická nekluzná "B" vel. 330x330 mm				
729	K	59761992.R	schodovka keramická nekluzná R9 vel. 330x330 mm	kus	164,000		0,00
PP			schodovka keramická nekluzná R9 vel. 330x330 mm				

Viz opravená Příloha č.10 ZD - Soupis prací.

I. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem ke shora uvedenému Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nově se lhůta pro podání nabídek stanovuje do **dne 19. 3. 2024 do 9:00 hod.** (bude upraveno i v odst. 7.1 Zadávací dokumentace).

Termín otevírání nabídek je nově stanoven na den **19. 3. 2024 v 10:00 hod.**

II. Upozornění Zadavatele

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že s ohledem na shora uvedené došlo ke změně následujících dokumentů:

- a) tělo Zadávací dokumentace (odst. 7.1),
- b) Příloha č. 9 Projektové dokumentace – oprava či doplnění následujících příloh:
Střecha DPS-VZT.pdf
Litvínov PO 7_2_2024_1np.pdf
22 - tabulky PSV rev2.pdf
D.2.10.9_Litvinov_DPS_Vytyceni_240208.pdf
001_TZ ZTI_rev1.pdf
- c) Příloha č. 10 Zadávací dokumentace – Soupis prací.

Nové znění těchto dokumentů je uveřejněno na profilu Zadavatele.

V Litvínově dne 12. 2. 2024

Za Zadavatele
Ing. Michaela Sloviaková
vedoucí odboru investic
a regionálního rozvoje