
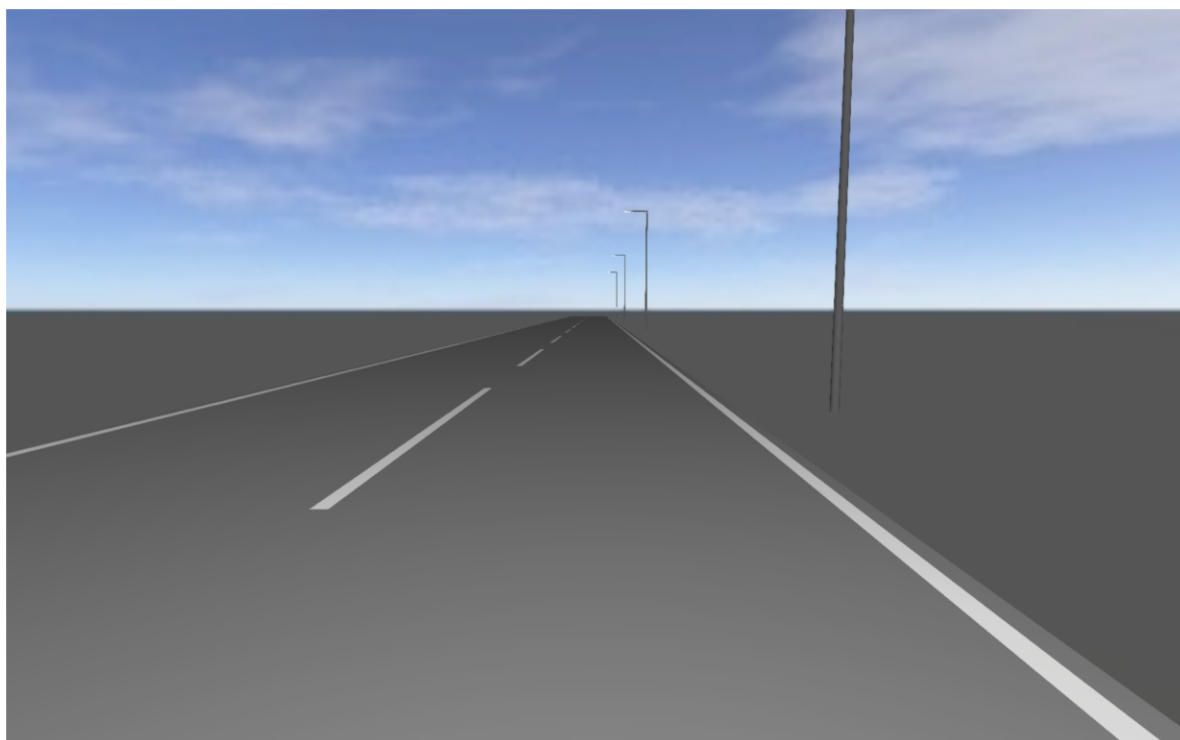


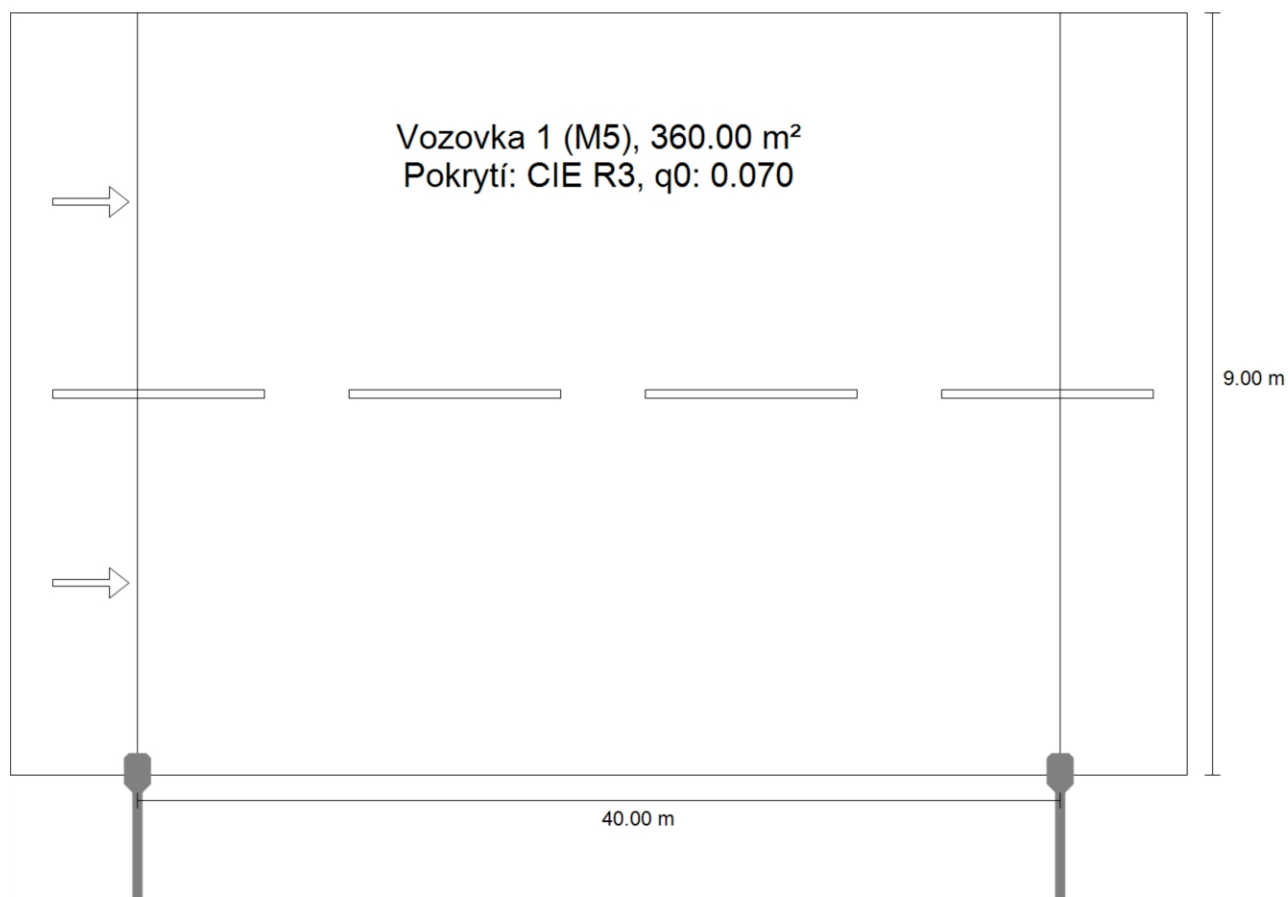

STV Modernizace VO Litvínov E1 - třídy M

Silnice 1 · Výpočet č. 1


Shrnutí (do EN 13201:2015)

Silnice 1 · Výpočet č. 1

Shrnutí (do EN 13201:2015)


(jednostranně dole)

Vzdálenost sloupů	40.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	9.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	1.500 m



Silnice 2 · Výpočet č. 2

Shrnutí (do EN 13201:2015)

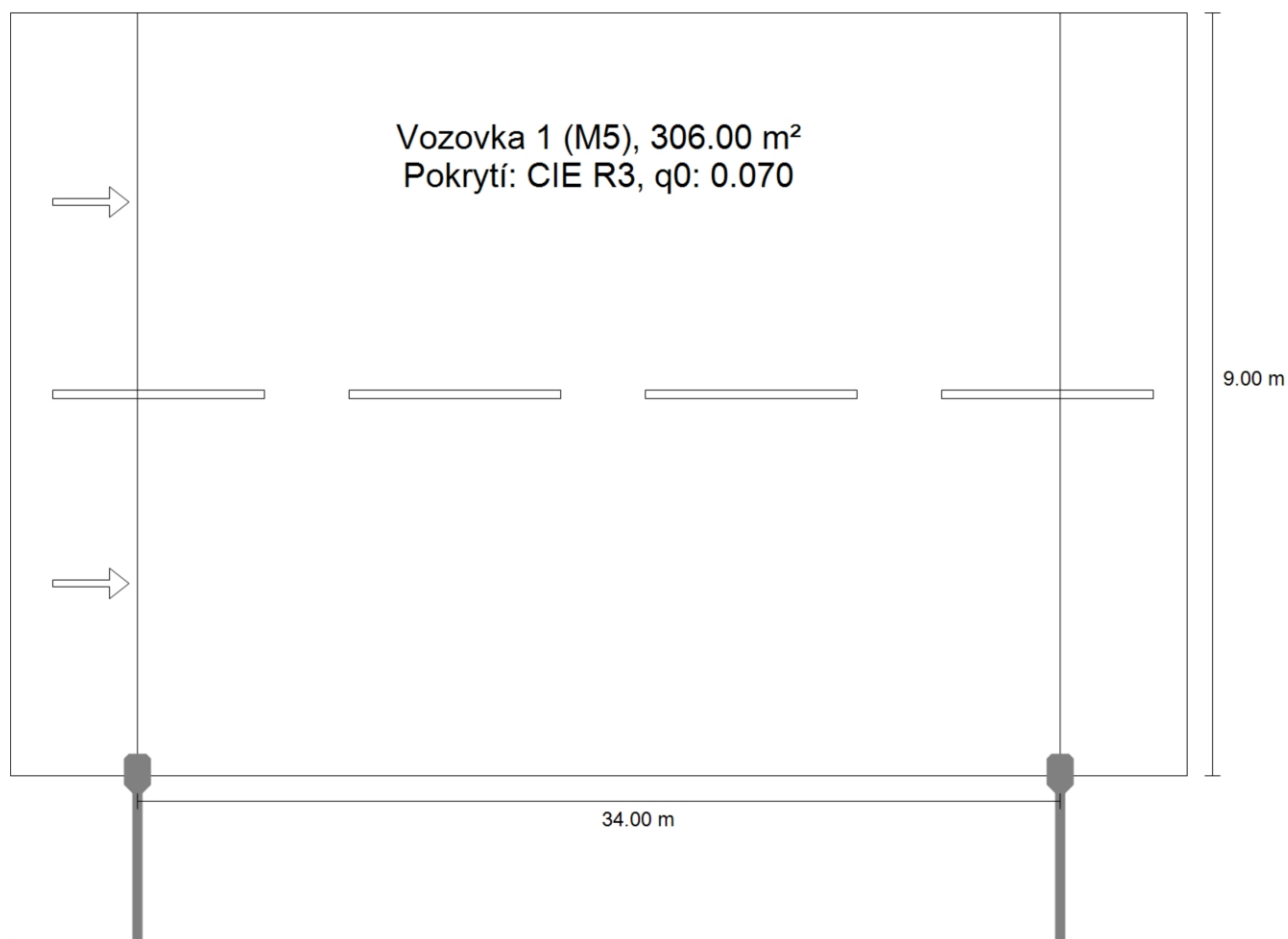


Silnice 2 · Výpočet č. 2


Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně dole)

Vzdálenost sloupů	34.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	9.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	2.000 m



Silnice 3 · Výpočet č. 3

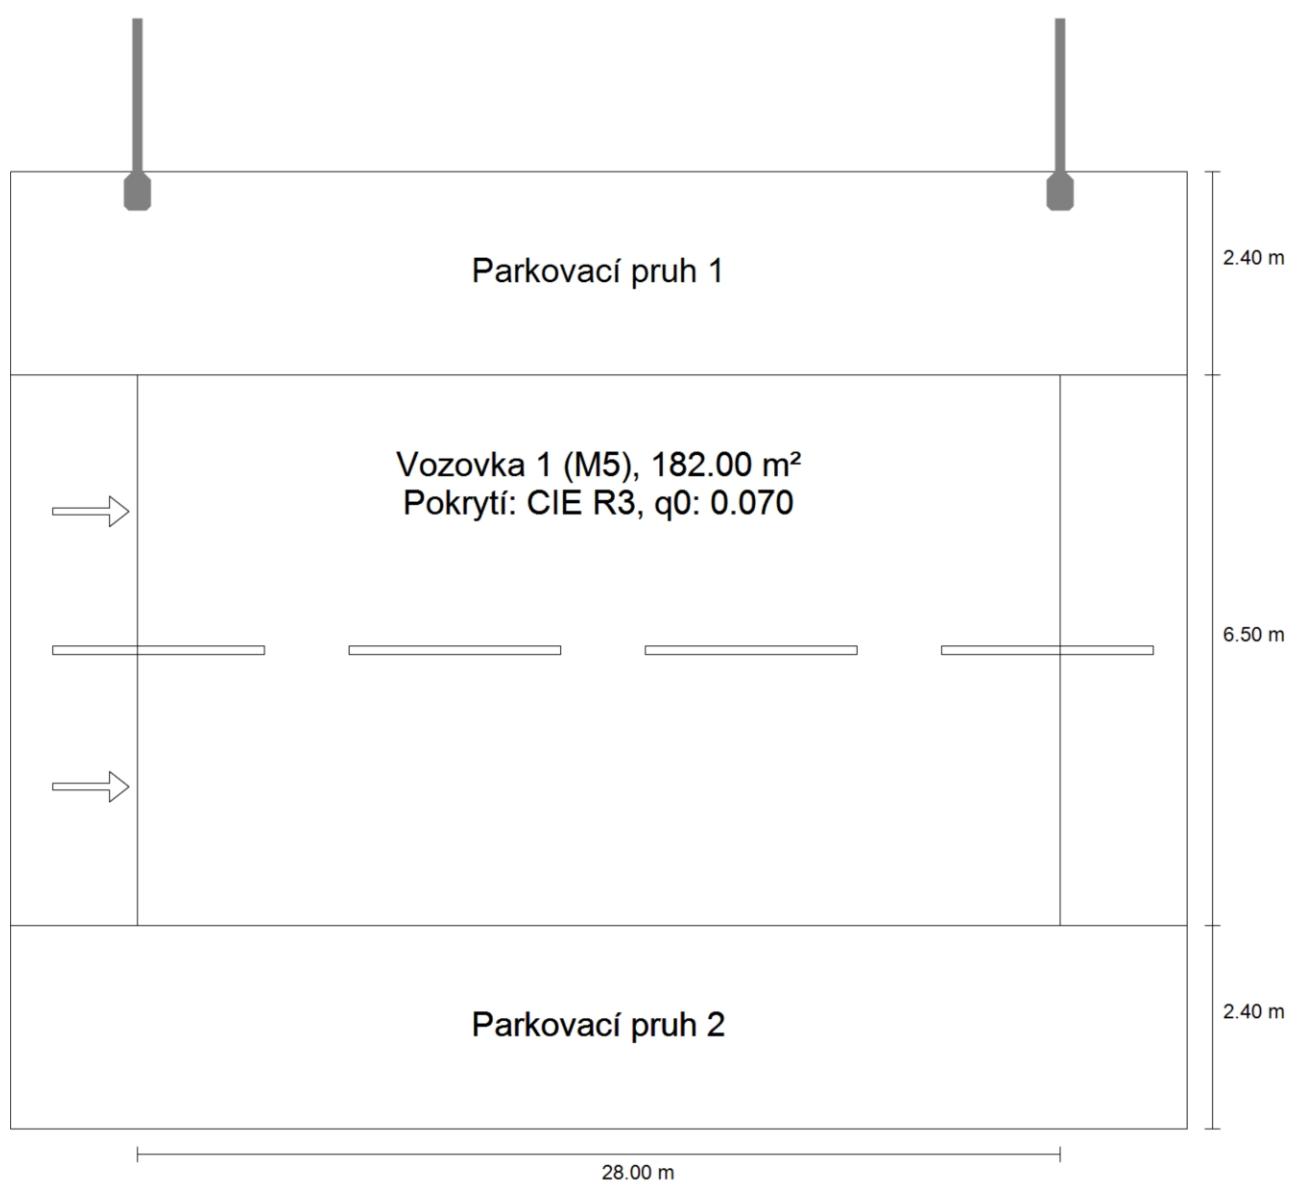
Shrnutí (do EN 13201:2015)

Silnice 3 · Výpočet č. 3


Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	28.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-2.200 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	2.000 m



Silnice 4 · Výpočet č. 4

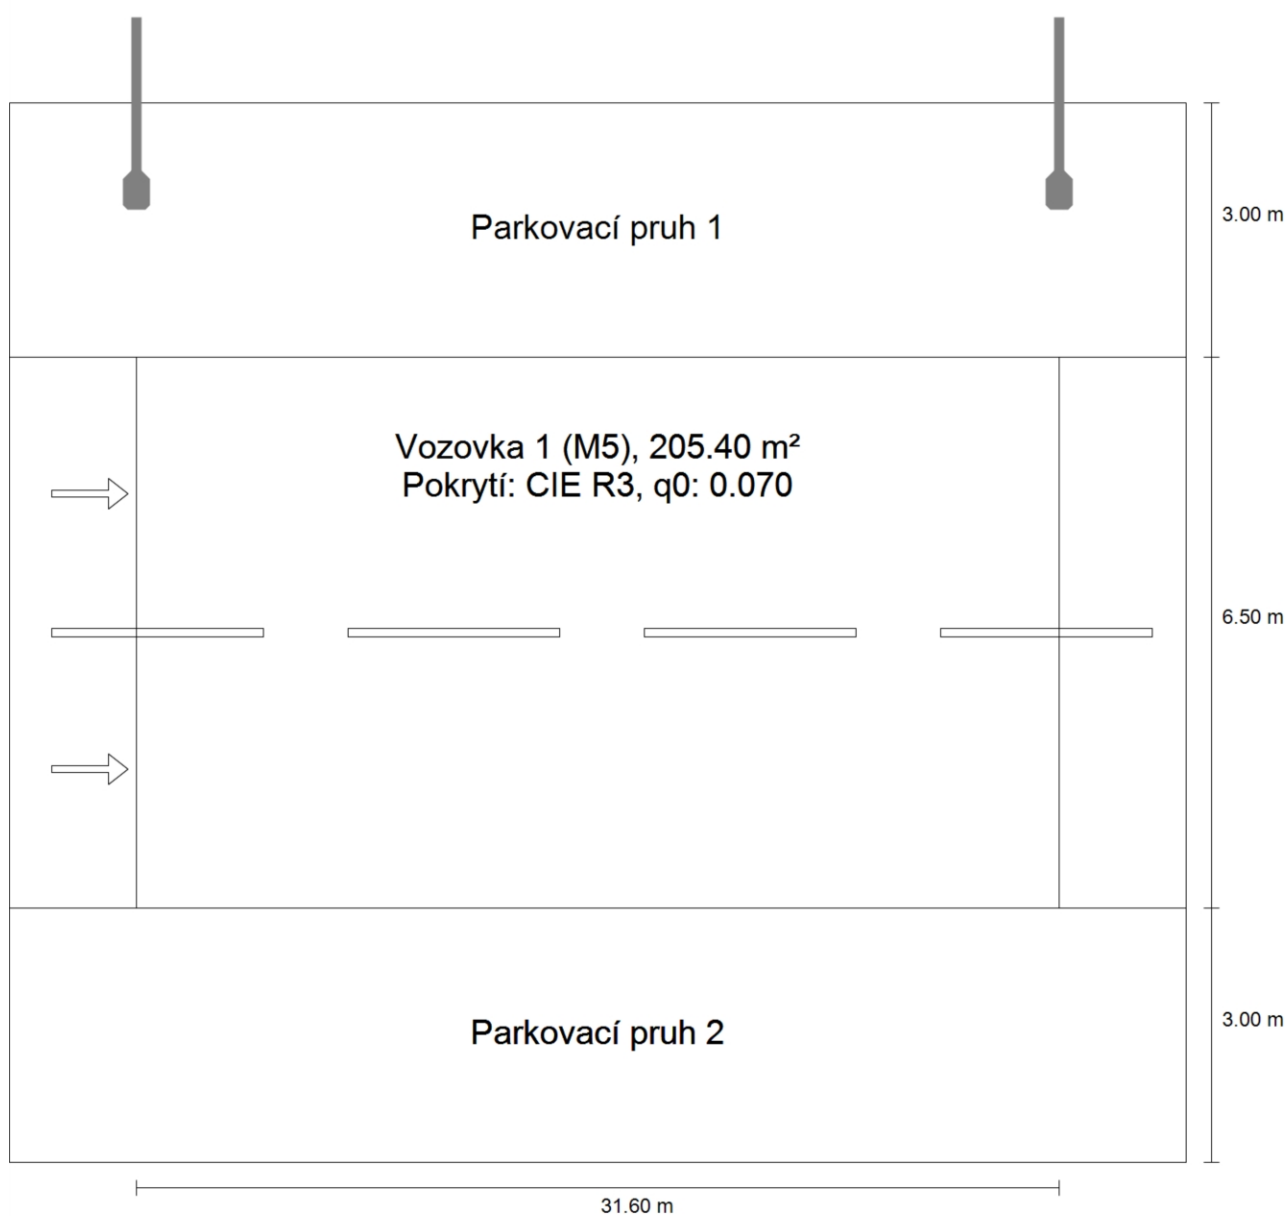
Shrnutí (do EN 13201:2015)

Silnice 4 · Výpočet č. 4


Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	31.600 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	9.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-2.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	2.000 m



Silnice 7 · Výpočet č. 7

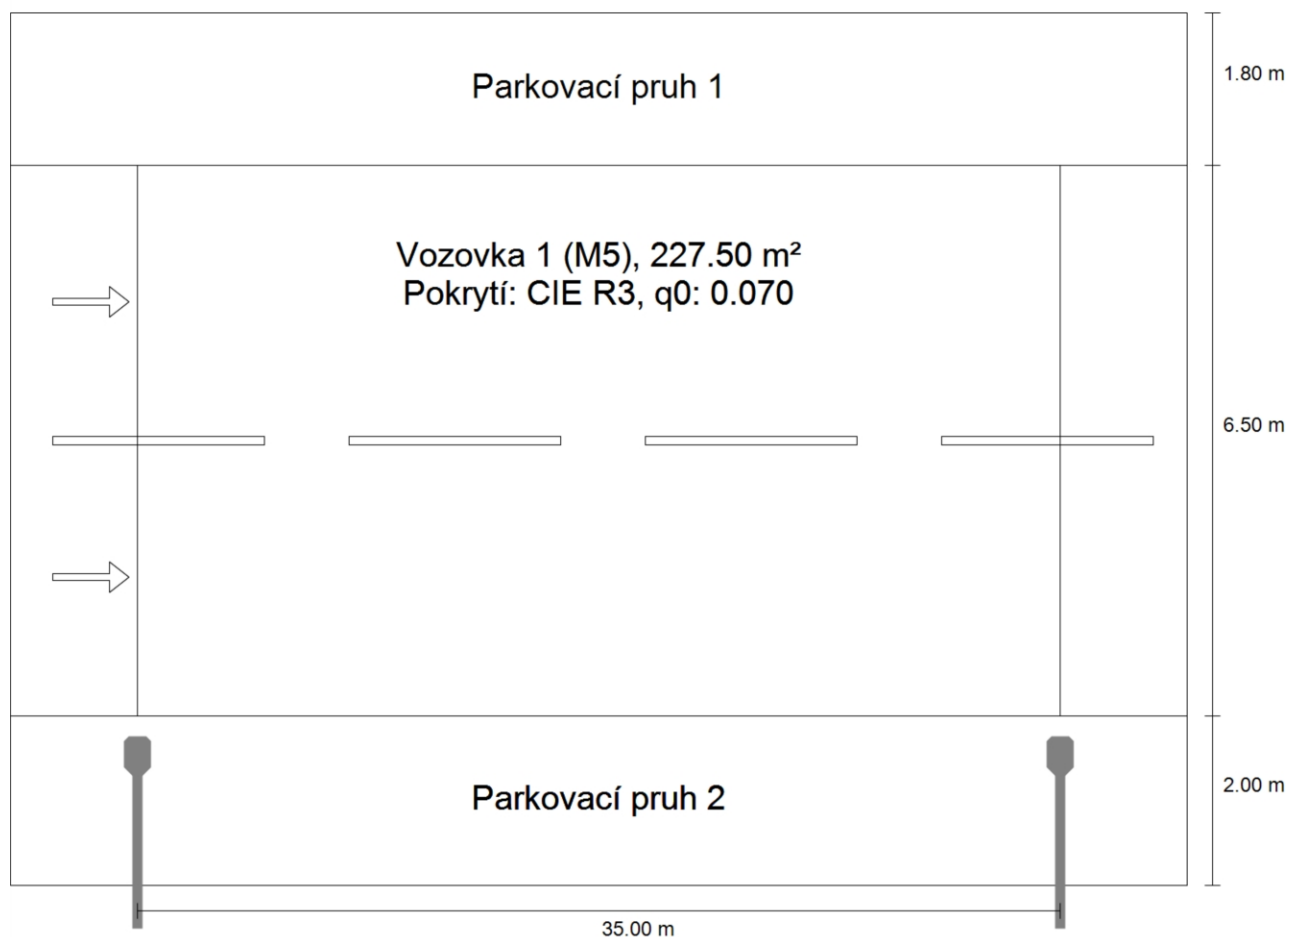
Shrnutí (do EN 13201:2015)

Silnice 7 · Výpočet č. 7


Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně dole)

Vzdálenost sloupů	35.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	2.000 m



Silnice 8 · Výpočet č. 8

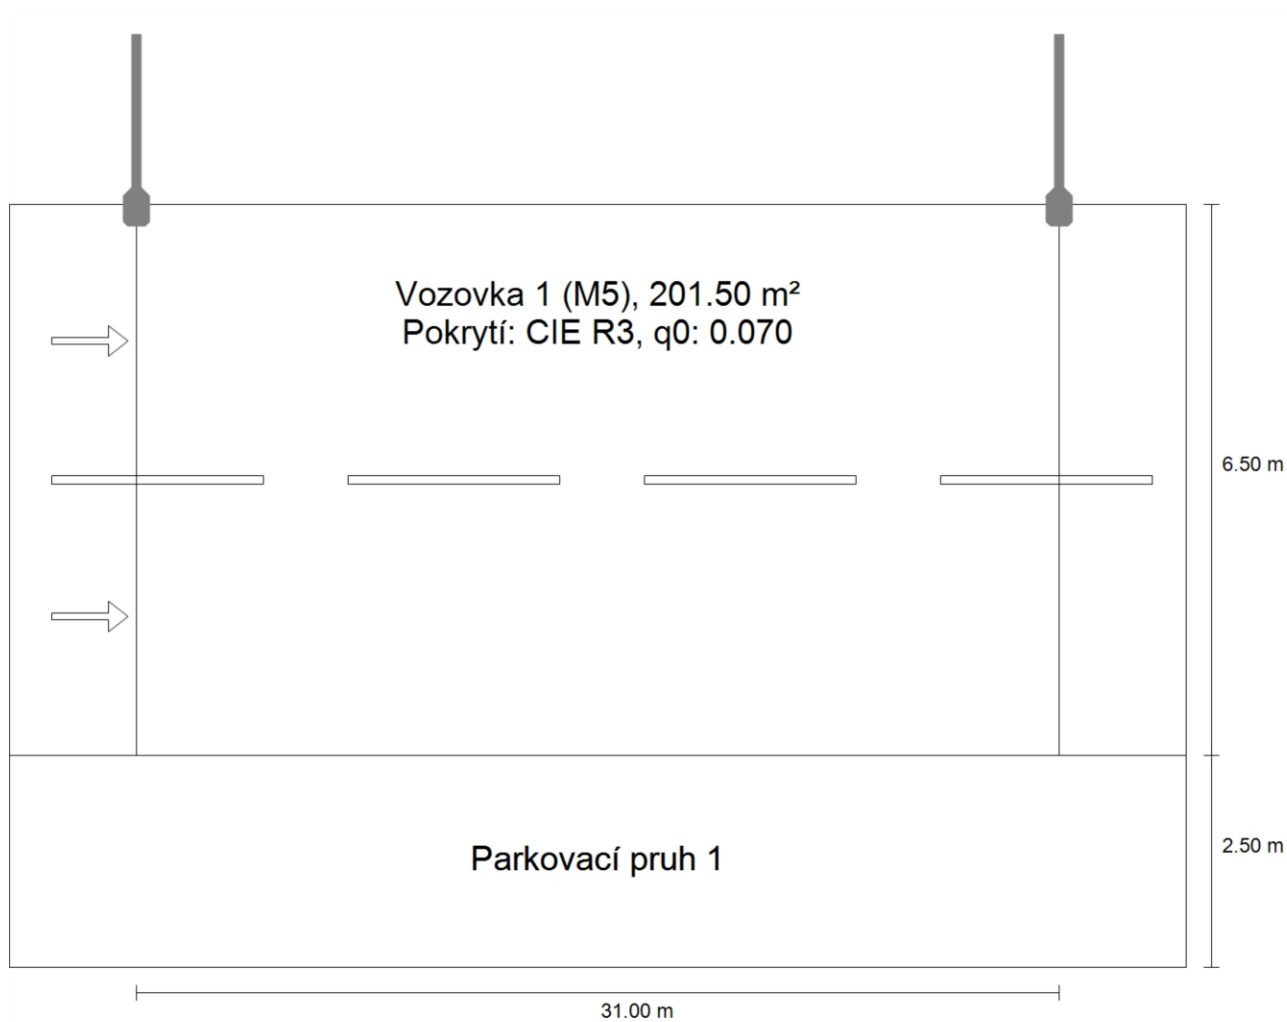
Shrnutí (do EN 13201:2015)

Silnice 8 · Výpočet č. 8


Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	31.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	2.000 m



Silnice 9 · Výpočet č. 9

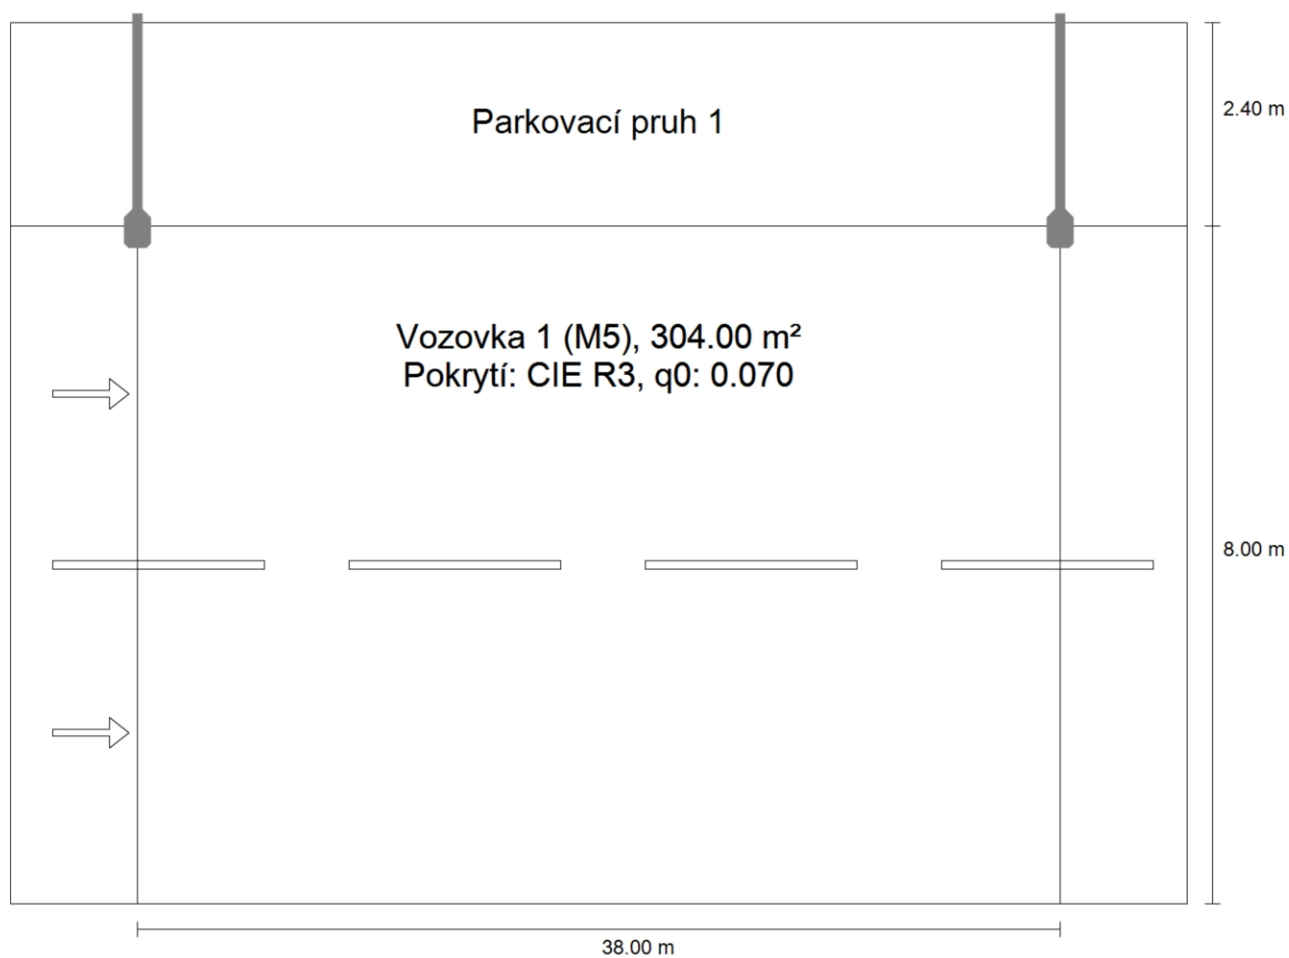
Shrnutí (do EN 13201:2015)

Silnice 9 · Výpočet č. 9

Shrnutí (do EN 13201:2015)


(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	38.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	2.500 m



Silnice 10 · Výpočet č. 10

Shrnutí (do EN 13201:2015)

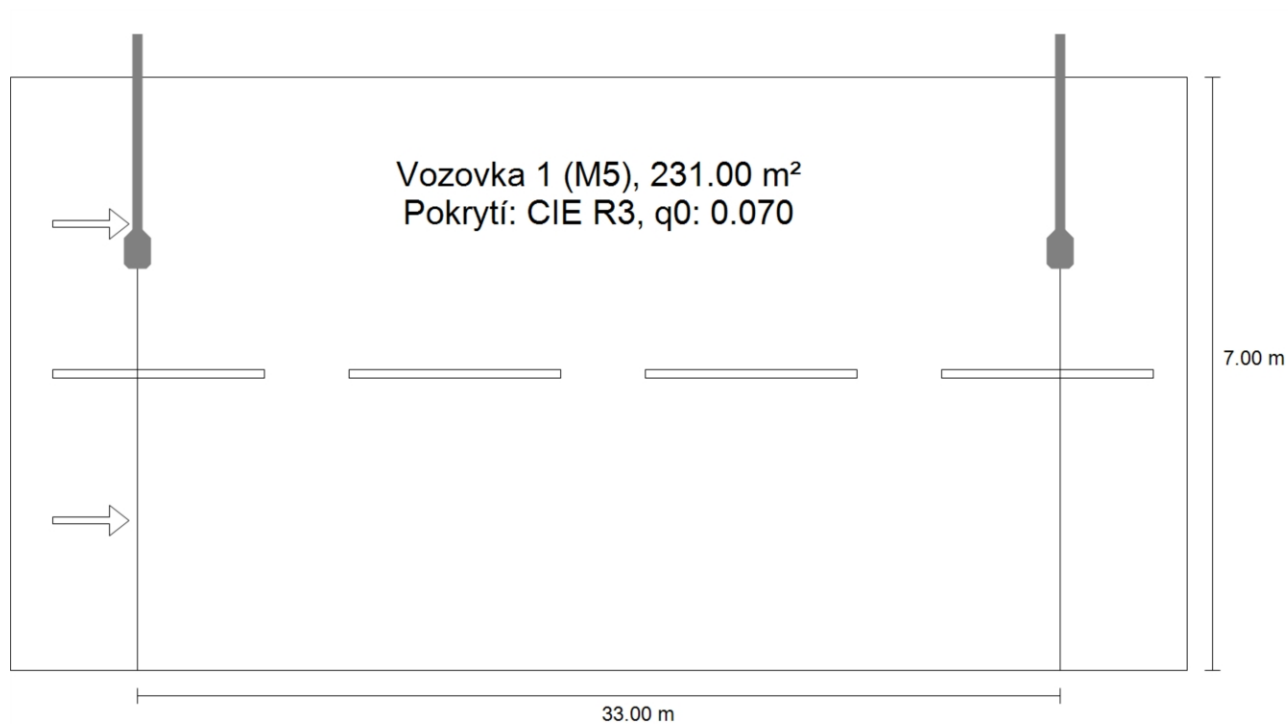


Silnice 10 · Výpočet č. 10


Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	33.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	2.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	2.500 m



Silnice 11 · Výpočet č. 11

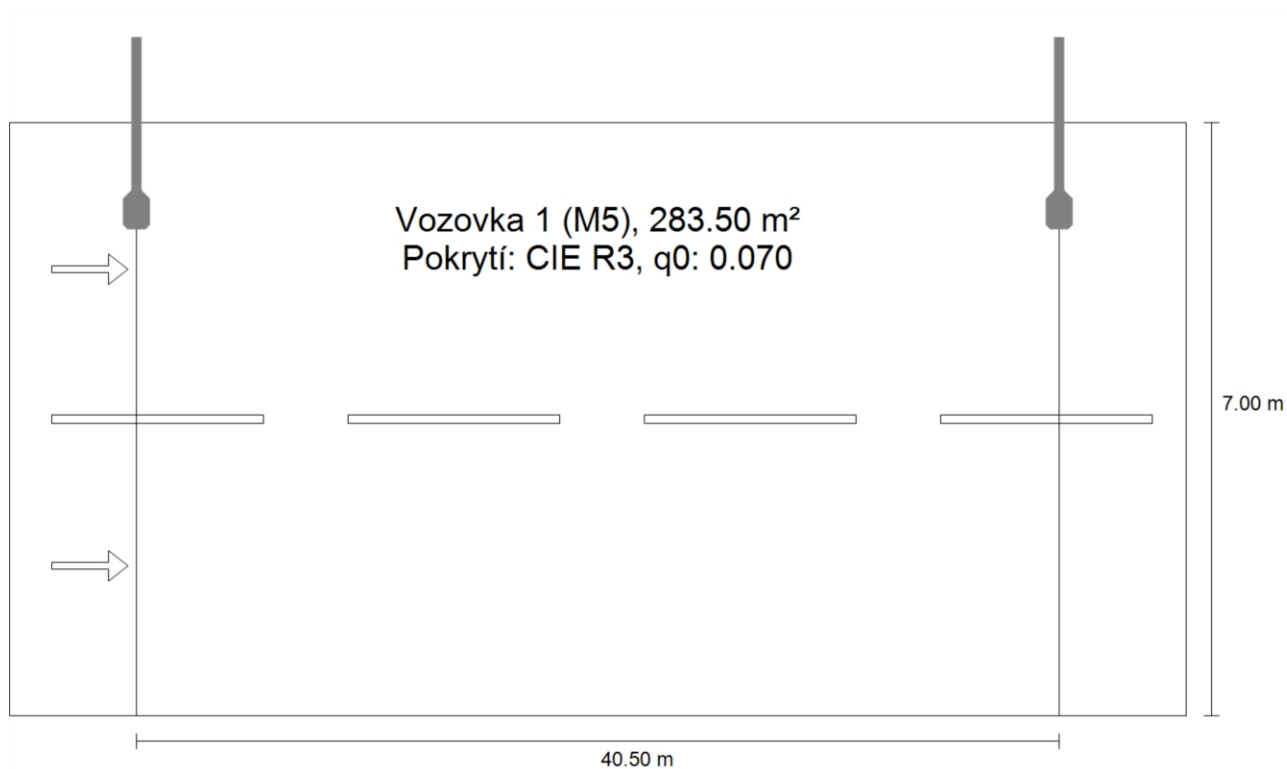
Shrnutí (do EN 13201:2015)

Silnice 11 · Výpočet č. 11


Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	40.500 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	2.000 m



Silnice 12 · Výpočet č. 12

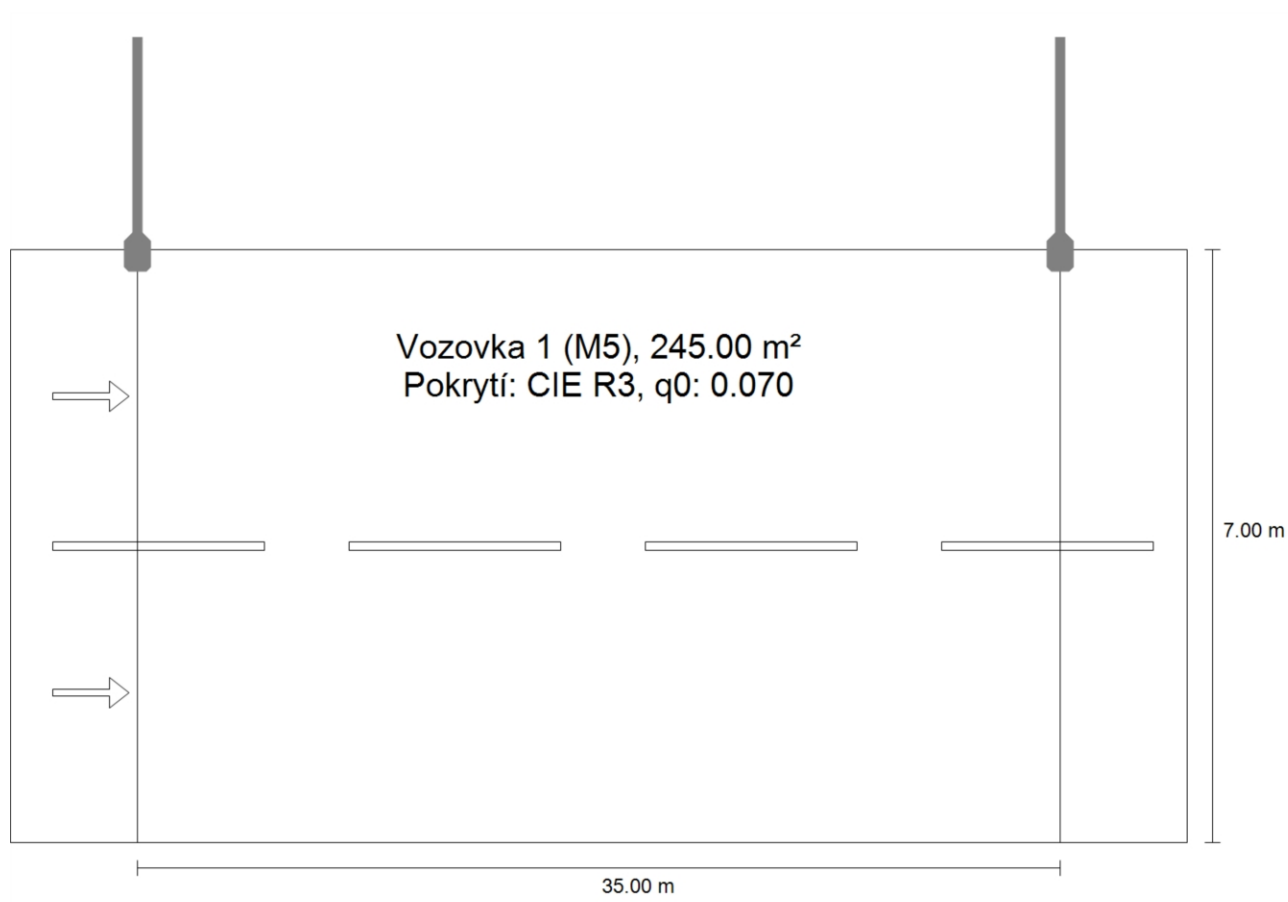
Shrnutí (do EN 13201:2015)

Silnice 12 · Výpočet č. 12


Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	35.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	2.500 m



Silnice 13 · Výpočet č. 13

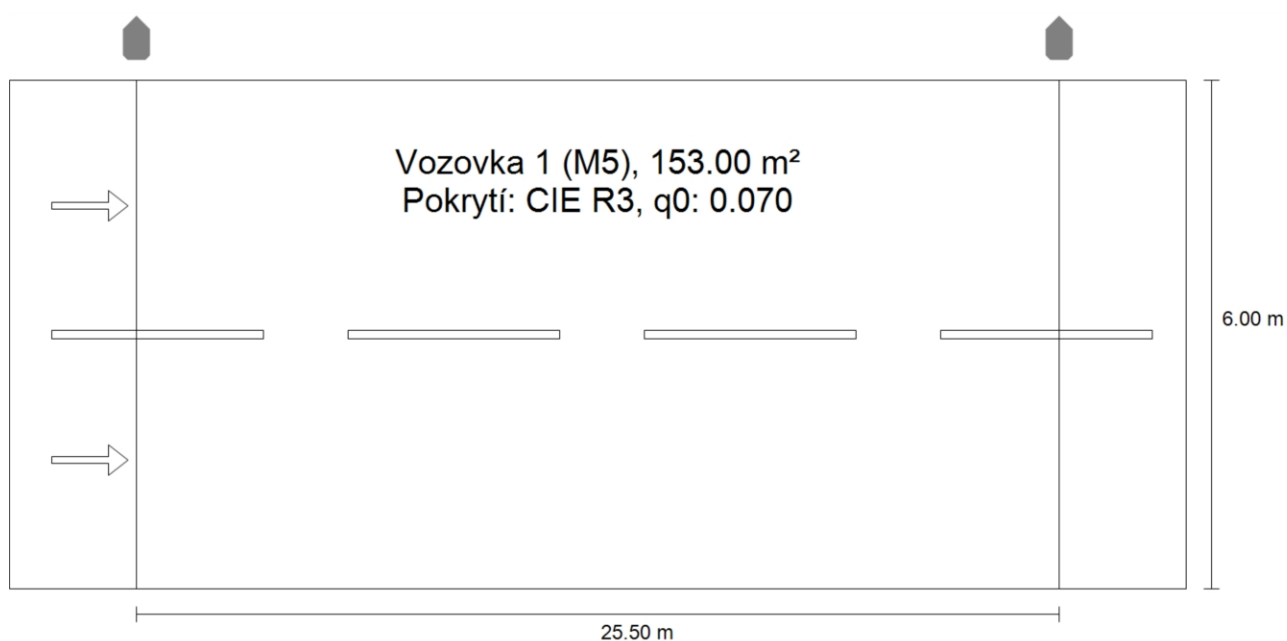
Shrnutí (do EN 13201:2015)

Silnice 13 · Výpočet č. 13


Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	25.500 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m



Silnice 14 · Výpočet č. 14

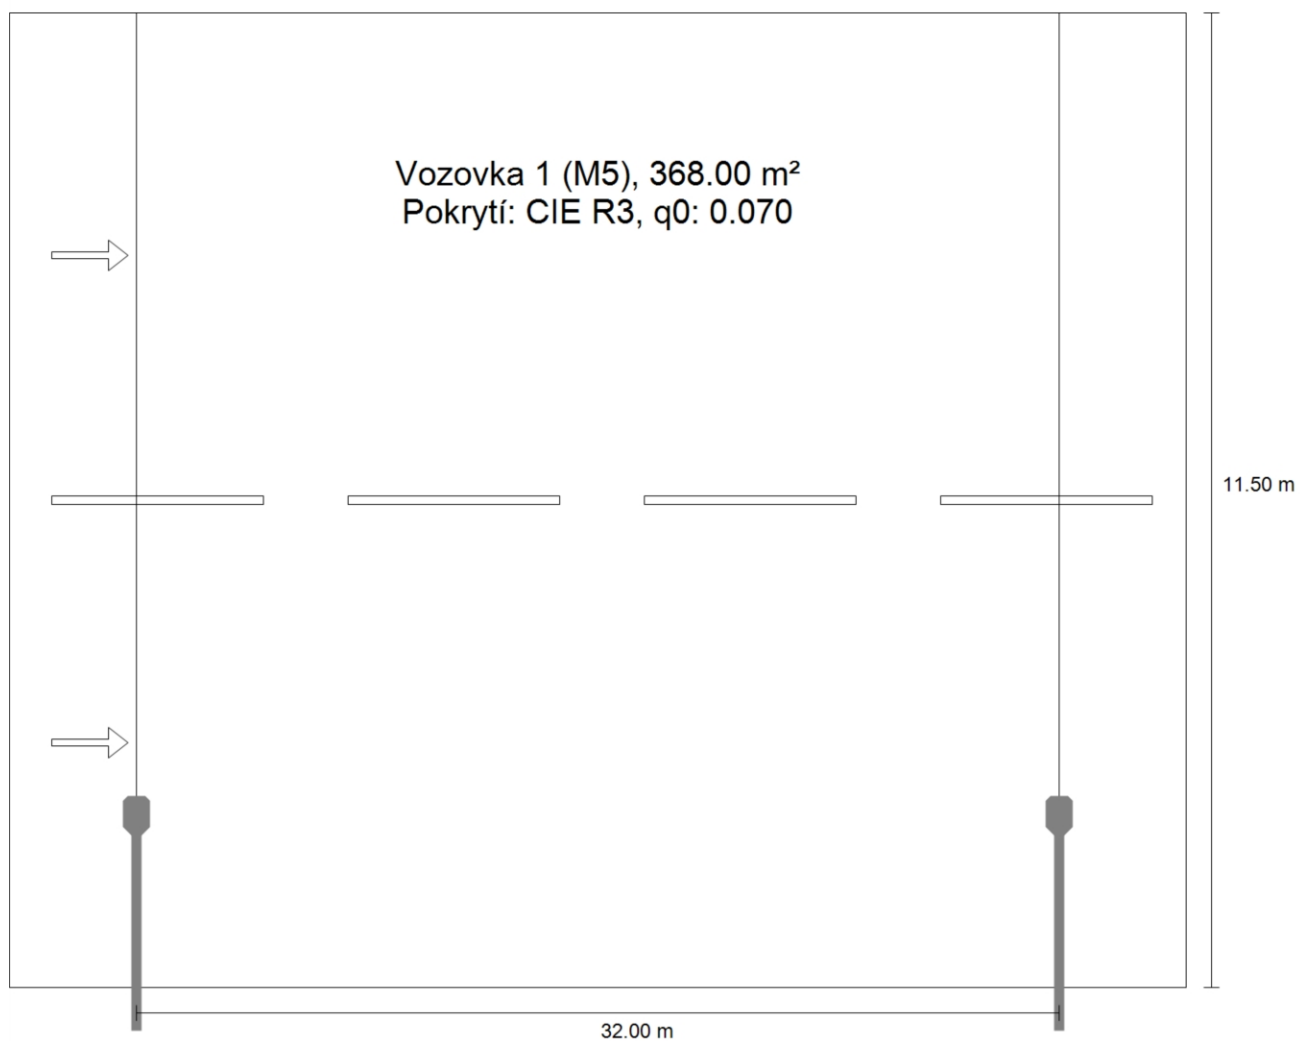
Shrnutí (do EN 13201:2015)

Silnice 14 · Výpočet č. 14


Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně dole)

Vzdálenost sloupů	32.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	2.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	2.500 m



Silnice 15 · Výpočet č. 15

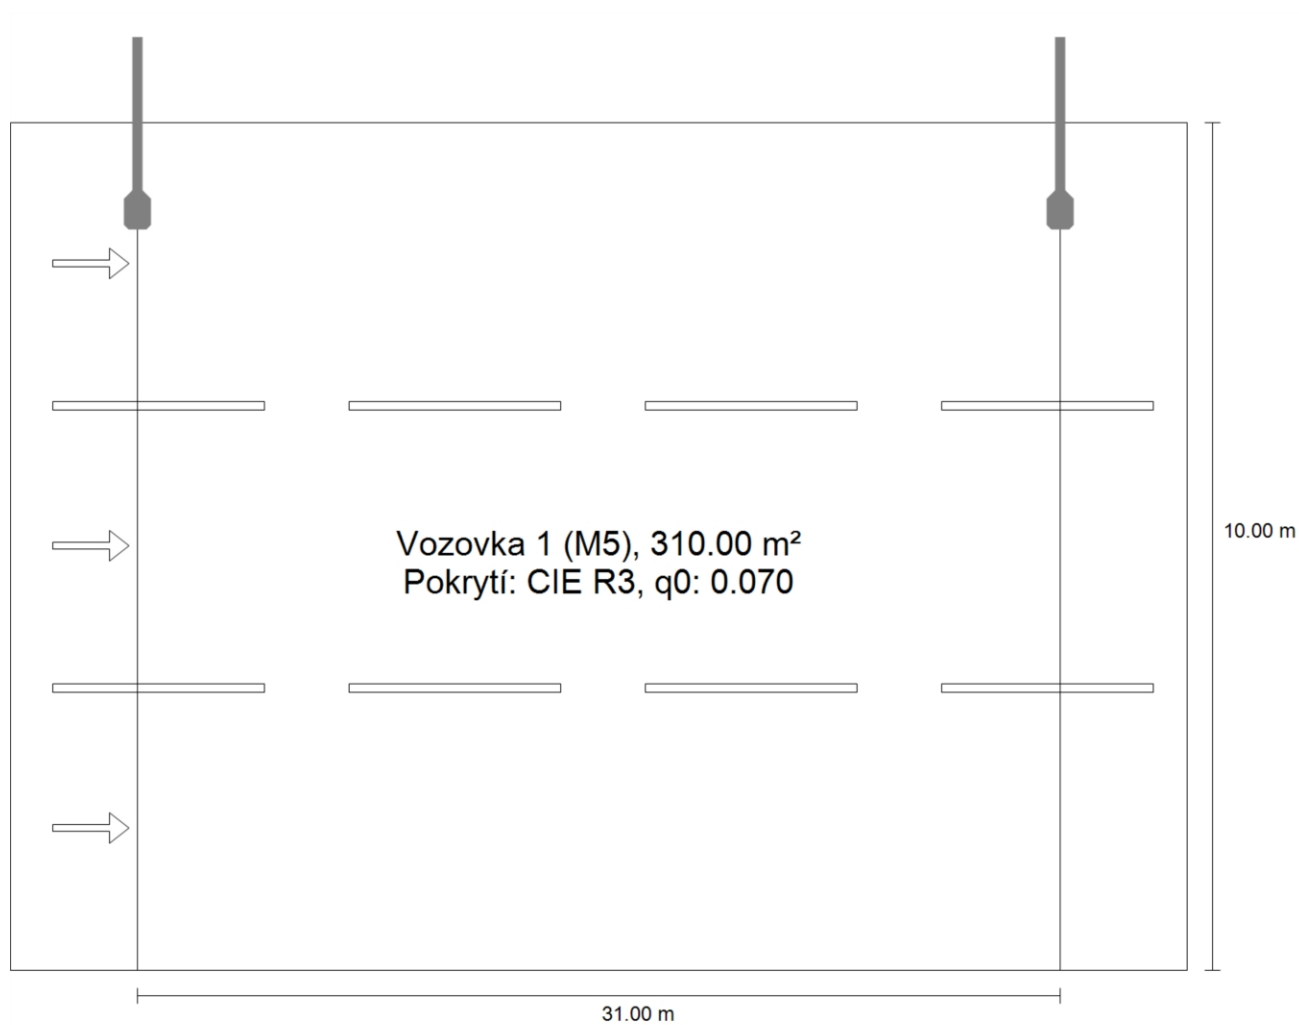
Shrnutí (do EN 13201:2015)

Silnice 15 · Výpočet č. 15


Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	31.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	12.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	2.000 m



Silnice 16 · Výpočet č. 16

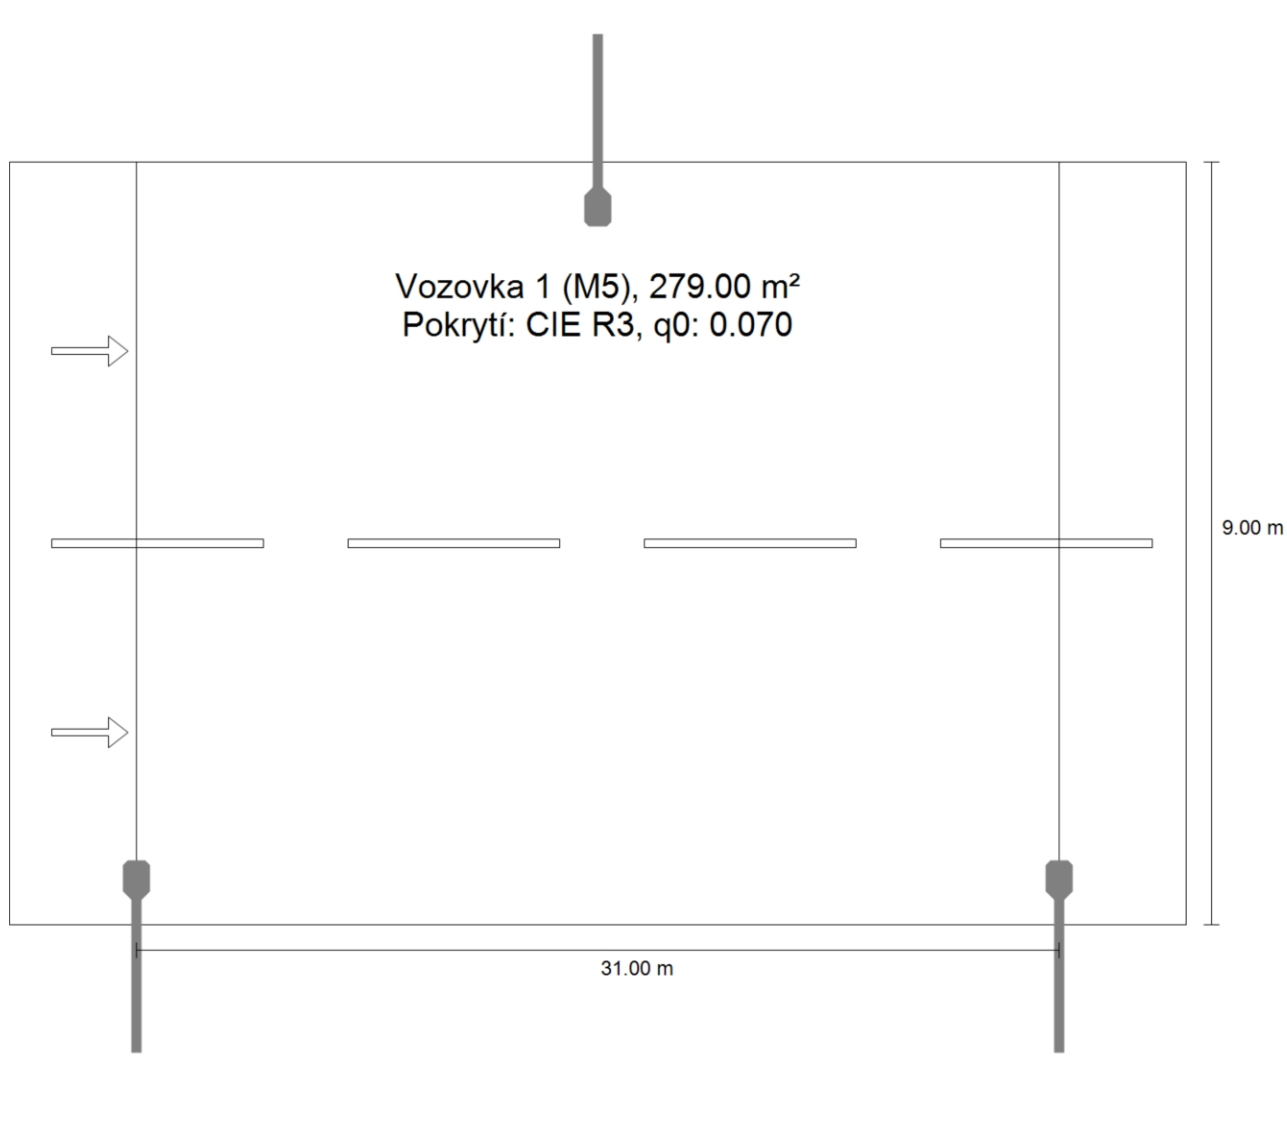
Shrnutí (do EN 13201:2015)

Silnice 16 · Výpočet č. 16


Shrnutí (do EN 13201:2015)

(oboustranně posunuto)

Vzdálenost sloupů	31.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	12.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.500 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	2.000 m



Silnice 17 · Výpočet č. 17

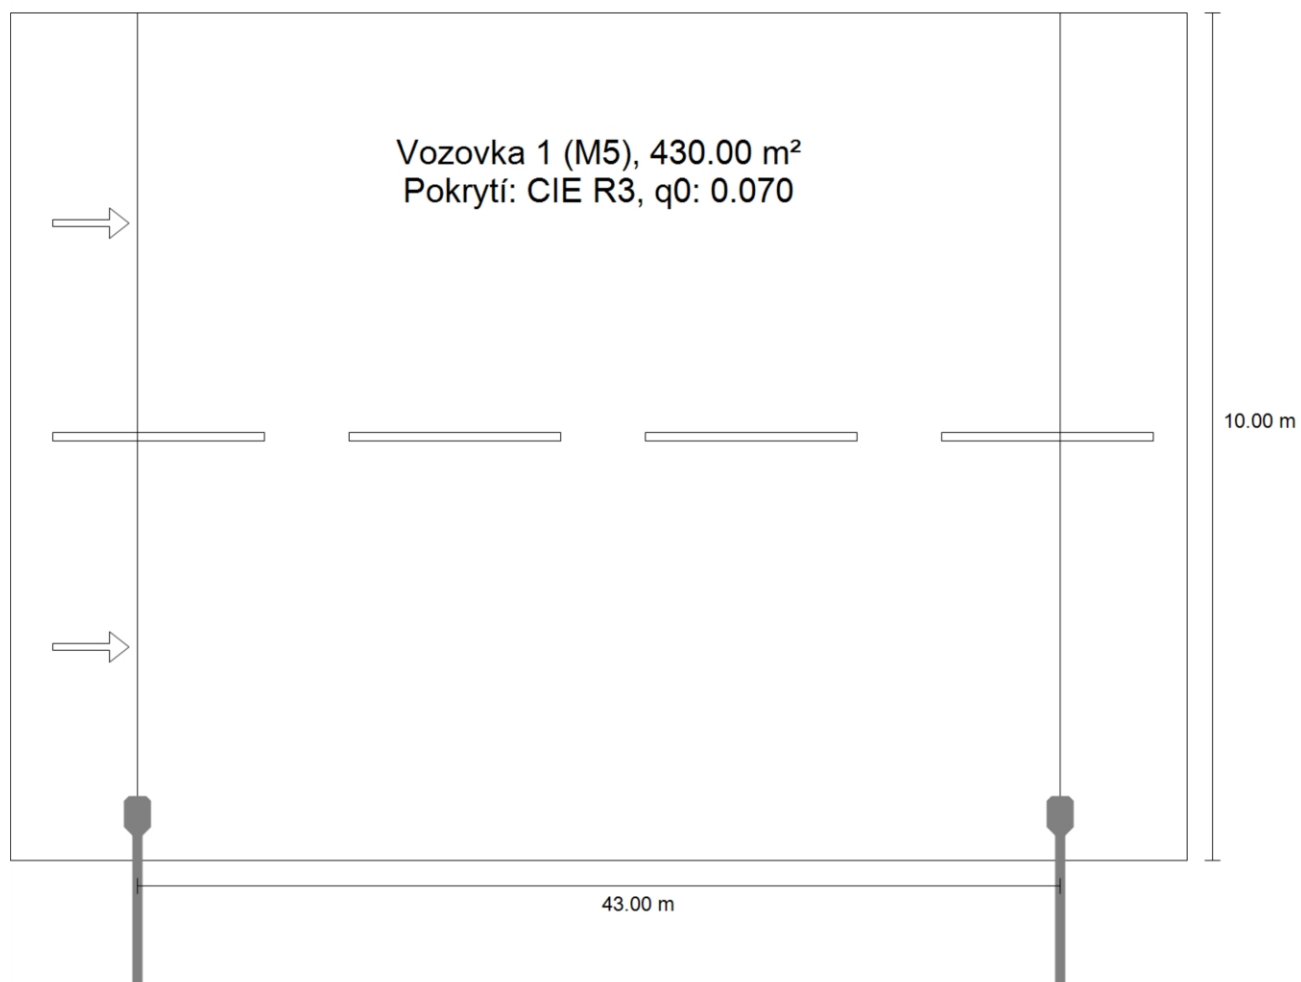
Shrnutí (do EN 13201:2015)

Silnice 17 · Výpočet č. 17


Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně dole)

Vzdálenost sloupů	43.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	9.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.500 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	2.000 m



Silnice 18 · Výpočet č. 18

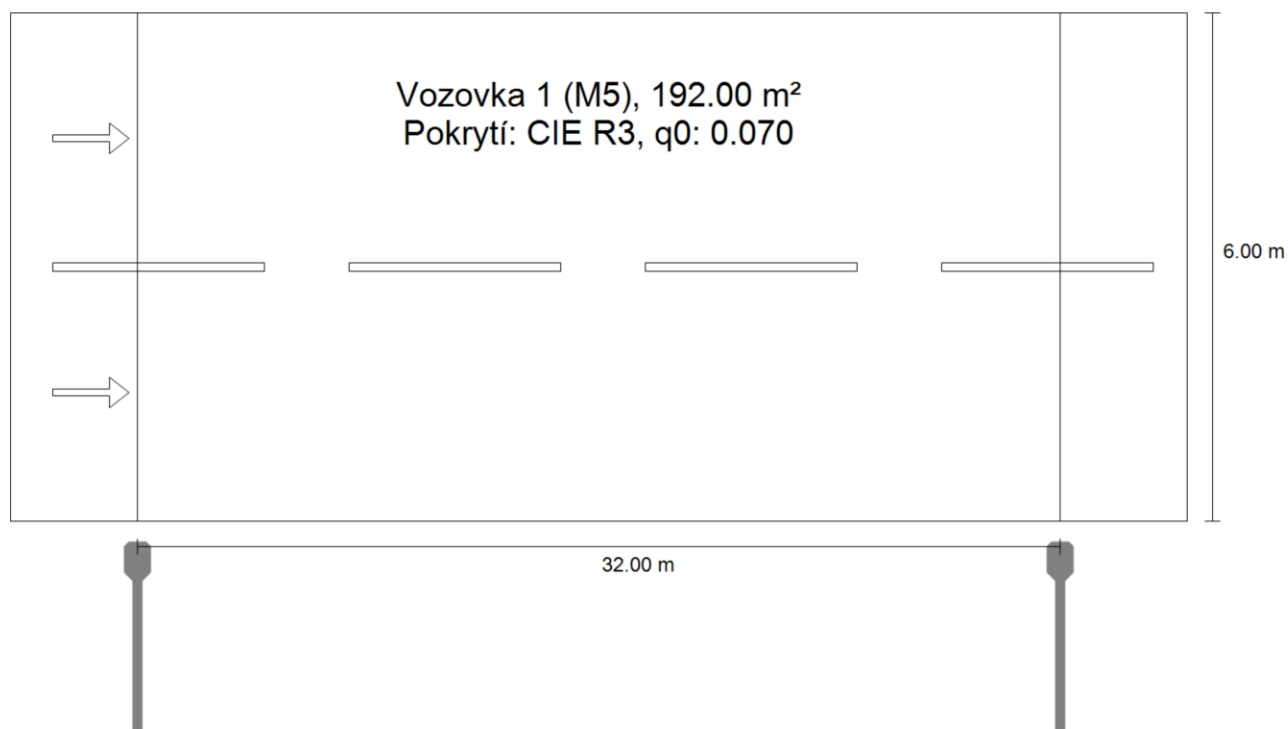
Shrnutí (do EN 13201:2015)

Silnice 18 · Výpočet č. 18


Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně dole)

Vzdálenost sloupů	32.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	2.000 m



Silnice 19 · Výpočet č. 19

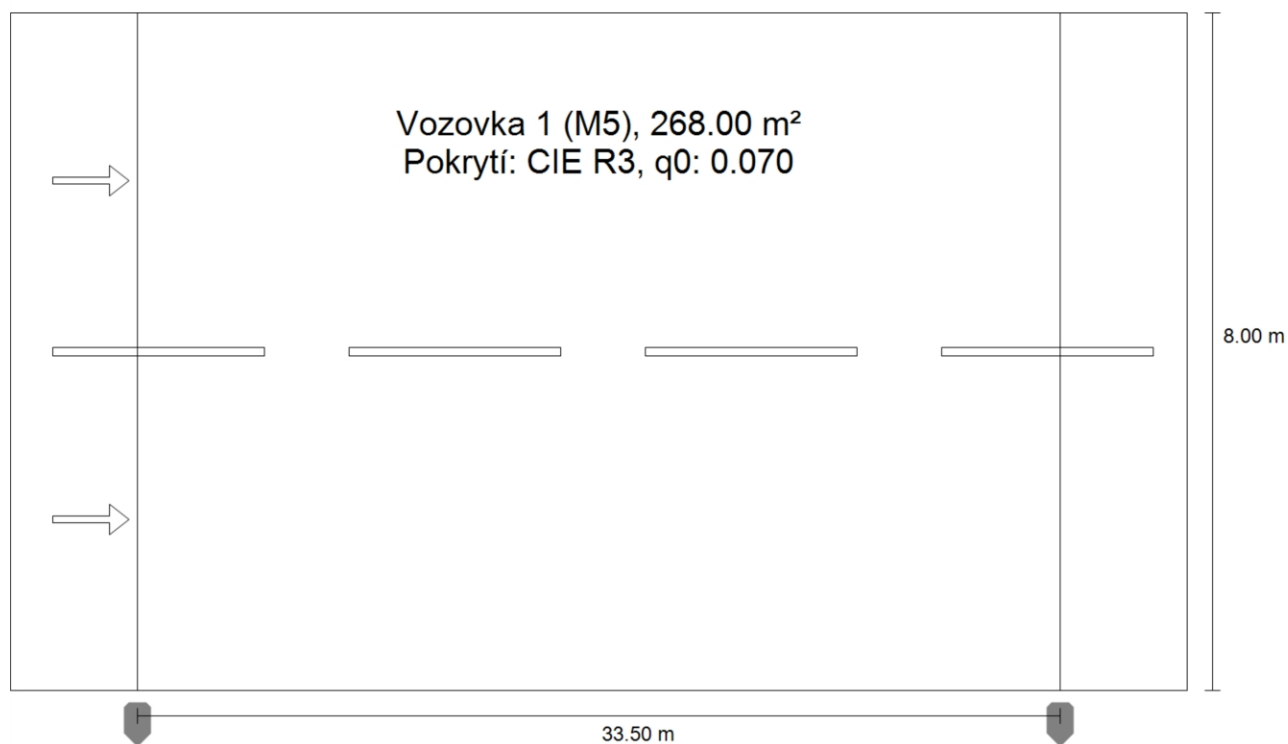
Shrnutí (do EN 13201:2015)

Silnice 19 · Výpočet č. 19


Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně dole)

Vzdálenost sloupů	33.500 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	7.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.400 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	0.000 m



Silnice 5 · Výpočet č. 5

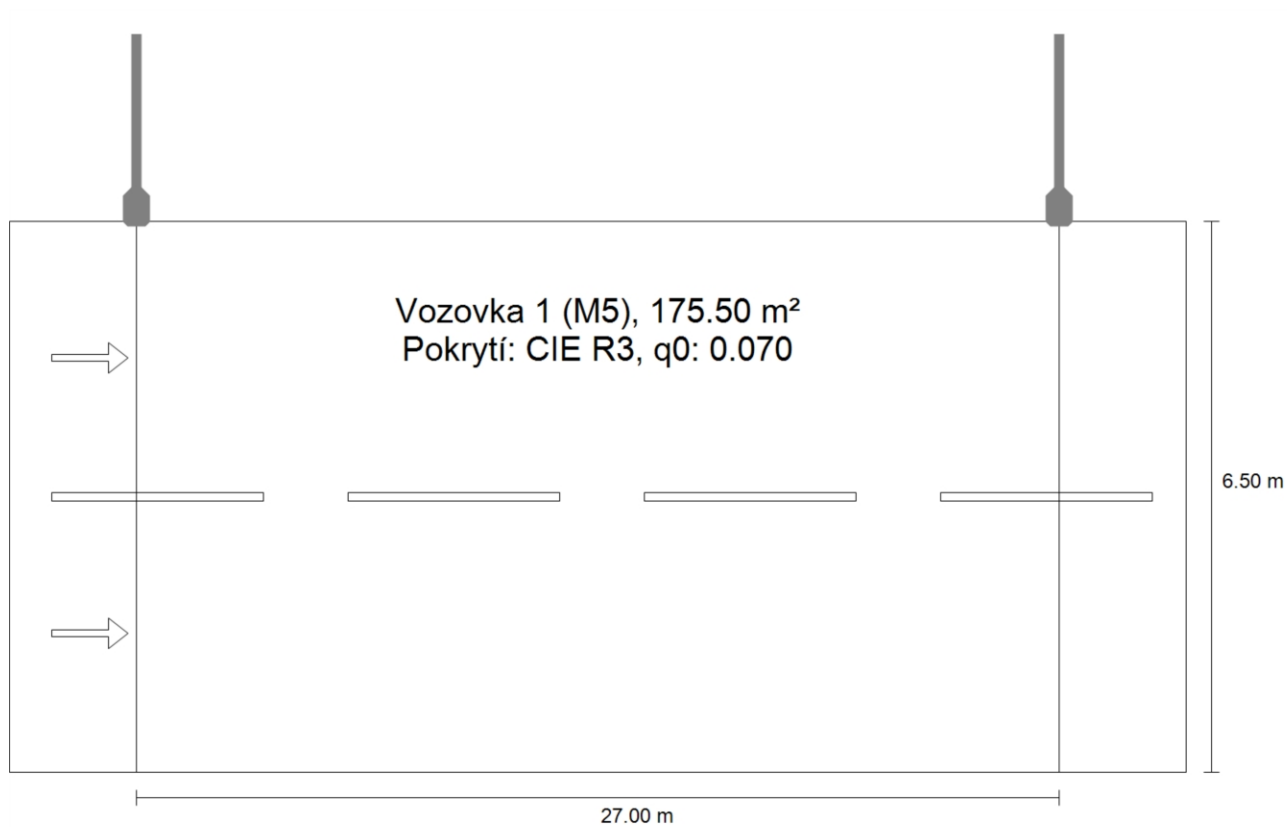
Shrnutí (do EN 13201:2015)

Silnice 5 · Výpočet č. 5


Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	27.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.500 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.200 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	2.000 m



Silnice 6 · Výpočet č. 6

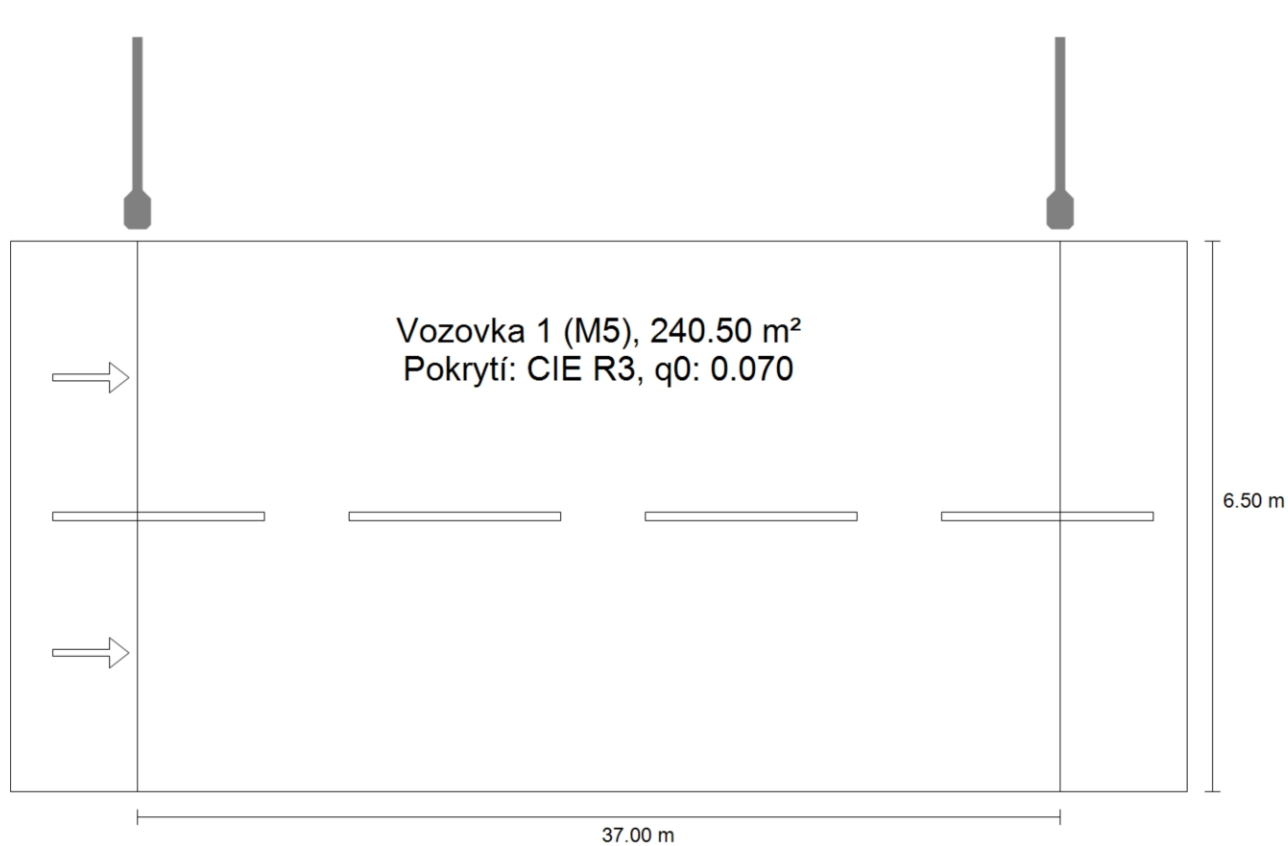Shrnutí (do EN 13201:2015)

Silnice 6 · Výpočet č. 6

Shrnutí (do EN 13201:2015)

(jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů	37.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.400 m
(3) Sklon ramene	0.0°
(4) Délka ramene	2.000 m

