

VO Litvínov - schodiště Gorkého - Ke Střelnici

Datum: 16.02.2023
Zpracovatel: Ing. Tereza Kubínová

THOME Lighting s.r.o.

Prácheň 246
47114 - Kamenický Šenov

Zpracovatel Ing. Tereza Kubínová
Telefon +420604788949
Fax
e-mail kubinova@thomelighting.com

Obsah

VO Litvínov - schodiště Gorkého - Ke Střelnici

Titulní strana projektu

1

Obsah

2

Venkovní scéna 1

Plánovací údaje

3

Kusovník svítidel

4


Výpočtové plochy (přehled výsledků)

5

THOME Lighting s.r.o.

Prácheň 246
47114 - Kamenický Šenov
 Zpracovatel Ing. Tereza Kubínová
 Telefon +420604788949
 Fax
 e-mail kubinova@thomelighting.com

Venkovní scéna 1 / Plánovací údaje

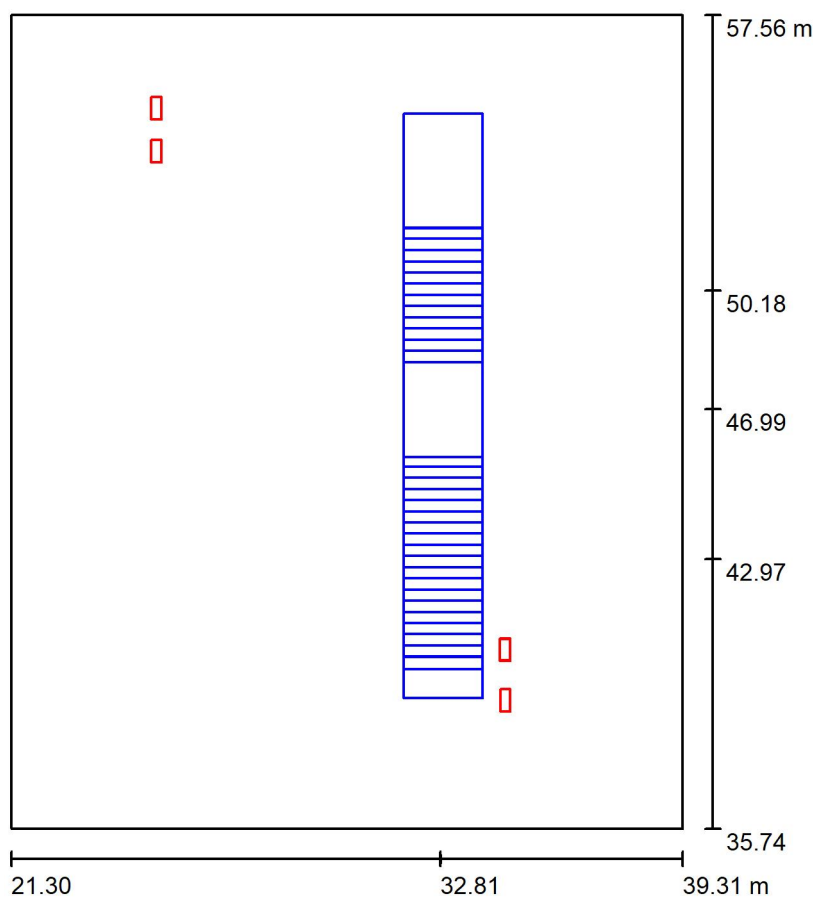

Činitel údržby: 0.90, ULR/ FHS Inst.: 0.0%

Měřítko 1:203

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	1	THOME Lighting s.r.o. PRE21061_14AK PRELED 2G ° 1550lm 12W IP66 3K ASTRODIM+CLO (1.000)	1550	1550	12.0
2	1	THOME Lighting s.r.o. PRE22090_174AK PRELED 2G ° 1000lm 9W IP66 3K ASTRODIM+CLO (1.000)	1000	1000	9.0
3	1	THOME Lighting s.r.o. PRE22091_104A PRELED 2G ° 2640lm 19W IP66 3K ASTRODIM+CLO (1.000)	2640	2640	19.0
4	1	THOME Lighting s.r.o. PRE22092_94AK PRELED 2G ° 770lm 7W IP66 3K ASTRODIM+CLO (1.000)	770	770	7.0
Celkem:			5960	5960	47.0


THOME Lighting s.r.o.

Prácheň 246
47114 - Kamenický ŠenovZpracovatel Ing. Tereza Kubínová
Telefon +420604788949
Fax
e-mail kubinova@thomelighting.com

Venkovní scéna 1 / Kusovník svítidel


1 ks THOME Lighting s.r.o. PRE21061_14AK PRELED 2G °1550lm 12W IP66 3K ASTRODIM+CLO
C. výrobku: PRE21061_14AK
Světelný tok (Svítidlo): 1550 lm
Světelný tok (Zdroje): 1550 lm
Výkon svítidla: 12.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 31 66 94 100 100
Osazení: 1 x LED (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel.




1 ks THOME Lighting s.r.o. PRE22090_174AK PRELED 2G °1000lm 9W IP66 3K ASTRODIM+CLO
C. výrobku: PRE22090_174AK
Světelný tok (Svítidlo): 1000 lm
Světelný tok (Zdroje): 1000 lm
Výkon svítidla: 9.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 41 71 96 100 100
Osazení: 1 x LED (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel.




1 ks THOME Lighting s.r.o. PRE22091_104A PRELED 2G °2640lm 19W IP66 3K ASTRODIM+CLO
C. výrobku: PRE22091_104A
Světelný tok (Svítidlo): 2640 lm
Světelný tok (Zdroje): 2640 lm
Výkon svítidla: 19.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 36 71 95 100 100
Osazení: 1 x LED (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel.




1 ks THOME Lighting s.r.o. PRE22092_94AK PRELED 2G °770lm 7W IP66 3K ASTRODIM+CLO
C. výrobku: PRE22092_94AK
Světelný tok (Svítidlo): 770 lm
Světelný tok (Zdroje): 770 lm
Výkon svítidla: 7.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 37 76 97 100 100
Osazení: 1 x LED (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel.



THOME Lighting s.r.o.

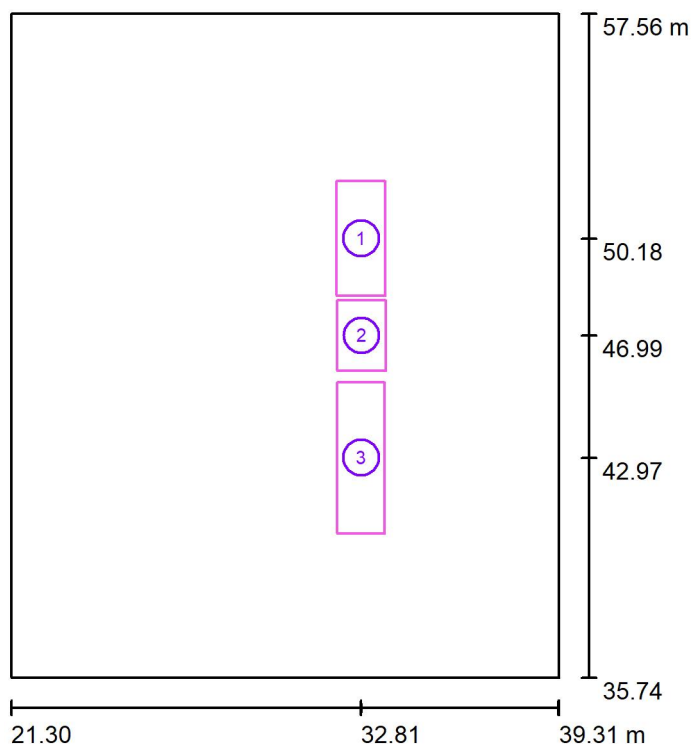Prácheň 246
47114 - Kamenický ŠenovZpracovatel Ing. Tereza Kubínová
Telefon +420604788949
Fax
e-mail kubinova@thomelighting.com**Venkovní scéna 1 / Výpočtové plochy (přehled výsledků)**

Měřítko 1 : 249

Seznam výpočtových ploch

Č.	Označení	Typ	Rastr	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	Výpočtová plocha 1	horizontální	5 x 9	5.20	4.37	6.79	0.842	0.644
2	Výpočtová plocha 1	svisle	5 x 7	5.83	5.02	7.09	0.861	0.708
3	Výpočtová plocha 1	horizontální	3 x 9	10	6.79	12	0.658	0.554

Shrnutí výsledků

Typ	Pocet	Průměr [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
svisle	1	5.83	5.02	7.09	0.86	0.71
horizontální	2	8.08	4.37	12	0.54	0.36