

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10

Název veřejné zakázky: **Nová plavecká hala Litvínov**

Systémové číslo: P23V00000140

Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-056620

Zadavatel Město Litvínov – se sídlem náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ: 002 66 027 (dále jen „**Zadavatel**“) obdržel k veřejné zakázce s názvem „*Nová plavecká hala Litvínov*“, jejíž zadávání bylo zahájeno dne 8. 12. 2023 pod systémovým číslem zakázky P23V00000140 (dále jen „**Zakázka**“) od dodavatele dne 9. 2. 2024 dokument s názvem „Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „*Nová plavecká hala Litvínov*““ (dále jen „**Žádost**“). Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění příslušných předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) sděluje k výše uvedené Žádosti následující:

I. Přesné znění Žádosti

Chtěli bychom Vás tímto požádat o zodpovězení níže uvedených otázek na předmětnou akci:
V soupisu prací 00 hala, položka č. 720 – 28 – Vnější dveře jednokřídlové VEN otevíravé ... je výměra 11,104 ks. V projektové dokumentaci je 1ks.
Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu počtu v soupisu prací.

II. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 112

Zadavatel upravuje výkaz výměr, v list 00 - Nová plavecká hala L..., položka č.720, z důvodu chyby. Správně má být 1 ks.

Původní stav:

720	K	28	Vnější dveře jednokřídlové VEN otevíravé prosklené do rámové zárubně materiál: Al. rám s přerušeným tepel, mostem barva: exterieur cihlově červená RAL 3011, interiéur šedý hliník RAL 9007 sklo: trojsklo, VSG 6.8XN-14-4-16-6XN P1A stavební otvor: 1000/2100mm	kus	11,104		0,00
-----	---	----	---	-----	--------	--	------

Nový stav:

720	K	28	Vnější dveře jednokřídlové VEN otevíravé prosklené do rámové zárubně materiál: Al. rám s přerušeným tepel, mostem barva: exterieur cihlově červená RAL 3011, interiéur šedý hliník RAL 9007 sklo: trojsklo, VSG 6.8XN-14-4-16-6XN P1A stavební otvor: 1000/2100mm	kus	1,000		0,00
-----	---	----	---	-----	-------	--	------

Viz opravená Příloha č.10 ZD - Soupis prací.

III. Přesné znění Žádosti

Žádáme zadavatele o upřesnění způsobu ochrany proti úderu blesku u dřevěných sloupů vlajkoslávy ozn. X110 na terase 2.NP.

IV. Odpověď Zadavatele


Vysvětlení a/nebo změna č. 113

U dřevěných stožárů pro vlajkoslávu bylo doplněno jejich uzemnění okované ocelové patky, které vypadlo v původní výkresové části.


Výkaz výměr z toho důvodu nemusí být měněn.

Zadavatel doplnil výkres D1.4.5 9. v části PD\ Dokumentace provedení stavby\ D.1.4.5 silnoproudá elektrotechnika\ 9.pdf

Původní stav – výkres „9.pdf“:

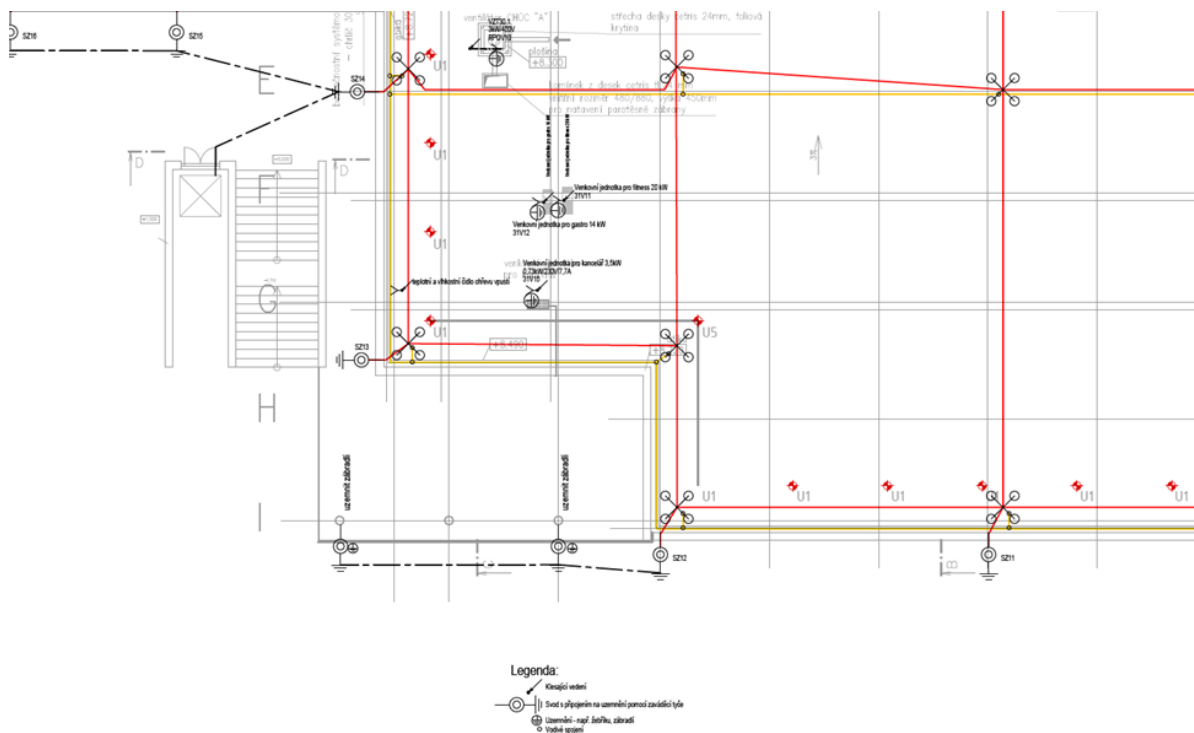

Nový stav – výkres „Úprava hromosvodu_2024.pdf“

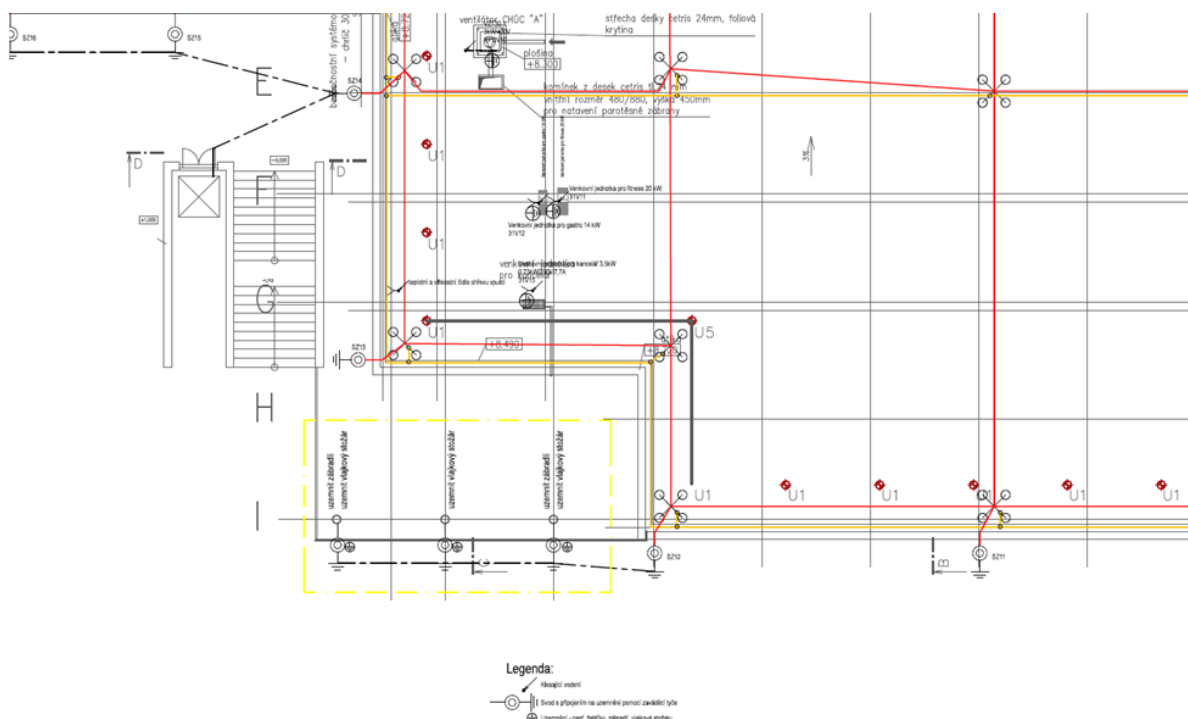

Opravená příloha tvoří součást Přílohy č. 9 – Projektová dokumentace.

V. Přesné znění Žádosti

Žádáme zadavatele o doplnění položek odborné demontáže konstrukcí obsahující azbest

metodou podtlakového kontrolovaného pásma. Podle předaného Měření obsahu azbestových materiálů, se jedná o:

- 1) demontáž lepenky pokrývající střechu
- 2) prostupy do střechy
- 3) gumo azbestové vlnky ve štítě.

VI. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 114

Zadavatel doplnil do výkazu výměr, list 00 - Nová plavecká hala L..., položku č. 17a, v níž je zahrnuto bourání konstrukcí s obsahem azbestu vč. ochranných opatření zamezujících uvolnění azbestu do okolí (likvidace azbestu v podtlakovém pásmu). Výměra 15,5 tuny je shodná s výměrou skládkového azbestu.

Nový stav:

17a	K	981019001.R	Bourání konstrukcí s obsahem azbestu včetně nezbytných ochranných opatření zamezujících uvolnění azbestu do okolí (v kontrolovaném pásmu s podtlakem 10-20 Pa s využitím HEPA filtru) - kompletní nakládání s nebezpečným odpadem pouze bez poplatku za skládku	t	15,500		0,00
PP			Bourání konstrukcí s obsahem azbestu včetně nezbytných ochranných opatření zamezujících uvolnění azbestu do okolí (v kontrolovaném pásmu s podtlakem 10-20 Pa s využitím HEPA filtru) - kompletní nakládání s nebezpečným odpadem pouze bez poplatku za skládku				

Viz opravená Příloha č.10 ZD - Soupis prací.

VII. Přesné znění Žádosti

Žádáme zadavatele o doplnění inženýrsko-geologického průzkumu z března 2019, na který odkazuje Technická zpráva Komunikací na straně 3, kde ze závěru tohoto průzkumu vycházejí doporučení pro zlepšení mechanických vlastností zemin v podloží navrhovaných komunikací – viz podrobně kap. 5 „Návrh zpevněných ploch“ IGP z března 2019.

VIII. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 115

Inženýrsko-geologický průzkum byl doplněn jakožto příloha odpovědi na dotaz s názvem Vysvětlení a/nebo změna č. 43 uveřejněná v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č.06 dne 25.1.2024. Průzkumné práce byly provedeny v březnu 2019 (viz str. 5 uvedeného dokumentu), dokument byl zpracován v dubnu 2019.

IX. Přesné znění Žádosti

Ve výkazu výměr komunikací je položka č.9. Úprava zemin vápnem tl vrstvy 500 mm s výměrou 494m². Celková plocha komunikací je cca 2400m².

Žádáme zadavatele o kontrolu této výměry a uvedení do souladu s doporučením inženýrskogeologického průzkumu z dubna 2019, kde je v kapitole 6. doporučeno profrézování zeminy v mocnosti 0,5m a použití hydraulického pojiva v poměru 2% k zemině, shodně jako u zemní pláně haly.

X. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 116

Zadavatel provedl prověření uvedených výměr a sděluje, že nebude měnit soupis prací.

XI. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem ke shora uvedenému Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nově se lhůta pro podání nabídek stanovuje do **dne 25. 3. 2024 do 9:00 hod.** (bude upraveno i v odst. 7.1 Zadávací dokumentace).

Termín otevírání nabídek je nově stanoven na den **25. 3. 2024 v 10:00 hod.**

XII. Upozornění Zadavatele

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že s ohledem na shora uvedené došlo ke změně následujících dokumentů:

- a) tělo Zadávací dokumentace (odst. 7.1),
- b) Příloha č. 9 Projektové dokumentace – doplnění následující přílohy: Úprava hromosvodu_2024.pdf,
- c) Příloha č. 10 Zadávací dokumentace – Soupis prací.

Nové znění těchto dokumentů je uveřejněno na profilu Zadavatele.

V Litvínově dne 16. 2. 2024

Za Zadavatele
Ing. Michaela Sloviaková
vedoucí odboru investic
a regionálního rozvoje