

PODÉLNÝ ŘEZ 1-1, M 1:25

směr ulice  
Seifertova

Chodník


SKLADBA CHODNÍKU PŘED LÁVKOU  
BETONOVÁ TVAROVANÁ (ZÁMKOVÁ) DLAŽBA TL. 80mm  
KLADEČÍ VRSTVA - KAMENNÁ DRŤ (FRAKCE 4-8mm) TL. 40mm  
PODKLADNÍ NOSNÁ VRSTVA - KAMENNÁ DRŤ (FRAKCE 0-32mm) TL. 200mm

SKLADBA POCHŮZNÉ A POJÍZDNÉ VRSTVY NA NOVÉ LÁVCE  
KOMPOZITNÍ POROROŠT TL. 30mm  
OCELOVÁ TRÁMOVÁ MOSTOVKA Z PODÉLNÍKŮ Z PROFILU 3xIPE200,  
Z PŘÍČNÍKŮ Z PROFILU IPE140 á 1,3m SE ZAVĚTROVÁNÍM S PKO DLE TKP 19

SKLADBA CHODNÍKU PŘED LÁVKOU  
BETONOVÁ TVAROVANÁ (ZÁMKOVÁ) DLAŽBA TL. 80mm  
KLADEČÍ VRSTVA - KAMENNÁ DRŤ (FRAKCE 4-8mm) TL. 40mm  
PODKLADNÍ NOSNÁ VRSTVA - KAMENNÁ DRŤ (FRAKCE 0-32mm) TL. 200mm

Chodník

směr ulice  
K Loučkám

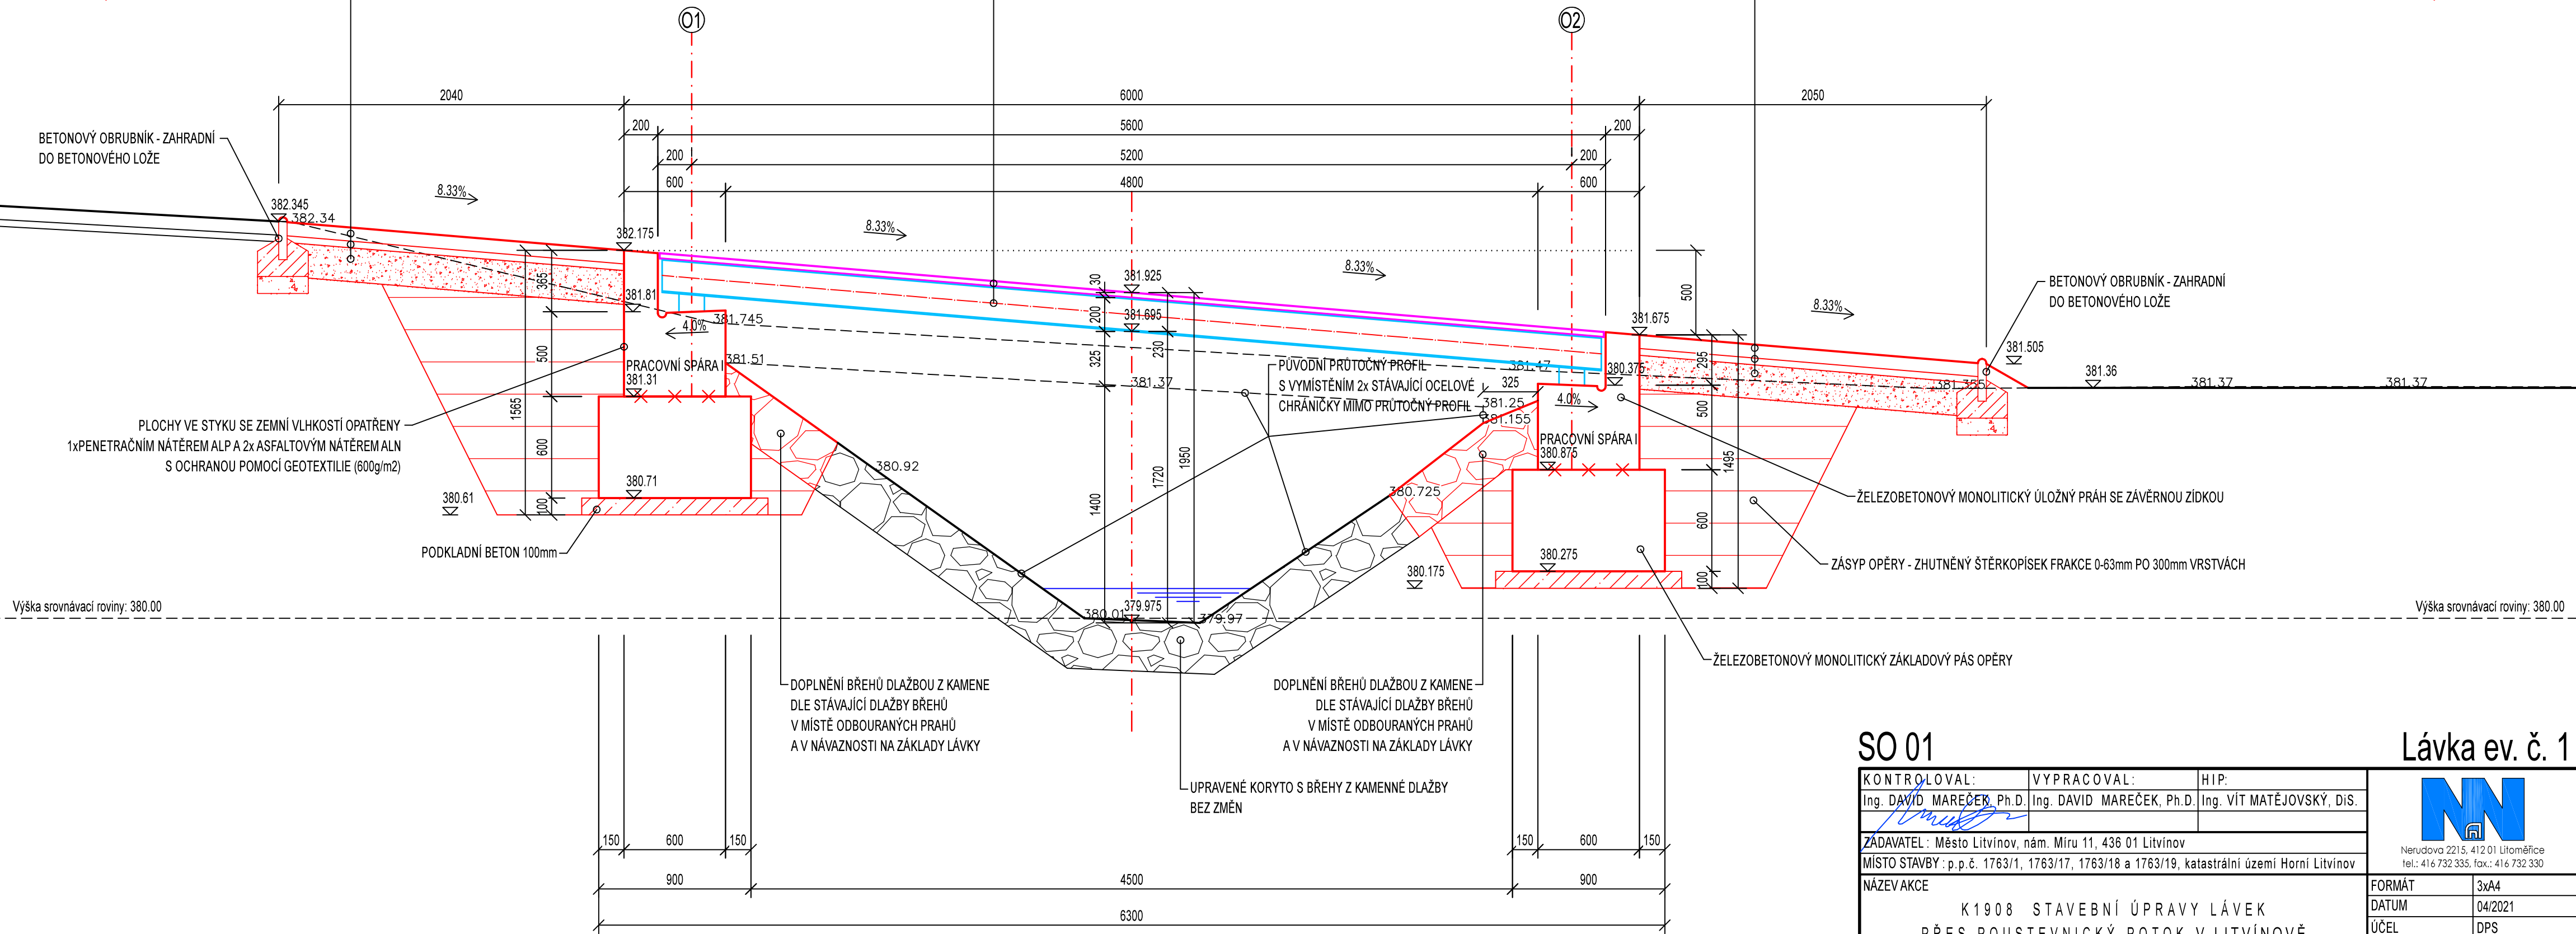

SO 01

KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	HIP:
Ing. DAVID MAREČEK, Ph.D.	Ing. DAVID MAREČEK, Ph.D.	Ing. VÍT MATĚJOVSKÝ, DiS.
ZÁDAVATEL: Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov		
MÍSTO STAVBY: p.p.č. 1763/1, 1763/17, 1763/18 a 1763/19, katastrální území Horní Litvínov		
NÁZEV AKCE		
K1908 STAVEBNÍ ÚPRAVY LÁVEK PŘES POUSTEVNICKÝ POTOK V LITVÍNOVĚ		
NÁZEV PŘÍLOHY		
PODÉLNÝ ŘEZ 1-1		

Lávka ev. č. 1



Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice  
tel.: 416 732 335, fax.: 416 732 330

FORMÁT	3xA4
DATUM	04/2021
ÚČEL	DPS
Č. ZAKÁZKY	ST-2019-NN-01
Č. PARÉ	Č. VÝKRESU
	D.1.2.2c