

Váš dopis zn.: ST-2019-LIT-4
Ze dne: 14.01.2020
Naše zn.: POH/02762/2020-2/032100

Vyřizuje: Ing. Martin Krupka Ph.D.
Tel.: 474 636 215
Mobil:
E-mail: krupka@poh.cz

Datum: 14.02.2020

Statik CL s.r.o.
Kancelář č. 4.31
Hrnčířská 2985
470 01 Česká Lípa

K1908 Stavební úpravy mostu v ul. Seifertova v Litvínově – propustek ev. č. 24

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 14. ledna 2020, kterou jsme obdrželi elektronicky 15. ledna 2020, a po doplnění podkladů 10. února 2020, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

Rekonstruovaný propustek kříží Poustevnický potok v ř. km 0,708 (dle ISyPo).

S realizací uvedené akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Během výstavby ani provozem díla nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
2. Pro dobu stavby bude vypracován havarijný plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány (včetně technologického postupu během stavby) budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Chomutov (Spořická 4949, 430 46 Chomutov) k vyjádření. Havarijný plán bude poté schválen příslušným vodoprávním úřadem a povodňový plán bude předložen příslušné obci k vyjádření.

Souřadnice stavby jsou X = 977 194, Y = 790 578.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

1. Platí podmínky uvedené v oddíle II.
2. Povodí Ohře, státní podnik, provozu v Teplicích (Novosedlická 758, 415 01 Teplice, kontaktní osoba Ing. Jindřich Gučík, e-mail: Gucik@poh.cz, tel.: 608 462 203) bude v předstihu oznámeno zahájení a ukončení prací.
3. Napojení úpravy na stávající opevnění koryta bude předem projednáno s pracovníkem Povodí Ohře, státní podnik, provozu v Teplicích (viz kontakt bod 2).
4. Pracovník Povodí Ohře, státní podnik, provozu v Teplicích (kontakt viz bod 2) bude přizván ke kolaudaci.
5. S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Chomutov (Ing. Husmanová, tel. 474 636 690, Husmanova@poh.cz) bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemků p. č. 1763/17 a 1885/1v k. ú. Horní Litvínov (popřípadě hmotného majetku), se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků (popřípadě hmotného majetku). Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut s příslušným závodem (kontakt viz výše) před vypracováním návrhu smlouvy.

6. U stromů nutných k pokácení, které se nacházejí na pozemku p. č. 1885/1 v k. ú. Horní Litvínov, budeme požadovat dřevní hmotu odevzdat.
7. Upozorňujeme, že při převodu vody je nutné počítat se zvýšenými každodenními průtoky - vypouštění pracích vod z úpravní Meziboří (odhad průtoku cca i 100 l/s). Detaily a časy sdělí vedoucí úpravní pan Jindřich Uhlík (tel.: 724 112 596).
8. Převod vody během stavby bude navržen s ohledem na možné nadlepšování průtoků Poustevnického potoka z VD Fláje. Pro aktuální stav kontaktujte Povodí Ohře, státní podnik, odbor vodohospodářského dispečinku (tel.: 474 636 306, e-mail: vhd@poh.cz).

Upozorňujeme, že při převodu vody je nutné počítat se zvýšenými každodenními průtoky - vypouštění pracích vod z úpravní Meziboří (odhad průtoku cca i 100 l/s). Detaily a časy sdělí vedoucí úpravní pan Jindřich Uhlík (tel.: 724 112 596).

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření je úplná rekonstrukce silničního mostu/propustku přes Poustevnický potok v ulici Seifertova v Litvínově. Jedná se o úplnou rekonstrukci. Nový propustek bude ŽB monolitický otevřený rám s přesypávkou a podepřením na ŽB monolitických pasech. Průtočný profil bude zvětšen z původního obráceného lichoběžníku o rozměrech cca 1,5 x 1 m na obdélník o rozměrech 2,0 x 1,1 m. Podélný sklon se mění nepatrně. Dno v místě mostu bude vytvořeno z kamenné dlažby do betonu s využitím původního kamene. Dlažba dna bude plynule napojena na stávající opevnění, nebude zaprahována. Oplocení, které bude demontováno a nachází se na pozemku ve správě Povodí Ohře, státní podnik, již nebude obnovováno. Stávající potrubí užitkové vody, které je vedeno průtočným profilem propustku, bude vymístěno mimo průtočný profil. Pro potrubí evidujeme záznamy povolení k odběru. Investorem akce je Město Litvínov. HGR: 6131. ČHP: 1-14-01-0612-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0830 - Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina.




Ing. Václav Svelkovský
vedoucí odboru VR

Rozdělovník

POh, s. p., závod Chomutov
POh, s. p., provoz Teplice
vlastní 231/2760

-790578 / -977194

SITUACE MOSTNÍHO OBJEKTU, M 1:100

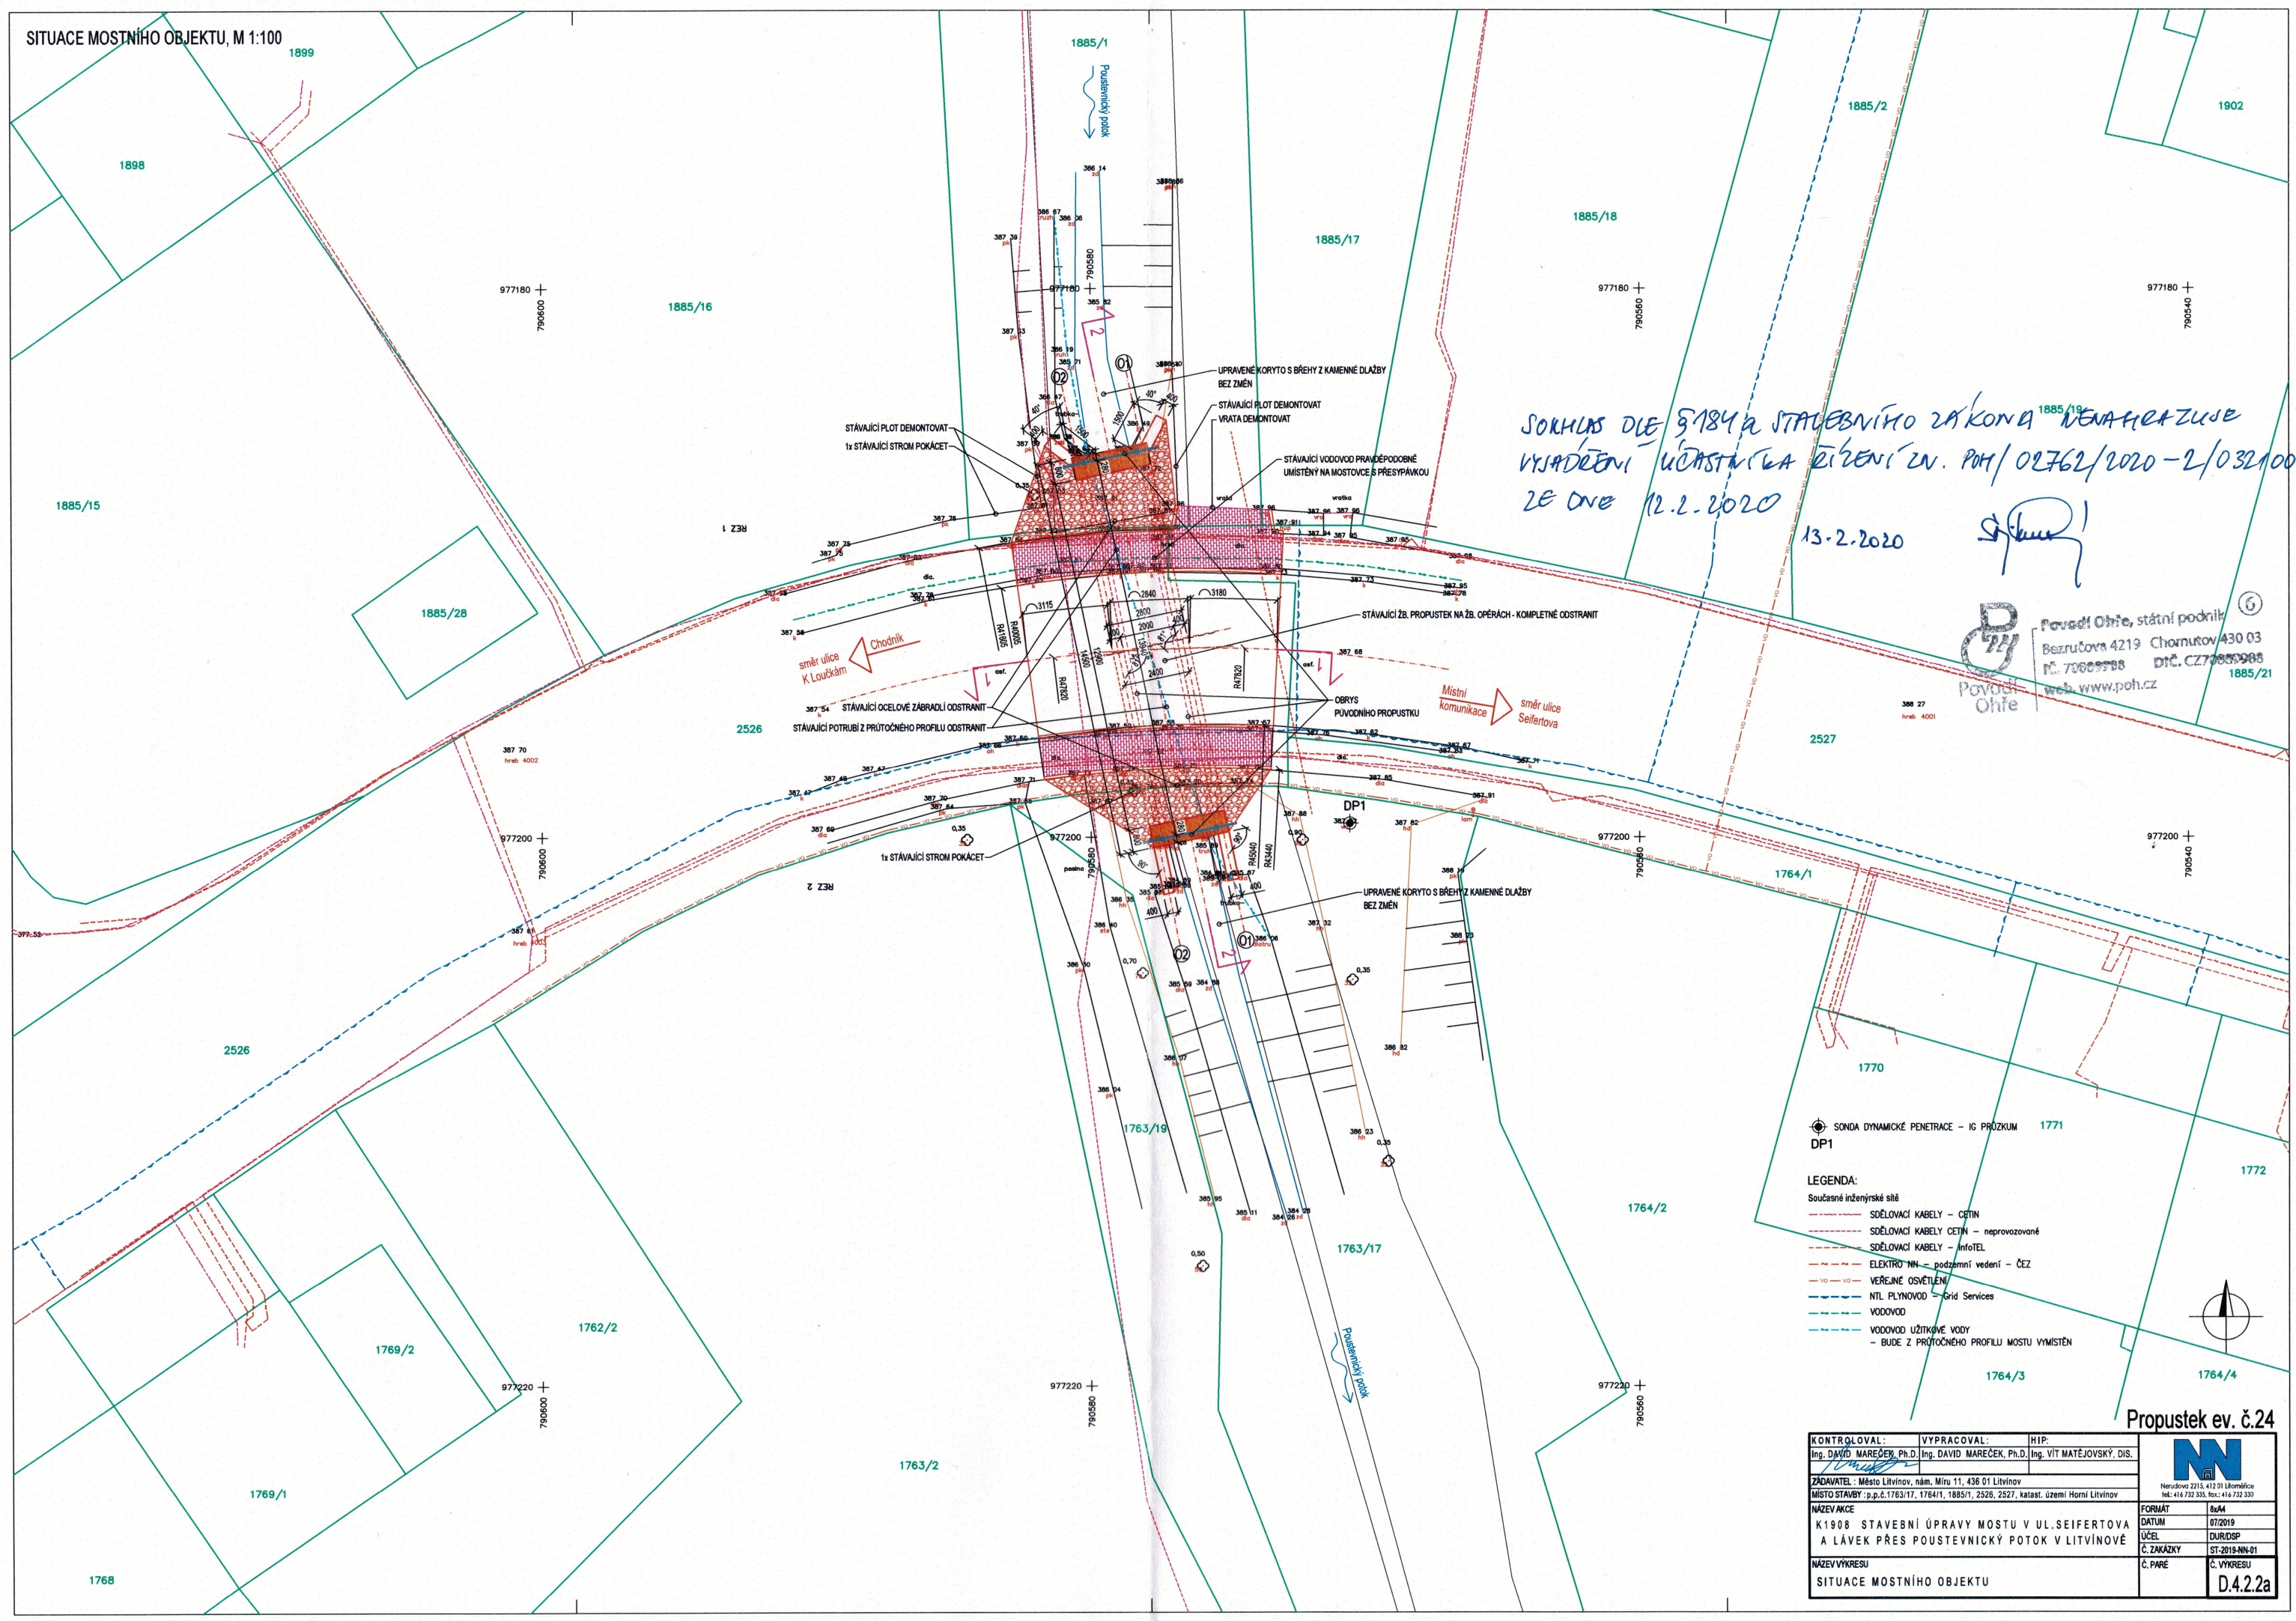

SORHUS DLE § 184 a STAVEBNÍHO ZÁKONA NEVÁHÁ ZUJE
VYJÁDŘENÍ ÚČASTI NA ŘÍZENÍ ZN. POH/02762/2020-2/032100
ZE DNE 12.2.2020
13.2.2020

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70005588 DIČ: CZ70005588
www.poh.cz

- SONDA DYNAMICKÉ PENETRACE - IG PRŮZKUM
DP1
- LEGENDA:
Současné inženýrské sítě
SDĚLOVACÍ KABELY - CETIN
SDĚLOVACÍ KABELY CETIN - neprovazované
SDĚLOVACÍ KABELY - infotel
ELEKTRO NN - podzemní vedení - ČEZ
VO - veřejné osvětlení
NTL PLYNOVOD - Grid Services
VODOVOD
VODOVOD ÚŽITKOVÉ VODY
- BUDE Z PRŮTOČNÉHO PROFILU MOSTU VYMÍSTĚN

Propustek ev. č.24

KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	HIP:
Ing. DAVID MAREČEK, Ph.D.	Ing. DAVID MAREČEK, Ph.D.	Ing. VÍT MATĚJOVSKÝ, DIS.
ZAKÁZATEL:	Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov	
MÍSTO STAVBY:	p.p.č.1763/17, 1764/1, 1885/1, 2526, 2527, katastr. území Horní Litvínov	
NÁZEV AKCE	K1908 STAVEBNÍ ÚPRAVY MOSTU V UL. SEIFERTOVA A LÁVEK PŘES POUŠTEVNICKÝ POTOK V LITVÍNOVĚ	
NÁZEV VÝKRESU	SITUACE MOSTNÍHO OBJEKTU	
FORMAT	B4	
DATUM	07/2019	
ÚČEL	DUR/DSP	
Č. ZAKÁZKY	ST-2019-NN-01	
Č. PÁRE	Č. VÝKRESU	
	D.4.2.2a	