

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 15

Název veřejné zakázky: **Nová plavecká hala Litvínov**

Systémové číslo: P23V00000140

Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-056620

Zadavatel Město Litvínov – se sídlem náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ: 002 66 027 (dále jen „Zadavatel“) obdržel k veřejné zakázce s názvem „Nová plavecká hala Litvínov“, jejíž zadávání bylo zahájeno dne 8. 12. 2023 pod systémovým číslem zakázky P23V00000140 (dále jen „Zakázka“) od dodavatele dne 11.4. 2024 dokument s názvem „Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Nová plavecká hala Litvínov““ (dále jen „Žádost“). Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění příslušných předpisů (dále jen „ZZVZ“) sděluje k výše uvedené Žádosti následující:

I. Přesné znění Žádosti

V projektové dokumentaci ani soupisu prací jsme nenalezli napojení na rozvody vodovodu, kanalizace a technologii úpravy vody pro ochlazovací (saunový) bazének (místnost číslo 3.17). Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění.

II. Odpověď Zadavatele


Vysvětlení a/nebo změna č. 203

Zadavatel do výkresové části projektové dokumentace (PD\ Dokumentace provedení stavby\ D.1.4.1 Zdravotně technické instalace\ 004_vodovod 3np_cropped_cropped.pdf a 007_kanalizace 3np_cropped_cropped.pdf) doplnil napojení pro ochlazovací (saunový) bazének.


Saunový bazének není napojený na technologii úpravy vody, protože je průtočný (protéká jím voda z vodovodu).

V soupisu prací bylo napojení již započítáno, k úpravě soupisu prací proto nedošlo.


Původní stav, výkres 004_vodovod 3np_cropped_cropped.pdf:

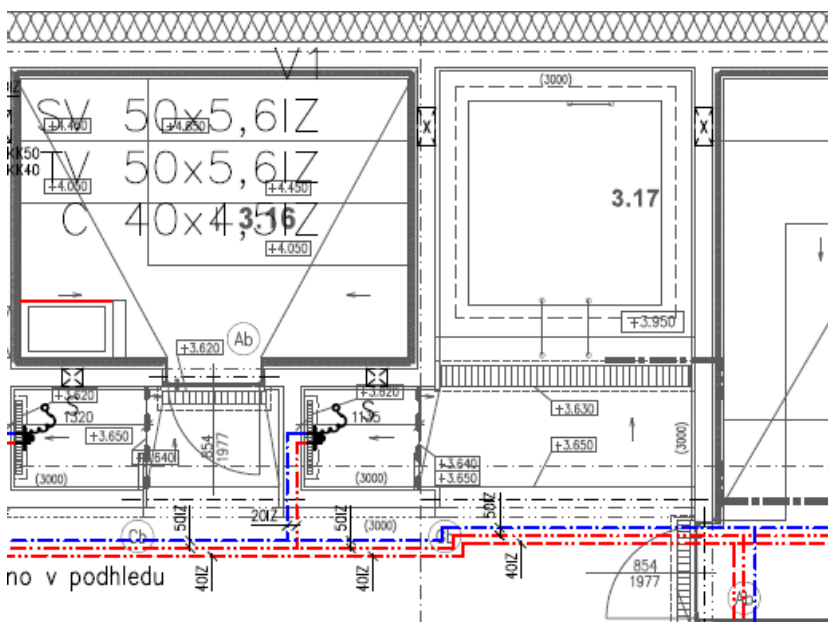


Původní stav, výkres 007_kanalizace 3np_cropped_cropped.pdf:

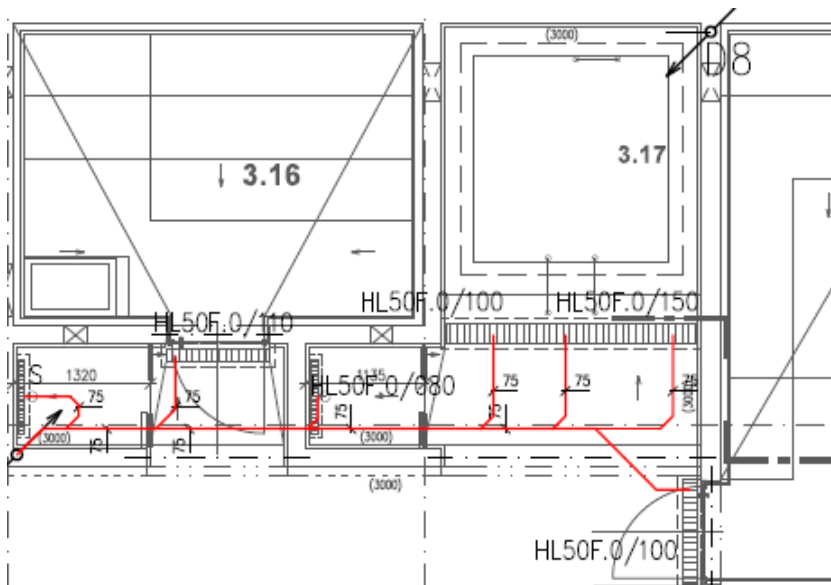

Nový stav, výkres 004_vodovod 3np_cropped_cropped_rev1.pdf:

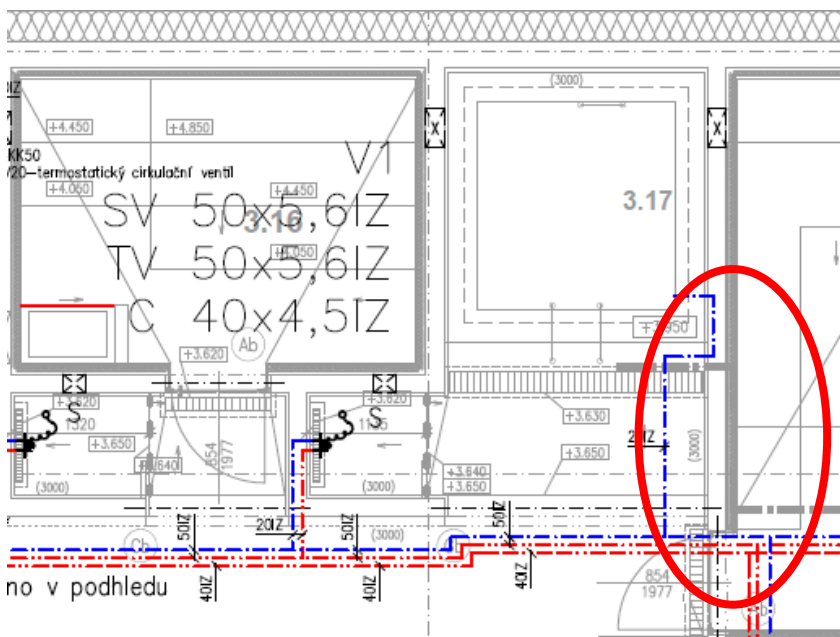

Nový stav, výkres 007_kanalizace 3np_cropped_cropped_rev1.pdf:

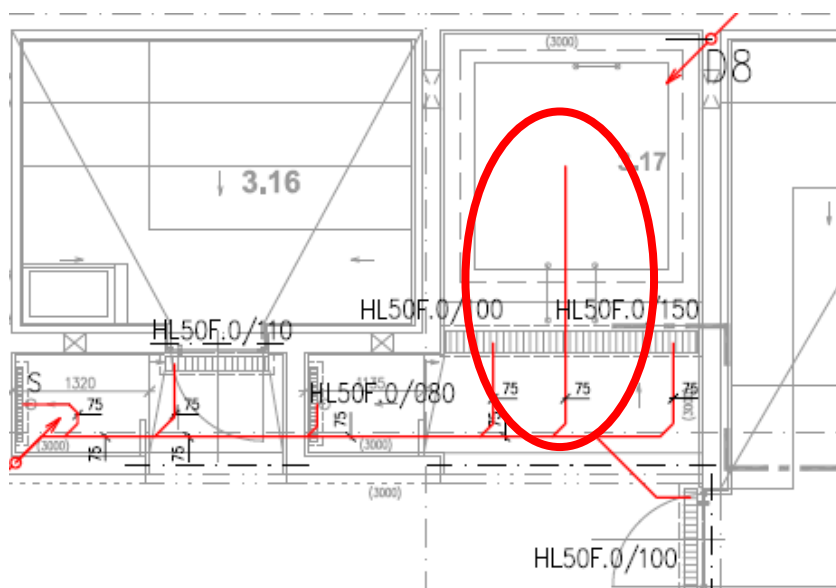

Opravená příloha tvoří součást Přílohy č. 9 – Projektová dokumentace.

III. Přesné znění Žádosti

V projektové dokumentaci ani soupisu prací jsme nenalezli napojení na rozvod vodovodu pro Kneippův chodník ve 2.NP a 3.NP.

Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění.


IV. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 204


Zadavatel doplnil napojení na rozvod vodovodu pro Kneippův chodník ve 2.NP a 3.NP do výkresové části projektové dokumentace (PD\Dokumentace provedení stavby\D.1.4.1 Zdravotně technické instalace\ 003_vodovod 2np_cropped_cropped.pdf a PD\Dokumentace provedení stavby\D.1.4.1 Zdravotně technické instalace\ 004_vodovod 3np_cropped_cropped.pdf).

V soupisu prací bylo napojení již započítáno, k úpravě soupisu prací proto nedošlo.


Původní stav, výkres 003_vodovod 2np_cropped_cropped.pdf

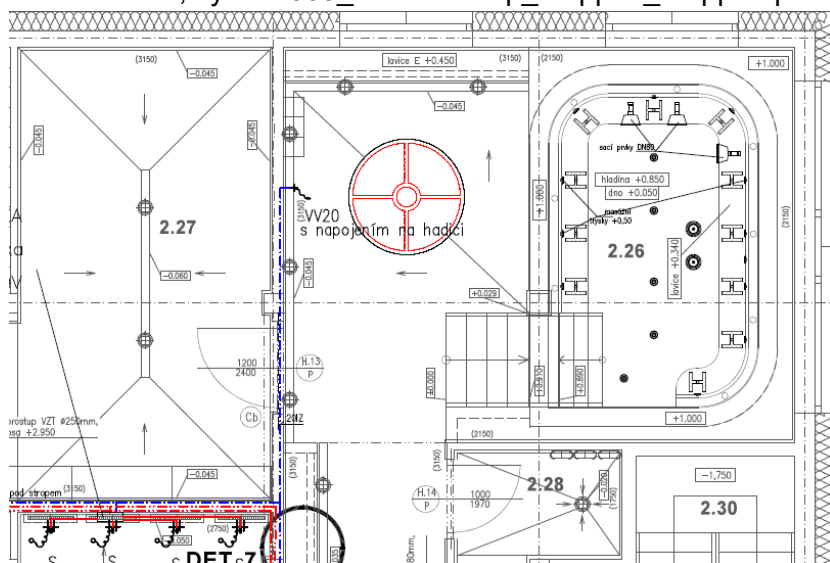


Původní stav, výkres 004_vodovod 3np_cropped_cropped.pdf

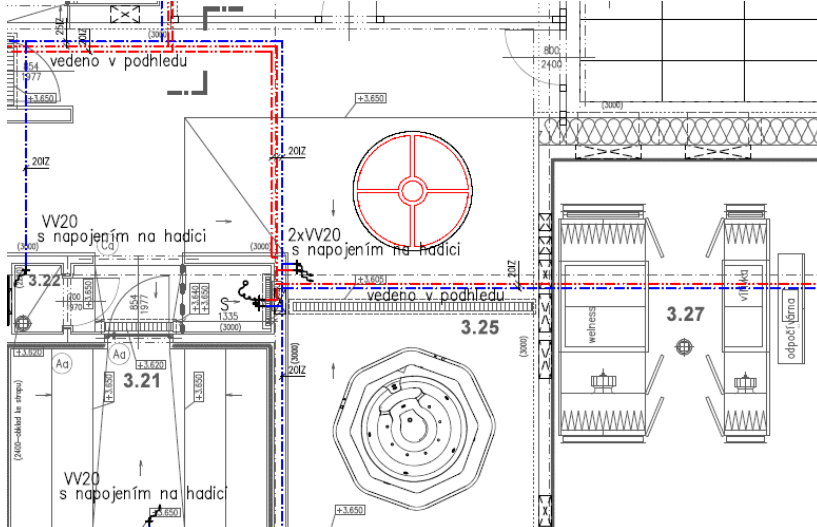

Nový stav, výkres 003_vodovod 2np_cropped_cropped_rev1.pdf:

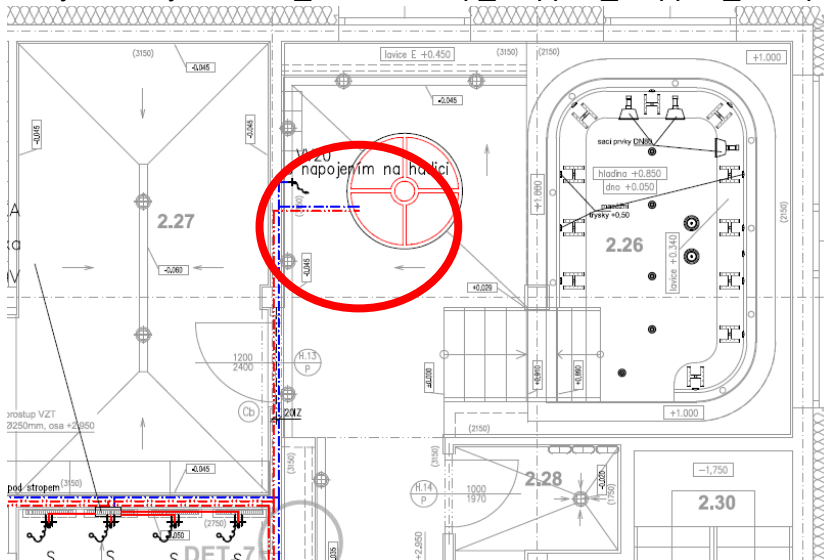

Nový stav, výkres 004_vodovod 3np_cropped_cropped_rev1.pdf:

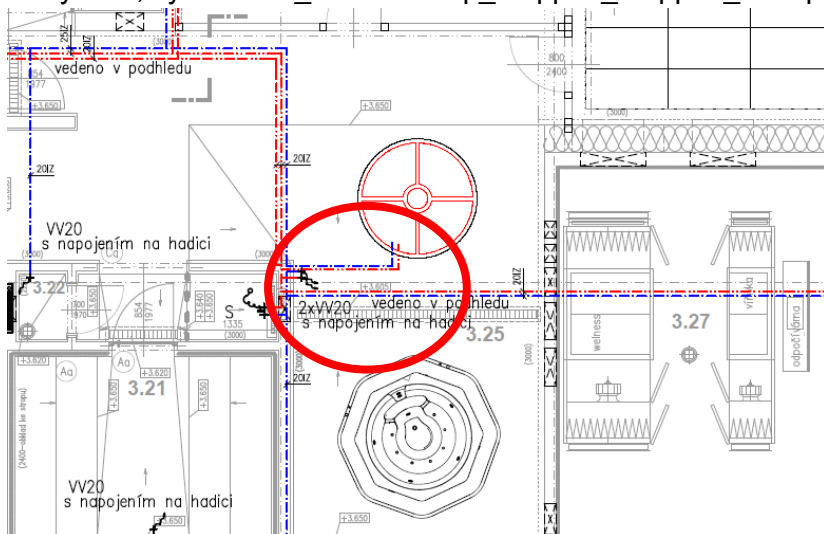

Opravené přílohy tvoří součást Přílohy č. 9 – Projektová dokumentace.

V. Přesné znění Žádosti

V soupisu prací 00 - Nová plavecká hala L... v položce č.259 „Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m³“ jsme nenalezli whirlpool 2.26 a ochlazovací bazének 3.17.

Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění.

VI. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 205

Zadavatel provedl úpravu položky č.259 soupisu prací, list 00 - Nová plavecká hala L..., kde došlo k navýšení výměry o chybějící nádrže. Zároveň došlo analogicky k úpravě související položky č. 260.

Původní stav:

259	K	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m ³	m ³	799,432
	PP		Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m ³		
	VV		nádrž 1.45; 14,22*1,20		17,064
	VV		nádrž 1.46; 18,98*1,20		22,776
	VV		nádrž 1.48; 45,97*1,20		55,164
	VV		nádrž 1.41; 8,97*1,20		10,764
	VV		nádrž 1.56; 54,27*1,10		59,697
	VV		brouzdaliště 2.47; 37,72*0,25		9,430
	VV		bazén 2.46; 88,67*1,10		97,537
	VV		bazén 2.45; 340,00*(1,80+1,30)/2		527,000
	VV		Součet		799,432
260	K	938901411	Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného	m ³	799,432
	PP		Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného		
	VV		viz 933 90-1111; 799,432		799,432
	VV		Součet		799,432

Nový stav:

259	K	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m ³	m ³	813,302
	PP		Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m ³		
	VV		nádrž 1.45; 14,22*1,20		17,064
	VV		nádrž 1.46; 18,98*1,20		22,776
	VV		nádrž 1.48; 45,97*1,20		55,164
	VV		nádrž 1.41; 8,97*1,20		10,764
	VV		nádrž 1.56; 54,27*1,10		59,697
	VV		brouzdaliště 2.47; 37,72*0,25		9,430
	VV		bazén 2.46; 88,67*1,10		97,537
	VV		bazén 2.45; 340,00*(1,80+1,30)/2		527,000
	VV		vířivka 2.26; 10,19		10,190
	VV		ochlazovací bazének 3.17; 3,68		3,680
	VV		Součet		813,302
260	K	938901411	Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného	m ³	813,302
	PP		Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného		
	VV		viz 933 90-1111; 813,302		813,302
	VV		Součet		813,302

Viz opravená Příloha č.10 ZD - Soupis prací.

VII. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem ke shora uvedenému Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nově se lhůta pro podání nabídek stanovuje do **dne 13. 5. 2024 do 9:00 hod.** (bude upraveno i v odst. 7.1 Zadávací dokumentace).

Termín otevírání nabídek je nově stanoven na den **13. 5. 2024 v 10:00 hod.**

VIII. Upozornění Zadavatele

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že s ohledem na shora uvedené došlo ke změně následujících dokumentů:

- a) tělo Zadávací dokumentace (odst. 7.1),
- b) Příloha č. 9 Projektové dokumentace – doplnění následující přílohy:
004_vodovod 3np_cropped_cropped_rev1.pdf,
007_kanalizace 3np_cropped_cropped_rev1.pdf,
003_vodovod 2np_cropped_cropped_rev1.pdf.
- c) Příloha č. 10 Zadávací dokumentace – Soupis prací.

Nové znění těchto dokumentů je uveřejněno na profilu Zadavatele.

V Litvínově dne 16. 4. 2024

Za Zadavatele
Ing. Michaela Sloviaková
vedoucí odboru investic
a regionálního rozvoje