

<b>TOPSAFE TSL-OT</b> <b>Ø 16 mm</b>	<b>BOD KOTVENÝ PŘETAVENÍM</b> <b>POVLAKOVOU HYDROIZOLACÍ</b>	<b>TOPSAFE</b> ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
<b>DÉLKY:</b> 300 mm	<b>POZNÁMKA:</b> KOTVENÍ: PŘETAVENÍM VYZTUŽENOU POVLAKOVOU HYDROIZOLACÍ BEZ NUTNOSTI PERFORACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. POUZE U STŘECH S MECHANICKY KOTVENOU HYDROIZOLACÍ ROZNÁŠECÍ KŘÍŽ : 1450 X 1450 mm	<a href="http://WWW.TOPSAFE.CZ">WWW.TOPSAFE.CZ</a> <a href="http://WWW.TOPWET.CZ">WWW.TOPWET.CZ</a>
<b>MĚŘÍTKO:</b> 1:15		INFO: +420 774 410 112


ZÁKLADNÍ INFORMACE

URČENÍ	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301, ROZNÁŠECÍ KŘÍŽ: HLINÍK
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH


TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTVICÍ BOD: - OKO - PÉROVÁ PODLOŽKA - MATKA	KOTEVNÍ SADA: - 4x ŠROUB PRO UPEVNĚNÍ RAMEN KŘÍŽE
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ OKA 70 Nm UTAŽENÍ ŠROUBŮ 15 Nm	

POHLED ZBOKU

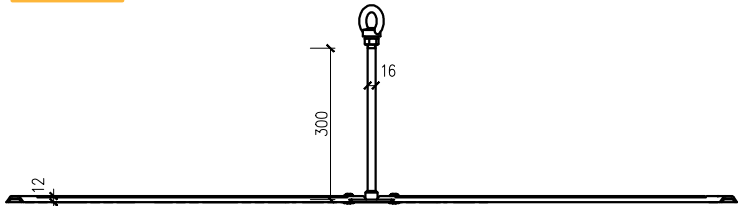

POHLED SHORA

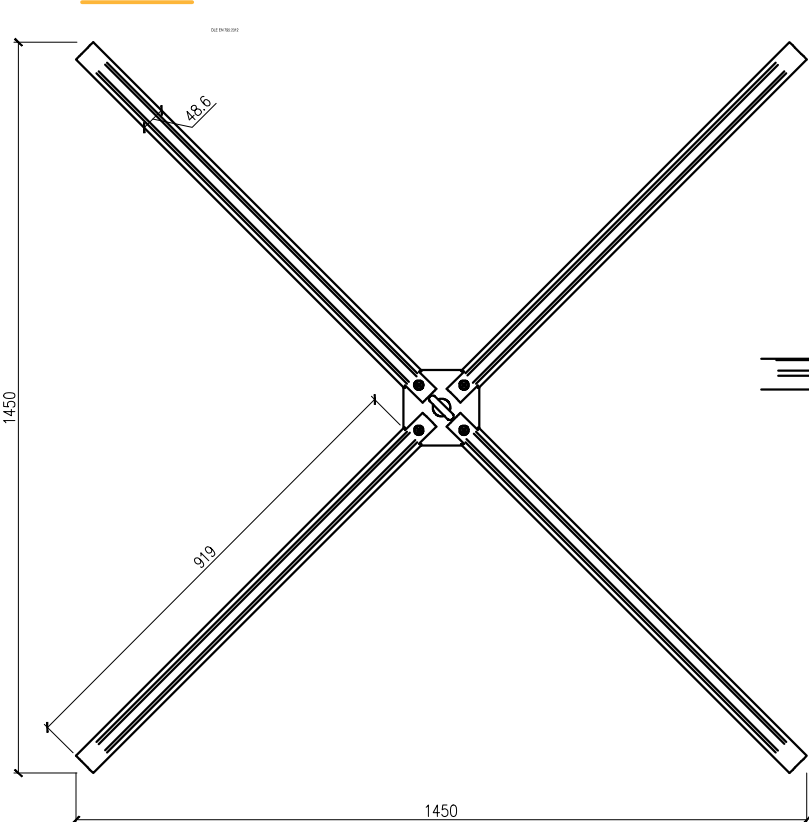

PERSPEKTIVA

