



LITVÍNŮV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

ZÁMĚR

k veřejné zakázce na zpracování projektové dokumentace
s názvem

„K 2505 Rekonstrukce ulic K Loučkám – projektová dokumentace“

Název projektu: Rekonstrukce ulic K Loučkám - projektová dokumentace

Lokalita: Obec Litvínov, katastrální území Litvínov

Vlastník pozemku: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

Povrch: asphalt

Stav: nerovný povrch, popraskaný, opravovaný povrch (po výkopech), občasné výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou – místy chybí, propadlé kanalizační vpusti a šoupata



Cílem projektu je rekonstrukce ulic K Loučkám se zaměřením na zlepšení dopravní infrastruktury, zvýšení bezpečnosti provozu a zkvalitnění veřejného prostoru. Rekonstrukce bude reflektovat potřeby obyvatel a bude zahrnovat opatření na zklidnění dopravy, modernizaci veřejného osvětlení, odvodnění komunikace.

Hlavní problémy:

- Nerovný a poškozený asfaltový povrch,
- Chybějící nebo propadlé kanalizační vpusti a šoupata,
- Zarostlé, poškozené nebo chybějící obrubníky,
- Nedostatečné odvodnění způsobující záplavy při deštích.



Předmět zakázky:

Projektová dokumentace (dále taky „PD“) – bude zpracována dle tohoto záměru, současných českých technických a uživatelských standardů a norem a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání.

Popis předmětu zakázky:

Předmětem zpracování projektové dokumentace je celková rekonstrukce ulic K Loučkám, která bude zahrnovat rekonstrukci komunikací, včetně obnovení funkčního odvodnění, opatření na zklidnění dopravy a modernizaci veřejného osvětlení.

Komunikace v těchto ulicích nejsou v dobrém technickém stavu. Zbytková životnost vozovky je převážně nevyhovující v celé délce úseku. Odvod dešťových vod působí při velkých deštích problémy, vody stékají shora až na pozemky vlastníků nemovitostí. V současnosti je vozovka odvodněna do uličních vpustí, jejichž počet nelze v projektu navyšovat. Vpusti jsou v majetku města Litvínova a budou předmětem rekonstrukce, pouze tam, kde to bude nutné.

Realizace rekonstrukce ulic K Loučkám v etapách.

Rekonstrukce ulic K Loučkám bude probíhat postupně, přičemž každá z dotčených ulic bude rekonstruována samostatně. Tento postup umožní efektivní organizaci stavebních prací, minimalizaci dopravních omezení a plynulý průběh realizace.

Jednotlivé etapy budou zahrnovat tyto kroky:

Diagnostické a přípravné práce:

- Zaměření území a zaměření stávajícího stavu,
- Provedení sond a průzkumů podloží a stavu kanalizační a technické infrastruktury,
- Pasportizace veřejného osvětlení a kanalizace-

Kompletní rekonstrukce komunikací:

- Odstranění všech vrstev stávajících konstrukcí (vozovka, obruby, nezpevněné krajnice),
- Návrh nové konstrukce vozovek vč. odvodnění, podloží a obrubníků dle ČSN,
- Rekonstrukce nebo přeložky inženýrských sítí v koordinaci s jejich správci,
- Návrh bezpečných tras a přístupů k nemovitostem.



Provéřit stav včetně návrhu opatření:

Veřejného osvětlení

- Revize rozmístění a technického stavu světelných bodů.
- Návrh instalace nových LED světel s dostatečným rozptylem a výkonem.

Odvodu dešťových vod

- Posouzení současného stavu kanalizace a jeho pasportizace,
- Plánované úpravy a modernizace dle zjištěných nedostatků,
- Oprava nebo výměna kanalizačních vpustí, případně doplnění nových v souladu s možnostmi napojení.

Dopravního řešení pro zklidnění provozu

- Implementace zóny 30 pro omezení rychlosti,
- Instalace zpomalovacích prvků (např. retardéry, dlážděné úpravy povrchů),
- Optimalizace dopravního značení.

Garážové a pěší napojení

- Vjezdy do garáží – řešit zajištění komfortního a bezpečného vjezdu do garáží, a to zejména východní straně ulic. Případné úpravy vjezdů budou realizovány výhradně na pozemcích ve vlastnictví města.
- Nová komunikace – V severozápadní části území, návrh nové pevné komunikace, která by zajistila lepší dostupnost a obslužnost této oblasti.
- Pěší napojení – návrh pěšího napojení na stávající cestu podél Poustevnického potoka.
- Prověření možnosti rozšíření a optimalizace umístění kontejnerových stání – v rámci zpracování projektové dokumentace prověřit současný stav sběrných míst pro odpad (kontejnerových stání) ve všech rekonstruovaných ulicích.

Navrhnout případné rozšíření nebo přemístění těchto stání tak, aby:

- byla strategicky umístěna z hlediska dostupnosti pro svozová vozidla,
- nenarušovala estetický ráz veřejného prostoru,
- nebránila vjezdu do garáží či pěšímu provozu,
- umožňovala pohodlný přístup pro obyvatele dané lokality.

Zeleň

- V rámci realizace záměru je nezbytné zohlednit veškerou stávající zeleň nacházející se v okolí plánované rekonstrukce. Již v rámci projekčních prací (zhotovitelem PD) bude prověřeno a posouzeno, zda je nutné odstranění této zeleně.



Navržená řešení mají reflektovat nejen provozní a technické požadavky, ale rovněž estetické hledisko s důrazem na integraci kontejnerových stání do veřejného prostoru například pomocí úprav okolní dlažby, výsadby zeleně nebo zástěn.

Přesný harmonogram prací a pořadí rekonstrukce jednotlivých úseků budou stanoveny v souladu s technickými možnostmi a požadavky zadavatele. Cílem je zajistit kvalitní obnovu komunikací při zachování maximální bezpečnosti a plynulosti dopravy v lokalitě.

Zpracování PD bude v rozsahu:

- Projektová dokumentace v rozsahu přílohy č.1 vyhlášky č.227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve znění, zahrnující i odhad nákladů stavby (**dále také jen „PDPZ“**)
- Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu přílohy č.2 vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, jež bude zahrnovat rovněž oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, krycím listem a rekapitulací (**dále jen „PDPS“**).
- Projektová dokumentace bude rozdělena na jednotlivé, samostatně realizovatelné stavební objekty (SO) každé s výkazem výměr a oceněným soupisem prací.
- PD bude členěna nejméně na následující stavební objekty, které na sebe navzájem přímo navazují:
 - SO01 – K Loučkám č.p.1296-1307
 - SO02 – K Loučkám č.p.1323-1334
 - SO03 – K Loučkám č.p.1335-1346
 - SO04 – K Loučkám č.p.1358-1369
 - SO05 – K Loučkám č.p.1370-1381
 - SO06 – K Loučkám č.p.1396-1407
 - SO07 – K Loučkám č.p.1408-1415
 - SO08 – K Loučkám č.p.1316-1322, 1552-1555
 - SO09 – K Loučkám č.p.1347-1352
 - SO10 – K Loučkám č.p.1353-1357
 - SO11 – K Loučkám č.p.1382-1387
 - SO12 – K Loučkám č.p.1388-1395
- Digitálně bude PD předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu:
 - ✓ zprávy: DOCX, včetně příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF (s vrstveným textem),
 - ✓ výkresová část: PDF (každý výkres) – označení dle struktury projektu, DWG (případně DGN – zaměření, situace), DXF – s ohledem na GIS města,
 - ✓ dokladová část ve formátu PDF (vyjádření DOSS, správců sítí atd.),
 - ✓ rozpočet – 1x digitálně v otevřené formě, 1x PDF (s vrstveným textem) s podpisem zhotovitele,



- ✓ soupis prací s výkazem výměr ve formátu XLSX a PDF (s vrstveným textem) a případně i soubor Kros ve formátu KZ, uzamčení polí dle dohody,
- ✓ Rozpočet bude současně předán v tištěné verzi v jednom výtisku s podpisem zhotovitele.

Nákladová část

- Součástí dokumentace bude i Nákladová část s podrobným Položkovým rozpočtem a Soupisem prací (vč. výkazu výměr). PD bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Soupis prací a výkazy výměr budou splňovat požadavky na dokumentaci dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- Účastník vypracuje položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání ceníku stavebních prací, pro stanovení způsobilých výdajů. Zadavatel upřednostňuje zpracování rozpočtu v cenové soustavě ÚRS, SW KROS,
- Položkový rozpočet stavby musí být zpracován tak, aby maximum položek bylo navázáno na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V ostatních případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, bude uvedeno vysvětlení projektanta stavby, jak byla cena stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu.
- V položkovém rozpočtu stavby nesmí být použito komerčních názvů výrobků, či výrobců, odkazů na určité dodavatele nebo výrobky, patenty, vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu výjimečně mohou být uvedeny jen, pokud stanovení technických podmínek dle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. V PD nebo dalších výstupech dle této smlouvy u takového odkazu musí být uvedeno, že objednatel (zadavatel) v takovýchto případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, rovnocenných řešení. Dokumentace bude také stanovovat povinné, případně doporučené technické aj. parametry jednotlivých strojů, zařízení a výrobků a dodávek bez stanovení typu a výrobce.

Rozpočet

Celková investice bude stanovena na základě projektové dokumentace

Předběžný odhad nákladů bude zahrnovat:

- ✓ Dopravní opatření,
- ✓ Veřejné osvětlení,
- ✓ Kanalizace a odvodnění,
- ✓ Pěší infrastruktura a komunikace vč. kontejnerová stání.



Inženýrská činnost

- Projektová dokumentace je poptávána včetně zajištění inženýrské činnosti a získání příslušných povolení.
- V rámci inženýrské činnosti dále zhotovitel do PD zapracuje poznatky a požadavky z průzkumů, projednání, stanovisek všech zainteresovaných správců sítí, vlastníků pozemků a organizací.
- Dále zajistí dodavatel potřebná stanoviska dotčených orgánů.

PD bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících sítí u jejich správců a v případě potřeby bude PD řešit přeložky těchto sítí.

PD bude dále obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání žádosti o povolení záměru. V PD, bude-li potřeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin.

Dodavatel podá žádost k řízení na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby na stavbu bylo vydáno příslušné rozhodnutí v nejkratším možném termínu, bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně dodavatele. Inženýrskou činnost lze považovat za splněnou předáním pravomocného stavebního povolení zadavateli.

Součástí PD bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán BOZP.

Požadavek na zajištění zaměření a průzkumů:

- Podklady katastru nemovitosti včetně digitálních,
- Doměření stávajícího stavu objektu v podrobnostech potřebných pro řádné zpracování projektové dokumentace,
- Podklady o průběhu sítí v dané lokalitě (stanoviska vlastníků sítí, průzkum přípojek apod.),
- Zajištění provedení diagnostiky celkového obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v komunikacích dle jednotlivých etap projektu.
- Další související zaměření a průzkumy potřebné pro řádné zajištění projektové dokumentace.

Součinnost zadavatele:

Zadavatel poskytne součinnost v přiměřeném rozsahu a po dohodě, dle opodstatněných požadavků a na základě podnětu dodavatele zejména:

- Zajistí dostupné podklady o svém majetku a o svém zařízení nebo podá informaci.



Soulad s aktuálně platným Územním plánem Litvínova

Záměr rekonstrukce ulic K Loučkám se nachází v zastavěném území na plochách PX – veřejná prostranství jiná, nebo na plochách BI – bydlení individuální.

Plocha PX – veřejná prostranství jiná je určena pro veřejné užití, zejména pro pohyb a pobyt obyvatel města a jeho návštěvníků. Hlavní využití: místní komunikace III. a IV. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace, cyklostezky, stezky pro chodce v ulicích a v krajíně včetně souvisejících staveb a zařízení.

Přípustné využití: aleje a jiný vegetační doprovod komunikací, drobná architektura a mobiliář parkoviště na terénu, autobusové zastávky, nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury,

BI – Plochy bydlení individuálního jsou určeny pro bydlení v rodinných domech s přidruženými nerušícími obslužnými funkcemi místního významu. Přípustné využití: mj. nezbytná vedení a zařízení dopravní a technické infrastruktury.

Záměr na plochách PX a BI je přípustný.

Dozor projektanta

Činnosti dozoru projektanta (vč. účasti na jednáních) bude probíhat podle požadavků a pokynů zadavatele v průběhu vlastní realizace stavebních prací ve vazbě na dodavatelem zpracovanou projektovou dokumentaci.

Požadavky na projednání a postup odsouhlasování PD:

Zadavatel předpokládá vydání povolení záměru.

Zadavatel požaduje konzultovat PD na společných jednáních buď v sídle zadavatele, případně v místě realizace stavby nebo jiném místě určeném zadavatelem nebo online, a to minimálně 2x během zpracování projektové dokumentace, případně min. 1x za měsíc. Dále zadavatel požaduje po dodavateli prohlídku místa a zjištění dalších možných reálií stavby. Na jednáních bude projednávána projektová dokumentace v rozpracovanosti, a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů stavby.

Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel dále doloží objednateli všechny správní kroky, které v souvislosti s projektovou činností provede.

Zhotovitel PD bude aktivně komunikovat a spolupracovat se zadavatelem po celou dobu zpracování zakázky, bude se účastnit průběžných jednání v řešené oblasti a v sídle zadavatele, bude zadavateli poskytovat relevantní informace pro výběr navrhovaných variant řešení jednotlivých prvků a bude v maximální možné míře respektovat pokyny zadavatele v průběhu zpracování celé PD.

Součástí zhotovení předmětné projektové dokumentace bude též osobní přítomnost zodpovědného zástupce zhotovitele při případném projednání hotové projektové dokumentace dle pokynů zadavatele.



ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Dále zadavatel požaduje po dodavateli prohlídku místa a zjištění dalších možných reálií stavby. Na jednáních bude projednávána projektová dokumentace v rozpracovanosti, a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů.

Projekt rekonstrukce ulic K Loučkám přinese zlepšení kvality dopravy, bezpečnosti a obytného komfortu v oblasti. Zohlednění moderních principů dopravního řešení a přístupu k veřejným službám zajistí efektivní a udržitelný rozvoj této části města.


V době kontroly a přípravy připomínek k předané projektové dokumentaci zadavatelům lhůta pro plnění díla neběží, o tom bude pořízen zápis.




LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Název komunikace: K Loučkám 1296-1307, 1323-1334, 1335-1346,
Parcelní číslo: č.1829, č.1876/1
Výměra: 2347 m², 295 m²
Název oblasti: Loučky, Horní Litvínov
Využití: ostatní komunikace, ostatní plocha
Označení komunikace: 1c
Povrch: asfalt
Stav: nerovný povrch, popraskaný, opravovaný povrch (po výkopech),
občasné výtluky, obrubníky z části zarostlé travou – místy chybí,
propadlé kanalizační vpusti a šoupata, živice prorostlá travou,
Situace:

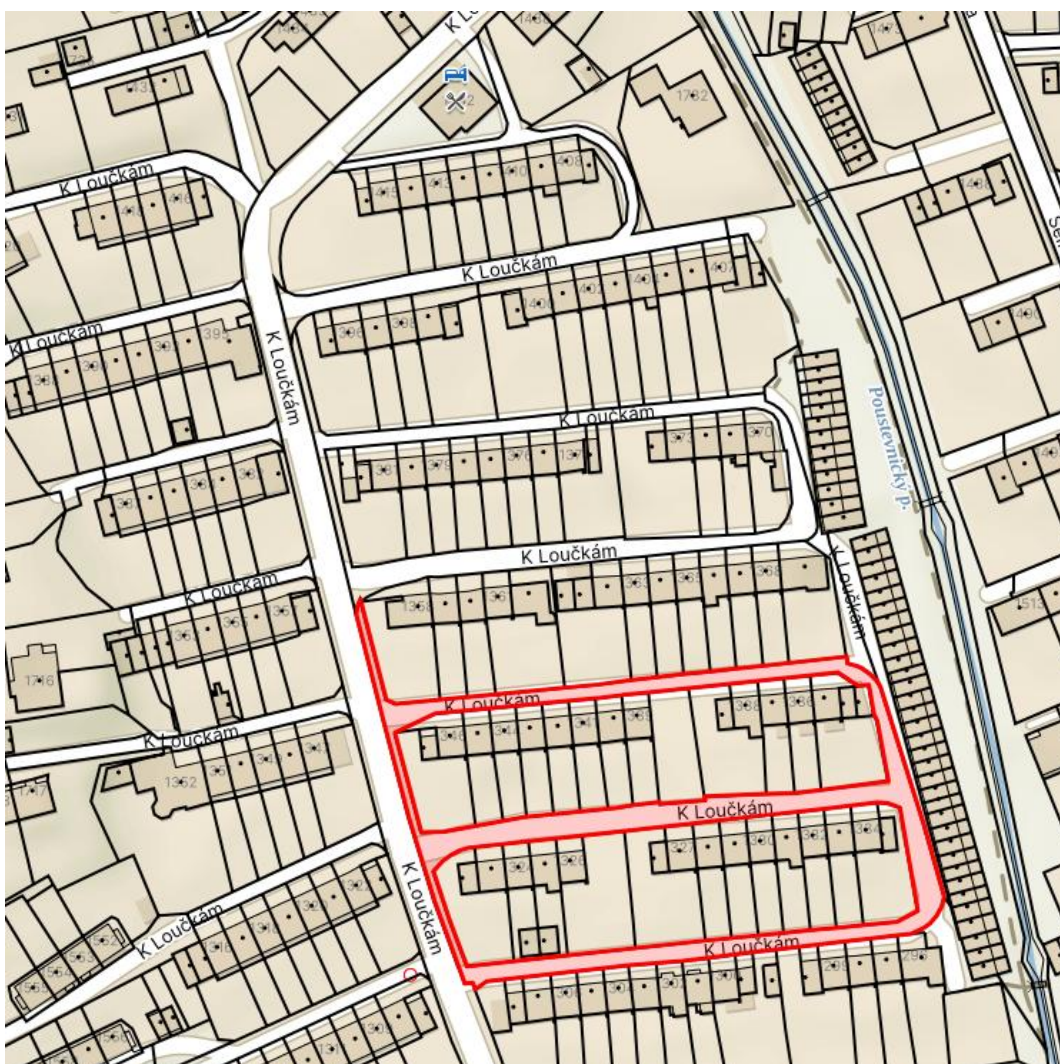

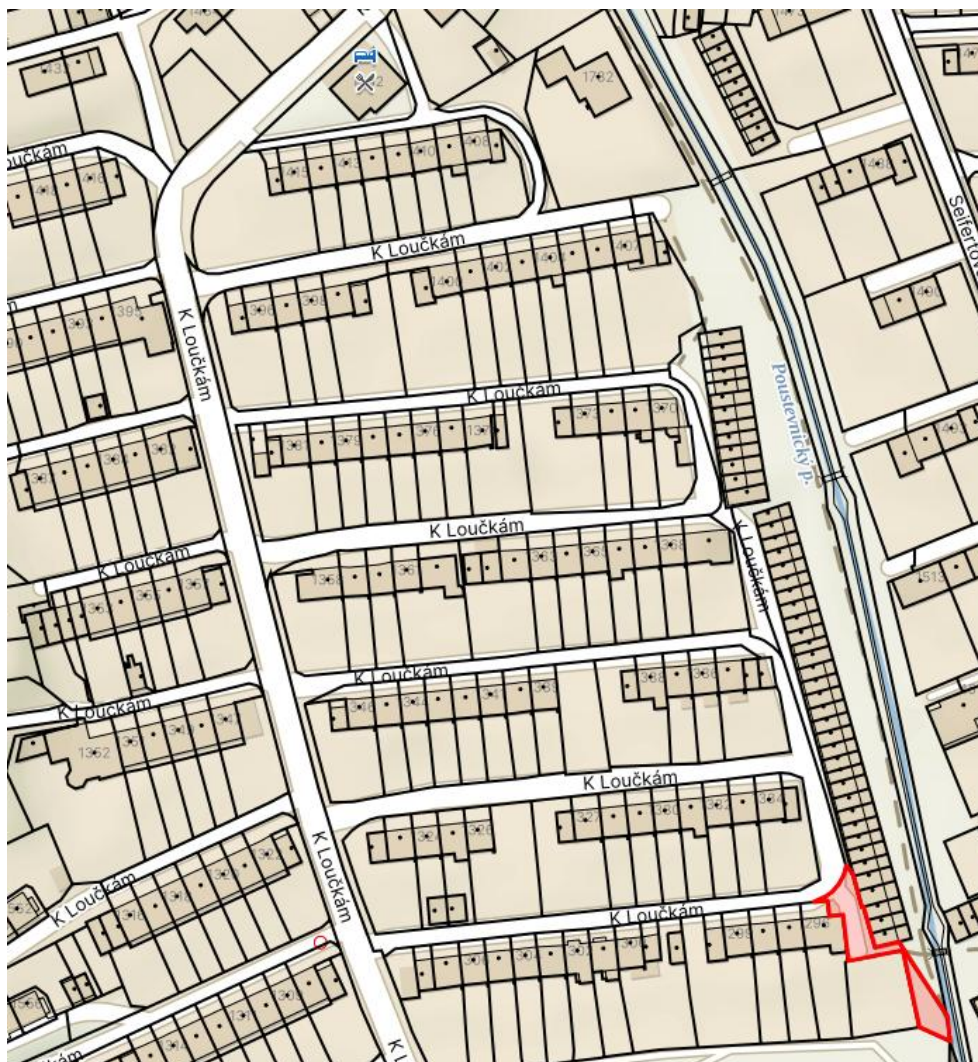




LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Název komunikace: K Loučkám 1358-1369, 1370-1381,
Parcelní číslo: č. 1799
Výměra: 1398 m²
Využití: ostatní komunikace, ostatní plocha
Označení komunikace: 1c
Povrch: asfalt
Stav: nerovný povrch, popraskaný, opravovaný povrch (po výkopech),
občasné výtluky, obrubníky z části zarostlé travou – místy chybí,
propadlé kanalizační vpusti a šoupata, živice prorostlá travou,
Situace:

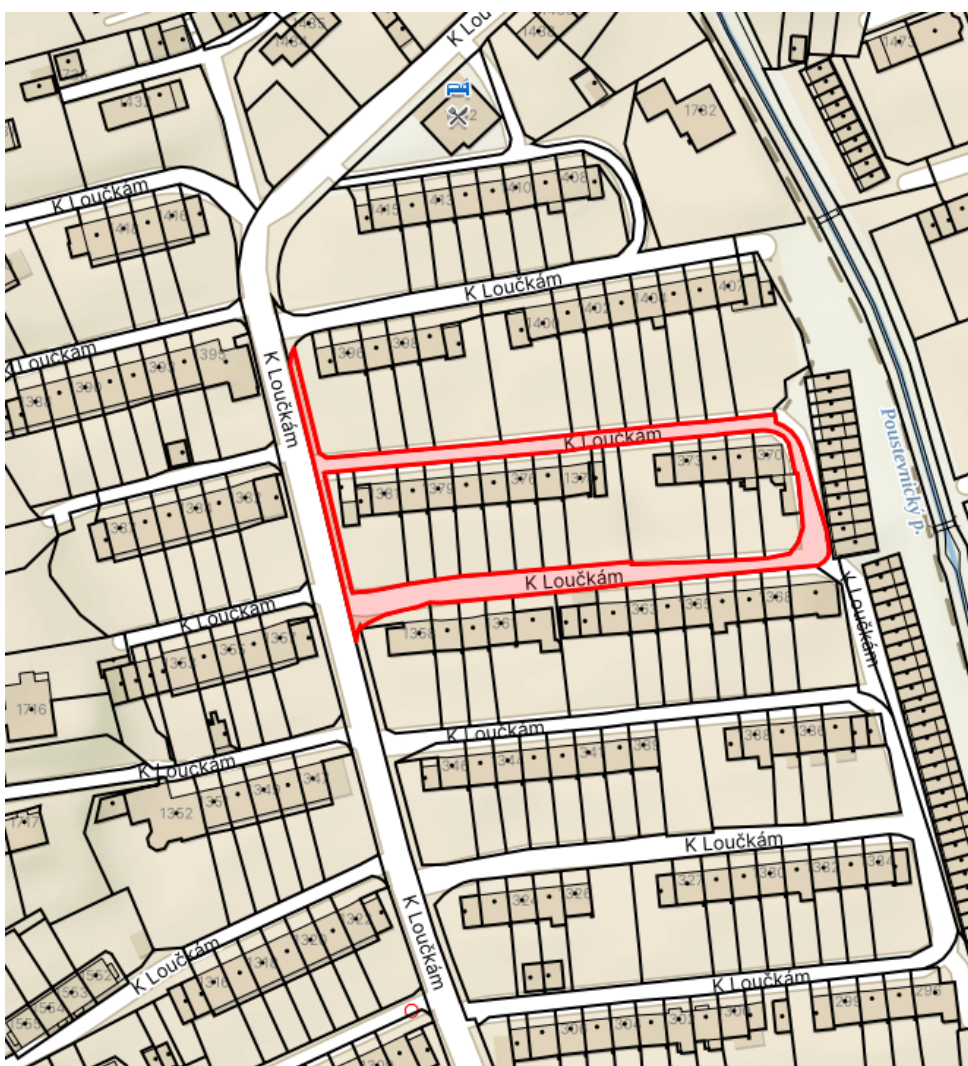



LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Název komunikace: K Loučkám 1396-1407, 1408-1415

Parcelní číslo: č.1784

Výměra: 1030 m²


Využití: ostatní komunikace, ostatní plocha

Označení komunikace: 1c

Povrch: asfalt

Stav: nerovný povrch, popraskaný, opravovaný povrch (po výkopech), občasné výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou – místy chybí, propadlé kanalizační vpusti a šoupata, živice prorostlá trávou,

Situace:

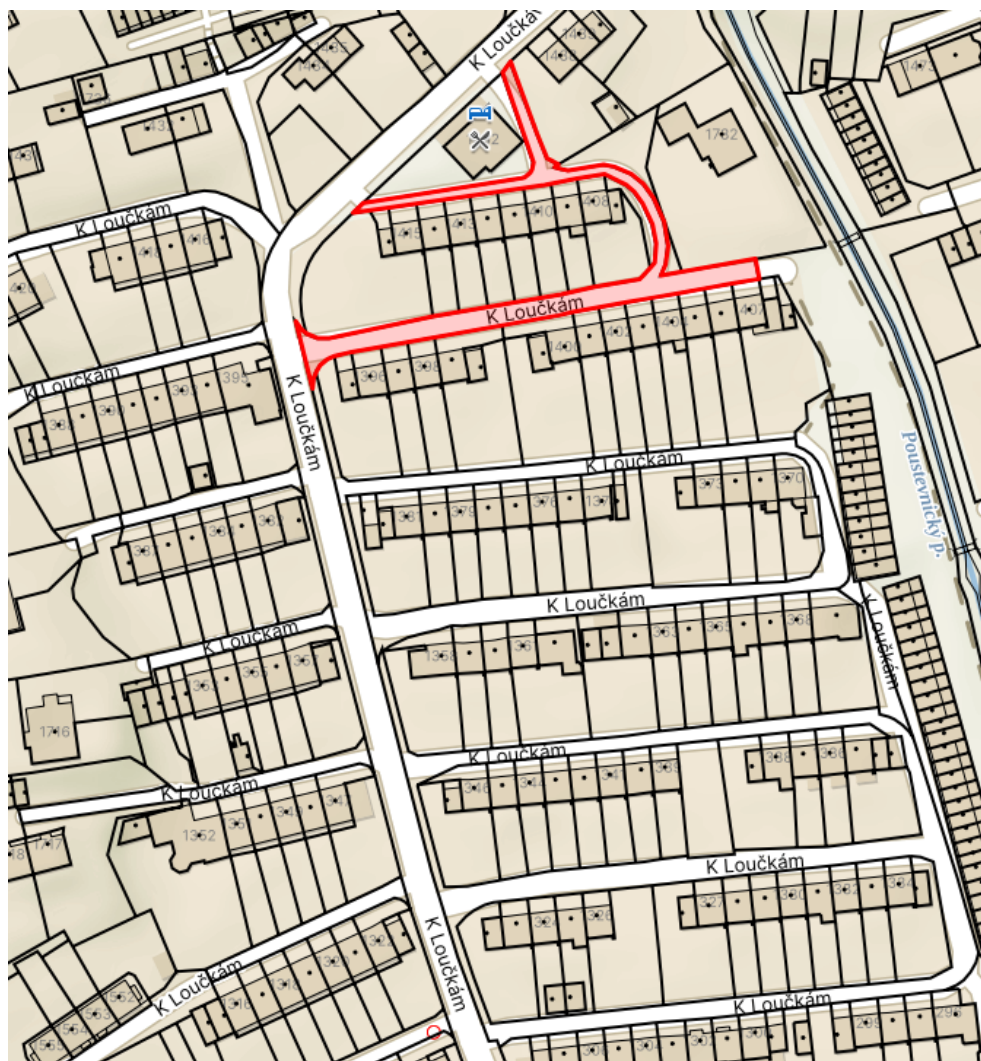

K Loučkám 1296-1307





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

K Loučkám 1323-1334





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





K Loučkám 1335-1346









LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

K Loučkám 1358-1369





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE



K Loučkám 1370-1381





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

K Loučkám 1396-1407





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

K Loučkám 1408–1415





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE







LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Název komunikace:	K Loučkám 1316-1322, 1552-1555
Název oblasti:	Loučky, Horní Litvínov
Parcelní číslo:	č.1745, č.1345/19
Výměra:	223 m ² , 396 m ²
Označení komunikace:	1c
Využití:	ostatní komunikace, ostatní plocha
Povrch:	asfalt
Stav:	nerovný povrch, popraskaný, opravovaný povrch (po výkopech), občasné výtluky, obrubníky z části zarostlé travou – místy chybí, propadlé kanalizační vpusti a šoupata, živice prorostlá travou,
Situace:	

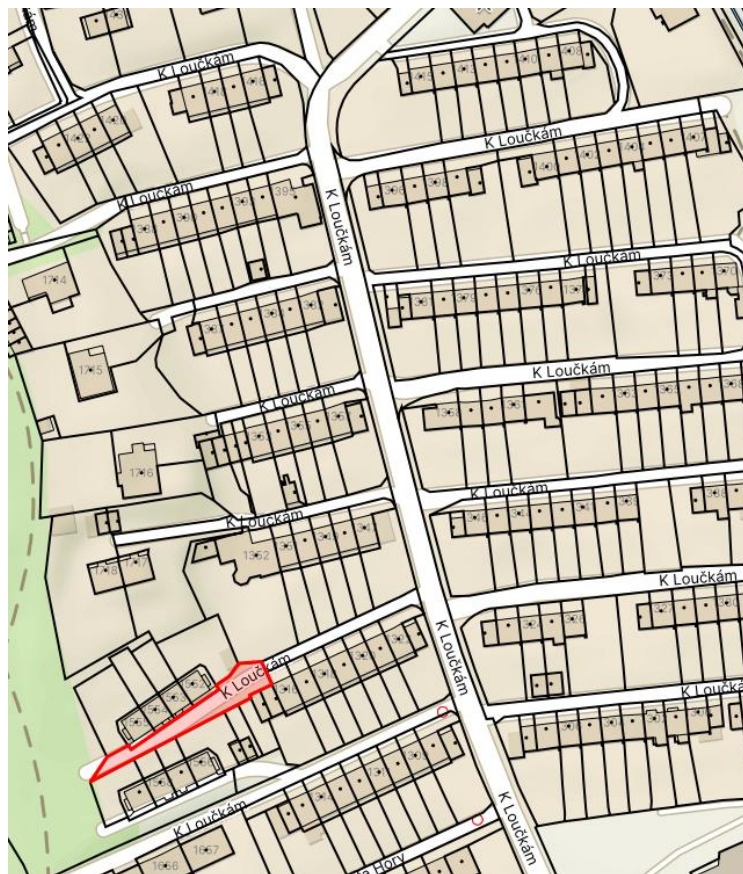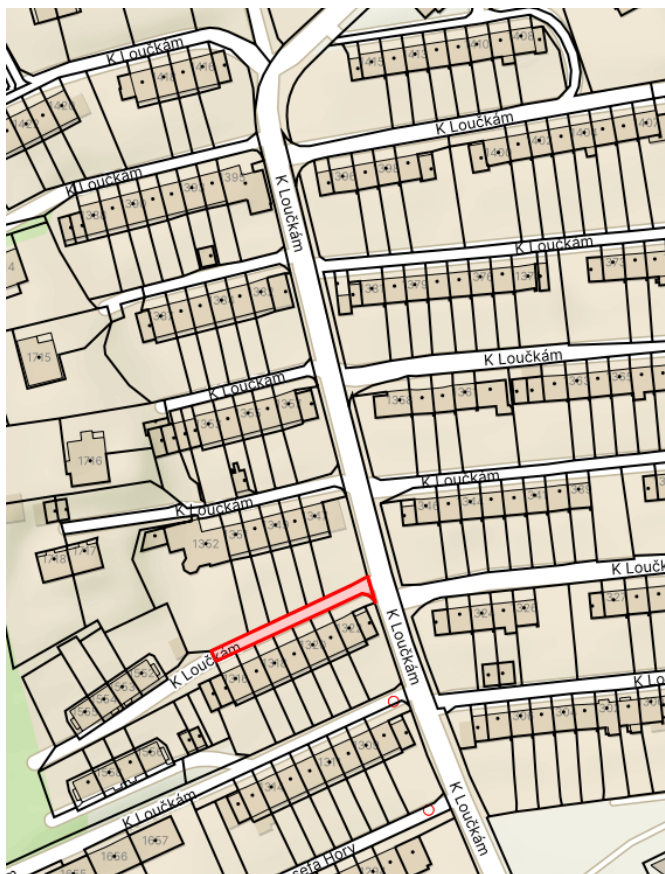



LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

K Loučkám 1316-1322





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE







LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE






LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Název komunikace: K Loučkám 1347-1352
Název oblasti: Loučky, Horní Litvínov
Parcelní číslo: č.1738/1
Výměra: 355 m²
Využití: ostatní komunikace, ostatní plocha
Označení komunikace: 2c
Povrch: asfalt
Stav: nerovný povrch, popraskaný, občas menší výtlučky, opravovaný povrch (po výkopech), krajnice bez obrubníků nezpevněné rozlámané provozem a po výkopech,
Situace:

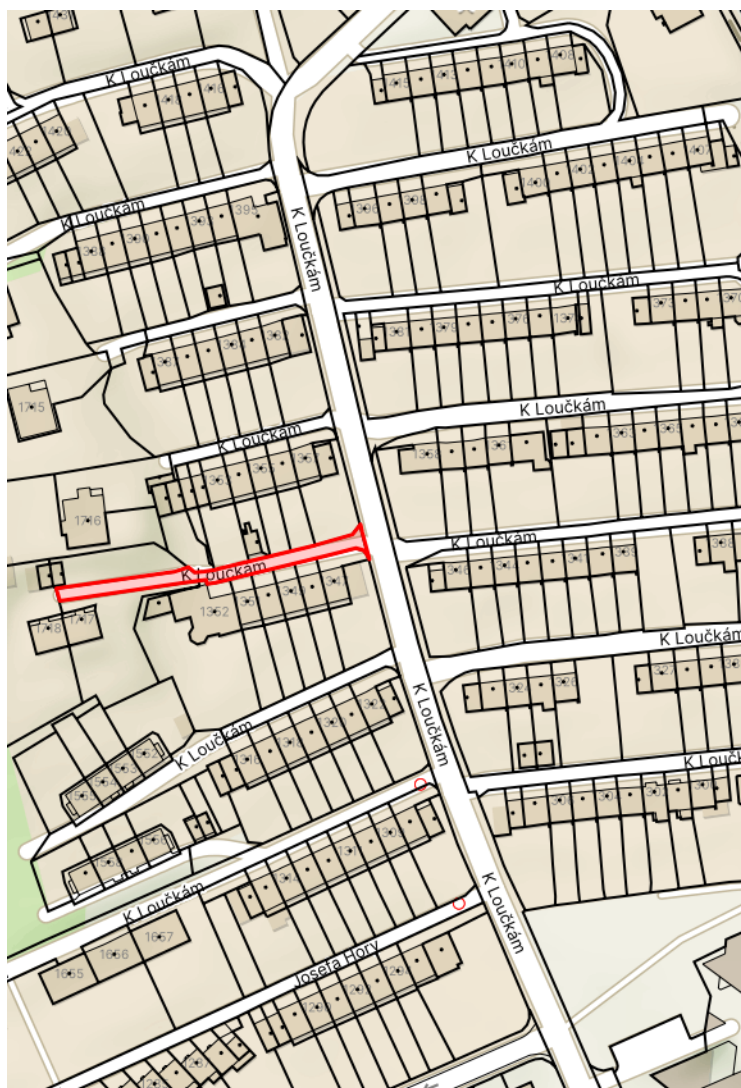



LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE






LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Název komunikace: K Loučkám 1353-1357
Název oblasti: Loučky, Horní Litvínov
Parcelní číslo: č.1732
Výměra: 191 m²
Využití: ostatní komunikace, ostatní plocha
Označení komunikace: 2c
Povrch: asfalt
Stav: nerovný povrch, popraskaný, občas menší výtluky, opravovaný povrch (po výkopech), obrubníky pouze u části komunikace, krajnice bez obrubníků nezpevněné rozlámané provozem a po výkopech,
Situace:

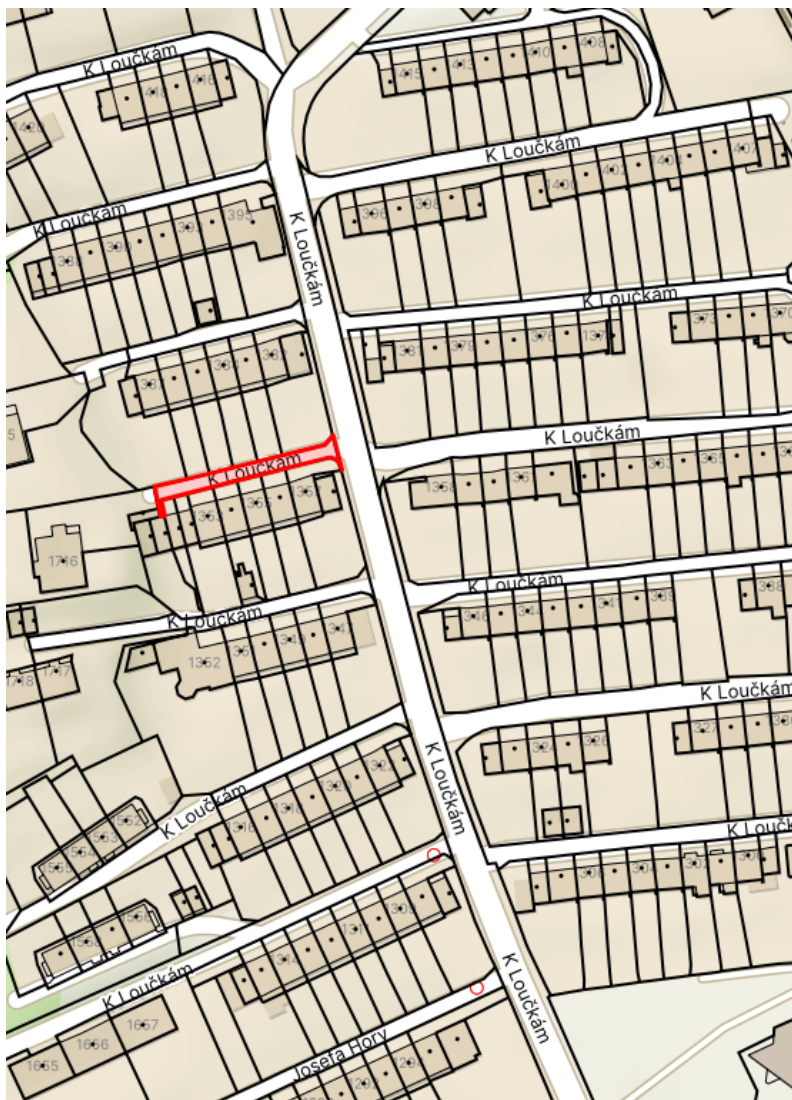





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE







LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Název komunikace: K Loučkám 1382-1387
Název oblasti: Loučky, Horní Litvínov
Parcelní číslo: č.1725, č.1690/50
Výměra: 192 m², 82 m²
Využití: ostatní komunikace, ostatní plocha, zahrada
Označení komunikace: 2c
Povrch: asfalt
Stav: nerovný povrch, popraskaný, občas menší výtluky, opravovaný povrch (po výkopech), v části betonový povrch, obrubníky pouze u části komunikace, krajnice bez obrubníků nezpevněné rozlámané provozem a po výkopech,

Situace:

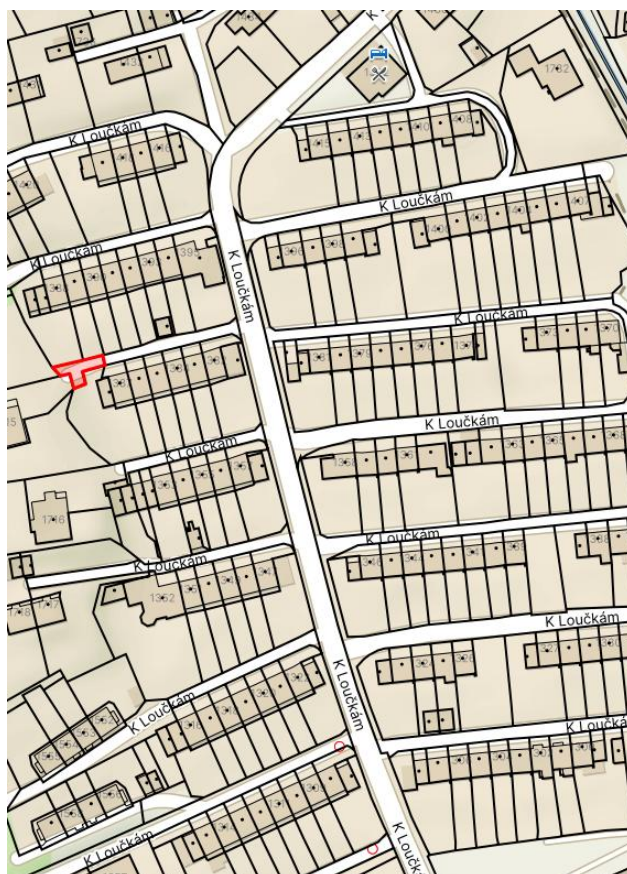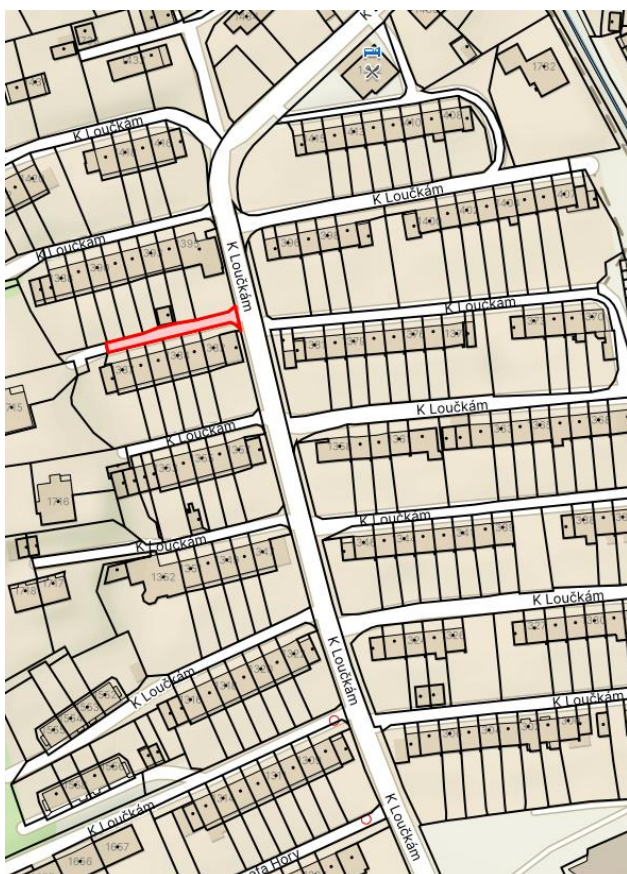



LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE








LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Název komunikace: K Loučkám 1388-1395
Název oblasti: Loučky, Horní Litvínov
Parcelní číslo: č.1716, č.1690/62, č.1345/21
Výměra: 230 m², 1001 m², 136 m²
Využití: ostatní komunikace, ostatní plocha
Označení komunikace: 2c
Povrch: asfalt
Stav: nerovný povrch, popraskaný, občas menší výtluky, opravovaný povrch (po výkopech), v části betonový povrch, obrubníky pouze u části komunikace, krajnice bez obrubníků nepevněné rozlámané provozem a po výkopech,

Situace:

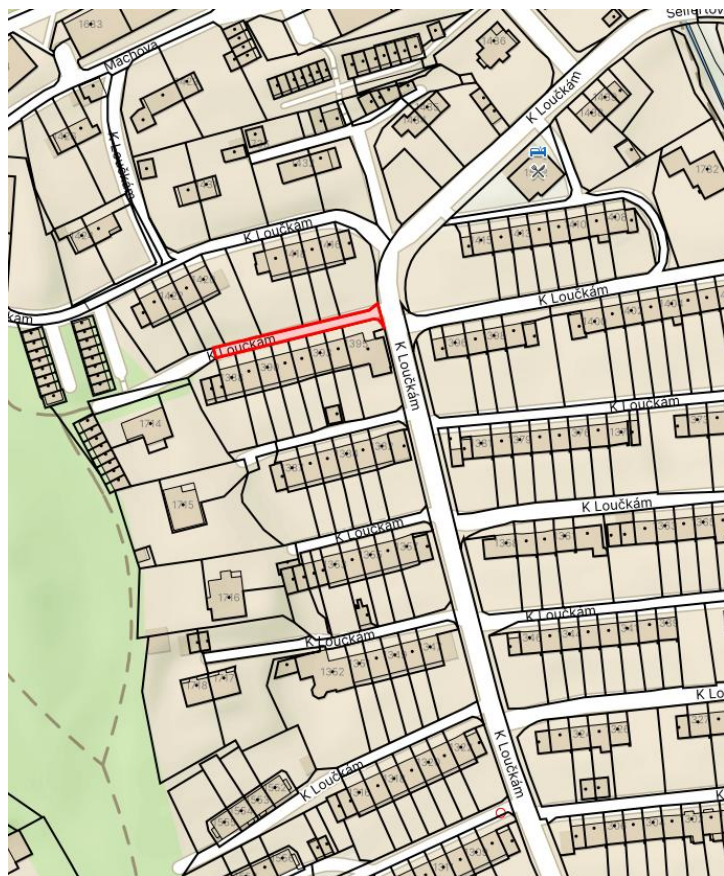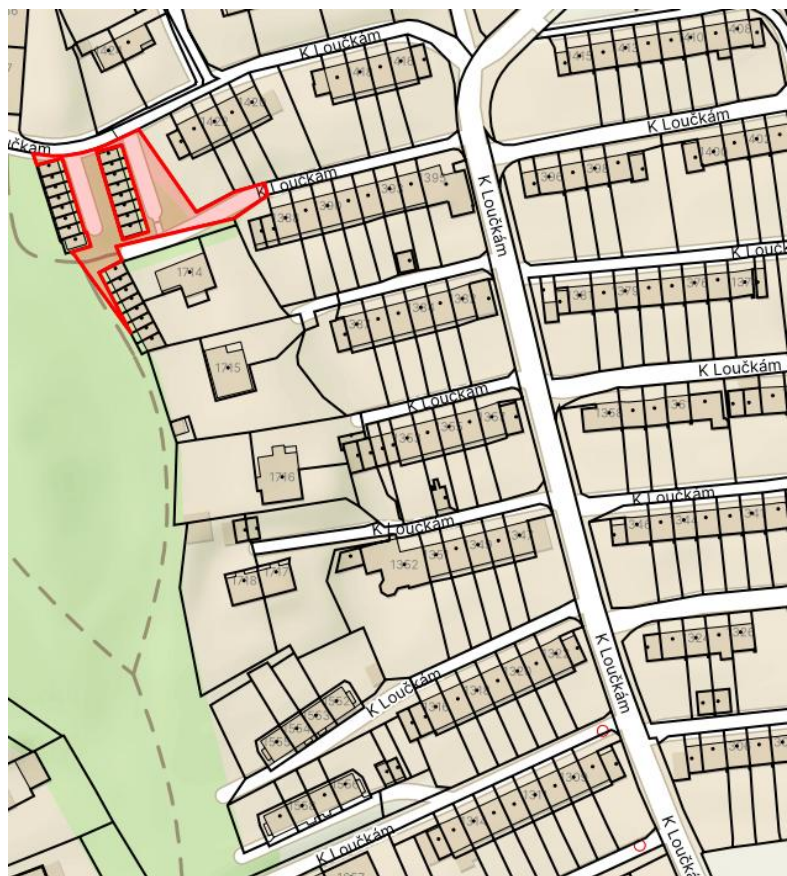

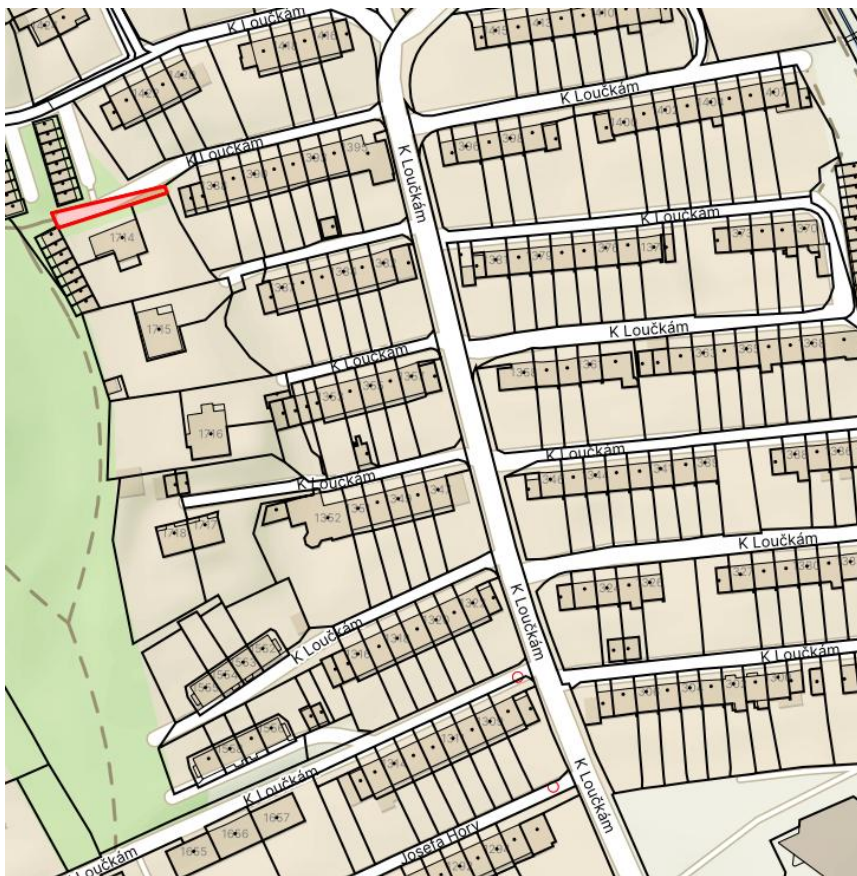



LITVÍNŮV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

