

WC2 – ZÁCHODOVÁ ZÁVĚSNÁ MISA ZVÝŠENÁ TYPU HANDICAP DÉLKY 715mm S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM OSAZENÁ NA MONTÁŽNÍM PRVKU PRO LEHKÉ SDK KONSTRUKCE VČETNĚ PANELU PRO MONTÁŽ MADLA. ODPAD DN100. PŘÍVOD VODY DN15 UKONČIT V INTEGROVANÉM VENTILU NADRŽKY. PROVÉST ODDÁLENÉ PNEUMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ NA BOČNÍ STĚNU. ČÁSTI ELEKTRO ZAJISTIT NOUZOVOU SIGNALIZACI A STAVEBNÍ ČÁSTI OSAZENÍ A DODÁVKU MADEL.


U1 – KERAMICKÉ UMYVADLO ŠÍŘKY 600mm OSAZENÉ NA MONTÁŽNÍM MODULU PRO SDK KONSTRUKCE. PLASTOVÁ ZÁPACHOVÁ UZAVÍRKA d32 A KERAMICKÝ POLOSLOUP. PŘÍVOD VODY UKONČIT V ROHOVÝCH VENTILECH DN15 cca 0,58m NAD PODLAHOU. STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE.

U2 – ZDRAVOTNÍ UMYVADLO PLOCHÉ ROZMĚRU cca 500x430mm OSAZENÉ NA MONTÁŽNÍM PRVKU PRO SDK KONSTRUKCE VČETNĚ PROSTOROVÉ ÚSPORNÉHO SIFONU d40 (USKOČENÝ KE ZDI). PŘÍVOD VODY UKONČIT V ROHOVÝCH VENTILECH DN15 cca 0,6m NAD PODLAHOU. STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE SE ZDRAVOTNÍ OVLÁDACÍ PÁČKOU

PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH PRACÍ JE TŘEBA PROVĚŘIT PŘEDPOKLAD HLUBKY ULOŽENÍ POTRUBÍ V NAPOJOVACÍ ŠACHTĚ – ZAKRESLENO DLE DOKUMENTACE Z DOBY VÝSTAVBY. OSTATNÍ PD NEBYLA ZACHOVÁNA. NAKRES KOLEKTORŮ JE ODHADEM DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ. VÝKRES ZÁKLADŮ NEBYL DOCHOVÁN.

VNĚ OBJEKTU NEJSOU ZAKRESLENY OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. NUTNO ŘEŠIT V RÁMCI INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI. PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZAJISTIT VYTÝČENÍ VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ K UJEDNĚNÍ SPRÁVCI ASPR. VLASTNÍ REALIZACI DODRŽOVAT ČSN 736005.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:25

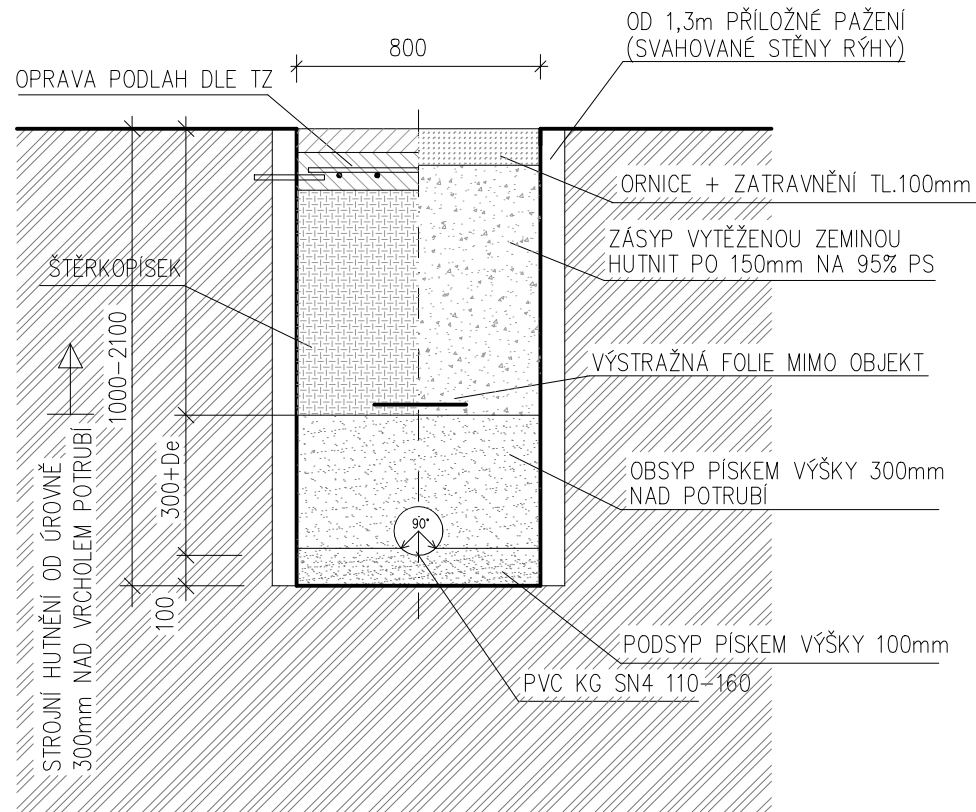

ZODP. PROJEKTANT	ING. FILIP ŠIMMER		ING. FILIP ŠIMMER
PROJ. ZAKÁZKY	ING. WACHTEL ANTONIN		projektční činnost v oblasti TZB
KRESLIL	ING. FILIP ŠIMMER		Markáv kopeč 442, Meziboří
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: LITVÍNOV	OPEC: LITVÍNOV	IČO: 74386271
INVESTOR:	Město Litvínov, Náměstí Míru 11, Litvínov	FORMÁT: 8 A4	DATUM: 02/2022
		STUPEŇ:	PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY
			ČÍSLO ZAKÁZKY: 0320006
D.1.4e – ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
	KANALIZACE – ŘEZ HLAVNÍM SVODEM	1:50	D1.4e–05