



ZÁMĚR

Participativní rozpočet – Dětské hřiště v Pietním parku



Umístění:	Pietní park v Litvínově
Obec:	Litvínov
Katastrální území:	Horní Litvínov
Parcely č.:	1334/1
Výměra (m ²):	12 038
Druh pozemku:	ostatní plocha, pohřebiště
LV:	1
Vlastnické právo:	Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

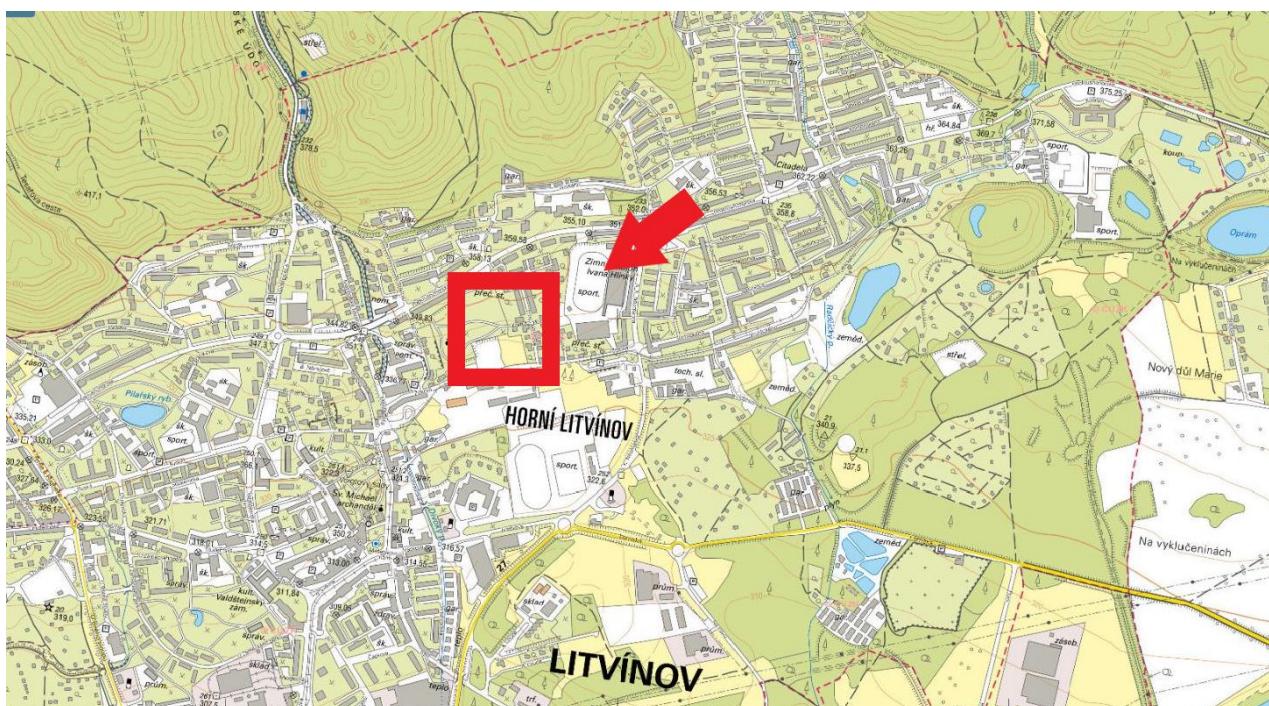


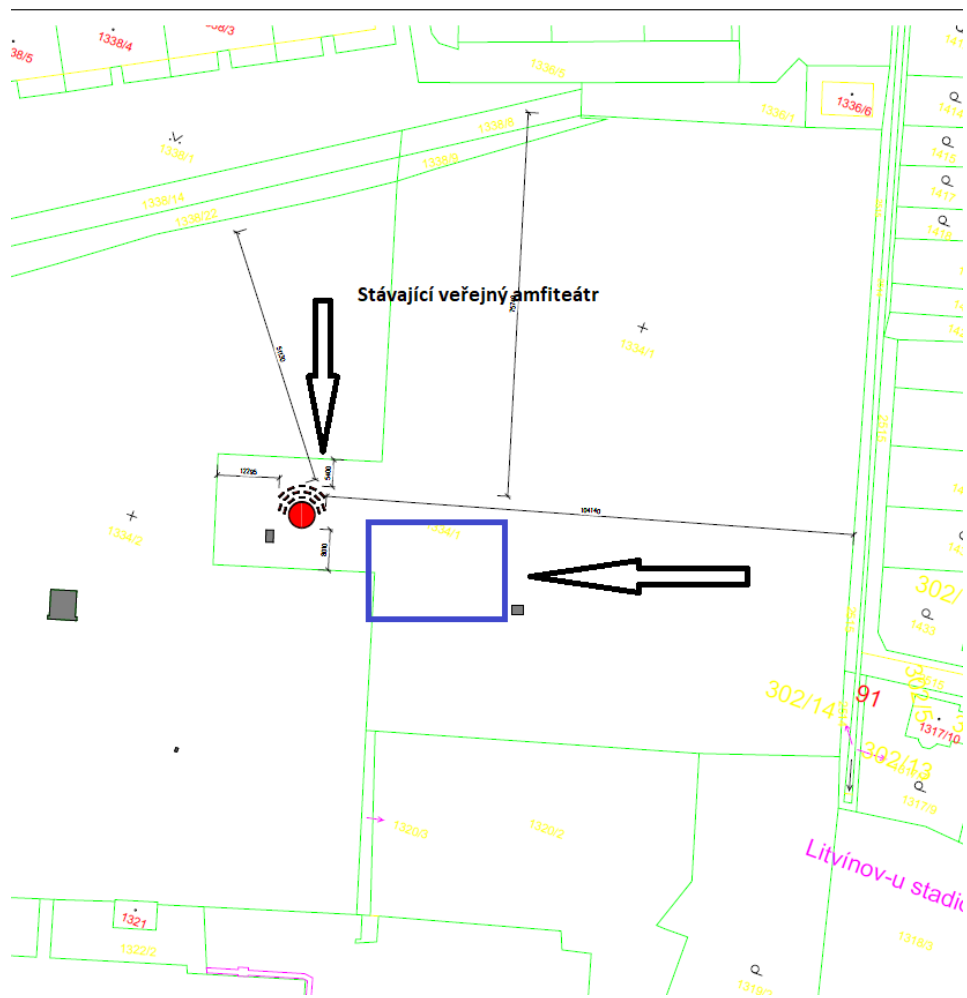







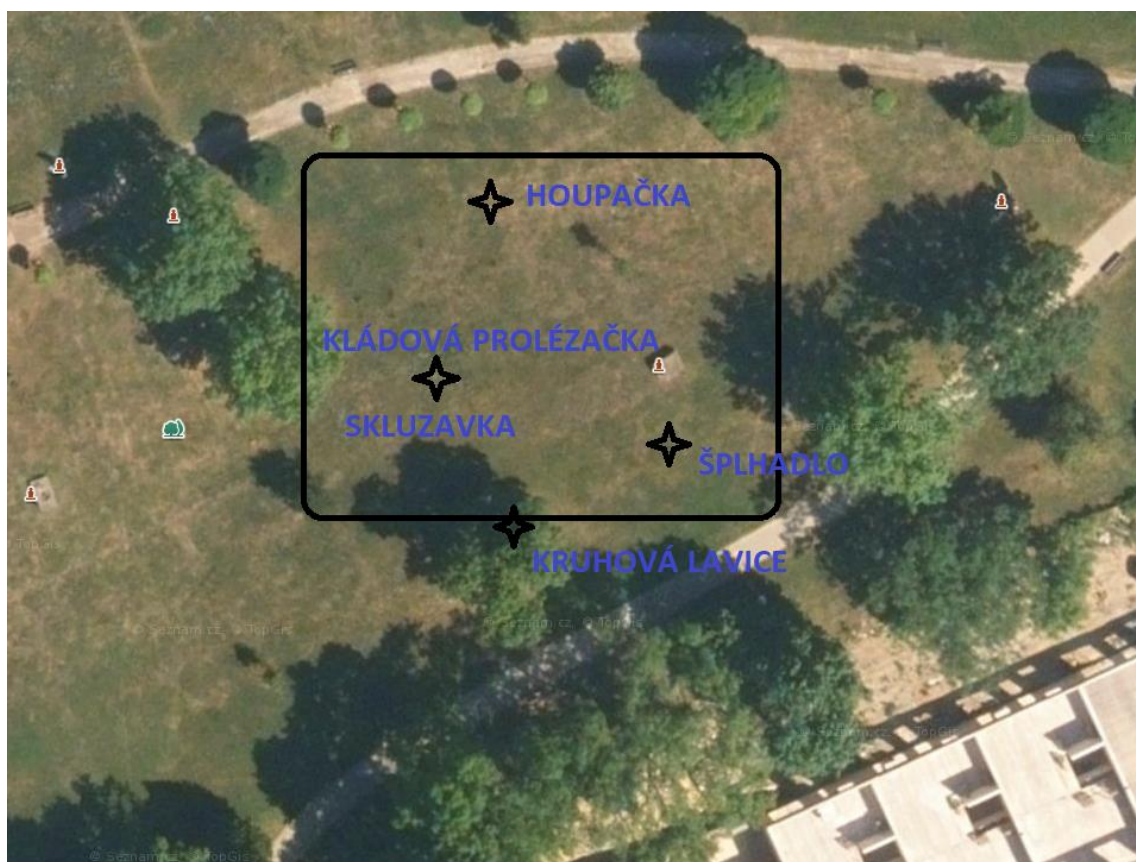



Požadavky na dětské hřiště:

- Místo by mělo poskytnout prvky pro hru různých věkových kategorií dětí,
- Místo bude koncipováno jako neoplocené,
- Materiál a architektonický detail prvků by měl být kultivovaný, aby nenarušil charakter a pietu místa, s požadavkem na dlouhověkost a minimální nároky na údržbu,
- S důrazem na využití materiálů dřevo případně doplněn o kov a lanové prvky,
- Splnění norem, certifikace a bezpečnostních předpisů,
- Herní prvky budou nové a musí být v souladu s platnými normami a předpisy, a to zejména ČSN EN 1176 1-11 a ČSN EN 1177,
- Dodávka a montáž fundovanými technikami a po montáži podrobení zátěžovému a funkčnímu testu,
- Veškeré použité materiály musí být atestované, certifikované, podléhající prohlášení o shodě a budou zdravotně a ekologicky nezávadné,

Požadované prvky pro dětské hřiště:

- 1x Houpačka – rámová dvoumístná, vhodná dřevo-kovová houpačka, umístěna pouze na travnaté ploše, tj., je-li možné bez vytvořené dopadové plochy, o rozměrech cca v. 2,5 m, š. 4 m, d. 1,4 m, neutrální kovové/šedé barevnosti.

Příklad:



- Kládová prolézačka – kládová lezecká konstrukce o cca výšce 3 m, šířce 10 m a délce 10 m (včetně nutné dopadové plochy), v provedení šedé dřevo, ošetřeno ochranným nátěrem, součástí konstrukce musí být 1x šplhací síť, závěsná lana (min. 12 ks o průměru cca 16 mm), 1x silné pochůzné lano o průměru cca 90 mm,

Příklad:



- ❖ **Šplhací síť** - s možností výběru barevné kombinace, s ocelovou vložkou, průměr lana cca 16 mm, s oky cca 30 cm - 40 cm, zapletený spoj (uzlová koule), odolné proti UV záření, soulad s normou EN 1176,
 - ❖ **Závěsné lano (pro držení)** – v barevném provedení blízkém barvě kládové prolézačky, odolné proti UV záření, impregnováno proti otěru, určeno pro venkovní prostory a prostory ohrožené vandalismem, soulad s normou EN 1176,
 - ❖ **Silné pochůzné lano** – v barevném provedení blízkém barvě kládové prolézačky, odolné proti UV záření, impregnováno proti otěru, určeno pro venkovní prostory a prostory ohrožené vandalismem, soulad s normou EN 1176.
- **Skluzavka** – z nerezové oceli o délce cca 2,5m – 3,0 m a šířce v rozmezí 495 až 995 mm, napojena ke kládové prolézačce, velikost skluzavky bude stanovena a přizpůsobena dle rozměrů navržené kládové prolézačky,

Příklad:



- **Provazová houpačka/šplhadlo** – o cca výšce 3 m a šířce 1,5 m, v provedení šedé dřevo, barevném provedení stejné nebo blízké barvě kládové prolézačky, ošetřeno ochranným nátěrem.
- součástí šplhadla budou 4x závěsná lana s ocelovou vložkou o průměru min. 16 mm a délce cca 1,5m, zakončena například úchyťovým okem, uzlem apod., s možností výběru barevné kombinace, odolná proti UV záření, impregnována proti oděru, určené pro venkovní prostory a prostory ohrožené vandalismem, soulad s normou EN 1176.

Příklad:



- Kruhová lavice – lavice v podobě šestihranu, umístěna okolo vzrostlého stromu, o minimálním vnitřním průměru 1,5 m, sedací plocha o min. šířce 40 cm, bez opěrek.

Příklad:



- 1x informační tabule – pro umístění provozního řádu a dalších informací, o min. rozměrech 300 x 400 mm a výšce cca 1,5 m, materiál dřevo, barevné provedení stejné jako barevné provedení kládové prolézačky, ošetřeno ochranným nátěrem.

Příklad:



Požadujeme:

- Umístěním jednotlivých požadovaných herních prvků, pokud možno do stanoveného prostoru parku (cca 100 m²), spolu s uvedením rozměrů navrhované sestavy i jednotlivých prvků,
- Vhodný povrchu dopadových ploch, s nenáročnou údržbou, splňující bezpečnostní index,
- Cenovou kalkulaci včetně ceny za dodávku, montáž, kotvení, zřízení dopadových ploch, odvoz sutě, revize a dalších nutných položek,
- Dodávku včetně montáže a ukotvení,
- Revize – Revizní protokol jako výstup kontroly dětského hřiště,
- Herní sestava/prvky musí být umístěny pouze na pozemcích v majetku města Litvínov,
- Při umístění prvků nesmí být zasažen kořenový systém stromů v okolí.
- Při případných výkopových a jiných pracích v blízkosti vzrostlé zeleně dodržení ČSN 83 9061 – Ochrana dřevin při stavební činnosti (vzdálenost výkopu od kmene stromu apod.)

Investiční náklady na realizaci dětského hřiště i se všemi ostatními položkami (práce, doprava, montáž, případné revize atp.) by měla být max. **450 000,- Kč** bez DPH

Záměr je v souladu s Územním plánem. Není vyžadováno povolení projektového záměru ani změna využití území. Dle státní archeologické mapy se řešené území nachází mimo archeologická naleziště.

Příklady:





