

Změnový list - vícepráce

číslo

4

datum:

22.9.2015

Stavba: **Sportovní hala Litvínov č.p. 2049 - zateplení**

Popis změny a její účel:

Jedná se o dodatečné stavební práce (vícepráce) i méněpráce na zakázce "Sportovní hala Litvínov č.p. 2049 - zateplení", konkrétně pak:

1. V původní projektové dokumentaci byly dva střešní svody svedeny na střechu přístavby. Při realizaci se ukázalo, že kapacita ležatých rozvodů dešťové kanalizace není dostatečná, proto budou tyto dva navrhované svody svedeny společným svodem do terénu a napojeny na stávající přípojku, která má dostatečnou kapacitu.
2. Při realizaci byly u části nosných ocelových sloupů zjištěny nepředpokládané nerovnosti, které byly pohledově odstraněny dodatečným izolačním materiálem tak, aby byly pohledově skryty.
3. Bude rozšířen okapový chodníček u parkovacích ploch tak, aby nedocházelo k degradaci nové fasády parkujícími auty, kterým by původně navržený chodník umožnil parkovat těsně u nové fasády.
4. V původním projektu byly navrženy parapety u oken pouze na hloubku ostění. Vzhledem k tomu, že pod parapety bylo stávající obložení radiátorů a není možno skloubit tyto dvě konstrukce, budou instalovány parapety průběžné o hloubce 600 mm, které budou tvořit vrchní díl krytu radiátorů.
5. Nad rámec původního projektu bude provedena výmalba jižní vnitřní stěny, která je dotčena výměnou oken a instalací vzduchotechnických výústek.
6. Nebude instalováno odvětrání haly, neboť v současné době je instalována nové VZT zařízení, a to mimo projekt zateplení haly. Proto nebude původně navržené odsávání instalováno. Z toho plynou i méněpráce elektro a dalších profesí.
7. Nebudou instalovány sítě do oken.


Tyto dodatečné stavební práce nelze technicky ani ekonomicky oddělit od původní veřejné zakázky, protože by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

popis položky	MJ	počet MJ	Kč / MJ	materiál	montáž	cena celkem
Specifikace a ocenění těchto víceprací i méněprací je dle přiloženého rozpočtu vypracovaného firmou YSSEN, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu č. 4.						
cena celkem bez DPH (Kč)						- 49.007,83


Objednatel:



Zhotovitel:

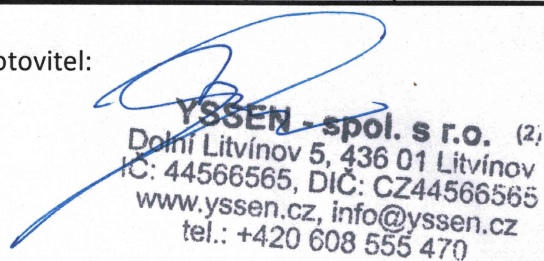

TDI:

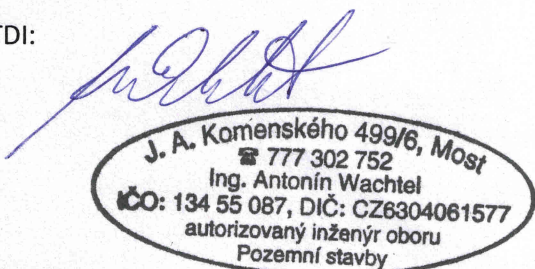

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1024/14RTS Sportovní hala Koldum
změnový list č. 4

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: YSSEN spol.s r.o.
Dolní Litvínov 5
43601 Litvínov

IČ: 44566565

DIČ: CZ44566565

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-71 101,78
PSV			64 743,95
MON			-42 650,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-49 007,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-49 007,83 CZK

Cena celkem bez DPH

-49 007,83 CZK

v

dne

22.9.2005

J. A. Komenského 499/6, Most
777 302 752
Ing. Antonín Wachtel
IČO: 134 55 087, DIČ: CZ6304061577
autorizovaný inženýr oboru
Pozemní stavby
Za TDI

YSSEN - spol. s r.o. (2)
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@ysen.cz
tel.: +420 608 555 470

Za zhotovitele

SPORTaS, s.r.o.

Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČO: 250 05 430, DIČ: CZ25005430

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
5	Změnový list č. 4 - celkem	0	-49 007,83		-49 007,83	100
1	Méněpráce - změnový list č. 4	0	-327 511,21		-327 511,21	668
2	Vícepráce ostatní - změnový list č. 4	0	241 978,25		241 978,25	-494
3	Vícepráce - Dešťové svody - změnový list č. 4	0	36 525,13		36 525,13	-75
Celkem za stavbu					-49 007,83	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	vícepráce	méněpráce	Celkem	%
_19		HSV		-8 547,00	-8 547,00	17
_20		HSV		-1 098,60	-1 098,60	2
_21		HSV		-2 300,00	-2 300,00	5
_22		HSV		-9 363,71	-9 363,71	19
1	Zemní práce	HSV	3 203,88		3 203,88	-7
4	Vodorovné konstrukce	HSV	340,65		340,65	-1
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	25 118,50		25 118,50	-51
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	28 663,66	-115 198,96	-86 535,30	177
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	4 900,00		4 900,00	-10
8	Trubní vedení	HSV	3 182,00		3 182,00	-6
99	Staveništní přesun hmot	HSV		-2,20	-2,20	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV	18 873,60		18 873,60	-39
764	Konstrukce klempířské	PSV	10 925,00	-15 796,75	-4 871,75	10
766	Konstrukce truhlářské	PSV	163 772,18	-16 937,72	146 834,46	-300
767	Konstrukce zámečnické	PSV		-115 616,27	-115 616,27	236
784	Malby	PSV	19 523,91		19 523,91	-40
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON		-42 650,00	-42 650,00	87
Cena celkem			278 503,38	-327 511,21	-49 007,83	100

Položkový rozpočet

S:	1024/14RTS	Sportovní hala Koldum
O:	5	změnový list č. 4
R:	1	Méněpráce - - změnový list č. 4

rekapitulace

Celkem za dílčí část	-327 511,21
----------------------	-------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	19					-8 547,00
	1 210800106	CYKY 3x2,5	m	-350,00000	23,10	-8 085,00
	2 210800109	CYKY 4x1,5	m	-20,00000	23,10	-462,00
Díl:	20					-1 098,60
	3 210120401	Jistič 1x4A	ks	-1,00000	62,60	-62,60
	4 210130102	Stykač 230V	ks	-4,00000	139,50	-558,00
	5 210140251	Ovladač dvoutlačítkový se signální doutnavkou	ks	-1,00000	122,00	-122,00
	6 210120401	Jistič 1x10A	ks	-4,00000	89,00	-356,00
Díl:	21					-2 300,00
	7 220890202	Revize	kus	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
	8 Pol1	Drážkování do zdi	hod	-2,00000	200,00	-400,00
	9 Pol2	Zednické připomoci	hod	-2,00000	200,00	-400,00
Díl:	22					-9 363,71
	10 34111036	CYKY 3x2,5	m	-350,00000	16,20	-5 670,00
	11 34111060	CYKY 4x1,5	m	-20,00000	15,40	-308,00
	12 34535801	Ovladač dvoutlačítkový se signální doutnavkou	ks	-1,00000	74,21	-74,21
	13 35821101	Stykač 230V	ks	-4,00000	309,00	-1 236,00
	14 35822106	Jistič 1x4A/B	ks	-1,00000	217,50	-217,50
	15 35822157	Jistič 1x10A/C	ks	-4,00000	164,50	-658,00
	16 Pol	Drobný montážní materiál (stahovací pásy, sádra, ...)	kpl	-1,00000	1 200,00	-1 200,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				-115 198,96
	17 622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení - část 2 pol. 30	m	-350,00000	11,20	-3 920,00
	18 1158	lišta základací LO 163 mm tl.1,0mm - část 2 pol. 31	m	-367,50000	73,40	-26 974,50
	19 629999	Proškrábnutí drážek na fasádě ve staku dvou barevných odstínů - část 2 pol. 50	m	-2 134,29000	39,50	-84 304,46
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-2,20
	20 361340T10	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,01468	150,00	-2,20
Díl:	764	Konstrukce klempířské				-15 796,75
	21 76475111R	Odpadní trouby kruhové D150 mm z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, včetně zděří a kolen, - část 1 pol. 36	m	-22,80000	692,84	-15 796,75
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-16 937,72
	22 766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m - část 2 pol. 188	kus	-16,00000	92,70	-1 483,20
	23 998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-106,49130	1,60	-170,39
	24 7666941	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m - část 1 pol. 43	kus	-50,00000	92,70	-4 635,00
	25 60794102	deska parapetní laminovaná dřevotřísková vnitřní š 250 mm - část. 2 pol. 192	m	-10,95200	236,90	-2 594,53
	26 60794102	deska parapetní laminovaná dřevotřísková vnitřní š 250 mm - část. 1 pol. 44	m	-34,00000	236,90	-8 054,60
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-115 616,27

27	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	-1,71600	850,00	-1 458,60
28	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	-226,22400	2,10	-475,07
29	76712211R	Montáž interiérové ochranné sítě oken	m2	-125,68000	88,00	-11 059,84
30	76712211R	Montáž interiérové ochranné sítě oken	m2	-505,89000	88,00	-44 518,32
31	313110	interiérová ochranná síť oken kolem hrací plochy v hale 40/4 mm, barva bílá, včetně úchytných prvků,, popis viz. výpisy PSV	m2	-505,89000	92,00	-46 541,88
32	313110	interiérová ochranná síť oken kolem hrací plochy v hale 40/4 mm, barva bílá, včetně úchytných prvků,, popis viz. výpisy PSV	m2	-125,68000	92,00	-11 562,56
						-42 650,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
33	751111R	Mtž ventilátoru - část 1 pol. 31	kus	-4,00000	3 500,00	-14 000,00
34	751398051	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2 - část 2 pol.122	kus	-4,00000	60,00	-240,00
35	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m - část 1 pol. 33	%	-400,00000	2,00	-800,00
36	6/	protidešťová žaluzie pro ventilátor 150/300 mm_odkaz 6/Z - část 2 pol.123	kus	-3,00000	450,00	-1 350,00
37	7/	protidešťová žaluzie pro ventilátor 150/150 mm_odkaz 7/Z - část 2 pol.123	kus	-1,00000	260,00	-260,00
38	ven	dodávka ventilátoru - průtok vzduchu 2350 m3/hod - část 1 pol. 32	kus	-4,00000	6 500,00	-26 000,00

Položkový rozpočet

S:	1024/14RTS	Sportovní hala Koldum
O:	5	změnový list č. 4
R:	2	Vícepráce ostatní - změnový list č. 4

rekapitulace

Celkem za dílčí část	241 978,25
----------------------	------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				25 118,50
1	62222200R	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 500 mm z minerální vlny tl do 40 mm, (Podlepení sloupů - východní průčelí)	m	110,00000	183,25	20 157,50
2	63151518	deska minerální izolační tl. 40 mm- (Podlepení sloupů - východní průčelí) část 2 pol. 24	m2	55,00000	90,20	4 961,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				28 663,66
3	622211011	Mtž KZ vně stěna PS desky -80mm - Lepeno na PUR pěnu a kotveno střešními hřeby s podložkou	m2	67,12800	427,00	28 663,66
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				4 900,00
4	637121112	Okapový chodník z kačírku tl. 150 mm s udusáním	m2	20,00000	245,00	4 900,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				163 772,18
5	614471715	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	13,00000	112,00	1 456,00
6	766694124	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.nad 260 cm	kus	14,00000	296,00	4 144,00
7	632450123	Vyrov cem potěr 4cm such směs pás	m2	13,00000	445,00	5 785,00
8	766 6R	Rozšiřovací profil u oken jižního průčelí	m	16,42200	190,00	3 120,18
9	766 7R	Dodatečné okno pro VZT na jižním průčelí	ks	1,00000	13 869,00	13 869,00
10	766699	Formátování parapetu v místě	hod	260,00000	210,00	54 600,00
11	76698	Ocelové konzole pod parapety - včetně montáže	ks	50,00000	129,00	6 450,00
12	76699R	Ocelový rošt pro zakrytí radiátorů včetně montáže a nátěru	m2	40,00000	530,00	21 200,00
13	60780019	Parapet interiéru Postforming š. 600 mm s nosem	m	82,40000	645,00	53 148,00
Díl:	784	Malby				19 523,91
14	784181103	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	650,79700	6,00	3 904,78
15	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	650,79700	24,00	15 619,13

Položkový rozpočet

S:	1024/14RTS	Sportovní hala Koldum
O:	5	změnový list č. 4
R:	3	Vícepráce - Dešťové svody - změnový list č. 4

rekapitulace

Celkem za dílčí část	36 525,13
----------------------	-----------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				3 203,88
1	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,35000	180,00	243,00
2	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6,75000	9,00	60,75
3	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,00000	150,00	150,00
4	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	1,35000	32,60	44,01
5	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,90000	250,00	225,00
6	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,12000	600,00	1 872,00
7	362052T10	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,16000	70,00	151,20
8	58337310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	t	1,44000	318,00	457,92
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				340,65
9	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,45000	757,00	340,65
Díl:	8	Trubní vedení				3 182,00
10	386R	Napojení na stávající kanalizační šachtu včetně začištění	soub	1,00000	650,00	650,00
11	871365221	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN250	m	3,00000	844,00	2 532,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				18 873,60
12	721173317	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160, včetně úchytek a kolen - část 1 pol. 28	m	23,80000	572,00	13 613,60
13	7212421R	Lapač střešních splavenin atip. DN 200	kus	1,00000	5 260,00	5 260,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				10 925,00
14	76475666R	Odpadní trouby kruhové D220 mm z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, včetně zděří a kolen	m	11,50000	950,00	10 925,00