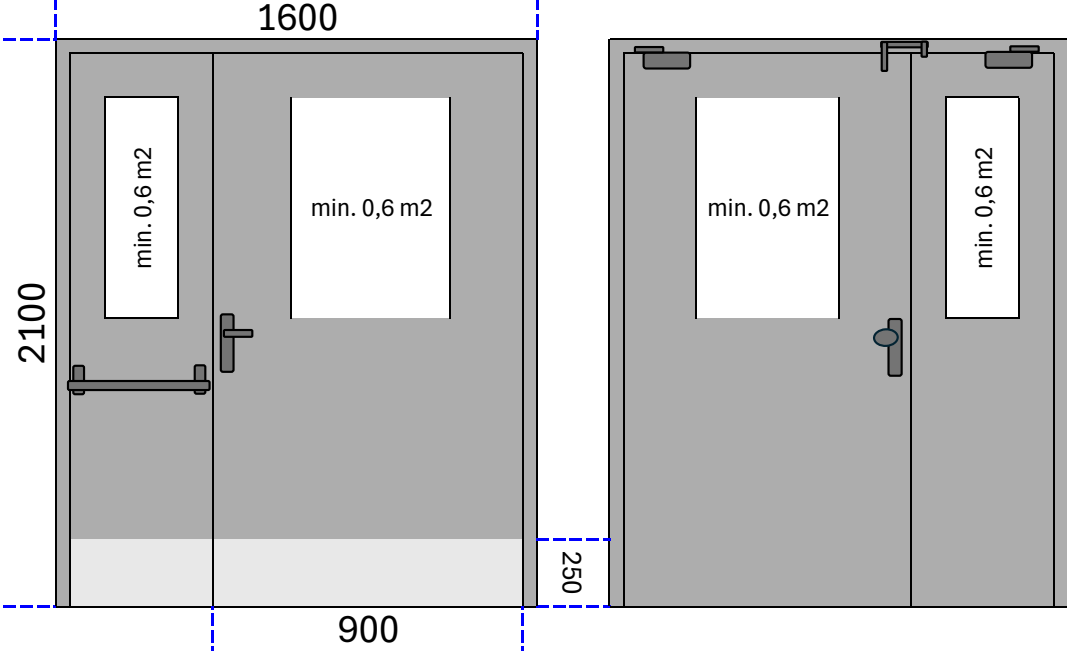
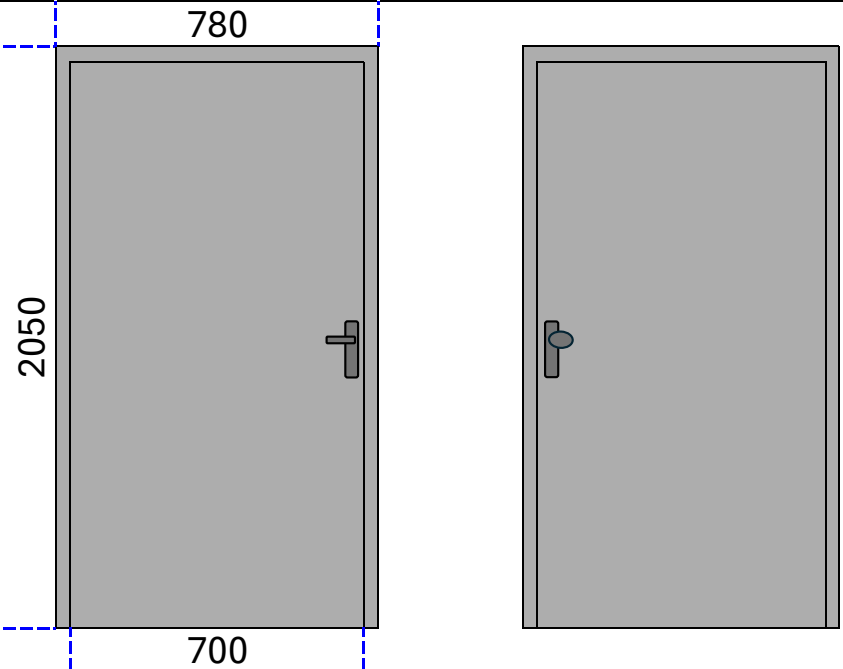
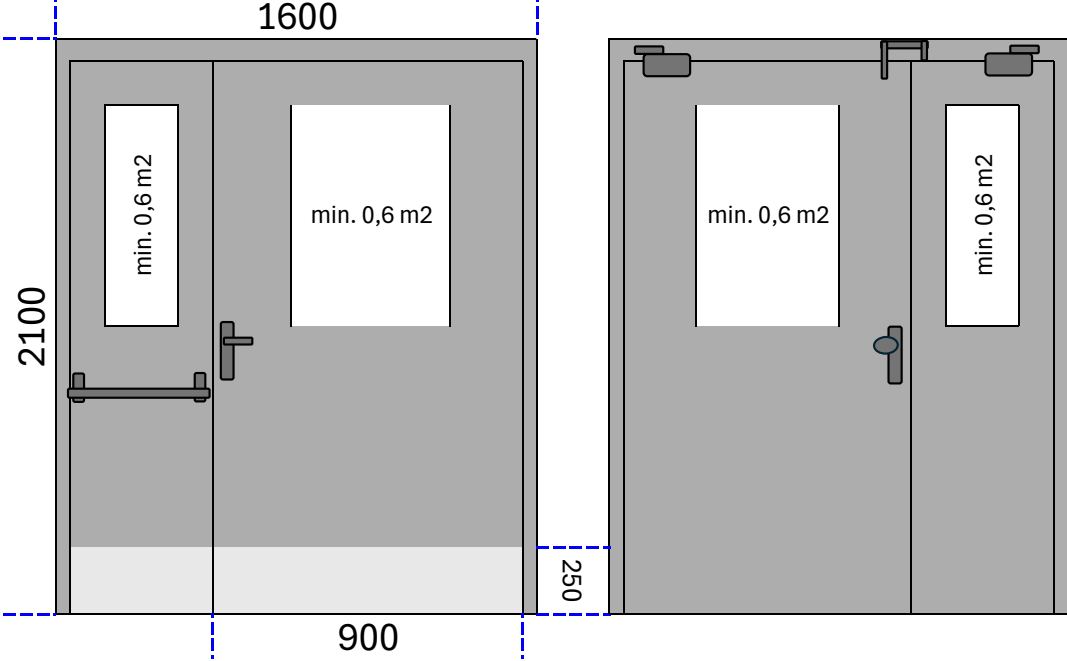
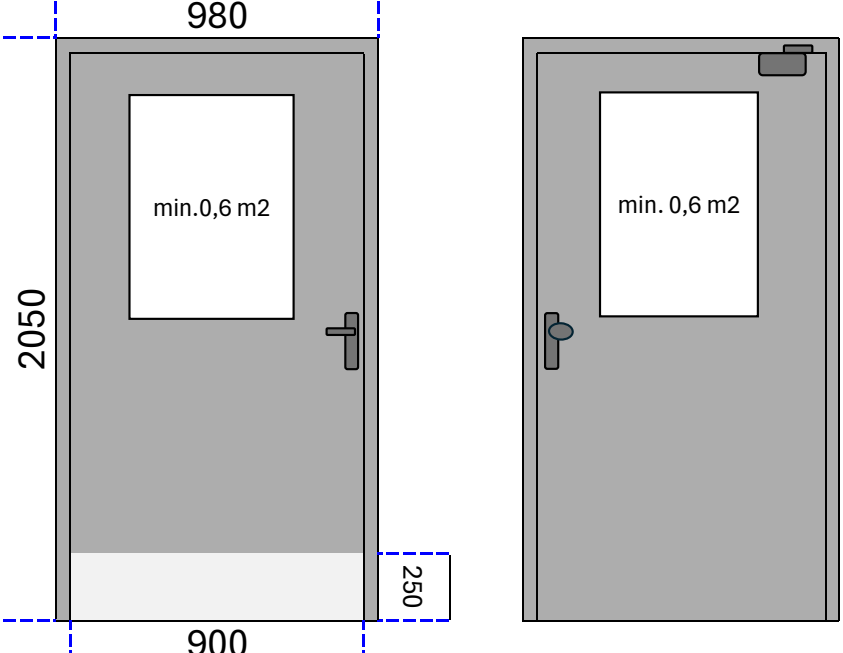
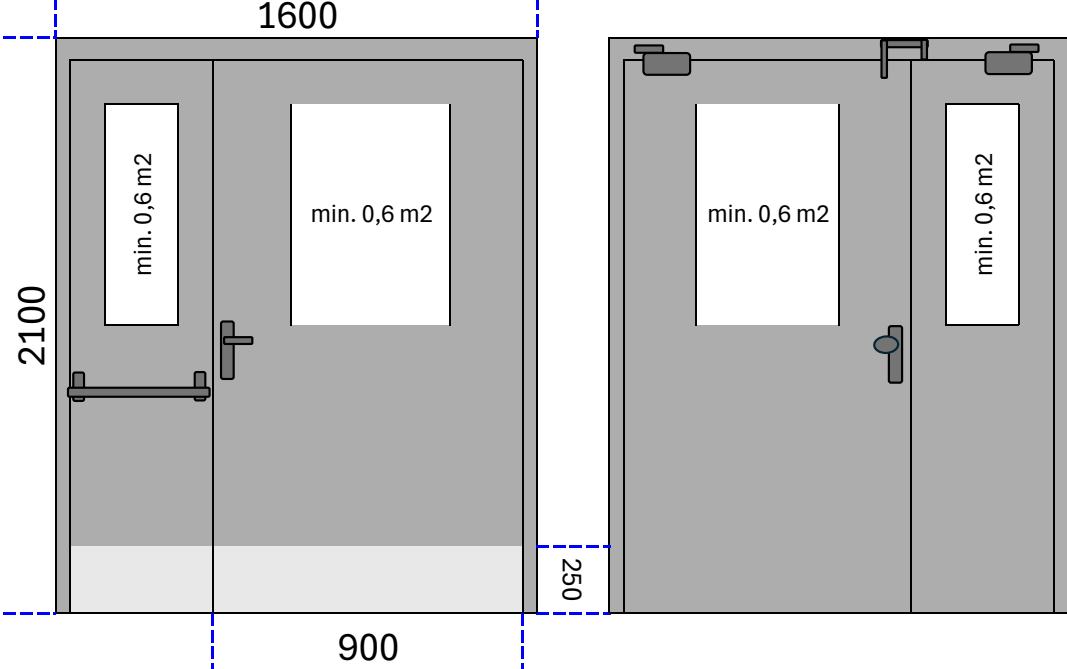
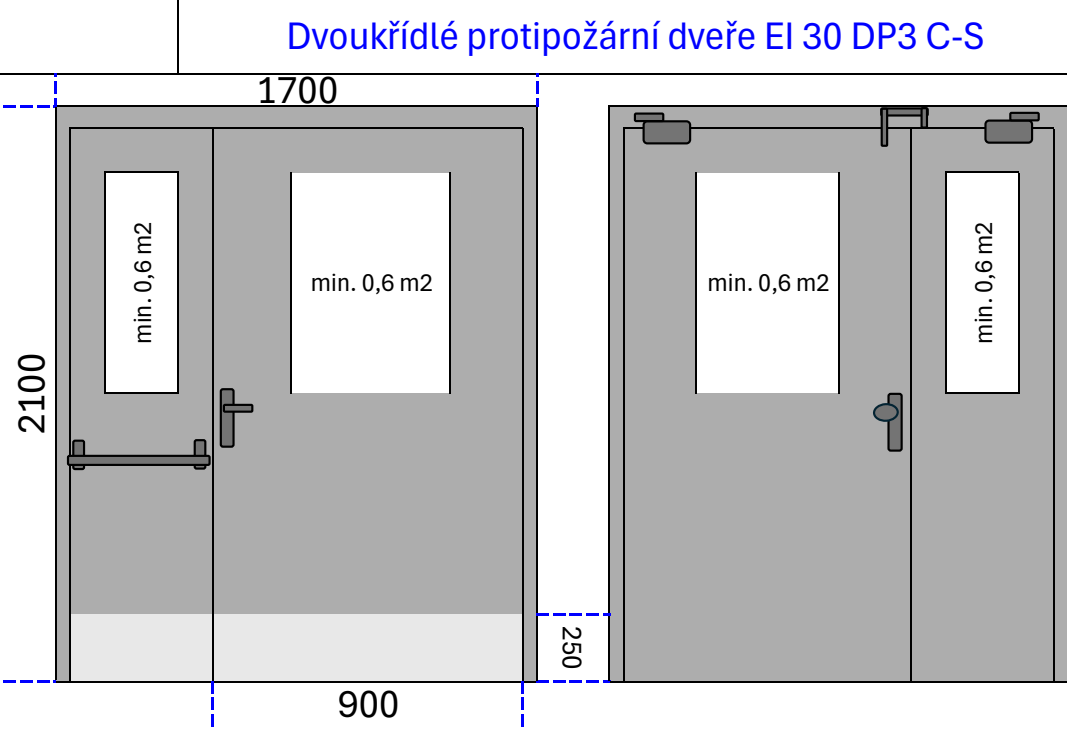
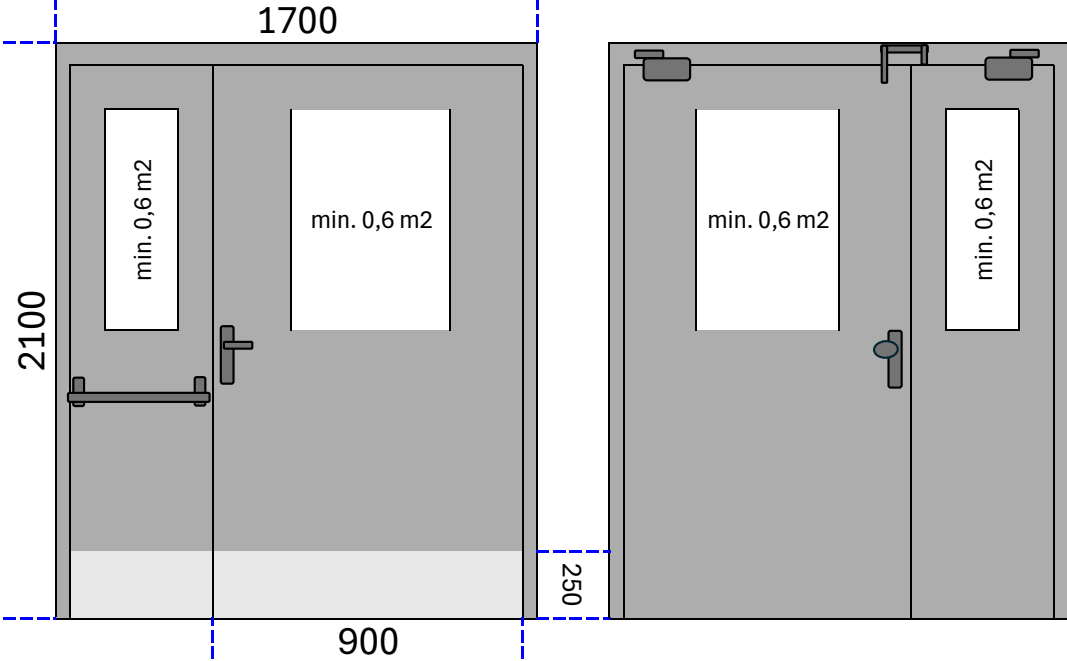
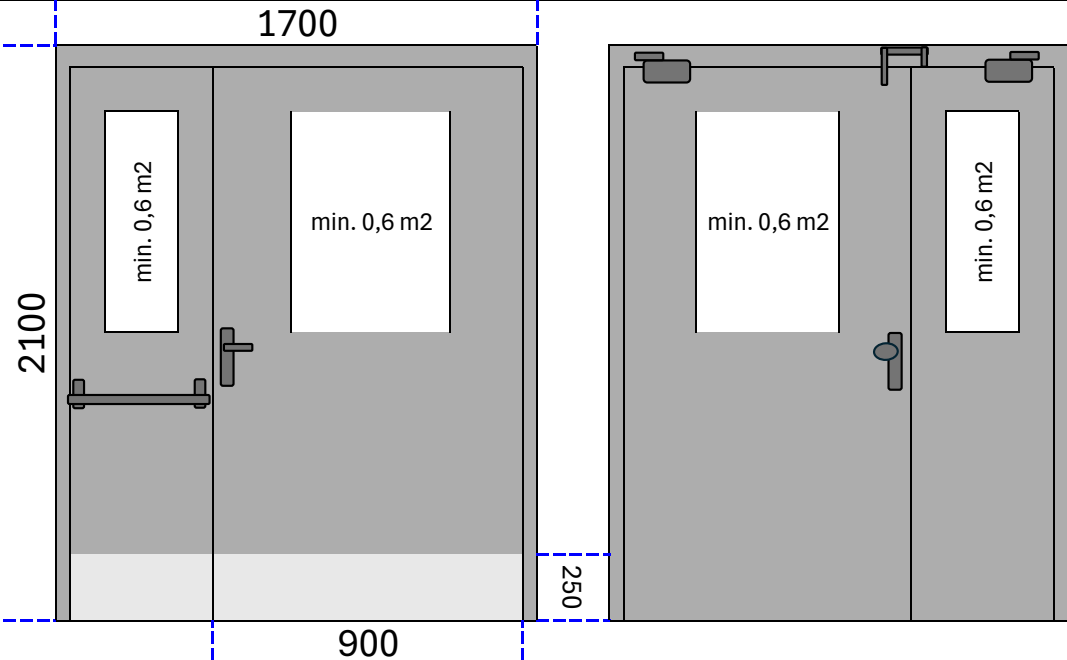
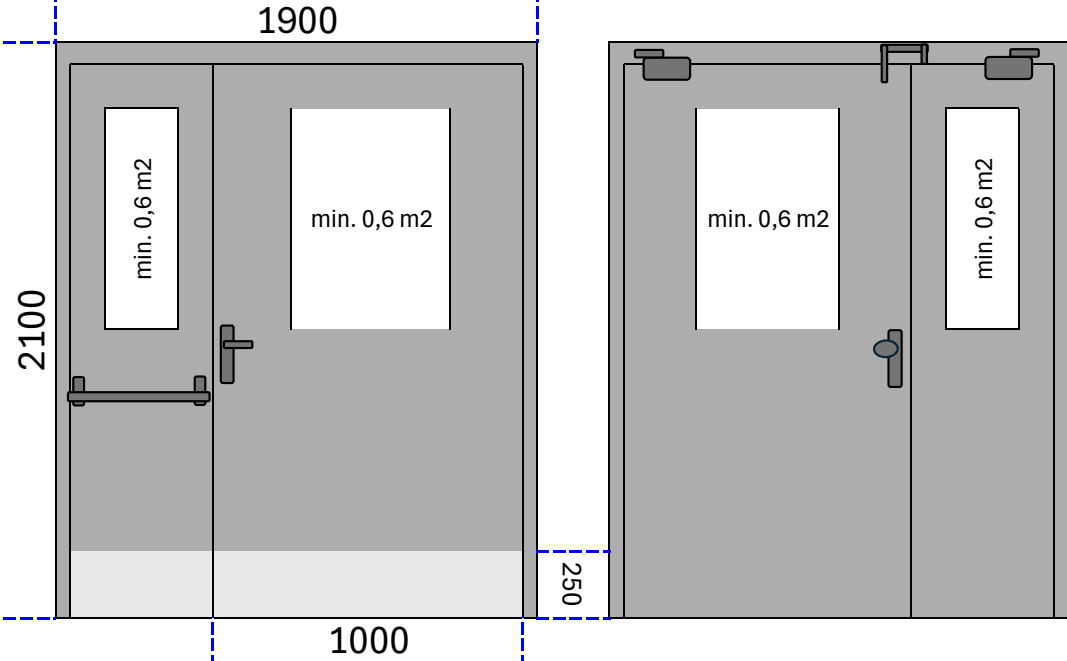
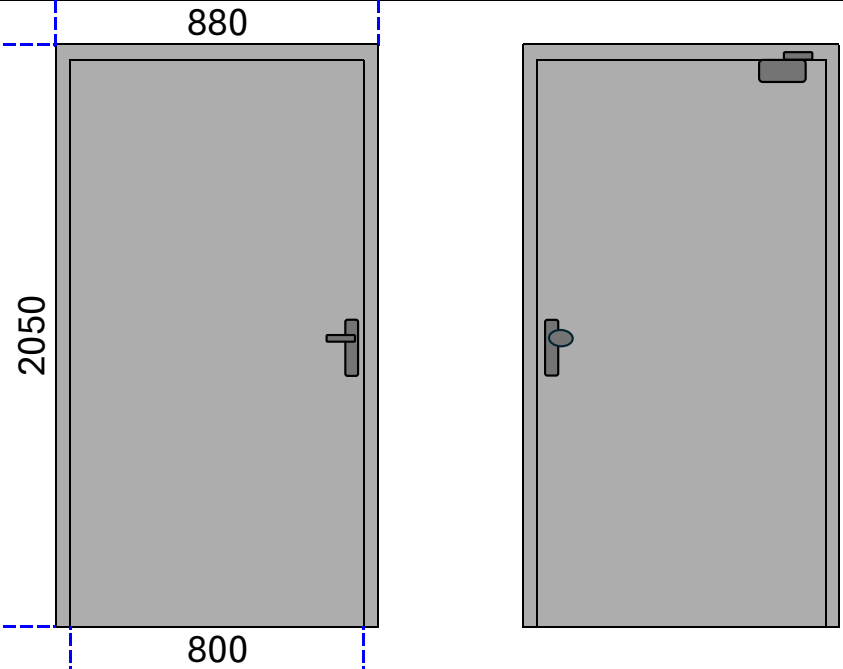



1.	Schodiště "A" 2.NP vstup k vedení, VIP	Dvoukřídlé protipožární dveře EI 30 DP3 C-S
- kování: paniková klika-koule: bezpečnostní tř.3 (např. Rostex kování R1 90 mm VL/klika/knoflík) - součástí dveří bude stavební vložka se 4-mi klíči - paniková hrazda na pasivním křídle - Dveřní koordinátor zavírání dvoukřídlých dveří s požární odolností - samouzavírač na obou křídlech (C) - kouřotěsné (S) - barva zárubní a křidel: odstín šedé např. 7047, 7035, 9006 (upřesnit se zadavatelem) - povrchová úprava křidel: Laminát CPL o tloušťce 0,2 mm - prahová lišta výšky max. 5 mm nebo bezprahové provedení - montáž musí provádět oprávněná osoba - nerezový okopový plech na spodní hraně dveří - pouze vnitřní strana - povrch hladký - zasklení čiré min. 0,6 m2 pro každé křídlo - aktivní křídlo 900 mm - skutečný rozměr výplně zhotovitel před výrobou prověří na místě vlastním zaměřením !		
2.	Schodiště "A" sklad	Jednokřídlé protipožární dveře EI 30 DP3 C-S / P
- kování: paniková klika-koule: bezpečnostní tř.3 (např. Rostex kování R1 90 mm VL/klika/knoflík) - součástí dveří bude stavební vložka se 4-mi klíči - samouzavírač na křídle (C) - kouřotěsné (S) - barva zárubně a křídla: odstín šedé např. 7047, 7035, 9006 (upřesnit se zadavatelem) - povrchová úprava křidel: Laminát CPL o tloušťce 0,2 mm - prahová lišta výšky max. 5 mm nebo bezprahové provedení - montáž musí provádět oprávněná osoba - otvírání křídla - pravé - aktivní křídlo 700 mm - skutečný rozměr výplně zhotovitel před výrobou prověří na místě vlastním zaměřením !		

3.	Schodiště "B" 2.NP vstup k vedení, VIP	Dvoukřídlé protipožární dveře EI 30 DP3 C-S
- kování: paniková klika-koule: bezpečnostní tř.3 (např. Rostex kování R1 90 mm VL/klika/knoflík) - součástí dveří bude stavební vložka se 4-mi klíči - paniková hrazda na pasivním křídle - Dveřní koordinátor zavírání dvoukřídlých dveří s požární odolností - samouzavírač na obou křídlech (C) - kouřotěsné (S) - barva zárubní a křidel: odstín šedé např. 7047, 7035, 9006 (upřesnit se zadavatelem) - povrchová úprava křidel: Laminát CPL o tloušťce 0,2 mm - prahová lišta výšky max. 5 mm nebo bezprahové provedení - montáž musí provádět oprávněná osoba - nerezový okopový plech na spodní hraně dveří - pouze vnitřní strana - povrch hladký - zasklení čiré min. 0,6 m2 pro každé křídlo - aktivní křídlo 900 mm - skutečný rozměr výplně zhotovitel před výrobou prověří na místě vlastním zaměřením !		
4.	Schodiště "C" 1.NP šatna kardio	Jednokřídlé protipožární dveře EI 30 DP3 C-S / L
- kování: paniková klika-koule: bezpečnostní tř.3 (např. Rostex kování R1 90 mm VL/klika/knoflík) - součástí dveří bude stavební vložka se 4-mi klíči - samouzavírač na křídle (C) - kouřotěsné (S) - barva zárubně a křídla: odstín šedé např. 7047, 7035, 9006 (upřesnit se zadavatelem) - povrchová úprava křidel: Laminát CPL o tloušťce 0,2 mm - prahová lišta výšky max. 5 mm nebo bezprahové provedení - montáž musí provádět oprávněná osoba - nerezový okopový plech na spodní hraně dveří - pouze vnitřní strana - povrch hladký - zasklení čiré min. 0,6 m2 pro každé křídlo - otvírání křídla - levé - aktivní křídlo 900 mm - skutečný rozměr výplně zhotovitel před výrobou prověří na místě vlastním zaměřením !		

5.	Schodiště "B" 2.NP vstup k do fitness	Dvoukřídlé protipožární dveře EI 30 DP3 C-S
- kování: paniková klika-koule: bezpečnostní tř.3 (např. Rostex kování R1 90 mm VL/klika/knoflík) - součástí dveří bude stavební vložka se 4-mi klíči - paniková hrazda na pasivním křídle - Dveřní koordinátor zavírání dvoukřídlých dveří s požární odolností - samouzavírač na obou křídlech (C) - kouřotěsné (S) - barva zárubní a křídel: odstín šedé např. 7047, 7035, 9006 (upřesnit se zadavatelem) - povrchová úprava křídel: Laminát CPL o tloušťce 0,2 mm - prahová lišta výšky max. 5 mm nebo bezprahové provedení - montáž musí provádět oprávněná osoba - nerezový okopový plech na spodní hraně dveří - pouze vnitřní strana - povrch hladký - zasklení čiré min. 0,6 m2 pro každé křídlo - aktivní křídlo 900 mm - skutečný rozměr výplně zhotovitel před výrobou prověří na místě vlastním zaměřením !		
6.	Schodiště "C" 3.NP rozvíčovna	Dvoukřídlé protipožární dveře EI 30 DP3 C-S
- kování: paniková klika-koule: bezpečnostní tř.3 (např. Rostex kování R1 90 mm VL/klika/knoflík) - součástí dveří bude stavební vložka se 4-mi klíči - paniková hrazda na pasivním křídle - Dveřní koordinátor zavírání dvoukřídlých dveří s požární odolností - samouzavírač na obou křídlech (C) - kouřotěsné (S) - barva zárubní a křídel: odstín šedé např. 7047, 7035, 9006 (upřesnit se zadavatelem) - povrchová úprava křídel: Laminát CPL o tloušťce 0,2 mm - prahová lišta výšky max. 5 mm nebo bezprahové provedení - montáž musí provádět oprávněná osoba - nerezový okopový plech na spodní hraně dveří - pouze vnitřní strana - povrch hladký - zasklení čiré min. 0,6 m2 pro každé křídlo - aktivní křídlo 900 mm - skutečný rozměr výplně zhotovitel před výrobou prověří na místě vlastním zaměřením !		

7.	Schodiště "D" 2.NP fitness	Dvoukřídlé protipožární dveře EI 30 DP3 C-S
- kování: paniková klika-koule: bezpečnostní tř.3 (např. Rostex kování R1 90 mm VL/klika/knoflík) - součástí dveří bude stavební vložka se 4-mi klíči - paniková hrazda na pasivním křídle - Dveřní koordinátor zavírání dvoukřídlých dveří s požární odolností - samouzavírač na obou křídlech (C) - kouřotěsné (S) - barva zárubní a křidel: odstín šedé např. 7047, 7035, 9006 (upřesnit se zadavatelem) - povrchová úprava křidel: Laminát CPL o tloušťce 0,2 mm - prahová lišta výšky max. 5 mm nebo bezprahové provedení - montáž musí provádět oprávněná osoba - nerezový okopový plech na spodní hraně dveří - pouze vnitřní strana - povrch hladký - zasklení čiré min. 0,6 m2 pro každé křídlo - aktivní křídlo 900 mm - skutečný rozměr výplně zhotovitel před výrobou prověří na místě vlastním zaměřením !		
8.	Schodiště "D" 3.NP rozcvičovna	Dvoukřídlé protipožární dveře EI 30 DP3 C-S
- kování: paniková klika-koule: bezpečnostní tř.3 (např. Rostex kování R1 90 mm VL/klika/knoflík) - součástí dveří bude stavební vložka se 4-mi klíči - paniková hrazda na pasivním křídle - Dveřní koordinátor zavírání dvoukřídlých dveří s požární odolností - samouzavírač na obou křídlech (C) - kouřotěsné (S) - barva zárubní a křidel: odstín šedé např. 7047, 7035, 9006 (upřesnit se zadavatelem) - povrchová úprava křidel: Laminát CPL o tloušťce 0,2 mm - prahová lišta výšky max. 5 mm nebo bezprahové provedení - montáž musí provádět oprávněná osoba - nerezový okopový plech na spodní hraně dveří - pouze vnitřní strana - povrch hladký - zasklení čiré min. 0,6 m2 pro každé křídlo - aktivní křídlo 900 mm - skutečný rozměr výplně zhotovitel před výrobou prověří na místě vlastním zaměřením !		

9.	1.PP - Chodba	Dvoukřídlé protipožární dveře EI 30 DP3 C-S
- kování: paniková klika-koule: bezpečnostní tř.3 (např. Rostex kování R1 90 mm VL/klika/knoflík) - součástí dveří bude stavební vložka se 4-mi klíči - paniková hrazda na pasivním křídle - Dveřní koordinátor zavírání dvoukřídlých dveří s požární odolností - samouzavírač na obou křídlech (C) - kouřotěsné (S) - barva zárubní a křidel: odstín šedé např. 7047, 7035, 9006 (upřesnit se zadavatelem) - povrchová úprava křidel: Laminát CPL o tloušťce 0,2 mm - prahová lišta výšky max. 5 mm nebo bezprahové provedení - montáž musí provádět oprávněná osoba - nerezový okopový plech na spodní hraně dveří - pouze vnitřní strana - povrch hladký - zasklení čiré min. 0,6 m2 pro každé křídlo - aktivní křídlo 1000 mm - skutečný rozměr výplně zhotovitel před výrobou prověří na místě vlastním zaměřením !		
10.	2.PP - prostor pod schody	Jednokřídlé protipožární dveře EI 30 DP1 C-S / P
- kování: paniková klika-koule: bezpečnostní tř.3 (např. Rostex kování R1 90 mm VL/klika/knoflík) - součástí dveří bude stavební vložka se 4-mi klíči - samouzavírač na křídle (C) - kouřotěsné (S) - barva zárubně a křídla: odstín šedé např. 7047, 7035, 9006 (upřesnit se zadavatelem) - povrchová úprava křídla: lakovaná - prahová lišta výšky max. 5 mm nebo bezprahové provedení - montáž musí provádět oprávněná osoba - otvírání křídla - pravé - aktivní křídlo 800 mm - skutečný rozměr výplně zhotovitel před výrobou prověří na místě vlastním zaměřením !		

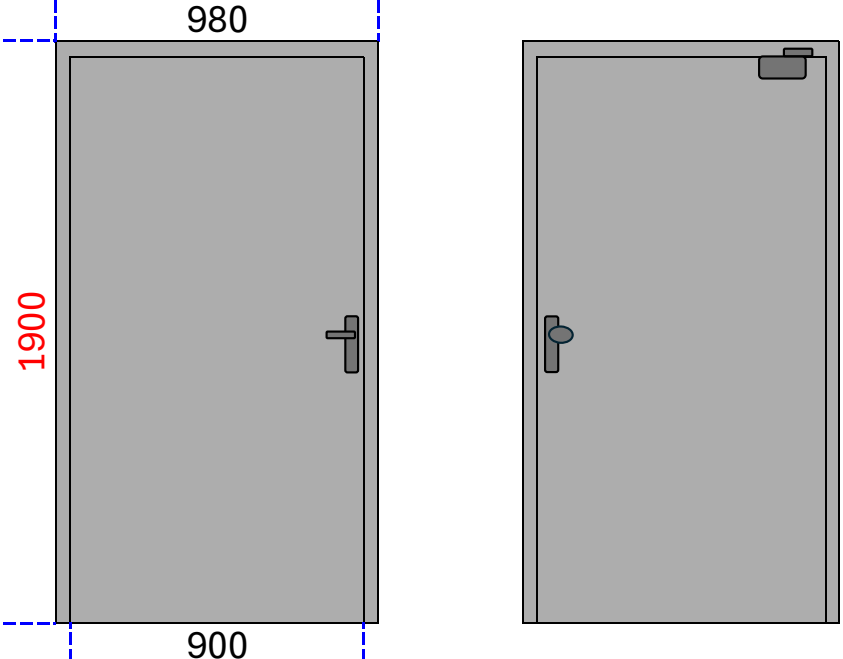11.	1.PP - prostor haly u ledové plochy - vstup do šaten	Jednokřídlé protipožární dveře EI 30 DP3 C-S / P
- kování: paniková klika-koule: bezpečnostní tř.3 (např. Rostex kování R1 90 mm VL/klika/knoflík) - součástí dveří bude stavební vložka se 4-mi klíči - samouzavírač na křídle (C) - kouřotěsné (S) - barva zárubně a křídla: odstín šedé např. 7047, 7035, 9006 (upřesnit se zadavatelem) šíře 160 mm - povrchová úprava křidel: Laminát CPL o tloušťce 0,2 mm - prahová lišta výšky max. 5 mm nebo bezprahové provedení - montáž musí provádět oprávněná osoba - otevírání křídla - pravé - aktivní křídlo 900 mm - skutečný rozměr výplně zhotovitel před výrobou prověří na místě vlastním zaměřením ! Dveře jsou atypické svojí výškou !!!!		
12.	Schodiště "C" 1.PP trafostanice	Dvoukřídlá protipožární vrata EW 15 DP1 C
- kování: paniková klika-koule: bezpečnostní tř.3 (např. Rostex kování R1 90 mm VL/klika/knoflík) - součástí dveří bude stavební vložka se 4-mi klíči - Dveřní koordinátor zavírání dvoukřídlých dveří s požární odolností - samouzavírače na zárubni (C) - barva zárubně a křidel: odstín šedé např. 7047, 7035, 9006 (upřesnit se zadavatelem) - povrchová úprava křidel: lakovaná - montáž musí provádět oprávněná osoba - aktivní křídlo 1200 mm - skutečný rozměr výplně zhotovitel před výrobou prověří na místě vlastním zaměřením !		