

**MELTP007DRRZ**

11-09-2012

Váš dopis zn. / Your letter ref.:

Ze dne / Date:

31.8.2012

Naše zn. / Our ref.:

CZT/297/2012/Ža

Soubor / File:

Vyřizuje / Disposition:

Zdeněk Žák

Telefon / Phone number:

476 447 229

Fax / Fax:

E-mail / E-mail:

zdenek.zak@setep.cz

Místo odeslání / Site:

Most - Komořany

Datum / Date:

6.9.2012

Město Litvínov
se sídlem Městský úřad
Náměstí Míru 11
436 91 Litvínov

Věc: Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí na stavbu:

„Plavecká hala v Litvínově v areálu Koldům“

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí pro výše uvedenou stavbu sdělujeme následující:


- V dotčeném zájmovém území na pozemku ppč. 2695/1 v k.ú. Horní Litvínov se nenachází žádné zařízení ve správě Severočeské teplárenské, a.s. a nemáme tedy k této stavbě připomínek.
- V případě výstavby nové TS a nových přípojek VN, dojde na pozemku ppč. 2013/4 a 2013/1 ke střetu s naším zařízením pro rozvod tepla (zákres potrubí, vč. vyznačeného ochranného pásma Vám zasíláme v příložené situaci). Z tohoto důvodu požadujeme, aby při křížení obou sítí byl kabel VN uložen v chrániče, která bude uložena min. 0,25 m nad horní hranou potrubí s přesahem 1 m na obě strany.
- Při souběžném vedení obou sítí je nutné respektovat ochranné pásmo našeho zařízení pro rozvod tepla, které je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepla ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.
- Při výkopových pracích je nutné zamezit poškození horkovodního potrubí, to znamená, že výkopové práce v blízkosti našeho zařízení musejí být prováděny výhradně ručně.
- Před zahájením stavby je nutno provést vytyčení naší sítě pracovníky oddělení správy CZT, kontaktní osoba Zdeněk Žák, č. tel. 606 633 395. Před záhozem místa křížení požadujeme přizvat ke kontrole osazené chráničky nad potrubím, což bude odsouhlaseno zápisem ve stavebním deníku.
- Dále si dovoluujeme připomenout, že dle zákona č. 458/2000 Sb. je v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepla, i mimo něj, zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit toto zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Stavební činnosti, umísťování konstrukcí, zemní práce, uskladňování materiálu, zřizování skládek a vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech je možno provádět pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele tohoto zařízení.

Pozn.: platnost tohoto vyjádření je 1 rok od jeho vystavení.

S pozdravem

Severočeská teplárenská, a.s.
Most, Komořany, Teplárenská 2,
PSČ 434 03
IČ 28733118 (5)
Radek Řehák
správce CZT
Severočeská teplárenská, a.s.

2011/1

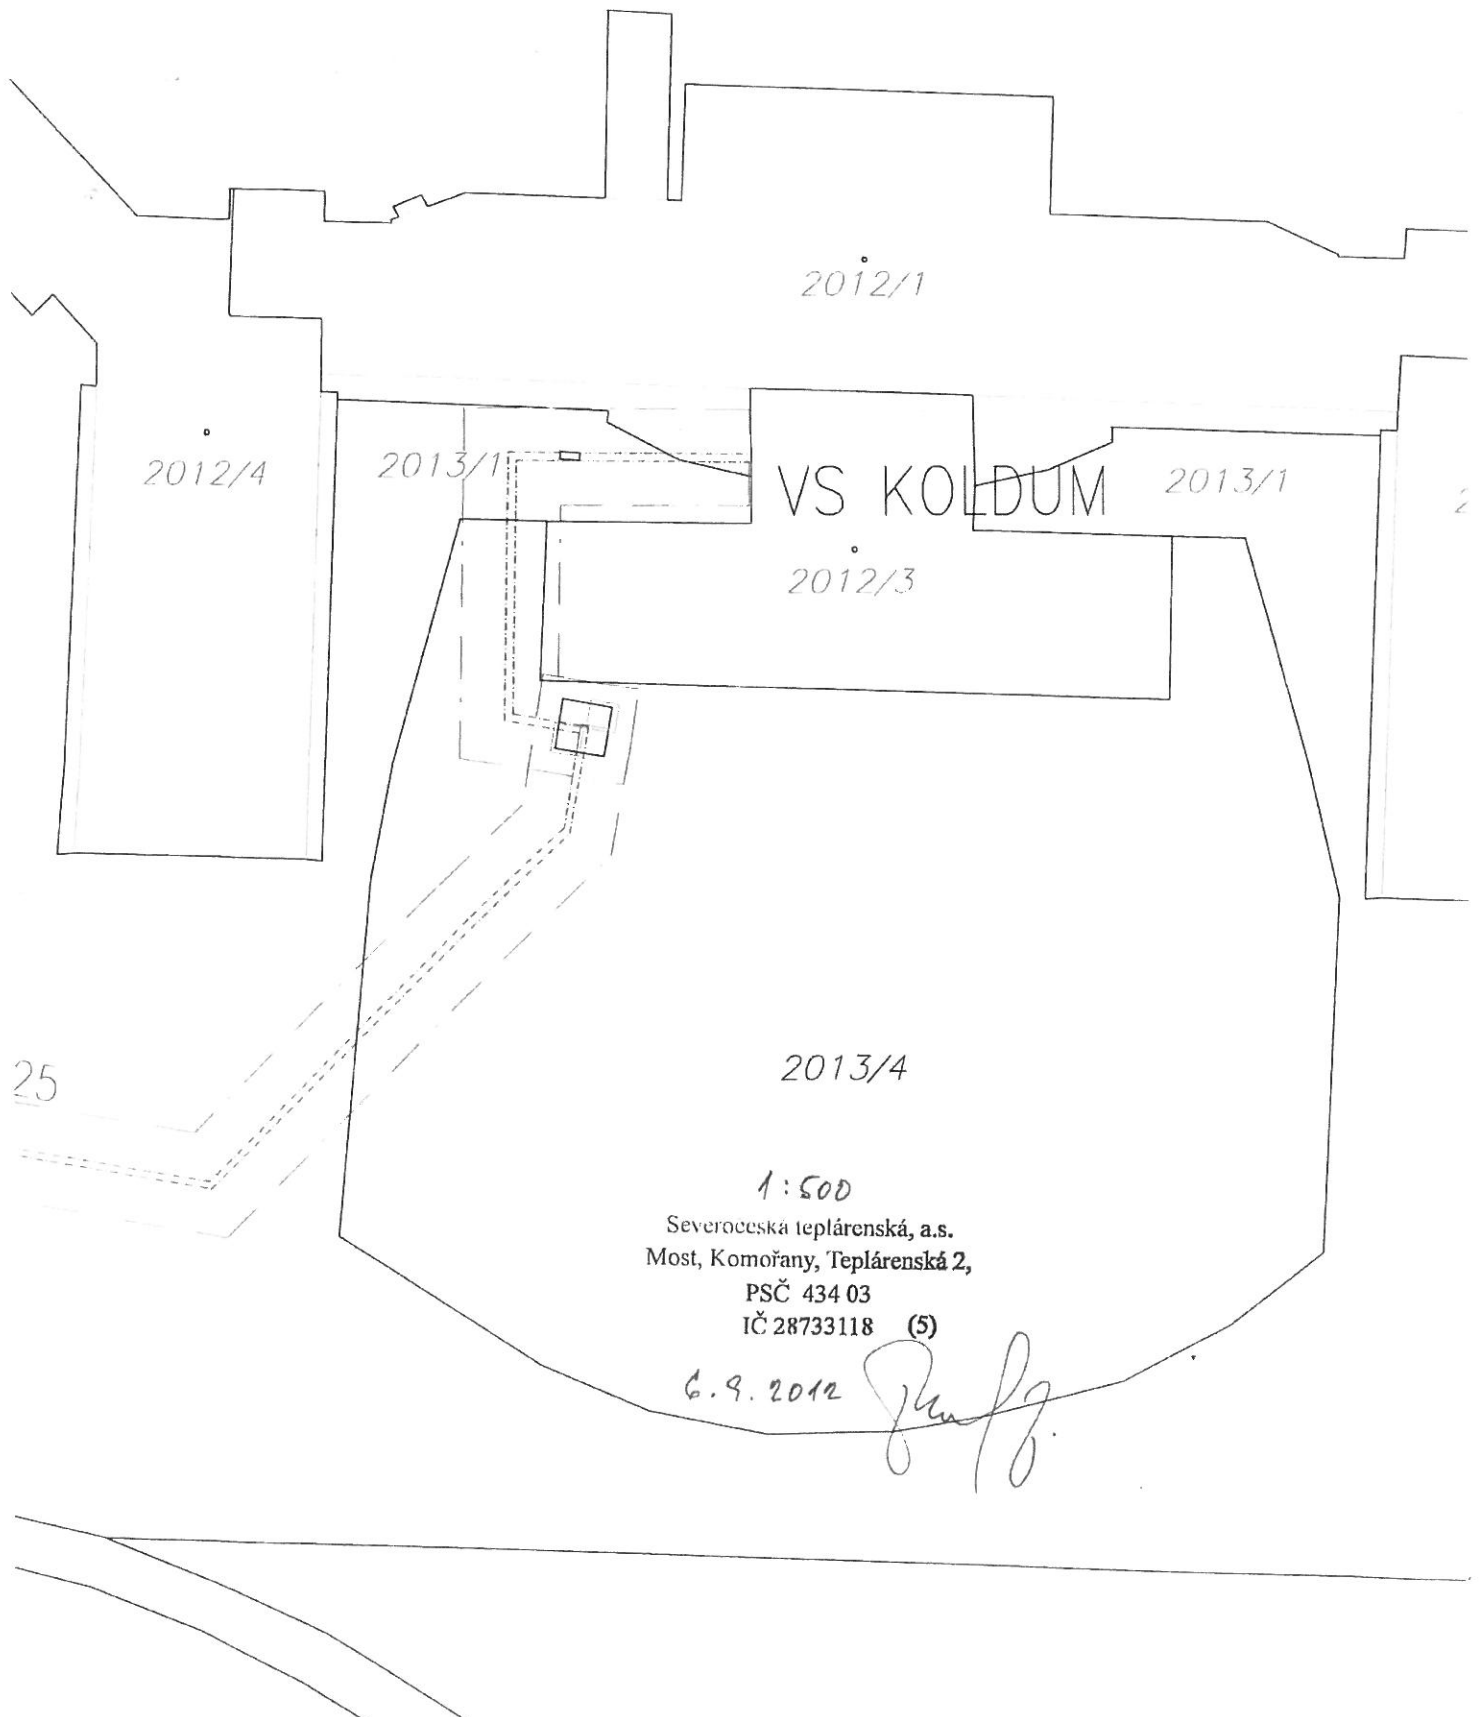

2012/1

2012/4

2013/1

VS KOLDUM

2013/1

2012/3

25

2013/4

1:500

Severočeská teplotárenská, a.s.
Most, Komořany, Teplotárenská 2,
PSČ 434 03
IČ 28733118 (5)

6.9.2012

[Handwritten signature]