



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Most
Dopravní inspektorát
Most



Č. j. KRPU-172657-1/ČJ-2016-040806

Most 26. srpna 2016

Počet listů: 1

S4A, s. r. o.
Tylova 2098
436 01 Litvínov

Vyjádření k akci „Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch v ul. Mlýnská v Litvínově“

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, územní odbor Most, dopravní inspektorát Most (dále jen „dopravní inspektorát Most“) vydává na základě ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, následující

stanovisko:

Souhlasíme s akcí „Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch v ul. Mlýnská v Litvínově“, kdy se jedná o rekonstrukci stávající komunikace a zpevněných ploch v ulici Mlýnská, včetně odvodnění ploch, dle předložené dokumentace ze dne 7/2016, zpracované autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby paní Ing. Lucií Dvořákovou, jejíž orazítkované části jsou nedílnou součástí této dokumentace.

Souhlasíme dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s návrhem dopravního značení – osazení 3 ks odrazových zrcadel z důvodu zajištění rozhledových poměrů. Dopravní značení bude v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, provedení a umístění ke směru silničního provozu bude odpovídat příslušné doporučené normě a technickým podmínkám.

V případě, že při realizaci stavby dojde k omezení silničního provozu je nutno postupovat dle příslušného ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a požádat dopravní inspektorát Most o vydání závazného stanoviska k zvláštnímu užívání komunikace, s návrhem přechodného dopravního značení.

Uvedené stanovisko bylo vydáno na základě zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu tak, jak to vyžaduje ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovala: komisař por. Bc. Kateřina Baušová

Schválil:


komisař npor. Ing. Stanislav Pfeifer
vedoucí oddělení

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

\$ 16/2 k, \$ 44/2 b, přílohy

POLICE
POLICE DEPARTMENT, KY.
POLICE
LORD WILLIAM DONALD MONT
Odsouhlaseno dne: *26.8.2016*
J. KRPU - *142 654 - 1/05-2016-040708*
Přátelnost omezena
do: */* Podpis: *pos. Ben*
por. Bc. Kateřina BAUŠOVÁ, DIS.
komisár



ZODP. PROJEKTANT	Ing. Lucie Dvořáková	PROJEKTOVALI	Ing. Lucie Dvořáková	 S4A, s.r.o., www.s4a.cz , info@s4a.cz	
KRAJ	Severočeský	MĚSTO	Litvínov		
TECHNICKÉ MÍSTO		OZNAČENÍ DOK.:			
NÁZEV	Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch v ul. Mlýnská v Litvínově				
DATUM	7/2016	STUPEŇ	DSP a PS	MĚŘÍTKO	
ČÁST	A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA				
INVESTOR	Město Litvínov	ČÍSLO ZAK. INV.:			

601/1








685

LEGENDA SÍTÍ:

antační zakres sítí

bsahuje zakres všech přípojek
Kanalizace SČVK
Kabel SČVK
Vodovod SČVK
Veřejné osvětlení
Telefonica
Čez Distribuce NN
RWE STL


LEGENDA:

-  Nová asfaltová plocha
-  Nová zámková dlažba – šedá
-  Štěrbinový žlab
-  Oprava betonové plochy
-  Hranice parcel
-  Nová obruba
-  Rozhledy dle ČSN 736102

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: ZÓNA 30 s A12, A19,


Souřadný systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv



ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Dvořáková	PROJEKTOVALI:	Ing. Lucie Dvořáková	 S4A, s.r.o., www.s4a.cz , info@s4a.cz
KRAJ:	SEVEROČESKÝ	MĚSTO:	Litvínov	
NÁZEV: Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch v ul. Mlýnská v Litvínově				
DATUM:	8/2016	STUPEŇ PD:	DSP, PS	
MĚŘÍTKO:	1:250	ČÍSLO PŘÍLOHY:		
ČÁST: C – STAVEBNÍ ČÁST				C-1
PŘÍLOHA: Situace DOPRAVNÍ				

UL. MLÝNSKÁ - trasa 1

Příklad řešení dvoupruhové obousměrné komunikace

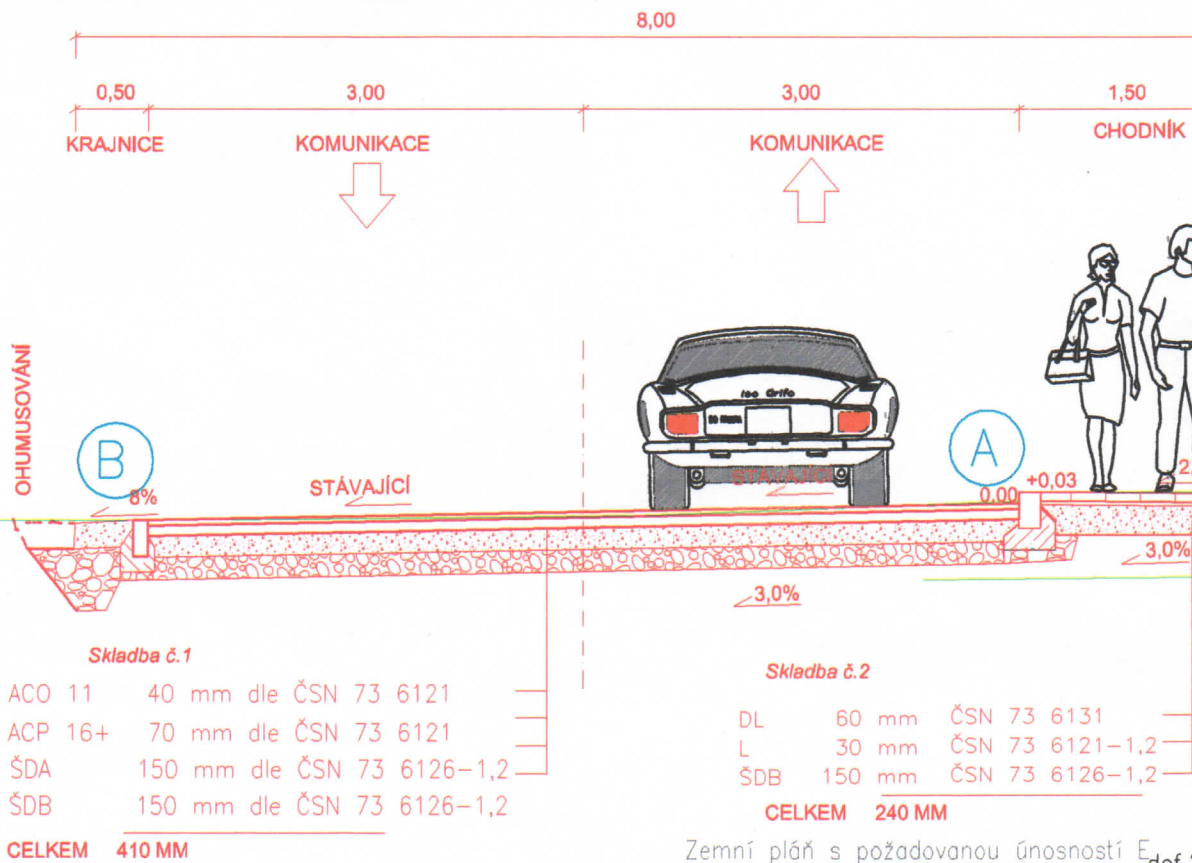

POŽADAVKY:

- dlažba chodník - šedá
- dlažba pro nevidomé (reliéfní) - červená
- dlažba - tvar I
- dlažba a obruba - vibrolisovaný beton, XF4
- krajnice bude tvořen ŠD - pro zasakování deš. vod
- spára u asfaltu bude proříznuta a zalita modifikovanou zal.

- (A) obruba nájezdová/přechodová 1000x150x(150)
 obruba silniční 1000/150/(250)
 do beton. lože s opěrkou C20/25 nXF3
 - mezi chodníkem a komunikací
- (B) silniční obrubník 1000/500x100x(250)
 do beton. lože s opěrkou C20/25 nXF3
- (C) parkový obrubník 1000/500x80x(250)
 do beton. lože s opěrkou C20/25 nXF3
 obruba 6 cm nad povrchem chodníku

POZN.:

- 1) V případě nízké únosnosti úprava podloží - přehutnění 20 cm

16/24, 44/24, přílohy

26.8.2016

142 654-1/01-2016-000000

do: /

podpis: /

por. Bc. Kateřina BAUŠOVÁ, DIS.
 komisař