

Výpis oken Nový stav – DLE PODLAŽÍ					
Označení	Výška	Šířka	Podlaží	Počet	POZNÁMKA
1NP					
002	520	1135	1NP	1	EW15 C/DP1 + SERVO
008	1640	2380	1NP	1	
009	520	2600	1NP	1	
011	1640	2600	1NP	2	
012	1640	2600	1NP	1	
013	1640	2600	1NP	1	
00Z1	1910	910	1NP	20	
00Z2	1710	910	1NP	38	
Podesta 1NP					
001	1780	1170	Podesta 1NP	2	
2NP					
003	1640	1135	2NP	1	EW15 C/DP1 + SERVO
004	1640	1370	2NP	1	
006	1340	2320	2NP	1	
008	1640	2380	2NP	1	
010	1340	2600	2NP	1	
011	1640	2600	2NP	4	
Podesta 2NP					
001	1780	1170	Podesta 2NP	2	
3NP					
003	1640	1135	3NP	1	EW15 C/DP1 + SERVO
005	1640	2180	3NP	1	
007	1640	2320	3NP	1	
008	1640	2380	3NP	1	
011	1640	2600	3NP	4	
011	1640	2600	3NP	1	EW15 C/DP1 + SERVO

Výpis oken Nový stav – DLE ÚČELU			
Označení	Výška	Šířka	Počet
001	1780	1170	4
002	520	1135	1
003	1640	1135	2
004	1640	1370	1
005	1640	2180	1
006	1340	2320	1
007	1640	2320	1
008	1640	2380	3
009	520	2600	1
010	1340	2600	1
011	1640	2600	10
011	1640	2600	1
012	1640	2600	1
013	1640	2600	1

±0.000 m = 314.480 m.n.n. Bpv

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK

B1601

Adaptace prostor a zateplení budovy MěÚ v Litvínově, čp 12, Náměstí Míru

INVESTOR

Město Litvínov

Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

MÍSTO STAVBY:

MěÚ v Litvínově, Náměstí Míru 12, 436 01 Litvínov

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Ing. Antonín Wachtel

Ing. Antonín Wachtel

J. A. Komenského 499/6

Most

PSČ 434 01

IČO: 13455087

DIČ: CZ6304061577

+420 777 302 752

wachtela@seznam.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Milan Vondruška

KONTROLOVAL:

Bc. Lukáš Staník

VYPRACOVALI:

Bc. Nikola Šťastná, Bc. Lukáš Staník

RAZÍTKO:

www.jampl.cz

JAMPL-PSV s.r.o.

Pruněřov 386

Kadaň

PSČ 432 01

IČ: 25014081

DIČ: CZ25014081

+420 602 246 586

bim@jampl.cz

Č. ZAK.:

719 204/R

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VÝKRES:

VÝPIS PSV - OKNA

PARÉ:

STUPEŇ:

DPS

DATUM:

03/22

FORMÁT:

Role 2x6A4+

MĚŘÍTKO:

1:50

Č. VÝKRESU:

D1.1.VÝP02

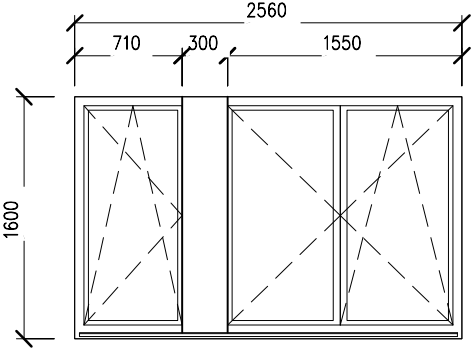
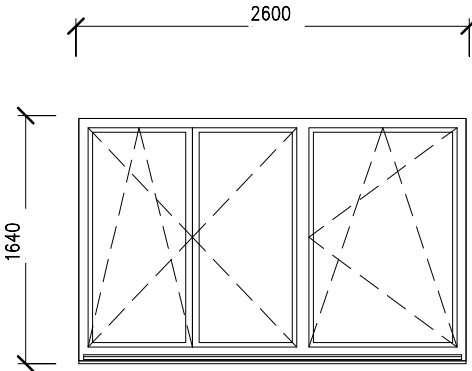
REPROGRAFIE:

B: 72 ČB: 36

Rozměry výkresu: 1782 mm x 420 mm, Plocha výkresu: 0.748 m², Počet formátů A4: 12.1 ks

OZN.	SCHÉMA	POPIS	OZN.	SCHÉMA	POPIS
001		JMENOVIÁ VÝŠKA: 1780 mm JMENOVIÁ ŠÍŘKA: 1170 mm POPIS: 5–TIKOMOROVÉ OKNO OTVÍRAVÉ/VYKLÁP ĚCÍ OKNO SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 70 mm A S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍN ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO 4–16–4–16–4 ug=0,6 W/m2K KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ POVRCH: BÍLÝ PLAST (HLADKÝ) TEPELNÉ VLASTNOSTI: SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA Uw=0,8 W/M2k VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ PARAPET VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK	004		JMENOVIÁ VÝŠKA: 1640 mm JMENOVIÁ ŠÍŘKA: 1370 mm POPIS: 5–TIKOMOROVÉ OKNO OTVÍRAVÉ/VYKLÁP ĚCÍ OKNO SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 70 mm A S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍN ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO 4–16–4–16–4 ug=0,6 W/m2K KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ POVRCH: BÍLÝ PLAST (HLADKÝ) TEPELNÉ VLASTNOSTI: SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA Uw=0,8 W/M2k VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ PARAPET VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK
002		JMENOVIÁ VÝŠKA: 520 mm JMENOVIÁ ŠÍŘKA: 1135 mm POPIS: 5–TIKOMOROVÉ OKNO OTVÍRAVÉ/VYKLÁP ĚCÍ OKNO SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 70 mm A S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍN POŽÁRNÍ ODOLNOST OKEN: EW 15 C/DP1 SAMOČINNÉ UZAVÍRÁNÍ SERVEM ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO 4–16–4–16–4 ug=0,6 W/m2K KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ POVRCH: HLINÍK V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE UMĚT DODAVATEL BÍLÝ PLAST (HLADKÝ) ZÁMĚNA MOŽNÁ TEPELNÉ VLASTNOSTI: SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA Uw=0,8 W/M2k VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ PARAPET VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK	005		JMENOVIÁ VÝŠKA: 1640 mm JMENOVIÁ ŠÍŘKA: 2180 mm POPIS: 5–TIKOMOROVÉ OKNO OTVÍRAVÉ/VYKLÁP ĚCÍ OKNO SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 70 mm A S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍN ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO 4–16–4–16–4 ug=0,6 W/m2K KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ POVRCH: BÍLÝ PLAST (HLADKÝ) TEPELNÉ VLASTNOSTI: SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA Uw=0,8 W/M2k VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ PARAPET VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK
003		JMENOVIÁ VÝŠKA: 1640 mm JMENOVIÁ ŠÍŘKA: 1135 mm POPIS: 5–TIKOMOROVÉ OKNO OTVÍRAVÉ/VYKLÁP ĚCÍ OKNO SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 70 mm A S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍN POŽÁRNÍ ODOLNOST OKEN: EW 15 C/DP1 SAMOČINNÉ UZAVÍRÁNÍ SERVEM ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO 4–16–4–16–4 ug=0,6 W/m2K KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ POVRCH: HLINÍK V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE UMĚT DODAVATEL BÍLÝ PLAST (HLADKÝ) ZÁMĚNA MOŽNÁ TEPELNÉ VLASTNOSTI: SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA Uw=0,8 W/M2k VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ PARAPET VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK	006		JMENOVIÁ VÝŠKA: 1340 mm JMENOVIÁ ŠÍŘKA: 2320 mm POPIS: 5–TIKOMOROVÉ OKNO OTVÍRAVÉ/VYKLÁP ĚCÍ OKNO SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 70 mm A S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍN ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO 4–16–4–16–4 ug=0,6 W/m2K KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ POVRCH: BÍLÝ PLAST (HLADKÝ) TEPELNÉ VLASTNOSTI: SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA Uw=0,8 W/M2k VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ PARAPET VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK

OZN.	SCHÉMA	POPIS	OZN.	SCHÉMA	POPIS
007		JMENOVIÁ VÝŠKA: 1640 mm JMENOVIÁ ŠÍŘKA: 2320 mm POPIS: 5–TIKOMOROVÉ OKNO OTVÍRAVÉ/VYKLÁP ĚCÍ OKNO SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 70 mm A S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍN ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO 4–16–4–16–4 ug=0,6 W/m2K KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ POVRCH: BÍLÝ PLAST (HLADKÝ) TEPELNÉ VLASTNOSTI: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=0,8 W/M2k VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ PARAPET VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK	010		JMENOVIÁ VÝŠKA: 1340 mm JMENOVIÁ ŠÍŘKA: 2600 mm POPIS: 5–TIKOMOROVÉ OKNO OTVÍRAVÉ/VYKLÁP ĚCÍ OKNO SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 70 mm A S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍN ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO 4–16–4–16–4 ug=0,6 W/m2K KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ POVRCH: BÍLÝ PLAST (HLADKÝ) TEPELNÉ VLASTNOSTI: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=0,8 W/M2k VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ PARAPET VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK
008		JMENOVIÁ VÝŠKA: 1640 mm JMENOVIÁ ŠÍŘKA: 2380 mm POPIS: 5–TIKOMOROVÉ OKNO OTVÍRAVÉ/VYKLÁP ĚCÍ OKNO SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 70 mm A S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍN ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO 4–16–4–16–4 ug=0,6 W/m2K KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ POVRCH: BÍLÝ PLAST (HLADKÝ) TEPELNÉ VLASTNOSTI: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=0,8 W/M2k VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ PARAPET VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK	011		JMENOVIÁ VÝŠKA: 1640 mm JMENOVIÁ ŠÍŘKA: 2600 mm POPIS: 5–TIKOMOROVÉ OKNO OTVÍRAVÉ/VYKLÁP ĚCÍ OKNO SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 70 mm A S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍN ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO 4–16–4–16–4 ug=0,6 W/m2K KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ POVRCH: BÍLÝ PLAST (HLADKÝ) TEPELNÉ VLASTNOSTI: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=0,8 W/M2k VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ PARAPET VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK
009		JMENOVIÁ VÝŠKA: 520 mm JMENOVIÁ ŠÍŘKA: 2600 mm POPIS: 5–TIKOMOROVÉ OKNO OTVÍRAVÉ/VYKLÁP ĚCÍ OKNO SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 70 mm A S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍN ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO 4–16–4–16–4 ug=0,6 W/m2K KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ POVRCH: BÍLÝ PLAST (HLADKÝ) TEPELNÉ VLASTNOSTI: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=0,8 W/M2k VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ PARAPET VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK	011		JMENOVIÁ VÝŠKA: 1640 mm JMENOVIÁ ŠÍŘKA: 2600 mm POPIS: 5–TIKOMOROVÉ OKNO OTVÍRAVÉ/VYKLÁP ĚCÍ OKNO SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 70 mm A S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍN POŽÁRNÍ ODOLNOST OKEN: EW 15 C/DP1 SAMOČINNÉ UZAVÍRÁNÍ SERVEM ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO 4–16–4–16–4 ug=0,6 W/m2K KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ POVRCH: HLINÍK V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE UMĚT DODAVATEL BÍLÝ PLAST (HLADKÝ) ZÁMĚNA MOŽNÁ TEPELNÉ VLASTNOSTI: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=0,8 W/M2k VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ PARAPET VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK

OZN.	SCHÉMA	POPIS	OZN.	SCHÉMA	POPIS
012		JMENOVIÁ VÝŠKA: 1640 mm JMENOVIÁ ŠÍŘKA: 2600 mm POPIS: 5–TIKOMOROVÉ OKNO OTVÍRAVÉ/VYKLÁP ĚCÍ OKNO SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 70 mm A S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍN ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO 4–16–4–16–4 ug=0,6 W/m2K KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ POVRCH: BÍLÝ PLAST (HLADKÝ) TEPELNÉ VLASTNOSTI: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=0,8 W/M2k VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ PARAPET VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK ROZŠÍŘUJÍCÍ PANEL			
013		JMENOVIÁ VÝŠKA: 1640 mm JMENOVIÁ ŠÍŘKA: 2600 mm POPIS: 5–TIKOMOROVÉ OKNO OTVÍRAVÉ/VYKLÁP ĚCÍ OKNO SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 70 mm A S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍN ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO 4–16–4–16–4 ug=0,6 W/m2K KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ POVRCH: BÍLÝ PLAST (HLADKÝ) TEPELNÉ VLASTNOSTI: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=0,8 W/M2k VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ PARAPET VNĚJŠÍ PARAPET: HLINÍK			