

ŠTAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ ŠATNA A UMÝVÁRNA - č.m. 1.32, PŘEDSÍŇ WC - č.m. 1.36 A WC - č.m. 1.37

BOURACÍ PRÁCE

- Demontáž vnitřních zařizovacích předmětů – umývadel /2 ks/, sedacích záchodových mís /1 ks/, včetně výtokových výtokových ventilů a provedení zasklení napojovacích míst.
- Demontáž a odstranění dřevěných prahů vnitřních dveří l = 650 mm – 2 ks a l = 800 mm – 1 ks.
- Kompletní odstranění v místnostech hygienického zařízení vnitřních omývatelných obkladů stěn, provedených do výšky 1,50 m, sprchového boxu 2,00 m, provedeného z béžinových obkladaček 150/150 mm.
- Odstranění nůtů stěn v místnosti šatna + umývárna č.m. 1.31, provedeného do výšky 1,80 m.
- Kompletní odstranění v místnostech hygienického zařízení nášlapné vstupy podlahy /keramická dlažba 100/100 mm/, včetně podkladní vrstvy/maltového lože/ a začistění nosné podkladní vrstvy.
- VZI – průrazy /v obvod. stěnách, příchodích/, navržené pro rozvody odvětrávacího potrubí VZI pod stropní konstrukci.
- Výšková úroveň dna jednotlivých prostupů – viz složku D-1.5 ODVĚTRÁNÍ.

STAVEBNÍ ÚPRAVY


- Vyspravení obvodových zdí a stěn vnitřních dělicích přček, po provedených nových rozvodech pro instalaci nových vnitřních zařizovacích předmětů.
- Úprava stěn po jejich vyspravení a začistění, v prostoru hygienického zařízení a vyspravení povrchu stěn hydroizolační stěrkou – viz poznámka.
- Provedení nového omývatelného obkladu v místnostech hygienického zařízení keramičným obkladem do výškové úrovně 1,50 m a 2,00 m /u sprchového boxu/, typ obkladu dle výběru investora.
- Začistění a vyspravení nosné konstrukce pro novou nášlapnou vstupu podlahy /beton. mazanina/ a úprava hydroizolační stěrkou.
- Provedení nové nášlapné vrstvy podlahy v místnostech hygienického zařízení keramičkou dlažbou (200/200 mm, 300/300 mm), typ keramičké dlažby dle výběru investora.
- Ošetření kovových zárubní, osazených ve vnitřních dělicích příchodích místností hygienického zařízení + nový nářer kovových konstrukcí – tmavěhnědou.
- Zpětná montáž původních dřevěných prahů – 3 ks, po provedné repaži (alt. nové – dřevěné bukové).
- Osazení nových zařizovacích předmětů – viz složku D.1.4 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE.
- Vybílení stěn a podhledových částí stropu místnosti WC č.m. 1.06 a místnosti umývárny č.m. 1.07.
- Projektová dokumentace neřeší kryty ú.I.

POZNÁMKA


- V místnostech s mokřým provozem – koupelnách, předstínkách WC, místnostech WC atd. se při pracech stavebních úprav provede u podlah a stěn nářer hydroizolační stěrkou např. SCHÖNOX 1 – KDS, Schönox HA, MAPEI MAPELASTIK atd.
- Provedení hydroizolačních stěrek :
- podlahy místností s mokřým provozem /koupelny, předstíňky místností WC, místnosti WC atd., budou hydroizolační stěrkou opatřeny kompletně
 - stěny místností s mokřým provozem budou upraveny hydroizolační stěrkou do výšky 500 mm od podlahy, v místě osazení umývadla do výšky 300 mm od horní hrany umývadla, s ukončením ve vzdálenosti 200 mm od omývadla
 - stěny sprchových koutů a boxů budou hydroizolační stěrkou opatřeny do výšky nově navržného omývatelného obkladu stěn /stěny – Schönox HA, podlahy – Schönox 1 – KDS/

DROBNÉ DOPLŇKY

- šatna + umývárna /č.m. 1.32/ – 2 x dřávková mydla bezdotykový (nový)
 - 1 x zásobník ručníku na jedno použití dřávková mydla bezdotykový (nový)
- předstíň WC /č.m. 1.36/ – 1 x dřávková mydla bezdotykový (nový)
 - 1 x zásobník ručníku na jedno použití (nový)
- místnost WC personál /č.m. 1.37/ – 1 x dřáček toaletního papíru (nový)
 - 1 x osvěžovač vzduchu (nový)



PŮDORÝS - ŠATNA + UMÝVÁRNA /č.m. 1.32/, PŘEDSÍŇ WC /č.m 1.36/ A WC /č.m. 1.37/

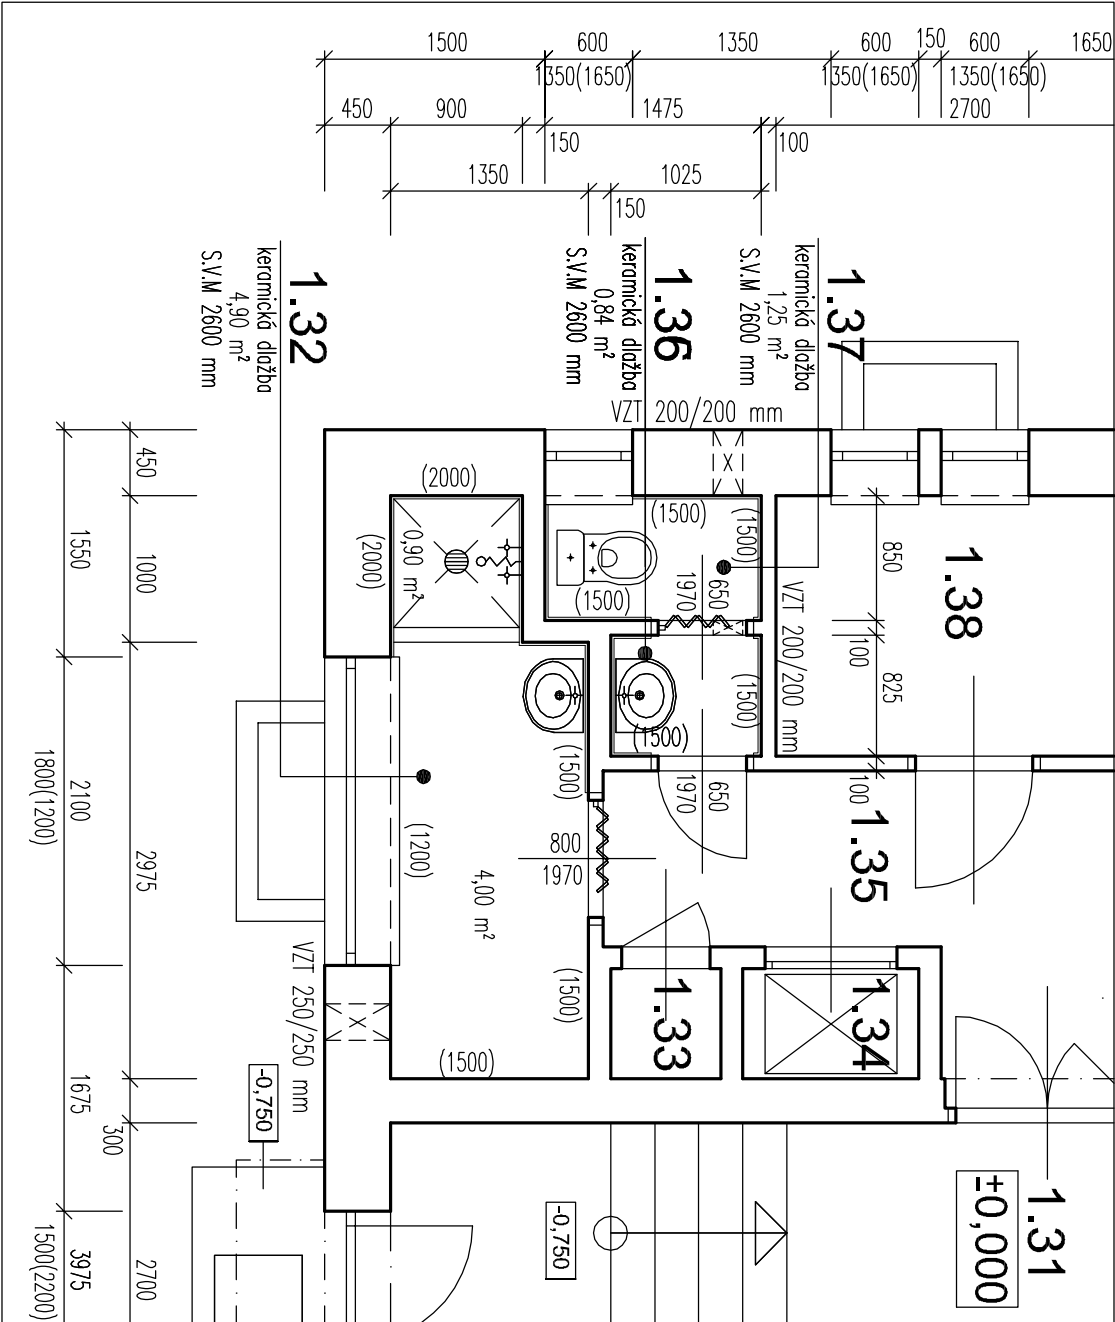

HLAVNÍ ING. PROJEKTU :	ING. ANTONÍN WACHTEL	POZEMNÍ STAVBY - PROJEKČNÍ ČINNOST				
ZODP. PROJEKTANT :	ING. ANTONÍN WACHTEL	VÁCLAV BOŽEK				
VYPRACOVAL :	VÁCLAV BOŽEK	IČ 12803332				
KRAJ :	ÚSTECKÝ-JIH	OKRES :	MOST	OBC :	LITVÍNOV	
INVESTOR:	Město Litvínov, MěÚ Litvínov Náměstí Míru 11 PSČ 436 01 Litvínov					
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR					
MŠ LADOVA V LITVÍNOVĚ						
A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE K ALTÁNKU						
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						
OBSAH :	- 1. etapa -					
stavební úpravy místností č.m. 1.32, 1.36 a 1.37						
FORMÁTŮ :						2 x A 4
DATUM :						DUBEN 2018
STUPEŇ :						DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY :						201801
MĚŘÍTKO :						ČÍSLO VÝKRESU :
1:50						D.1.1-16