

STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ
SKLAD PRÁDLA/č.m. 2.25/, WC DĚTÍ/č.m. 2.26/,
UMÝVÁRNA DĚTÍ/č.m. 2.27/ A PŘEDSÍŇ/č.m. 2.28/

BOURACÍ PRÁCE

- Demontáž vnitřních zařízeních předmětů – umývadl /4 ks/, sedacích záchodových mís /3 ks/ a sprchové vaničky /1 ks/, včetně výfukových ventilů a zospepení nopojoyocích míst.
- Demontáž záchodových vnitřních dělicích mezistěn /2 ks/ v místnosti WC – č.m. 2.26.
- Demontáž a odstranění dřevěných prutů /i = 800 mm/ vnitřních dveří /1 ks/ mezi místnostmi 2.28/2.29.
- Kompletní odstranění v místnostech hygienického zařízení umývadelných obkladů stěn, provedených do výšky 1,45 m částečně 2,00 m, /potrasy 0,90 a 1,65 m/ z běhových obkladůček 150/150 mm.
- Odstranění náteru stěn v místnosti předsíně /č.m. 2.28/, provedeního do výšky 1,10 m.
- Kompletní odstranění v místnostech hygienického zařízení nášlapné vstupy podlahy /keramická dlažba 100/100 mm/, včetně podkladní vrstvy/matového leže/ a zčištění nosné vrstvy.
- Sejmout nášlapné vstupy podlahy – povlaku PVC, v místnosti předsíně č.m. 2.28 a zčištění podkladní vrstvy /bet. mozaikino/.
- VZT – průrazy /v obvod. stěnách, příchodů/, nověze pro rozvody odvětrávacího potrubí VZT pod stropní konstrukci.
- Výškové úroveň dna jednotlivých prostupů – viz složku D-1,5 ODVĚTRÁNÍ.

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- Dostředí vnitřní dělicí příčky tl. 100 mm mezi místnostmi č.m. 2.25/2.26 z přesných přiroboetonových tvárnice YTONG, ztěžných tenkovrstvou zdicí maltou.
- Vyspravení obvodových zdí a stěn vnitřních dělicích přiček, včetně dozdvíky, po provedených nových rozvodech pro instalaci nových vnitřních záchodových předmětů.
- Úprava stěn po jejich vyspravení a zčištění, v prostoru sprchového boxu a u umývadla hydrázolacní stěrkou.
- Provedení nového omývatelného obkladu v místnostech hygienického zařízení keramickou dlažbou do výškové úrovně 1,50 m a 2,00 m /u sprchového boxu/, druh a typ obkladu dle výběru investora.
- Zčištění a vyspravení nosné konstrukce pro novou nášlapnou vrstvu /betonová mozaikino/ a úprava hydrázolacní stěrkou.
- Provedení nové nášlapné vstupy podlahy v místnostech hygienického zařízení keramickou dlažbou (200/200 mm, 300/300 mm), typ keramické dlažby dle výběru investora.
- Provedení nové nášlapné vrstvy podlahy v místnosti č.m. 2.28 – povlak PVC s ukončením u stěny plastovou rohovou lištou.
- Provedení nového omývatelného náteru stěn v místnosti č.m. 2.28 do výšky 1,20 m.
- Úprava v místě návaznosti podlah povlak PVC/povlak PVC, mezi místnostmi předsíně č.m. 2.28 a jídelny č.m. 2.29 se provede Al. podlahovou lištou v barevném tónu dle výběru provozovatele /odstín zrněný/.
- V umývárně dětí /č.m. 2.27/ budou provedeno zrcadla, v celé délce nad umývadly výšky 300 mm, vsazené mezi keramický obklad stěn. Výška umývadl – 430 mm, spodní hrana zrcadla – 630 mm.
- Osazení nových záchodových předmětů – viz složku D.1.4 – ZDRAVOVNĚ TECHNICKÉ INSTALACE.
- V místnosti WC č.m. 2.26 se zpětně osadí dvě sedací záchtové mísy a jedna nízká porcelánová výleka.
- Umístění nových záchodových mís v místnosti WC se provede na novou přízdívku tl. 150 mm z přiroboetonových příčlovek YTONG do výšky +1,100.
- Nové sprchové vaničky jsou navrženy a budou provedeny okrytílové velikosti 900x750 mm. Sprchové vaničky budou podezdřeny, výška podezdřivky bude určena na místě stoly po demontáži a odstranění původních vaniček s ohledem na napojení na technické rozvody.
- V místnosti WC č.m. 2.26 osazení oddělovacích stěn WC, navržených pro MŠ s ukotvením k upraveným povrchům stěny a podlahy.
- Ošetření původ. kov. zárubní u místností skladu prádla č.m. 2.25 a předsíně č.m. 2.28+nový náter barvou na kovové konstrukce.
- Vyblění stěn a podhledových částí stropu všech místností – č.m. 2.25, 2.26, 2.27 a 2.28.
- Kryty těles U.I. v místnostech sociálního zařízení dětí /záchody, umývárny, sprchy/ se demontují, provede jejich celková repase a vdrží na původní místo.


POZNÁMKA

- V místnostech s mokřím provozem – koupelnách, předsíňkách WC, místnostech WC atd. se při procesech stavebních úprav provede u podlah a stěn náter hydrázolacní stěrkou např. SCHÖNOX 1 – KDS, Schönox HA, MAPET MAPELASTIK atd.
- Provedení hydrázolacních sterek :
- podlahy místnosti s mokřím provozem /koupelny, předsíňky místnosti WC, místnosti WC atd., budou hydrázolacní stěrkou opatřeny kompletně
 - stěny místnosti s mokřím provozem budou upraveny hydrázolacní stěrkou do výšky 500 mm od podlahy, v místě osazení umývadla do výšky 300 mm od horní hrany umývadla, s ukončením ve vzdálenosti 200 mm od umývadla
 - stěny sprchových koutů a boxů budou hydrázolacní stěrkou opatřeny do výšky nové navrženího omývatelného obkladu stěn /stěny – Schönox HA, podlahy – Schönox 1 – KDS/

DROBNÉ DOPLŇKY

- místnosti WC /č.m. 2.26/ - 1 x držák toaletního papíru (nový)
 - 1 x osvěžovač vzduchu (nový)
 - 1 x osvěžovač mydla bezdýlkový (nový) – sprchový box
- místnosti umývárny /č.m. 2.27/ - 2 x dýlkovač mydla bezdýlkový (nový)
 - 1 x zásobník ručníku na jedno použití (nový)
 - demontáž a zpětná montáž modula sprchového boxu

- a** - Dětské oddělovací stěny WC 600 x 800 mm pro mateřské školy, z dřevotřískových oboustraně laminovaných desek, umístěných na kovových /nerez/ nožičkách. Stěny budou ukotveny ke zdi a podlaže k upraveným povrchům.
..... 2 ks

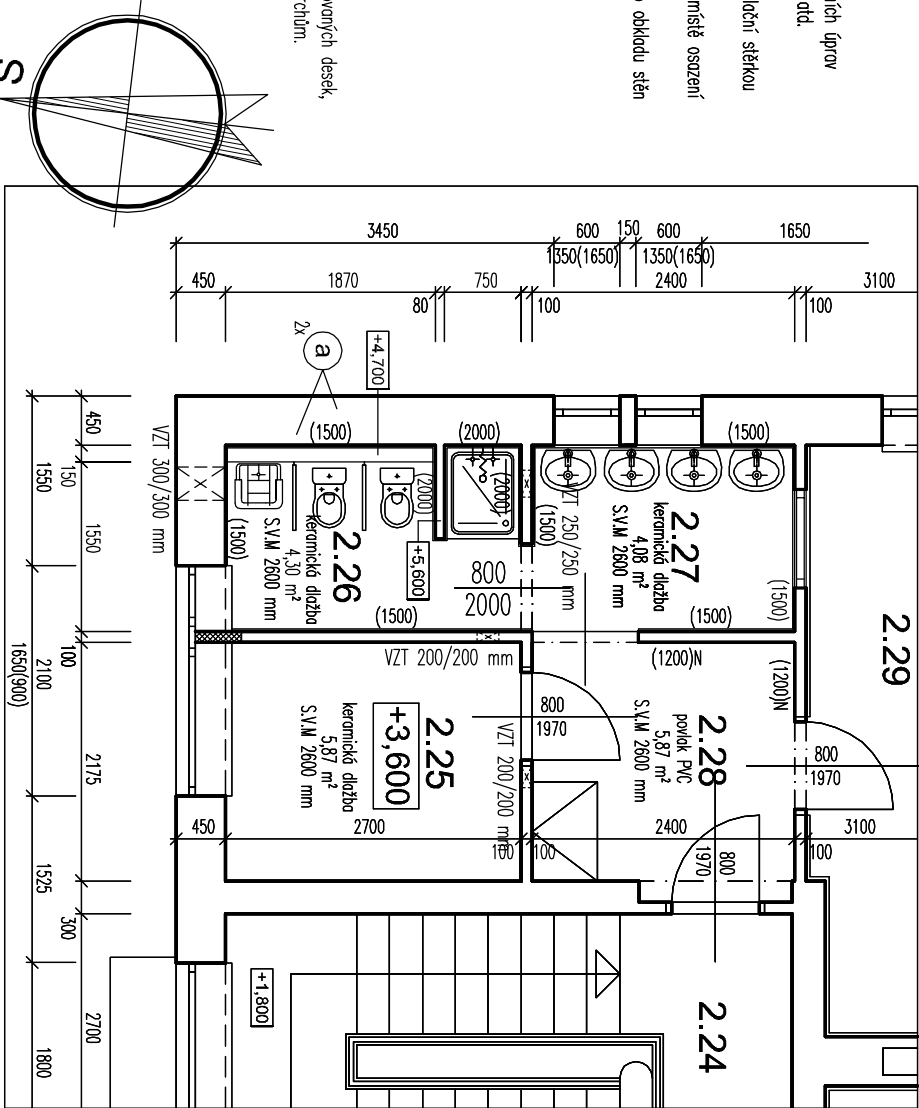

PŮDORYS - SKLAD PRÁDLA/č.m. 2.25/, WC DĚTÍ
/č.m.2.26/, UMÝV. DĚTÍ/č.m.2.27/ A PŘEDSÍŇ/č.m.2.28/
m 1 : 50

HLAVNÍ ING. PROJEKTU :	ING. ANTONIN WACHTEL	POZEMNÍ STAVBY - PROJEKČNÍ ČINNOSTI			
ZODP. PROJEKTANT :	ING. ANTONIN WACHTEL	VÁCLAV BOŽEK IČ 12803332			
VYPRACOVAL :	VÁCLAV BOŽEK	JOSEFA ŠEVČÍČKA č.p. 939 434 01 MOST TELEFON : +420777932288 e-mail : bozek.v@iscall.cz			
KRAJ :	OSTECKÝ-JIH	OKRES :	MOST	OBEC :	LITVŇOV
INVESTOR:	Město Litvňov, MěÚ Litvňov Náměstí Míru 11 PSČ 436 01 Litvňov				
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR MŠ LADOVA V LITVŇOVĚ				
A ÚPRAVA STAVAJÍCÍ KOMUNIKACE K ALTÁNKU					
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
OBSAH :	- 1. etapa -				
stavební úpravy místností č.m.	2.25, 2.26, 2.27	MĚŘÍTKO :	1:50	ČÍSLO VÝKRESU :	D.1.1-18
a 2.28					