


Půdorys 1.NP - bourání (1:50)

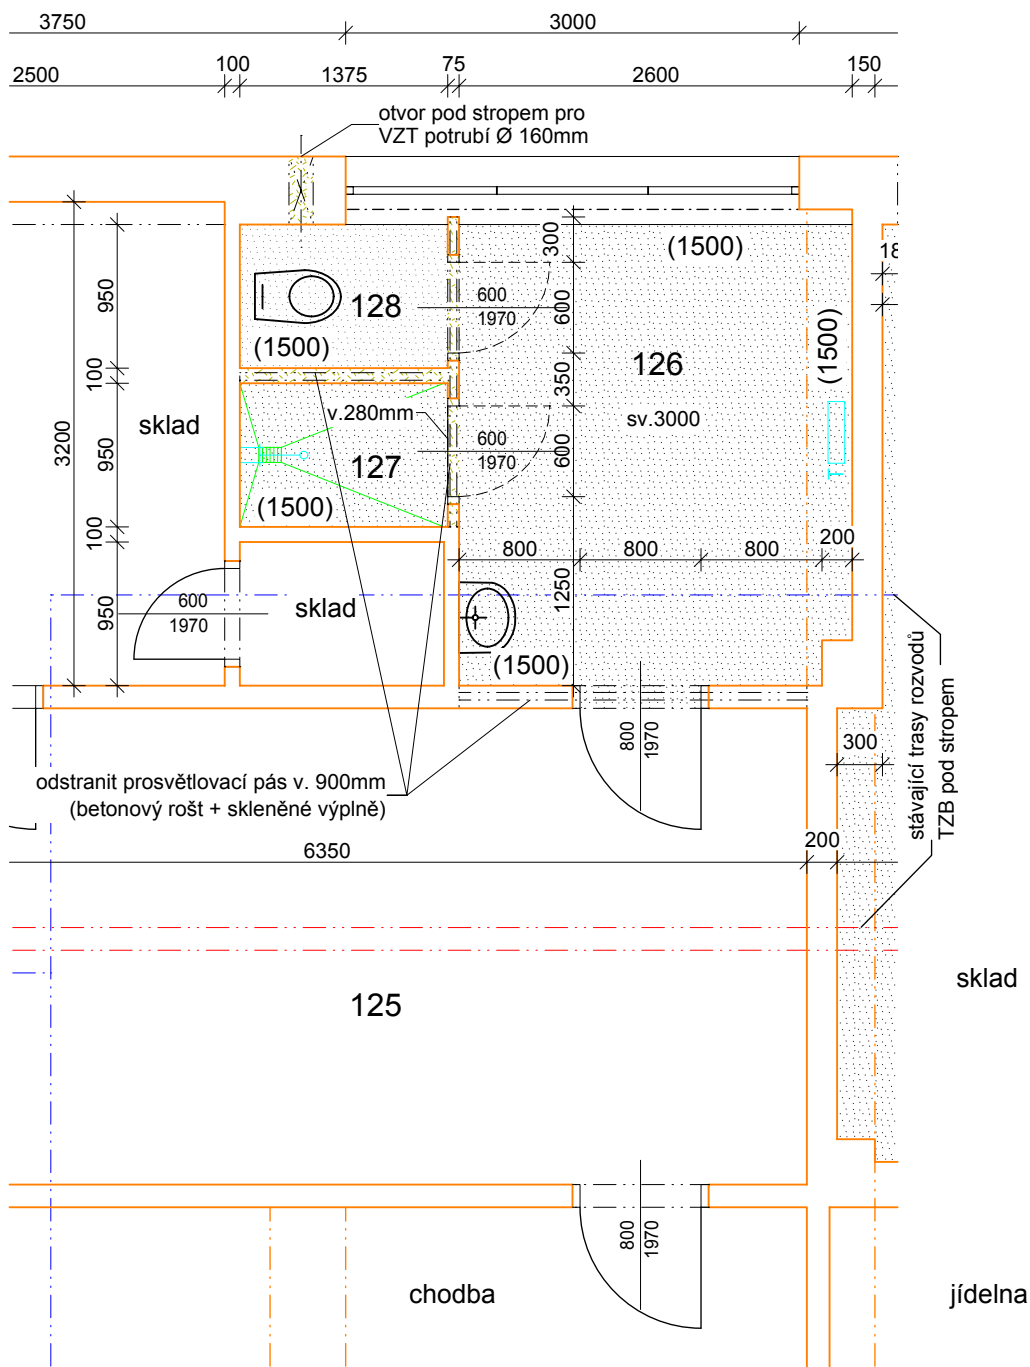

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	OBVOD [m]	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
125	Šatna kuchařek	20,00	19,00	stávající	stávající	stávající	-
126	Umývárna	7,88	11,30	KD	KO(1500), M	M	-
127	Sprcha	1,31	4,65	KD	KO(1500), M	M	-
128	WC kabina	1,31	4,65	KD	KO(1500), M	M	-
CELKOVÁ SUMA		30,48	39,60				


Vysvětlivky:

BM - betonová mazanina
KO - keramický obklad (výška v mm)
M - malba

POZNÁMKY K BOURÁNÍ :

- před započatím bourání budou uzavřeny přívody všech médií
- demontovány všechny stávající zařizovací předměty a veškeré vnitřní vybavení místností
- bourání bude probíhat šetrně tak, aby nedocházelo k rozrušování ponechaného zdiva za vyloučení nadměrně výkonných mechanismů přenášejících velké vibrace do okolních konstrukcí
- jakékoli hromadění materiálu na jednotlivých podlažích je nepřípustné, veškerý vybouraný materiál musí být průběžně odstraňován ze staveniště
- technologické prostupy budou vybourány podle požadavků jednotlivých profesí avšak nesmí narušit výztuž železobetonových věnců, nosníků a stropů!
- v případě nejasností, vzniklých při odhalování jednotlivých konstrukcí nebo při bourání, bude přizván projektant k posouzení nutných statických zásahů a úprav.
- při provádění bouracích prací je nutno postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti BOZP

Půdorys 1NP - nový stav (1:50)

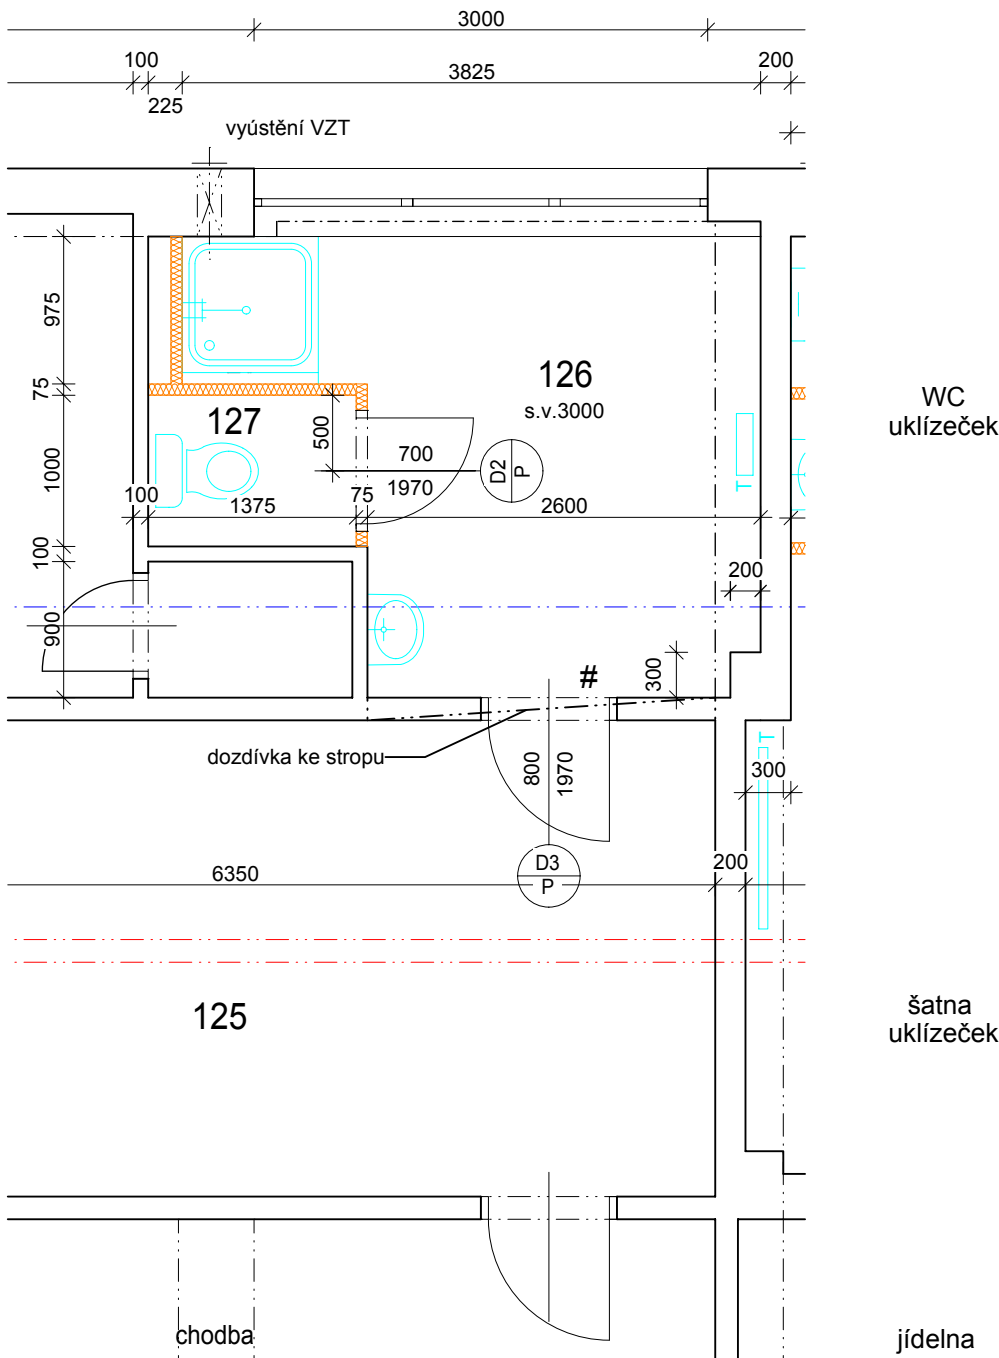

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Označení	Funkce	PLOCHA [m2]	OBVOD [m]	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
125	Šatna - kuchařky	19,993	19,000	stávající	stávající	stávající	stávající
126	Umývárna	9,034	13,750	KD	KO (2000), M	M	-
127	WC - kabina	1,375	4,750	KD	KO (2000), M	M	-
CELKOVÁ SUMA		30,402	37,500				

Vysvětlivky:

KD - keramická dlažba protiskluzná do tmelu, otěruvzdorná, matná
KS - keramický sokl do v.100mm
KO - keramický obklad 150/150mm (výška v mm)
M - malba

LEGENDA VÝPLNÍ

- D2

dřevěné dveře jednokřídlové plné otevíravé - 1P
rozměr - 700/1970mm
povrch - lakovaný
kování - štiťové, klika / klika, WC klička
- povrch eloxovaný hliník
zárubeň - kovová do SDK příčky tl. 75mm

celkem 1ks
- D3

stávající dřevěné dveře jednokřídlové plné
povrch opatřit novým nátěrem
zárubeň stávající kovová - očistit, příp. opravit
a opatřit nátěrem
osadit větrací mřížku

celkem 1ks

Rozměry všech výplní před výrobou nutné ověřit na stavbě!
Dveře označené # opatřeny ve spodní části větrací mřížkou 500x90mm

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- Demontáž všech zařizovacích předmětů, otopných těles a dveřních křídel
- Odstranění keramického obkladu stěn
- Odstranění stávající dlažby
- Vybourání nabetonované podlahy ve sprše cca.280mm
- Vybourání příček a prosvětlovacích výplní

- Vytvoření otvorů v obvodové stěně pro vyústění VZT potrubí
- provádět z exteriéru, vyříznuty otvory do zateplené fasády
- Prostupy pro nové rozvody TZB - provedeny dle projektu profesí
- Začištění povrchů stěn po vybouraných konstrukcích

- Dozdívka příčky ke stropu
- kotvení nerezovými kotvami v každé druhé ložné spáře
- utěsnit na přechodu konstrukcí

- Nové příčky ze SDK desek, jednoduché opláštění s vloženou minerální izolací
- impregnované desky ve sprše
- kotvení ke stávající konstrukci
- utěsnit na přechodu stávající a nové konstrukce

- Nové obklady
- vyrovnání podkladu VC omítkou 20mm
- keramický obklad do tmelu, plastové lišty

- Nová nášlapná vrstva podlahy
- plošné mechanické očištění, broušení
- zpevnění podkladu penetrací
- vyrovnání podkladu nivační cementovou stěrkou C20 tl.10mm
- keramická dlažba do tmelu, protiskluzná
- součinitel smykového tření $\mu \geq 0,5$
- dilatace podél stěn, v ploše max.3x3m


- Začištění po provedení rozvodů TZB
- Zpětné namontování otopných těles
- Očištění, příp. oprava a nátěr stáv. ocelových zárubní, osazení nových výplní
- Nátěry stáv. rozvodů vytápění
- (tř. prostředí C2, životnost 20let)

LEGENDA BOURÁNÍ

- stávající konstrukce
- bourané konstrukce
- odstraněná dlažba
- demontáž

LEGENDA MATERIÁLU

- stávající konstrukce
- příčkové zdivo z pórobetonu
- SDK
- sanitarní příčka

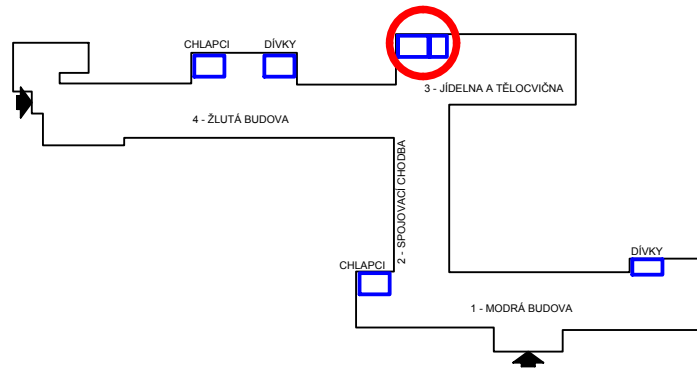

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		1:50
Projektant	Kurtáková Jana Ing.	Technická kontrola			
lbpo BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ, Litvínov - projektová dokumentace			Počet A4 4 Stupeň projektu	Pořadové číslo 3
	ČÁST (SO,PS): 3.ZŠ PKH č.p. 1588-1589 3.pavilon - Tělocvična a jídelna			DPS Datum dokončení 13.04.2016	
	OBSAH: 1.NP-šatna - kuchařky			Číslo zakázky 8366-26	
	OBJEDNATEL: Město Litvínov			Číslo archivu: BPO 2-92600	