


Půdorys 1.NP - bourání (1:50)

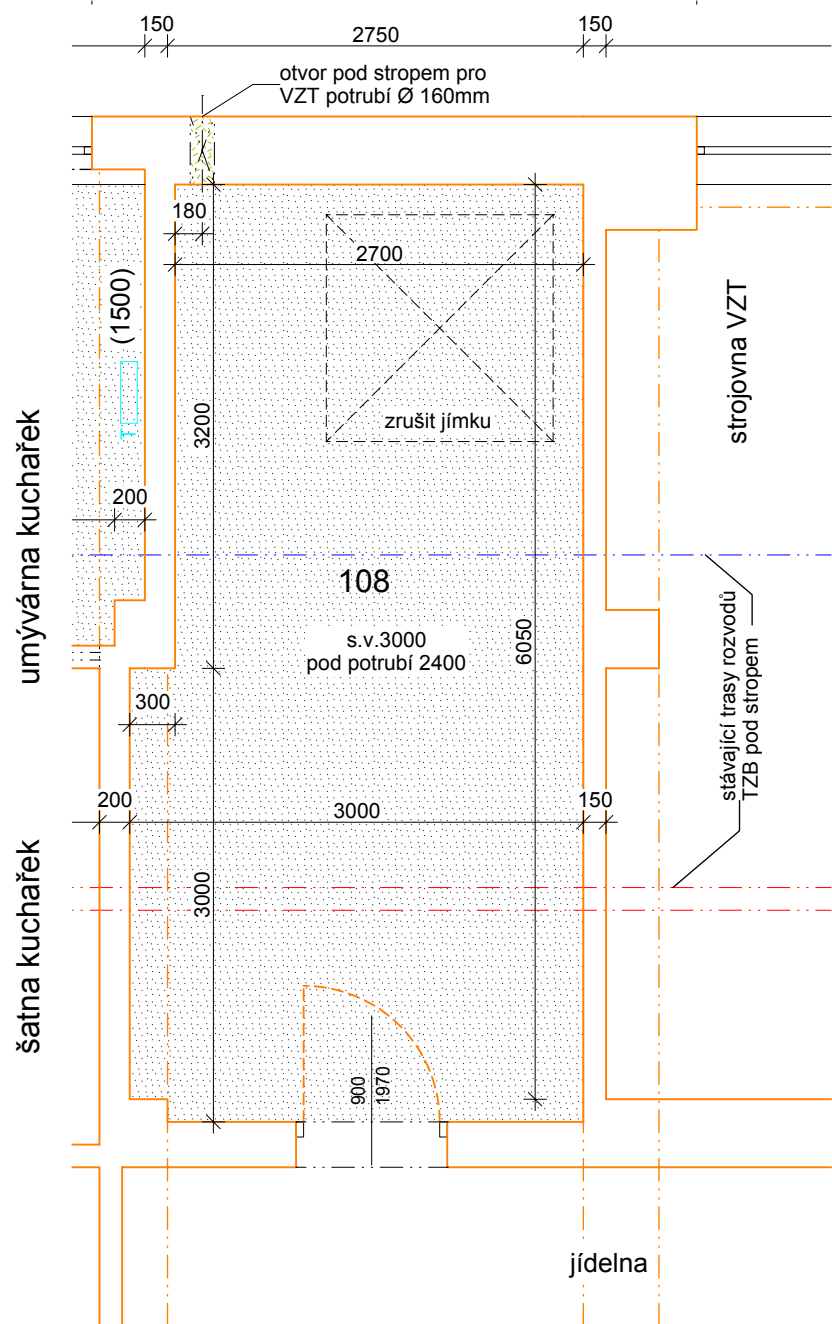

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	OBVOD [m]	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
101	Sklad	17,60	18,40	BM	M	M	-
CELKOVÁ SUMA		17,60	18,40				


Vysvětlivky:

BM - betonová mazanina
M - malba

POZNÁMKY K BOURÁNÍ :

- před započatím bourání budou uzavřeny přívody všech médií
- demontovány všechny stávající zařizovací předměty a veškeré vnitřní vybavení místností
- bourání bude probíhat šetrně tak, aby nedocházelo k rozrušování ponechaného zdiva za vyloučení nadměrně výkonných mechanismů přenášejících velké vibrace do okolních konstrukcí
- jakékoli hromadění materiálu na jednotlivých podlažích je nepřipustné, veškerý vybouraný materiál musí být průběžně odstraňován ze staveniště
- technologické prostupy budou vybourány podle požadavků jednotlivých profesí avšak nesmí narušit výztuž železobetonových věnců, nosníků a stropů!
- v případě nejasností, vzniklých při odhalování jednotlivých konstrukcí nebo při bourání, bude přizván projektant k posouzení nutných statických zásahů a úprav.
- při provádění bouracích prací je nutno postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti BOZP

Půdorys 1NP - nový stav (1:50)

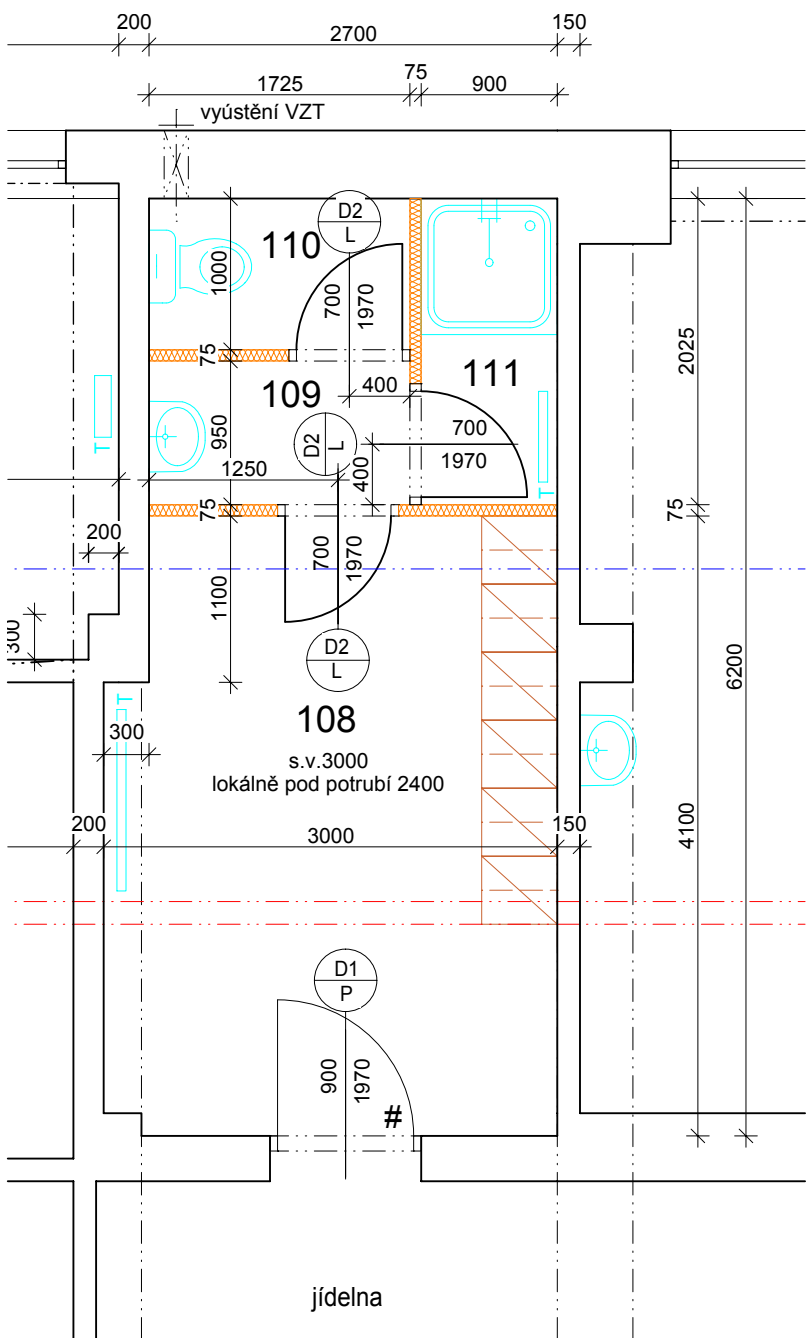

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Označení	Funkce	PLOCHA [m2]	OBVOD [m]	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
108	Šatna - uklízečky	11,933	14,200	KD	M	M	KS
109	WC - předsiň	1,639	5,350	KD	KO (2000), M	M	-
110	WC - kabina	1,725	5,450	KD	KO (2000), M	M	-
111	Sprcha	1,823	5,850	KD	KO (2000), M	M	-
CELKOVÁ SUMA		17,120	30,850				

Vysvětlivky:

KD - keramická dlažba protiskluzná do tmelu, otěruvzdorná, matná
KO - keramický obklad 150/150mm (výška v mm)
M - malba

LEGENDA VÝPLNÍ

D1	dřevěné dveře jednokřídlové plně otevřené - 1P rozměr - 900/1970mm povrch - lakovaný kování - štitové, klika / klika, zámek vložkový v systému centrálního klíče - povrch eloxovaný hliník zárubeň - kovová stávající - očistit, příp. opravit, - opatřit nátěrem celkem 1ks	D2	dřevěné dveře jednokřídlové plně otevřené - 3L rozměr - 700/1970mm povrch - lakovaný kování - štitové, klika / klika, 2x WC klíčka - povrch eloxovaný hliník zárubeň - kovová do SDK příčky tl. 75mm celkem 3ks
-----------	--	-----------	---

Rozměry všech výplní před výrobou nutné ověřit na stavbě!

Dveře označené # opatřeny ve spodní části větrací mřížkou 500x90mm

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- Demontáž nevyužívaných rozvodů
- Demontáž dveřního křídla a odstranění krytu jímky
- Ubourání vyvýšené části betonové jímky až pod úroveň stáv. polahy

- Vytvoření otvorů v obvodové stěně pro vyústění VZT potrubí
- provádět z exteriéru, vyříznuty otvory do zateplené fasády
- Vybourání rýhy v podlaze pro položení a připojení nové kanalizace na stávající rozvod (cca 8m²)

- Prostupy pro nové rozvody TZB - provedeny dle projektu profesí
- Zhutnění zásyp jímky v podlaze (cca 4m³)
- Doplnění skladby podlahy v místě nové ležaté kanalizace a jímky
- nová hydroizolace napojena na stávající

- Nové příčky ze SDK desek, jednoduché opláštění s vloženou minerální izolací
- impregnované desky ve sprše
- kotvení ke stávající konstrukci
- utěsnit na přechodu stávající a nové konstrukce

- Nové obklady
- vyrovnaní podkladu VC omítkou 20mm
- keramický obklad do tmelu, plastové lišty

- Nová nášlapná vrstva podlahy
- plošné mechanické očištění, broušení
- zpevnění podkladu penetrací
- vyrovnaní podkladu nivelační cementovou stěrkou C20 tl.10mm
- keramická dlažba do tmelu, protiskluzná
- součinitel smykového tření $\mu \geq 0,5$
- dilatace podél stěn, v ploše max.3x3m


- Začištění po provedení rozvodů TZB
- Vyspravení stávajících omítek
- Namontování otopných těles
- Očištění, příp. oprava a nátěr stáv. ocelové zárubně, osazení nových dveří
- Nátěry stáv. rozvodů vytápění (tř. prostředí C2, životnost 20let)

LEGENDA BOURÁNÍ

- stávající konstrukce
- bourané konstrukce
- odstraněná dlažba
- demontáž

LEGENDA MATERIÁLU

- stávající konstrukce
- příčkové zdivo z porobetonu
- SDK
- sanitární příčka

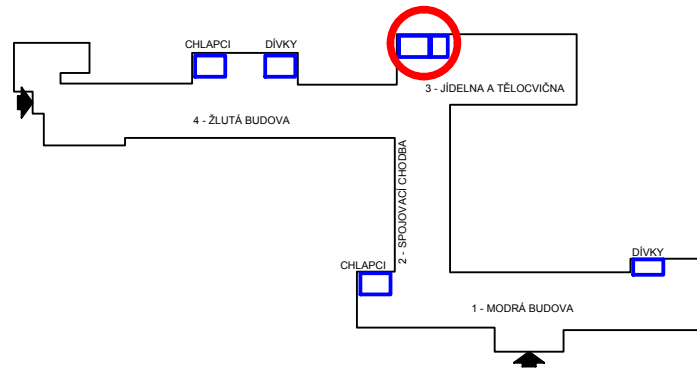

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		1:50
Projektant	Kurtáková Jana Ing.	Technická kontrola			
lbpo ® BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ, Litvínov - projektová dokumentace			Počet A4 4 Stupeň projektu	Pořadové číslo 2
	ČÁST (SO,PS): 3.ZŠ PKH č.p. 1588-1589 3.pavilon - Tělocvična a jídelna			DPS Datum dokončení 13.04.2016	
	OBSAH: 1.NP-šatna - uklízečky			Číslo zakázky 8366-26	
	OBJEDNATEL: Město Litvínov			Číslo archivní: BPO 2-92599	