

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku:

Stavební úpravy komunikací v ul. Tylova v Litvínově – dokončení prací

Systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P20V00000003

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2:

1) Dotaz účastníka

Ve výkazech výměr jsou obsaženy položky číslo 62 (3.etapa) a 73 (4.etapa) – **997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302**. Dne 1.6.2019 vstoupila v účinnost vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Tato vyhláška ukládá povinnost před zahájením frézování popř. bouráním asfaltovou směs zařadit do jedné z kvalitativních tříd ZAS – T1 až ZAS – T4. Pokud toto zařazení neproběhne, bude asfaltová směs považována za odpad popř. za nebezpečný odpad. Vzhledem k těmto skutečnostem žádáme Zadavatele o stanovení kvalitativní třídy asfaltové směsi určené k frézování popř. bourání na této stavbě tak, aby Účastníci mohli reálně ocenit položku uložení odpadu kód 170 302 asfaltové povrchy. Nejasnost ohledně kvalitativní třídy brání Účastníkům v úvaze ohledně dalšího využití popřípadě ukládky materiálu. Zařazení má vliv na způsob využití asfaltové směsi např. recyklaci, případně na výši skládkovného za asfaltovou směs.

Odpověď zadavatele

Zadavatel již zajistil odběr vzorků asfaltových směsí nacházejících se v prostoru budoucího místa plnění této veřejné zakázky. Po provedení laboratorních zkoušek a zařazení asfaltové směsi do příslušné kvalitativní třídy v souladu s vyhláškou 130/2019 bude uveřejněn v rámci dalšího Vysvětlení zadávací dokumentace Protokol o zkoušce a případně upraven soupis prací. Zadavatel z tohoto důvodu posouvá lhůtu pro podání nabídek – viz níže.

2) Dotaz účastníka


Ve výkazu výměr pro 3.etapu se vyskytuje položka č.21 – **327215111 Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem**. Dle zákresu na výkrese ROZDĚLENÍ v situaci stavby (koordinační) však 3.etapa neobsahuje žádnou gabionovou zeď.

Otázka:

Může zadavatel vysvětlit, o kterou gabionovou zeď se ve 3.etapě jedná? Případně pokud tam gabionová zeď skutečně nepatří, může ji zadavatel odstranit?

Odpověď zadavatele

Gabionový obklad se v koordinační situaci stavby na výkrese „R1_Situace stavby (koordinační)_rozdělení“ nachází. Je znázorněn a označen dle legendy písmenem G2, jedná se o „obložení“ stávající opěrné zdi, která je funkční, ale neestetická. Viz. obrázek:

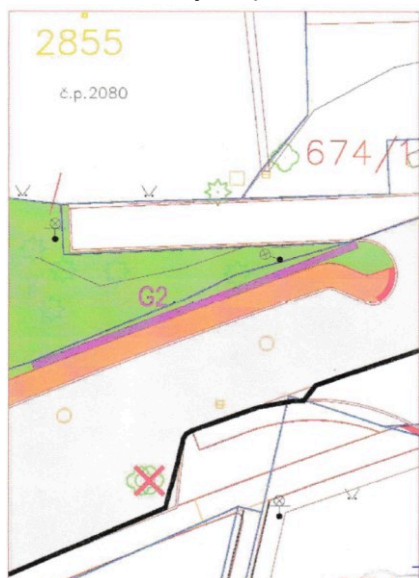

3) Dotaz účastníka

Ve výkazu výměr pro 3.etapu se vyskytuje položka č.56 – **Zábradlí u schodišť – konstrukce dle TZ**. Dle technické zprávy bude zábradlí vždy kotveno patním plechem do palisády, kterou však 3. etapa žádnou neobsahuje.

Otázka:

Může zadavatel vysvětlit proč ve 3.etapě není obsažena žádná palisáda včetně jejího osazení? Případně pokud zábradlí do výkazu výměr nepatří, může zadavatel položku z výkazu výměr odstranit?

Odpověď zadavatele

Kotvení zábradlí přes patní plech do palisády je v technické zprávě uvedeno chybně, jedná se o pozůstatek z předchozí TZ. Na výkrese „B1_6_Charakteristické řezy.pdf“ je řešení vzorového řezu schodištěm uvedeno správně (viz složka: B1_SO 101_Komunikace.zip).

4) Dotaz účastníka

Ve výkazu výměr pro 3.etapu se vyskytuje položka č.57 – 916921112 **Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,15 m² v přímce nebo oblouku r přes 20 m**. V projektové dokumentaci není monolitický příkop zobrazen, pouze v technické zprávě je uvedena zmínka o realizaci odvodňovacího žlabu u č.p.2080.


Otázka:

Jedná se u č.p. 2080 skutečně o výše uvedený monolitický příkop? Může zadavatel poskytnout dodatečný výkres se zákresem požadovaného monolitického příkopu? Případně pokud monolitický příkop do výkazu výměr nepatří, může zadavatel položku z výkazu výměr odstranit?

Odpověď zadavatele

Jedná se o odvodňovací žlab, který je jednoznačně v koordinační situaci stavby na výkrese „R1_Situace stavby (koordinační)_rozdělení“ zobrazen – viz. obrázek.

V TZ (soubor B1_1_Technická zpráva.pdf) je popis řešení na str. č.5 (příkopové betonové tvárnice).

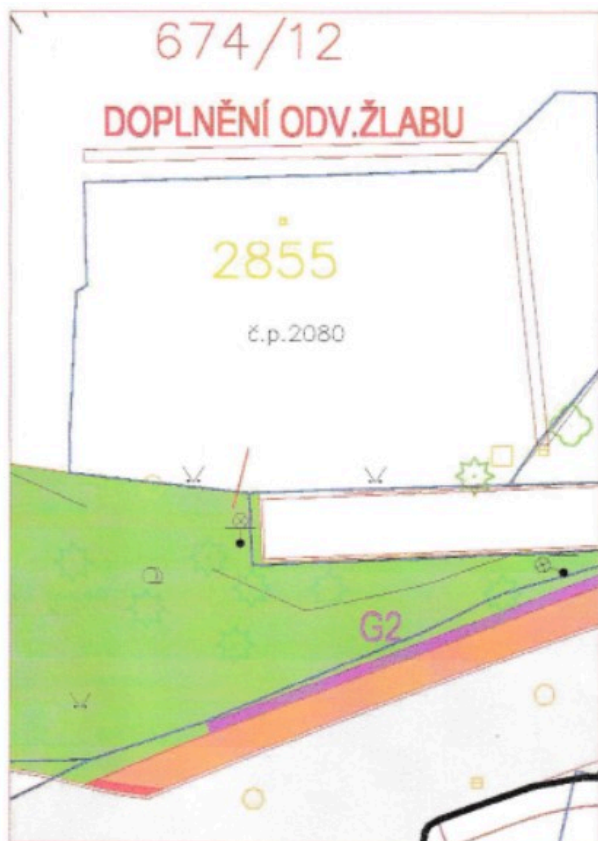

5) Dotaz účastníka

Vzhledem k tomu, že akce představuje dokončení prací (v ul. Tylova v Litvínově), není možné odkontrolovat množství uvedené u položek ve výkazu výměr. Předpokládáme tedy, že výkaz výměr uveřejněný zadavatelem spíše pomáhá specifikovat rozsah prací k dokončení akce.

Otázka:

Předpokládá uchazeč správně, že výkaz výměr uveřejněný zadavatelem slouží k porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů? A případné vícepráce/méněpráce budou řešeny až v rámci realizace a skutečnosti na stavbě?

Odpověď zadavatele

Dodavatelé jsou povinni ocenit uveřejněný výkaz výměr v celém jeho rozsahu, případný vzniklý rozdíl (vícepráce či méněpráce) zjištěný během realizace stavby bude řešen v souladu s čl. 5.5 a násl. Smlouvy o dílo.

6) Dotaz účastníka

Ve výkazu výměr pro 3.etapu se vyskytuje položka č. 72 – **5671421X5 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl.300 mm – 904,2 m²**. Dle výkresové dokumentace (charakteristické řezy, technická zpráva apod.) se však v žádné skladbě konstrukce tato vrstva nevyskytuje. Výměrou položka odpovídá ploše asfaltové komunikace, ale ve skladbě se výše uvedená položka nevyskytuje. Ve 4.etapě se již výše uvedená položka ve skladbě asfaltové komunikace ve výkazu výměr ani v projektové dokumentaci nenachází.

Otázka:

Může zadavatel vysvětlit, zda výše uvedená položka patří do skladby asfaltové komunikace 3.etapy? Případně může zadavatel upravit a dodatečně zveřejnit platnou skladbu asfaltové komunikace pro 3.etapu s výše uvedenou položkou?

Odpověď zadavatele

Při zpracování PD k dokončení prací v rámci 3. a 4. etapy bylo vycházeno z předchozích zkušeností z realizací stavebních prací v této lokalitě v rámci již dokončené 1. a 2. etapy. V dodatku k původní technické zprávě (soubor: B1_1_Technická zpráva_dodatek.pdf) je proto uvedeno:

Vzhledem ke zkušenostem s podložím z již realizované 1. a 2. etapy, je změna zahrnuta do rozpočtu, a to tak, že ve 3. etapě bude odtěženo 30 cm zeminy pod úroveň navržené zemní pláně a ta bude nahrazena vrstvou SC 8/10 v mocnosti 30 cm.

4. etapa zůstává beze změn.

Z tohoto důvodu se tato vrstva v původní PD nevyskytuje, ale vzhledem ke zkušenostem s podložím v již realizovaných částech komunikace byla tato vrstva zahrnuta do výkazu výměr pro dokončení prací v rámci 3.etapy.

7) Sdělení zadavatele

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **11.03.2020 do 09:00 hod.**

V Litvínově 27.2.2020

Vypracoval: Ing. Jitka Blovská, referent OIRR

Schválil: Ing. Tomáš Hubal, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje