





SILNIČNÍ obrubník nájezdový 1000/500x150x(150)
 SILNIČNÍ obrubník 1000/500x150x(250)
 do beton. lože s opěrkou C20/25 nXF3

- POZN.:

- VÝŠKA ZÁBRADLÍ 90 CM z prof. trubek dle ČSN 42 5715
- montáž do betonových patek C 20/25 XF3 do nezamrzé hloubky
- korozní zatížení C 3 nebo C 4 dle TP84
- se zarážkou pro slepeckou hůl
- 9 stupňů, h=15,2 cm, š=33 cm
- první a poslední schod barevně odlišný

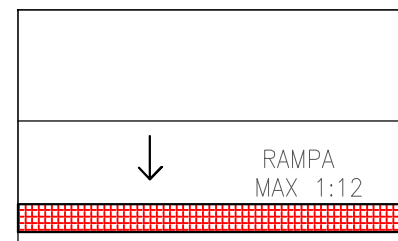

Souřadný systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

| | | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------|---|----------|---------------------------|
| ZODP. PROJEKTANT: | Dvořáková | PROJEKTOVALI: | Dvořák |  S4A, s.r.o., www.s4a.cz , info@s4a.cz | | |
| KRAJ: | Ústecký | MĚSTO: | Litvínov | | | |
| NÁZEV: K1708 Pěší propojení komunikací u nového parkoviště v ul. Bezručova v Litvínově | | | | | | |
| DATUM: | 9/2017 | STUPEŇ PD: | DSP,PS | | MĚŘÍTKO: | 1:50 |
| ČÁST: C: STAVEBNÍ ČÁST – SO–02 KOMUNIKACE | | | | | | |
| PŘÍLOHA: VZOROVÝ ŘEZ | | | | | | ČÍSLO PŘÍLOHY: C–3 |