



POHLED NA OPLOCENÍ - ZÁPADNÍ

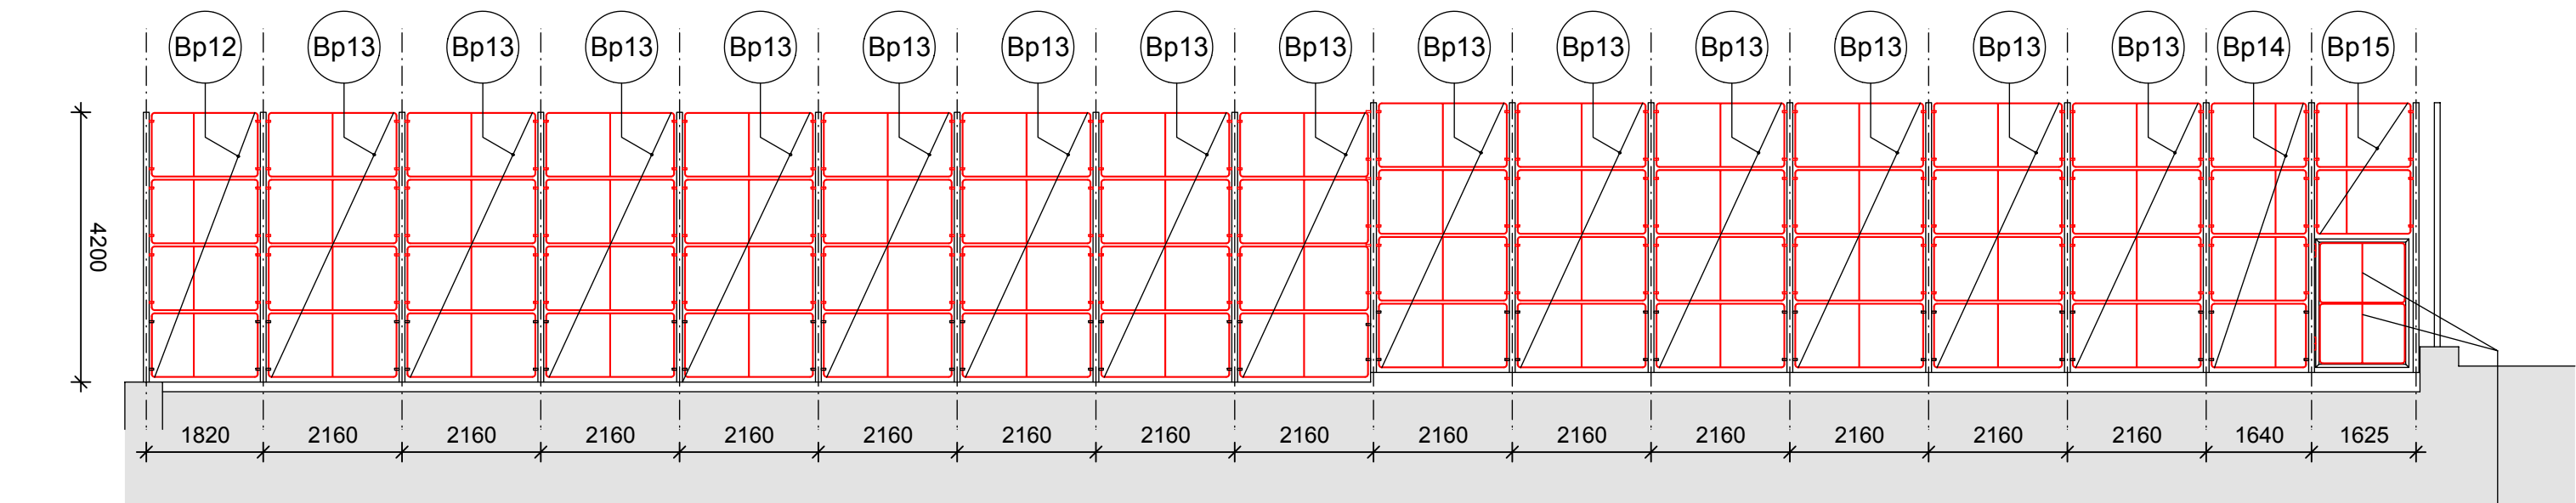


POZNÁMKA: SPODNÍ PŘÍCHYTKY VE VŠECH POLÍCH BUDOU PONECHÁNY PRO MONTÁŽ NOVÝCH VÝPLNÍ Z DŘEVĚNÝCH PROFILŮ


POHLED NA OPLOCENÍ - JIŽNÍ

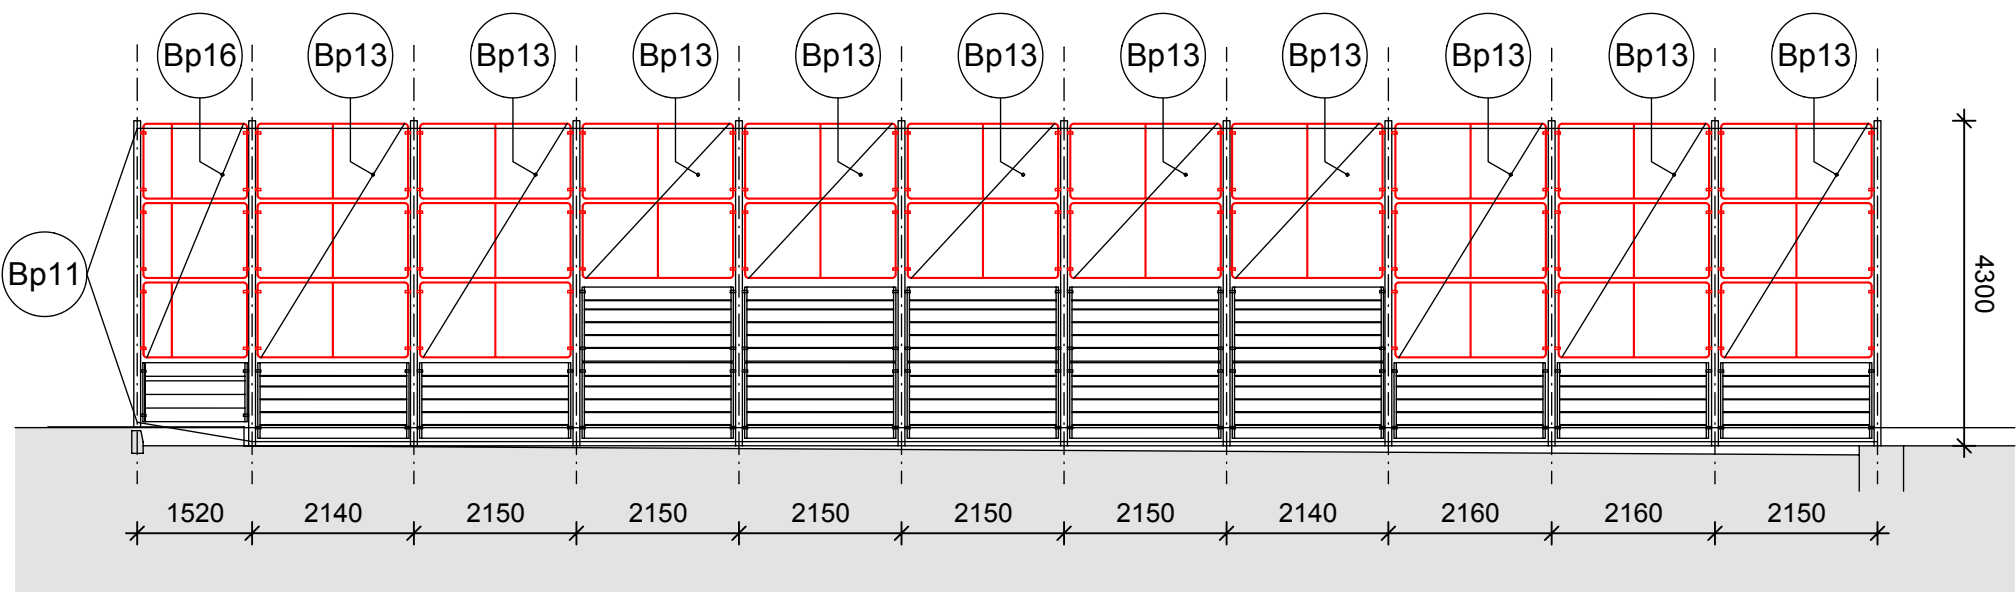


POHLED NA OPLOCENÍ - SEVERNÍ

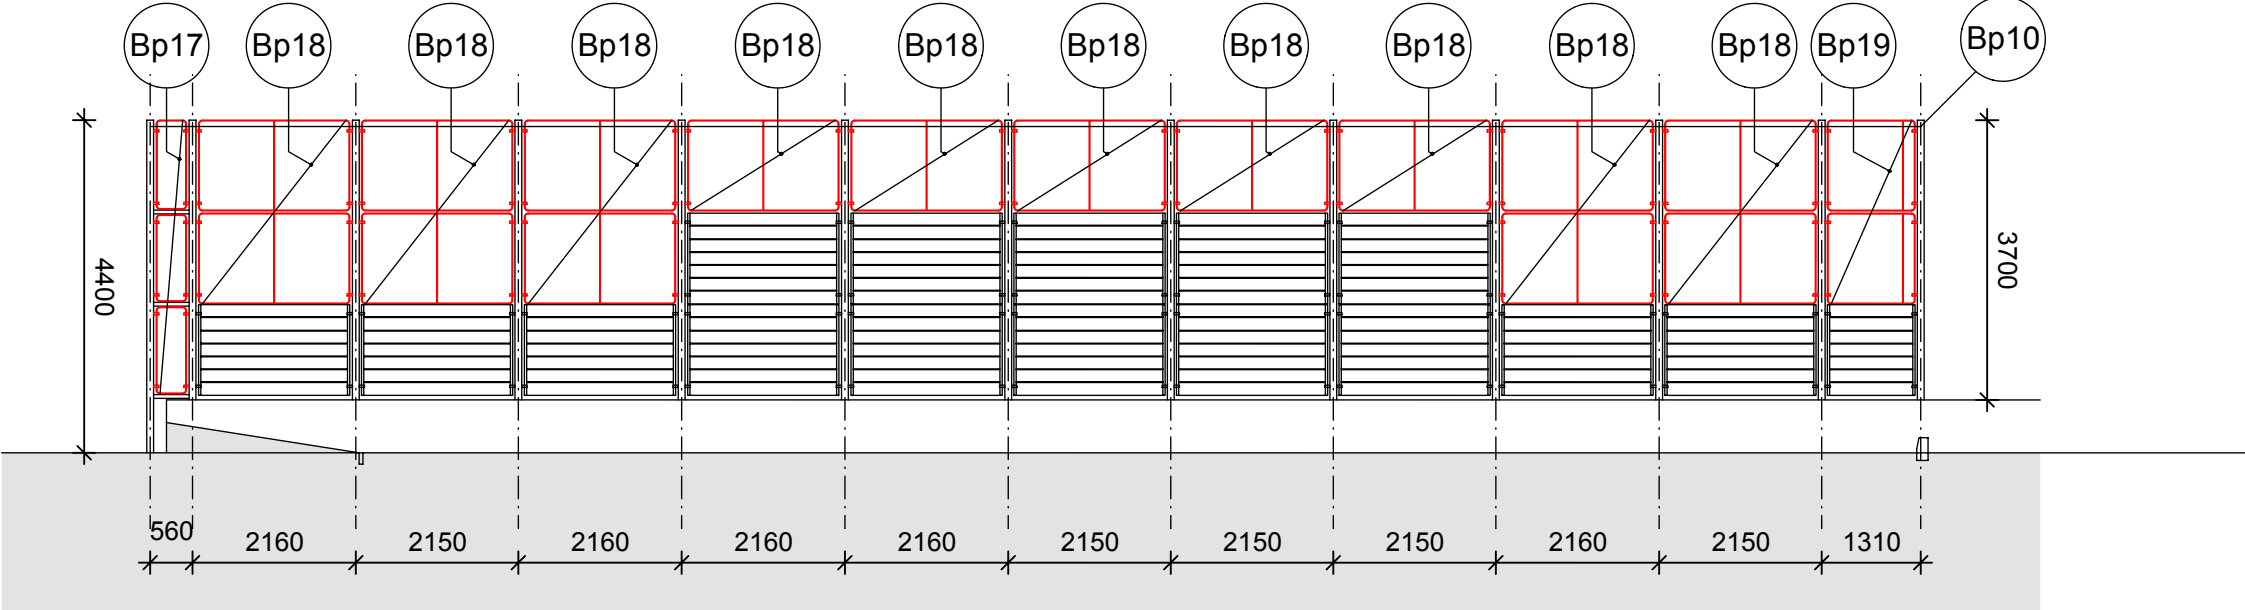

POHLED NA OPLOCENÍ - VÝCHODNÍ

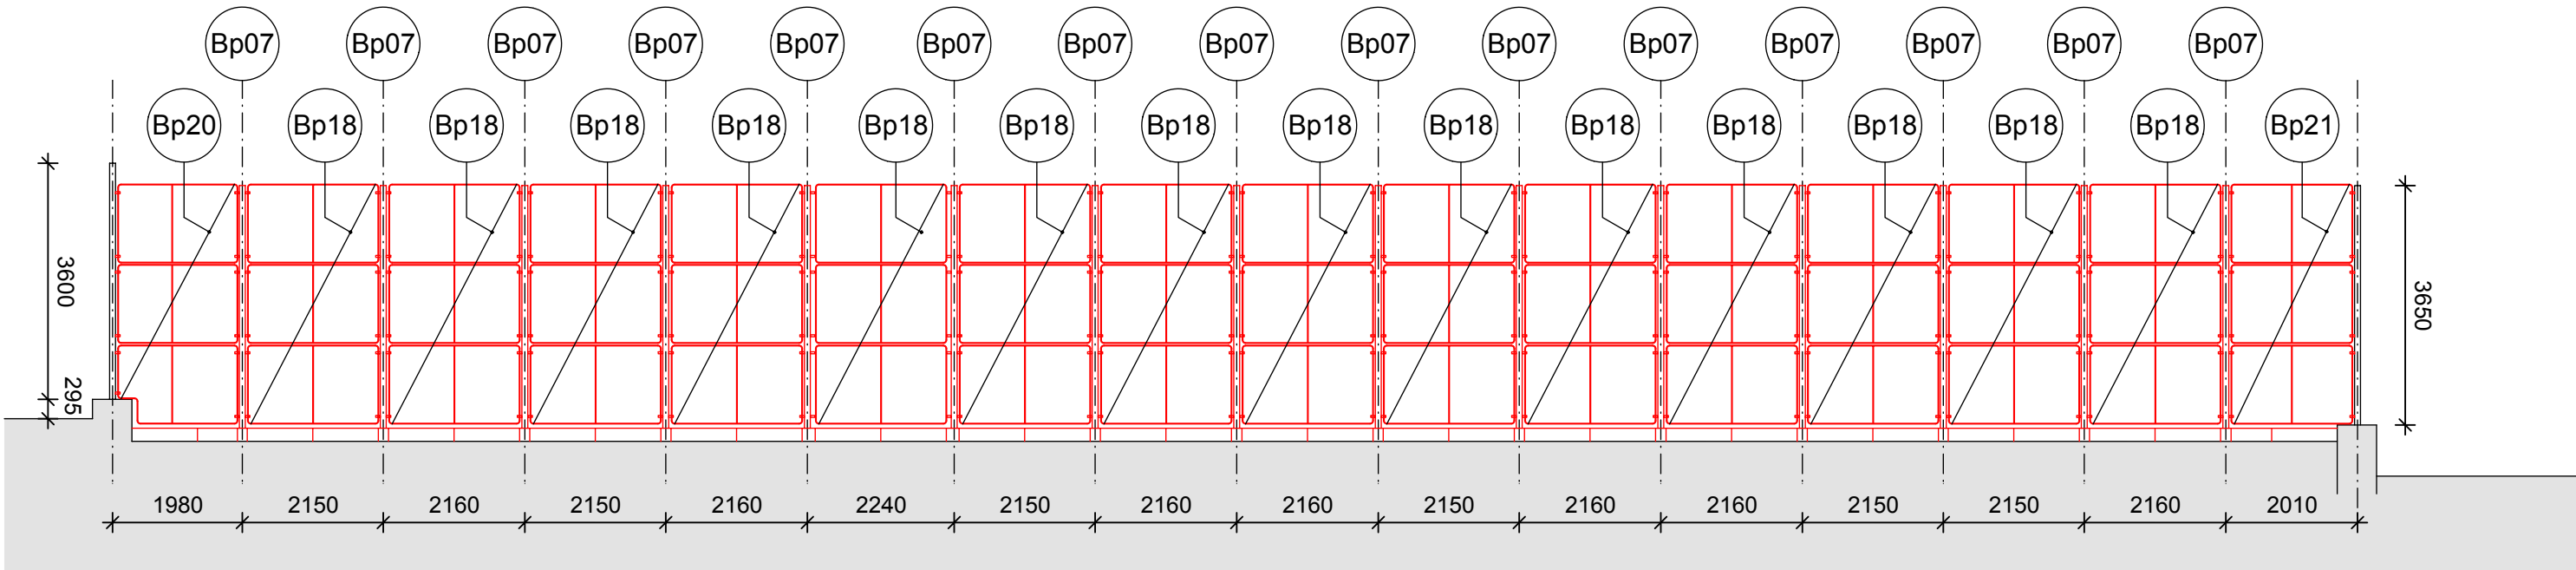

OZN.	POPIS BOURACÍCH PRACÍ	ROZMĚRY, VÝMĚRY	POČET KS	OZN.	POPIS BOURACÍCH PRACÍ	ROZMĚRY, VÝMĚRY	POČET KS
Bp07	DEMONTÁŽ KOVÝCH SLOUPKŮ OPLOCENÍ. SLOUPKY O PRŮMĚRU 90 mm A VÝŠKY 4000 mm. SLOUPKY BUDOU VYBOURÁNY VČETNĚ BETON. PATEK (PŘEDPOKLAD ROZMĚRU 400 x 400 x 1000 mm).	v=4000 mm	15	Bp16	DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OPLOCENÍ Z KOVOVÉHO RÁMU Z TYČÍ O RPŮMĚRU 10 mm S VÝPLNÍ Z OCELOVÉHO PLETIVA S OKY 50/50 mm. SOUČASNĚ S DEMONTÁŽÍ BUDOU ODŘEZÁNY OCELOVÉ PŘÍCHYTKY O ROZMĚRECH 70 x 30 mm TL. 5 mm	1380 x 1000 mm 70 x 30 x 5	3 12
Bp10	DEMONTÁŽ HORNÍHO NAPINACÍHO LANKA NA SÍŤ	22,9 m	1	Bp17	DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OPLOCENÍ Z KOVOVÉHO RÁMU Z TYČÍ O RPŮMĚRU 10 mm S VÝPLNÍ Z OCELOVÉHO PLETIVA S OKY 50/50 mm. SOUČASNĚ S DEMONTÁŽÍ BUDOU ODŘEZÁNY OCELOVÉ PŘÍCHYTKY O ROZMĚRECH 70 x 30 mm TL. 5 mm	400 x 1180 mm 70 x 30 x 5	3 12
Bp11	DEMONTÁŽ HORNÍHO A SPODNÍHO NAPINACÍHO LANKA NA SÍŤ DEMONTÁŽ SÍTĚ O ROZMĚRECH 2305 x 4,0 m	23,0 m 23,0 x 4,0 m	2 1				
Bp12	DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OPLOCENÍ Z KOVOVÉHO RÁMU Z TYČÍ O RPŮMĚRU 10 mm S VÝPLNÍ Z OCELOVÉHO PLETIVA S OKY 50/50 mm. SOUČASNĚ S DEMONTÁŽÍ BUDOU ODŘEZÁNY OCELOVÉ PŘÍCHYTKY O ROZMĚRECH 70 x 30 mm TL. 5 mm	1660 x 1000 mm 70 x 30 x 5	4 12	Bp18	DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OPLOCENÍ Z KOVOVÉHO RÁMU Z TYČÍ O RPŮMĚRU 10 mm S VÝPLNÍ Z OCELOVÉHO PLETIVA S OKY 50/50 mm. SOUČASNĚ S DEMONTÁŽÍ BUDOU ODŘEZÁNY OCELOVÉ PŘÍCHYTKY O ROZMĚRECH 70 x 30 mm TL. 5 mm	2000 x 1200 mm 70 x 30 x 5	57 228
Bp13	DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OPLOCENÍ Z KOVOVÉHO RÁMU Z TYČÍ O RPŮMĚRU 10 mm S VÝPLNÍ Z OCELOVÉHO PLETIVA S OKY 50/50 mm. SOUČASNĚ S DEMONTÁŽÍ BUDOU ODŘEZÁNY OCELOVÉ PŘÍCHYTKY O ROZMĚRECH 70 x 30 mm TL. 5 mm	2000 x 1000 mm 70 x 30 x 5	81 268	Bp19	DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OPLOCENÍ Z KOVOVÉHO RÁMU Z TYČÍ O RPŮMĚRU 10 mm S VÝPLNÍ Z OCELOVÉHO PLETIVA S OKY 50/50 mm. SOUČASNĚ S DEMONTÁŽÍ BUDOU ODŘEZÁNY OCELOVÉ PŘÍCHYTKY O ROZMĚRECH 70 x 30 mm TL. 5 mm	1160 x 1200 mm 70 x 30 x 5	2 8
Bp14	DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OPLOCENÍ Z KOVOVÉHO RÁMU Z TYČÍ O RPŮMĚRU 10 mm S VÝPLNÍ Z OCELOVÉHO PLETIVA S OKY 50/50 mm. SOUČASNĚ S DEMONTÁŽÍ BUDOU ODŘEZÁNY OCELOVÉ PŘÍCHYTKY O ROZMĚRECH 70 x 30 mm TL. 5 mm	1480 x 1000 mm 70 x 30 x 5	4 12	Bp20	DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OPLOCENÍ Z KOVOVÉHO RÁMU Z TYČÍ O RPŮMĚRU 10 mm S VÝPLNÍ Z OCELOVÉHO PLETIVA S OKY 50/50 mm. SOUČASNĚ S DEMONTÁŽÍ BUDOU ODŘEZÁNY OCELOVÉ PŘÍCHYTKY O ROZMĚRECH 70 x 30 mm TL. 5 mm	1830 x 1200 mm 70 x 30 x 5	3 12
Bp15	DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OPLOCENÍ Z KOVOVÉHO RÁMU Z TYČÍ O RPŮMĚRU 10 mm S VÝPLNÍ Z OCELOVÉHO PLETIVA S OKY 50/50 mm. SOUČASNĚ S DEMONTÁŽÍ BUDOU ODŘEZÁNY OCELOVÉ PŘÍCHYTKY O ROZMĚRECH 70 x 30 mm TL. 5 mm	1465 x 1000 mm 70 x 30 x 5	2 8	Bp21	DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OPLOCENÍ Z KOVOVÉHO RÁMU Z TYČÍ O RPŮMĚRU 10 mm S VÝPLNÍ Z OCELOVÉHO PLETIVA S OKY 50/50 mm. SOUČASNĚ S DEMONTÁŽÍ BUDOU ODŘEZÁNY OCELOVÉ PŘÍCHYTKY O ROZMĚRECH 70 x 30 mm TL. 5 mm	1850 x 1200 mm 70 x 30 x 5	3 12

Zpracovatel :  A3 detail s.r.o. - U Stadionu 841, 434 01, Most, IČ:64651509		Investor: MĚSTO LITVÍNOV NÁMĚSTÍ MÍRU 11 LITVÍNOV, 436 03	Objednatel: MĚSTO LITVÍNOV NÁMĚSTÍ MÍRU 11 LITVÍNOV, 436 03
Řízení projektu: Bc. Rostislav Tomáš		Název a účel díla: REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ V ULICI PODKRUŠNOHORSKÁ V LITVÍNOVĚ	
Stupeň projektové dokumentace : DPS			
Zodpovědný projektant : Bc. Rostislav Tomáš		Název přílohy: POHLEDY OPLOCENÍ BOURACÍ PRÁCE	
Vypracoval : Bc. Rostislav Tomáš		Číslo výkresu: 04.	
Datum: 10/2016		Číslo přílohy:	
Počet formátů: 5 A 4	Měřítko: 1 : 100	Identifikační číslo dokumentu:	2016 - 322