

POPIS

MATERIÁLOVÉ PŘEDVEDENÍ :


- Nové kryty těles Ú.T. + věšáky na ručníky jsou navrženy a budou provedeny z dřevěných konstrukčních hablovaných profilů tvrdého dřeva /dub/.
- Vnitřní dělicí přepážky u věšáků na ručníky se provedou z akulitových /sololitových/ desek tl. 5 mm, osazených ve vnitřních drážkách.
- Kotevní a spojovací materiál z prvků konstrukční oceli.
- Jednotlivé háčky /věšáčky/ pro pověšení ručníků - dle výběru uživatele.
- Povrchová úprava dřevěných částí krytů těles Ú.T. a věšáků na ručníky emailovou barvou /vhodnou do vlhkého prostředí/ v barvě dle barevného rozlišení jednotlivých tříd MŠ. Konečná povrchová úprava bezbarvým lakem.

POZNÁMKA

V PD JSOU ŘEŠENY NÁVRHY KRYTŮ TĚLES Ú.T. + VĚŠÁKŮ NA RUČNÍKY, ZPRACOVANÉ VE SCHEMATICKÉM VYOBRAZENÍ - NEJEDNÁ SE DÍLENSKOU A VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
SOUČÁSTÍ REALIZACE STAVBY A JEJÍ CENY BUDE DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, VČETNĚ POVINNOST NUTNÉHO ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ STAVBY.


HLAVNÍ ING. PROJEKTU :	ING. ANTONÍN WACHTEL		POZEMNÍ STAVBY - PROJEKČNÍ ČINNOST
ZODP. PROJEKTANT :	ING. ANTONÍN WACHTEL		VÁCLAV BOŽEK
VYPRACOVAL :	VÁCLAV BOŽEK		IČ 12803332
KRAJ :	ÚSTECKÝ-JIH	OKRES :	MOST
INVESTOR:	Město Litvínov, MěÚ Litvínov	OBEC :	LITVÍNŮV
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR MŠ LADOVA V LITVÍNŮVĚ A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE K ALTÁNKU		JOSEFA ŠEVČÍKA č.p. 939 434 01 MOST TELEFON : +420777932288 e-mail : bozek.v@tiscali.cz
D.1.1 -	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		FORMÁTŮ : 4 x A 4
OBSAH :	- 1. etapa - návrh krytů těles Ú.T. + věšáků na ručníky		DATUM : DUBEN 2018
			STUPEŇ : DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY : 201801
		MĚRÍTKO : 1:15	ČÍSLO VÝKRESU : D.1.1-23

půdorys/ pohled shora/ m 1 : 15


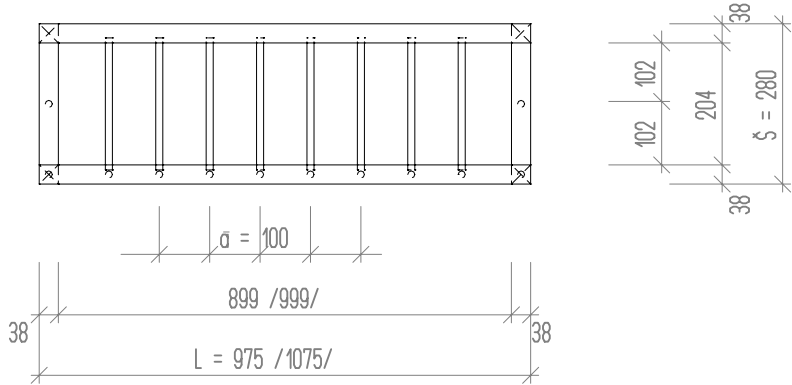


list číslo 01

pohled čelní m 1 : 15

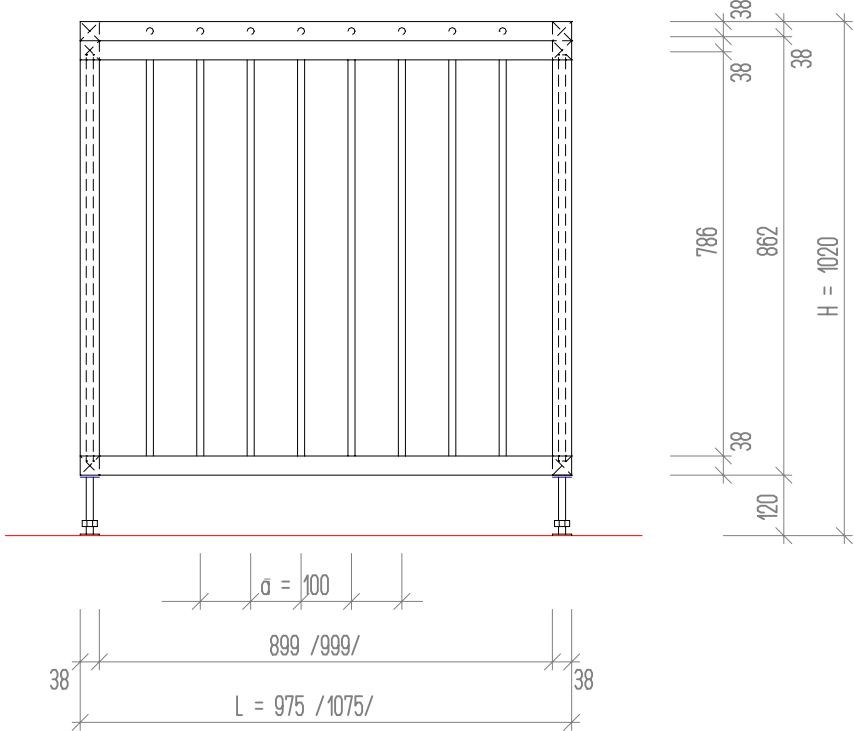

příčné řezy m 1 : 15

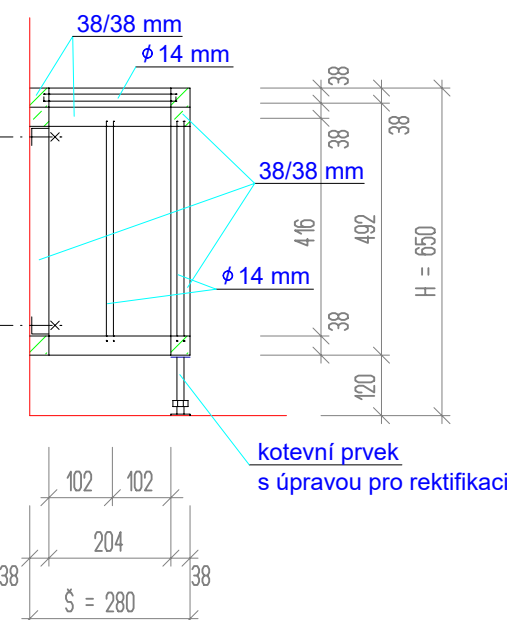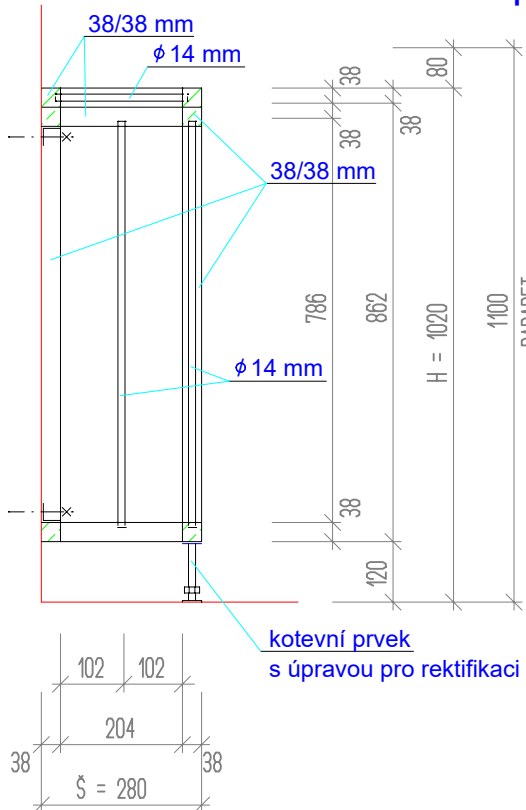

OCHRANNÉ KRYTY TĚLES Ú.T.

- 280/975/1020 mm
- 280/1075/650 mm
- /VZOROVÝ SCHEMATICKÝ VÝKRES/