

# STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ WC - č.m. 2.10 A UMÝVÁRNA - č.m. 2.11

## BOURACÍ PRÁCE

- Demontáž vnitřních zařízení předmětů – umývadel /4 ks/, sedacích záchodových mís /5 ks/ a sprchové vaničky /2 ks/, včetně výfukových ventilů a zasklení napojovacích míst.
- Demontáž záchodových vnitřních dělicích mezistěn /4 ks/ v místnosti WC – č.m. 2.10.
- Demontáž a odstranění dřevěných prahů vnitřních dveří l = 800 mm – 1 ks, mezi místnosti učebna – herna /č.m. 2.12/ místnosti umývárna /č.m. 2.11/.
- Kompletní odstranění v místnostech hygienického zařízení vnitřních omývatelných obkladů stěn, provedených do výšky 1,55 m a 2,00 m /u parapetů 0,50 m/, z bělinových obkladůček 150/150 mm.
- Kompletní odstranění v místnostech hygienického zařízení následné vrstvy podlahy /keramická dlažba 100/100 mm/, včetně podkladní vrstvy/maltového lože/ a zocistění nosné vrstvy.
- VZI – průrazy /v obvod. stěnách, přícháčkách/, novězané pro rozvody odvětrávacího potrubí VZI pod stropní konstrukcí.
- Výšková úroveň dna jednotlivých prostupů – viz složku D-1.5 ODVĚTRÁNÍ.

## STAVEBNÍ ÚPRAVY

- Vyspravení obvodových zdí a stěn vnitřních dělicích přček, po provedených nových rozvodech pro instalaci nových vnitřních zařízení zovacích předmětů.
- Úprava stěn po jejich vyspravení a zocistění, v prostoru sprchového boxu a u umývadel hydroizolační stěrkou.
- Provedení nového omývatelného obkladu v místnostech hygienického zařízení keramickou dlažbou do výškové úrovně 1,50 m a 2,00 m /u sprchového boxu/, parapet 0,60, druh a typ obkladu dle výběru investora.
- Zocistění a vyspravení nosné konstrukce pro novou následnou vrstvu /betonová mazanina/ a úprava hydroizolační stěrky.
- Provedení nové následné vrstvy podlahy v místnostech hygienického zařízení keramickou dlažbou (200/200 mm, 300/300 mm), typ keramické dlažby dle výběru investora.
- Úprava v místě návaznosti jiných druhů podlah nová keramická dlažba/povlak PVC, koberec atd., mezi místnostmi umývárna č.m. 2.11 a učebna – herna č.m. 2.10, se provede Al. podlahovou lištou v barevném tónu dle výběru provozovatele /odstín zhrubně.
- Ve všech umývárnách /dětí/ budou provedena zrcadla, v celé délce nad umývadly výšky 500 mm, vsazená mezi keramický obklad stěn. Výška umývadel – 500 mm, spodní hrana zrcadla – 700 mm. Okraje nových zrcadel budou staženy a zabroušeny.
- Osazení nových zařízení předmětů – viz složku D.1.4 – ZBRAVNĚNÉ TECHNICKÉ INSTALACE.
- V místnosti WC č.m. 1.12 je navrženo osazení oddělovacích stěn WC, navržených pro MŠ s ukotvením k upraveným povrchům stěny a podlahy.
- Ošetření původních kovových zárubní v mezi místnosti umývárny č.m. 2.12. a herny-učebny /č.m. 2.12/ + nový náter barvou na ocelové konstrukce – oranžovou.
- Nové sprchové vaničky jsou navrženy a budou provedeny akrylátové velikosti 900x900 mm /2 ks/. Sprchové vaničky budou podezděny, výška podezdívky bude určena na místě stavby po demontáži a odstranění původních vaniček s ohledem na napojení na technické rozvody.
- Vybílení stěn a podhledových částí stropu místnosti WC č.m. 2.10 a místnosti umývárny č.m. 2.11.
- Kryty těles Ú.I. v místnostech sociálního zařízení dětí /záchody, umývárny, sprchy/ se demontují a budou nahrazena novými kryty těles Ú.I. – viz výkresy č.v. D.1.1-07 a D.1.1-08.


## POZNÁMKA

- V místnostech s mokřým provozem – koupelnách, předšířkách WC, místnostech WC atd. se při pracích stavebních úprav provede u podlah a stěn náter hydroizolační stěrkou např. SCHÖNOX 1 – KDS, Schönox HA, MAPEI MAPELASTIK atd.
- Provedení hydroizolačních stěrek :
- podlahy místností s mokřým provozem /koupelny, předšířky místností WC, místnosti WC atd., budou hydroizolační stěrkou opatřeny kompletně
  - stěny místností s mokřým provozem budou upraveny hydroizolační stěrkou do výšky 500 mm od podlahy, v místě osazení umývadla do výšky 300 mm od horní hrany umývadla, s ukončením ve vzdálenosti 200 mm od omývadla
  - stěny sprchových koutů a boxů budou hydroizolační stěrkou opatřeny do výšky nově novězaného omývatelného obkladu stěn /stěny – Schönox HA, podlahy – Schönox 1 – KDS/

## DROBNÉ DOPLŇKY

- místnost WC /č.m. 2.10/ – 2 x držák toaletního papíru (nový)
- místnost umývárny /č.m. 2.11/ – 3 x dávkovač mýdla bezdotýkový (nový)
- 2 x zosobník ručníků na jedno použití (nový)

# PŮDORYS -WC /č.m. 2.10/ A UMÝVÁRNA /č.m. 2.11/ m 1 : 50

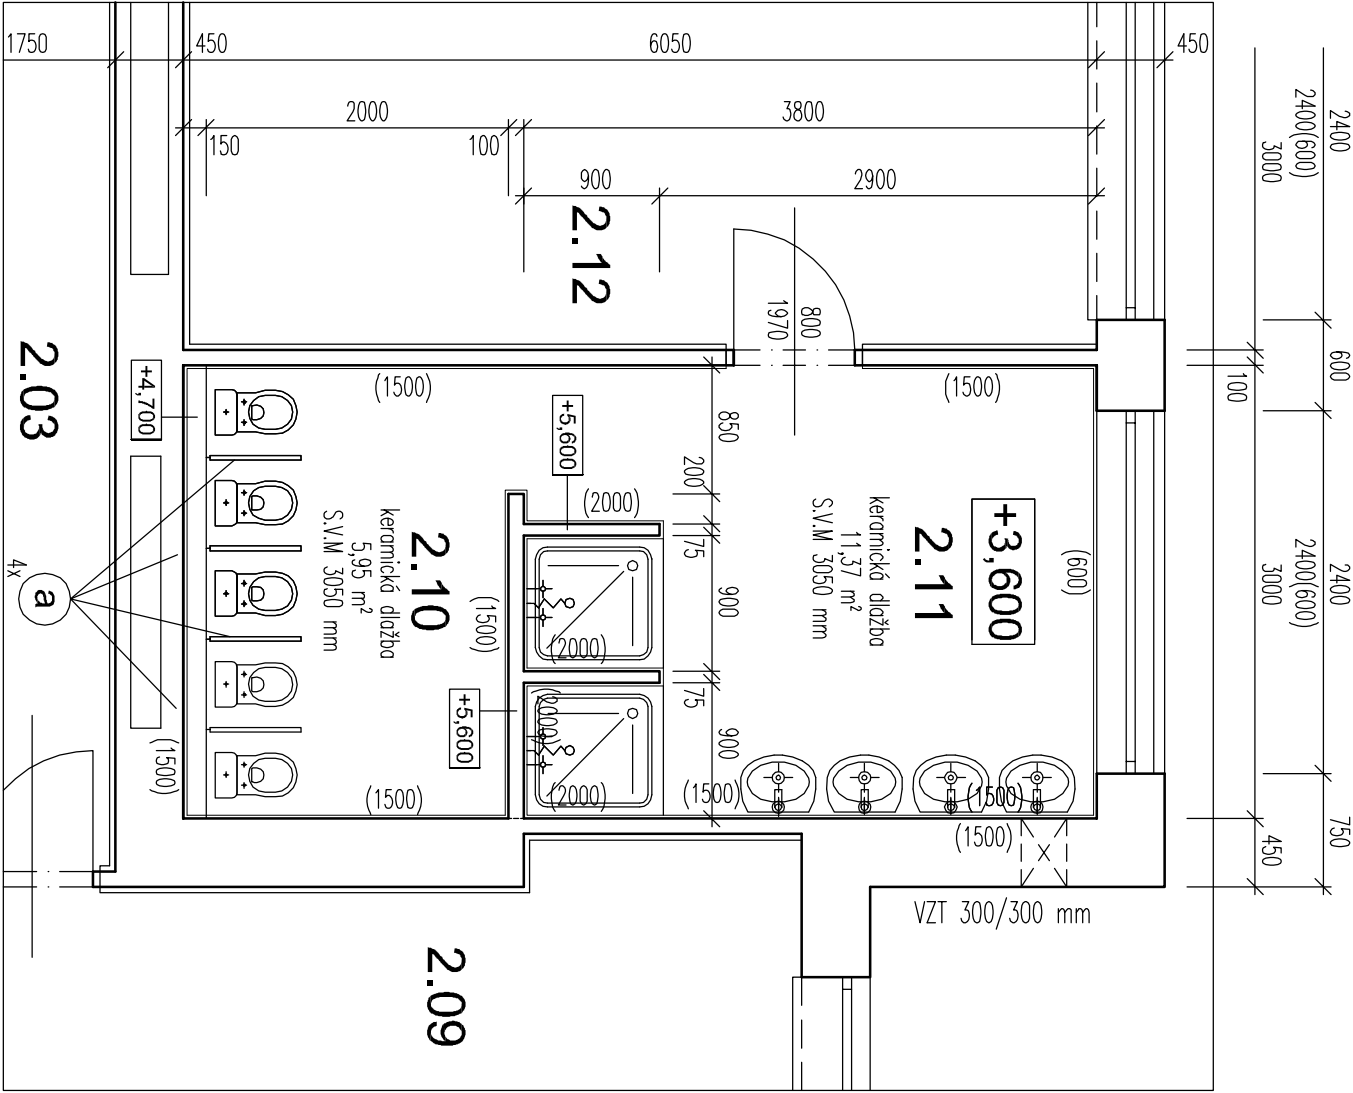

- a** – Dětské oddělovací stěny WC 600 x 800 mm pro mateřské školky, z dřevotřískových oboustraně laminovaných desek, umístěných na kovových /nerez/ nožičkách. Stěny budou ukotveny ke zdi a podlaze k upraveným povrchům.
- ..... 4 ks

HLAVNÍ ING. PROJEKTU :	ING. ANTONÍN WACHTEL	POZEMNÍ STAVBY - PROJEKČNÍ ČINNOST					
ZODP. PROJEKTANT :	ING. ANTONÍN WACHTEL	VÁCLAV BOŽEK					
VYPRACOVAL :	VÁCLAV BOŽEK	IČ 12803332					
KRAJ :	ÚSTECKÝ-JIH	OKRES :	MOST	OBEC :	LITVÍNOV		
INVESTOR:	Město Litvínov, MěÚ Litvínov	Náměstí Míru 11 PSČ 436 01 Litvínov	JOSEFA ŠEVČÍKA č.p. 939 434 01 MOST	TELEFON :	+420777932288	e-mail :	bozek.v@tiscali.cz
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR MŠ LADOVA V LITVÍNOVĚ						
A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE K ALTÁNKU							
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ							
OBSAH :	- 2. etapa -						
stavební úpravy místností č.m. 2.10 a č.m. 2.11							
		MĚŘÍTKO :	1:50	ČÍSLO VÝKRESU :	D.1.1-04		