



LEGENDA MATERIÁLŮ A POVRCHŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK TL. 80mm, 115mm
A TL. 140mm, NA SYSTÉMOVOU MALTU
- NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD 200/200
- PVC KRYTINA, NALEPENÁ NA STĚNU
PODKLAD VYROVNAT STĚRKOU
- NOVÝ OBKLAD Z LAMINOVANÝCH DT NA DŘEV. LATÍCH δ 600mm

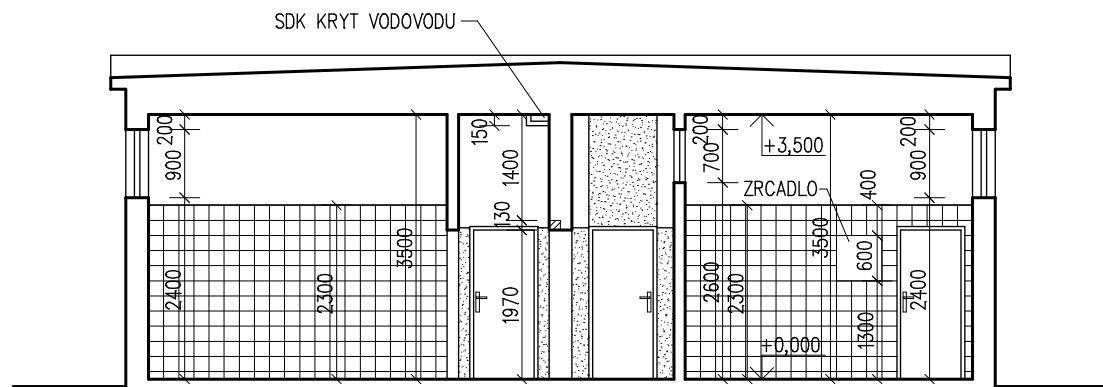

ŘEZ C-C

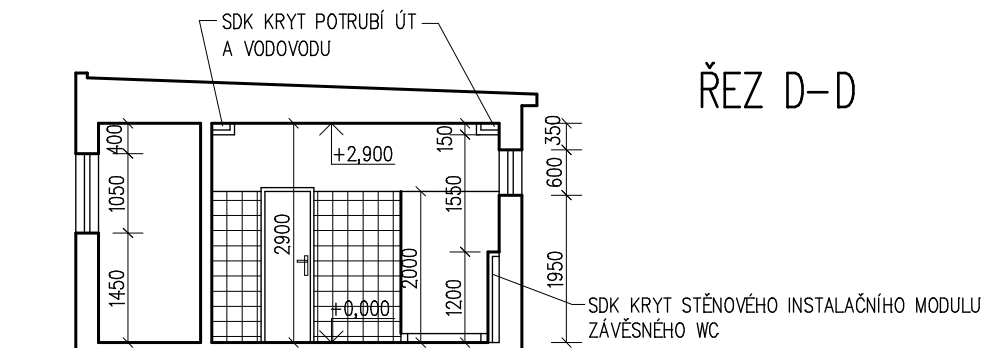

POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ

- INSTALAČNÍ WC MODULY BUDOU ZAKRYTY SDK ($V=1200\text{mm}$) A KERAMICKÝM OBKLADEM
- V M.Č.14 BUDE PROVEDENA ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ DESKA PRO ZÁSObNÍKY TUV, VYZRUŽENÁ KARI SÍTÍ 100/100/6
- PROSTUPY MENŠÍ NEŽ 200/200MM NEJSOU V TOMTO VÝKRESU ZAKRESLENY, VIZ PD – ČÁST ZTI
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU!
- TATO DOKUMENTACE JE DOKUMENTACÍ PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY VE SMYSLU PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM A NENAHRADUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY (DÍLENSKOU A VÝROBNÍ), JEJÍŽ VYHOTOVENÍ JE POVINNOSTÍ DODAVATELE!

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK		
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK		
AUTORIZOVÁNO	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK		
NÁVRH, VYPRACOVÁNÍ	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK		
SPORTOVNÍ HALA, U KOLDOMU č.p. 2049, LITVÍNOV STAVEBNÍ ÚPRAVY – OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTORŮ DOKUMENTACE SO 1 – OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTORŮ ŠATEN			INVESTOR SPORTaS s.r.o.
			ČÍSLO SMLOUVY 24/2014/MO
			FORMÁT A4 2
			DATUM 08/2014
			ÚČEL STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY
ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			MĚŘÍTKO 1: 100
ŘEZY A-A, B-B, C-C, D-D			ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.5