




ZÁMĚR

B2110 Areál kovošrotu v Hamru u Litvínova

Sběrný dvůr – projektová dokumentace

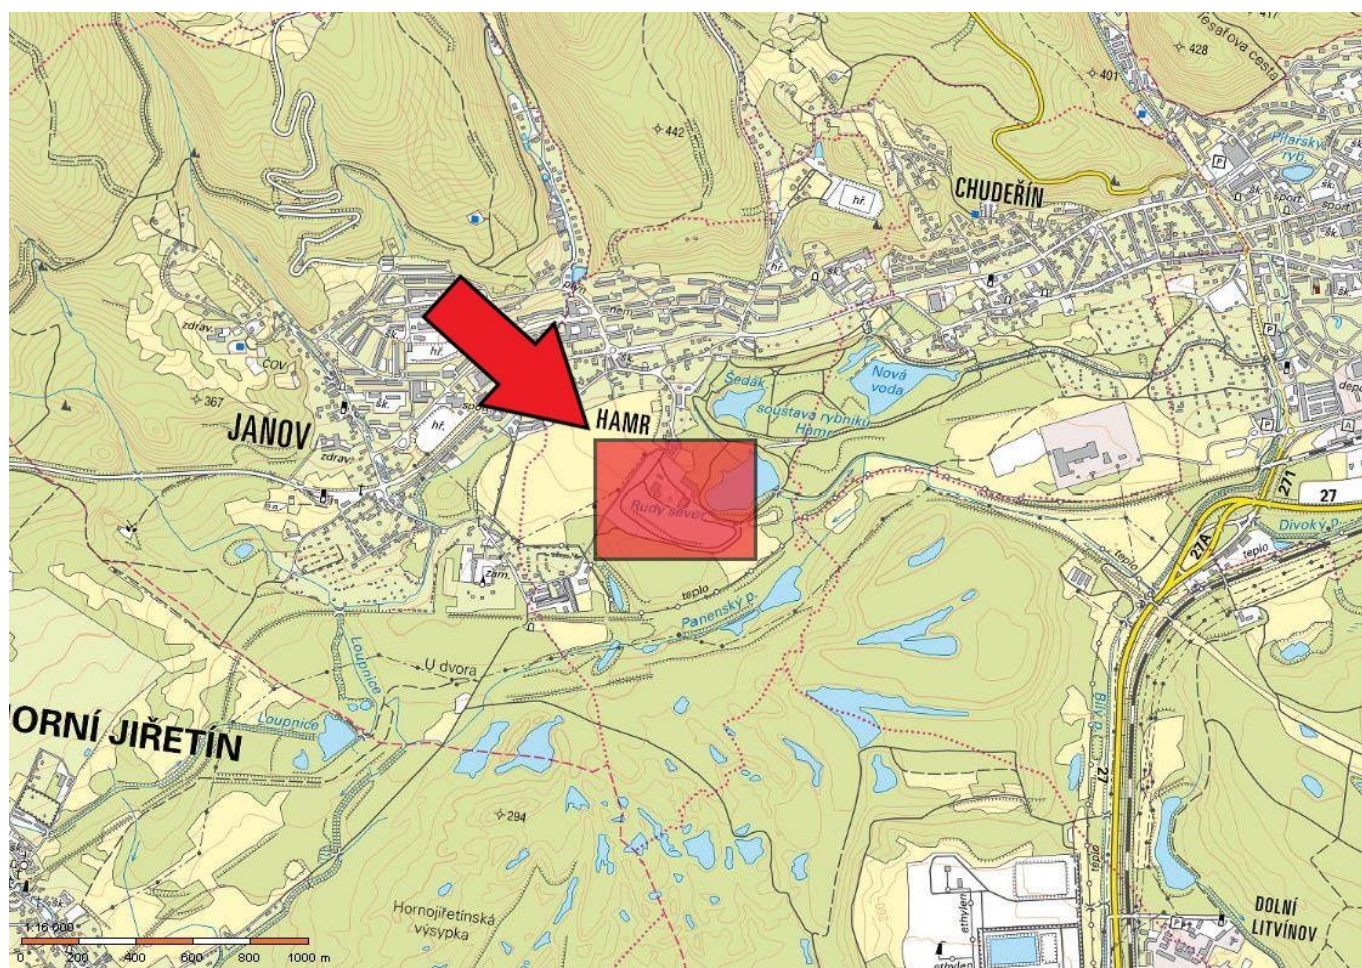



Název objektu: B2110 Areál kovošrotu v Hamru u Litvínova – Sběrný dvůr – projektová dokumentace

Poloha objektu: Obec: Litvínov

Katastrální území: Hamr u Litvínova





Předmětem projektové dokumentace bude řešení sběrného dvora:

Sběrný dvůr

část parcely č.: 459/1
výměra: cca 5 200 m²
způsob využití: jiná plocha
druh pozemku: ostatní plocha







LITVÍN OV

ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE





V prostoru sběrného dvora bude umístěno:

- 12 ks velkoobjemových kontejnerů
- 3x kóje pro skladování sypkého materiálu (např. z betonových bloků)
- 1x stavební buňka (technické zázemí) pro obsluhu sběrného dvora

Projekt sběrného dvora musí mimo jiné řešit:

dopravu uvnitř dvora, manipulaci s odpady a nádobami na odpad, umožnění jejich snadného a bezpečného ukládání na vyhrazená místa, snadnou kontrolu obsluhou, zpřístupnění pěším návštěvníkům bez zbytečného křížení s automobilovou dopravou, odběr a částečné zpracování odpadu ze zeleně, vhodné oddělení od okolních pozemků oplocením apod.

Pro snadnou orientaci navrhnout jednoduchý a srozumitelný informační systém a dopravní značení v nejbližším okolí sběrného dvora.

Vnitřní komunikace bude řešena podle tvaru a velikosti pozemku objezdem nebo průjezdem dvora s možným rozšířením v konci dispozice pro otáčení couváním.

Stanoviště pro ukládání odpadů a kóje umístit s ohledem na jejich snadný odvoz i příjem po obvodu sběrného dvora.

Pro ukládání nebezpečných složek komunálního odpadu se uvažuje o uzamykatelné nádobě (kontejneru), popř. je možno při splnění podmínek pro skladování nebezpečných odpadů, daných vyhláškou a provozním řádem, využít některou část provozního zázemí obsluhy nebo nahradit izolovanými nádobami na nebezpečné složky. Toto místo by mělo být poblíž kanceláře obsluhy, neboť od každého klienta by měl být nebezpečný odpad přebírán individuálně.

Sběrný dvůr bude částečně zastřešený, a to zejména v místech umístěných kontejnerů a kójí.

Navržení osvětlení plochy dvora.

- ✓ Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu **pro provedení stavby**.
- ✓ Součástí projektové dokumentace bude odhad investičních nákladů na realizaci.

Zhotovitel projektové dokumentace bude aktivně komunikovat a spolupracovat se zadavatelem po celou dobu zpracování zakázky, bude se účastnit průběžných jednání v řešené oblasti a v sídle zadavatele, bude zadavateli poskytovat relevantní informace pro výběr navrhovaných variant řešení jednotlivých prvků a bude v maximální možné míře respektovat pokyny zadavatele v průběhu zpracování celé studie.

Součástí zhotovení předmětné projektové dokumentace bude též osobní přítomnost zodpovědného zástupce zhotovitele při případném projednání hotové projektové dokumentace dle pokynů.