


STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "C" - 3.NP 1:50

PŮDORYS UČEBNY FYZIKY  
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

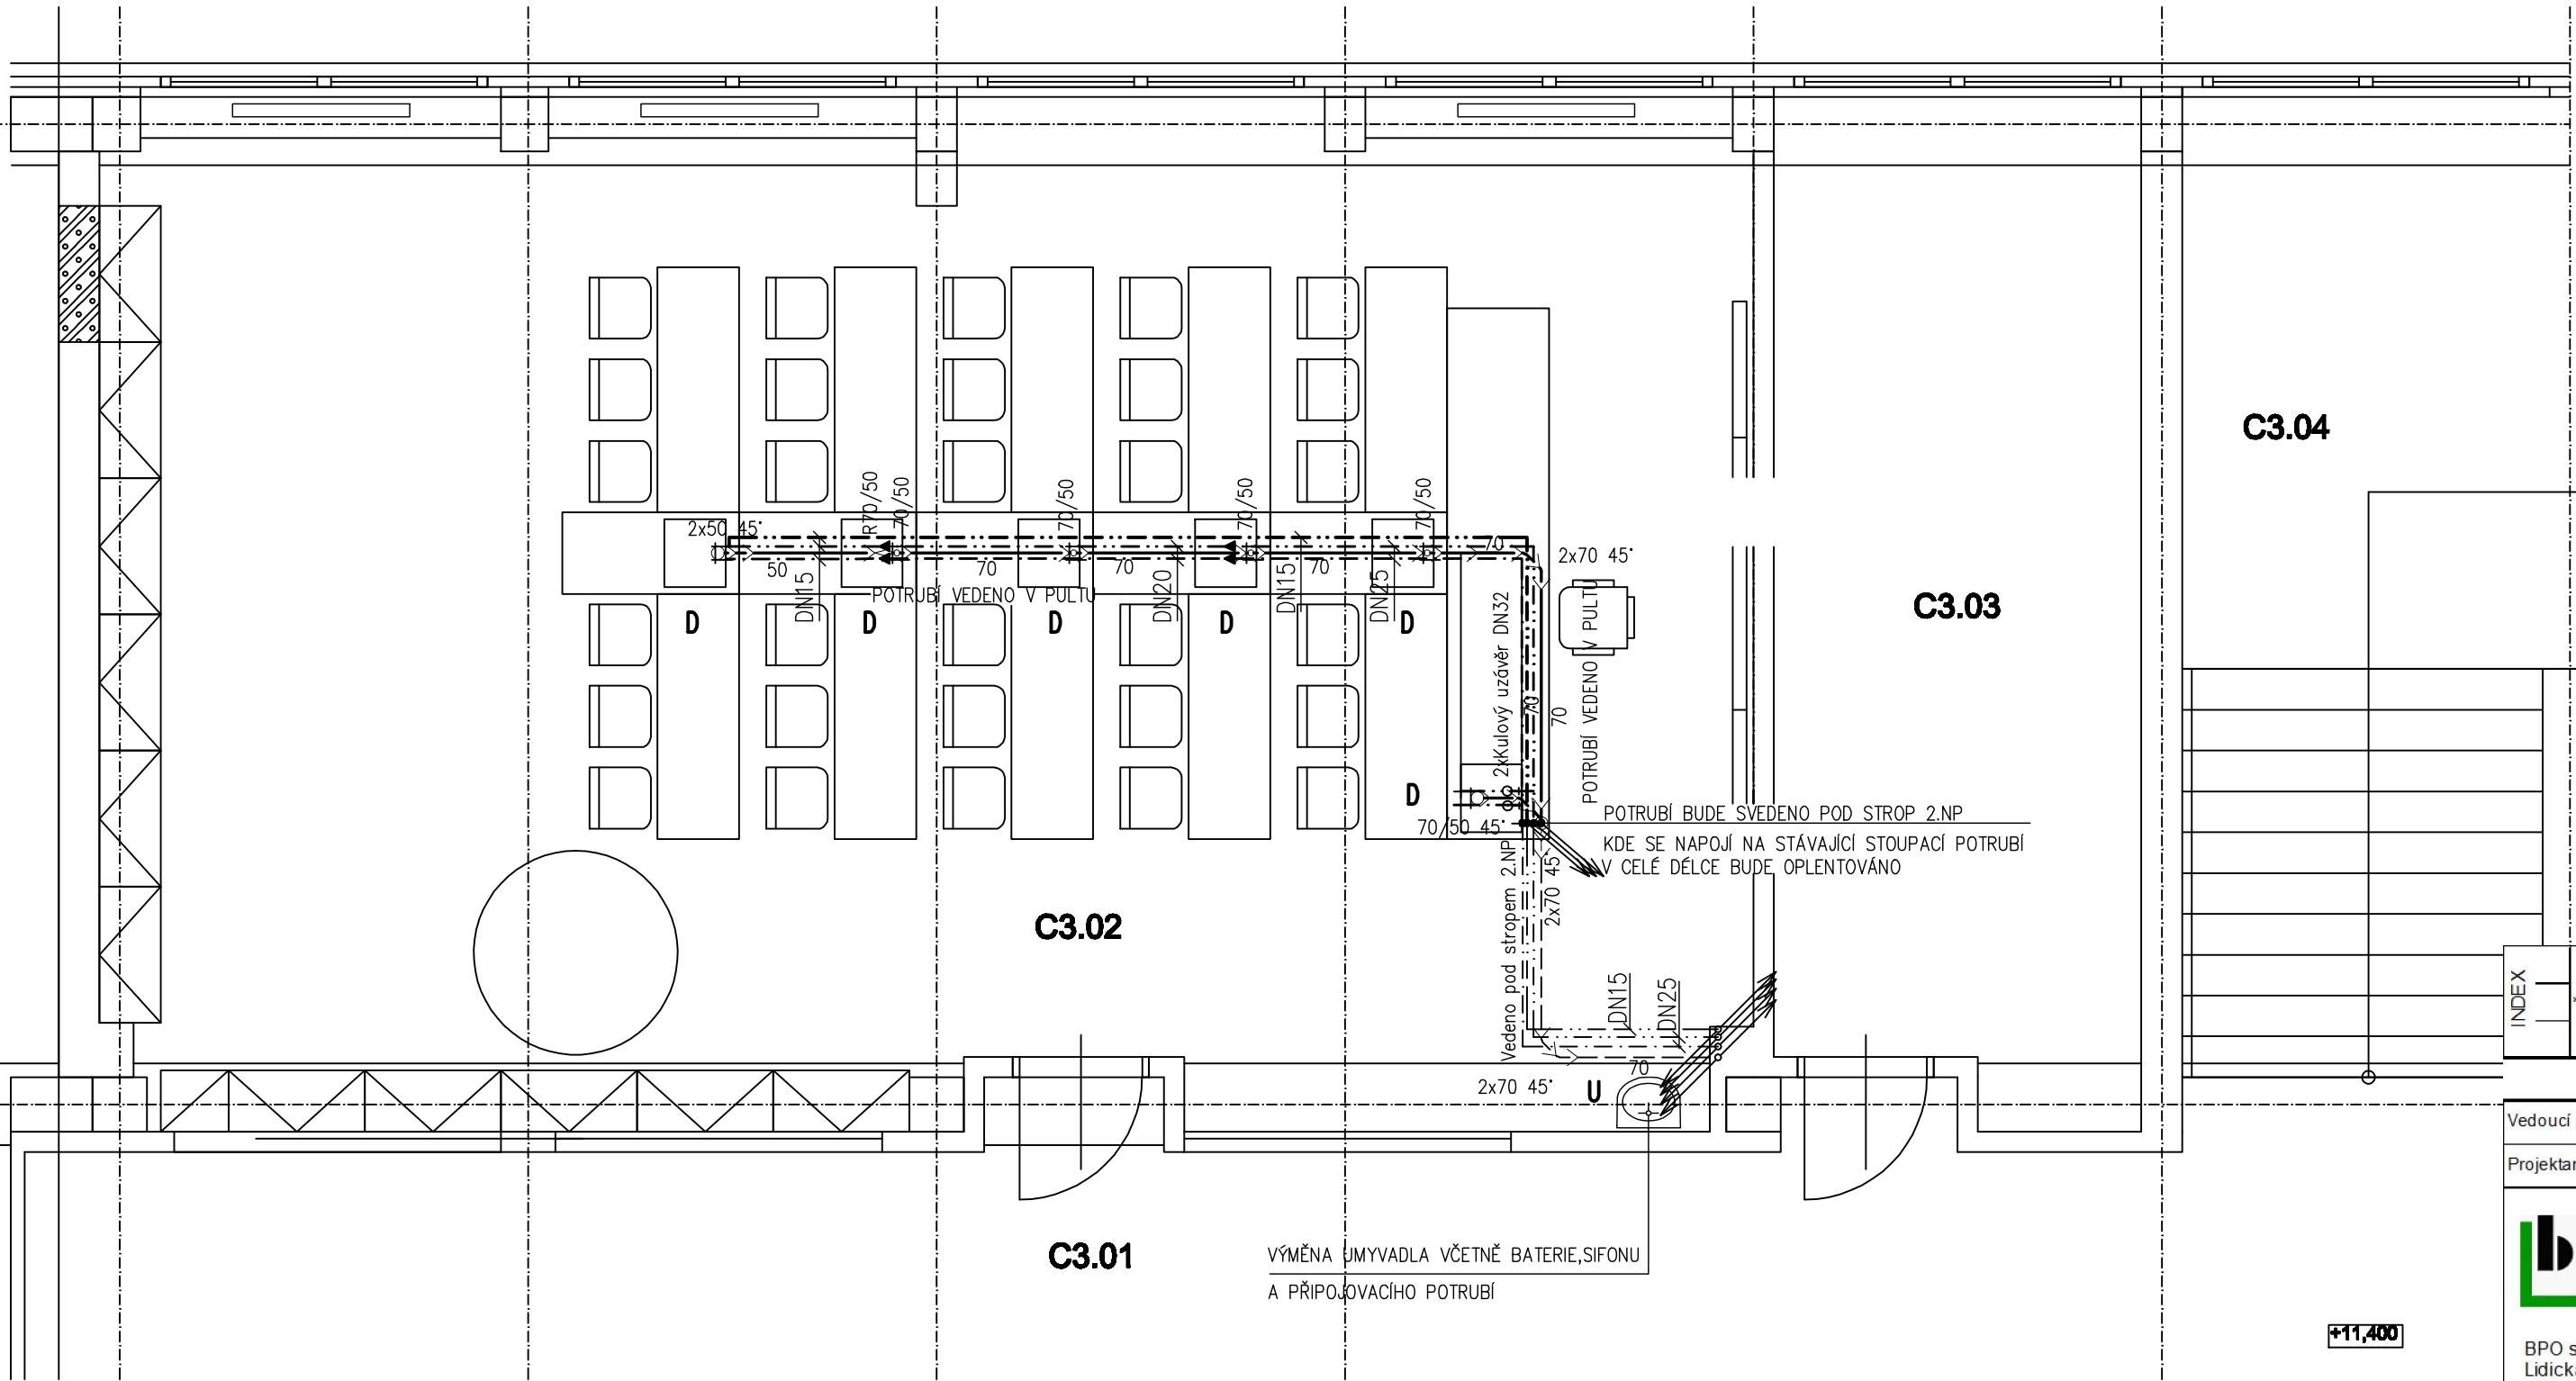

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

	Popis prvku,název série	Počet/ks
U	Umývadlo keramické glazované s otvorem pro baterii 50 cm Umývadlová baterie, stojánková jednopáková chrom Rohové ventily + sifon chrom	1
D	Dřezová baterie stojánková jednopáková chrom s vysokým výtokem Rohové ventily Dřezová zápachová uzávěrka	6

TYPY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU UPŘESNĚNY DLE VÝBĚRU INVESTORA.

LEGENDA MATERIÁLŮ VODY

---	POTRUBÍ PPR PN10 PRO ROZVOD SV
---	POTRUBÍ PPR PN16 PRO ROZVOD TV

LEGENDA MATERIÁLŮ ROZVODŮ KANALIZACE

---	ROZVOD KANALIZACE Z POTRUBÍ HT
-----	--------------------------------

POZNÁMKA  
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO OVĚŘIT POLOHU STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ  
V rámci stavebních úprav doporučuje projektant prověřit funkčnost a stav  
dešťových vpustí,včetně potrubí přípojovacího i svíslého,neboť dochází  
při deštích k zatékání a průsoku do učebny.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI
C3.02	Učebna fyziky

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.	1:50
Projektant	Žemličková Martina	Schválil		
<b>bpo</b> BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace ČÁST (SO,PS): ZŠ Litvínov - Ruská, dok. pro realizaci stavby Dokumentace objektu Zdravotně technické instalace OBSAH: Pavilon C - Půdorys 3.NP-učebna fyziky- rozvod vody a kanalizace OBJEDNATEL: Město Litvínov	Počet A4 3 Stupeň projektu PST Datum dokončení 23.07.2018 Číslo zakázky 8843-26	Pořadové číslo 6	Císlo archivní: BPO 5-100296