



Půdorys 3.NP - bourání

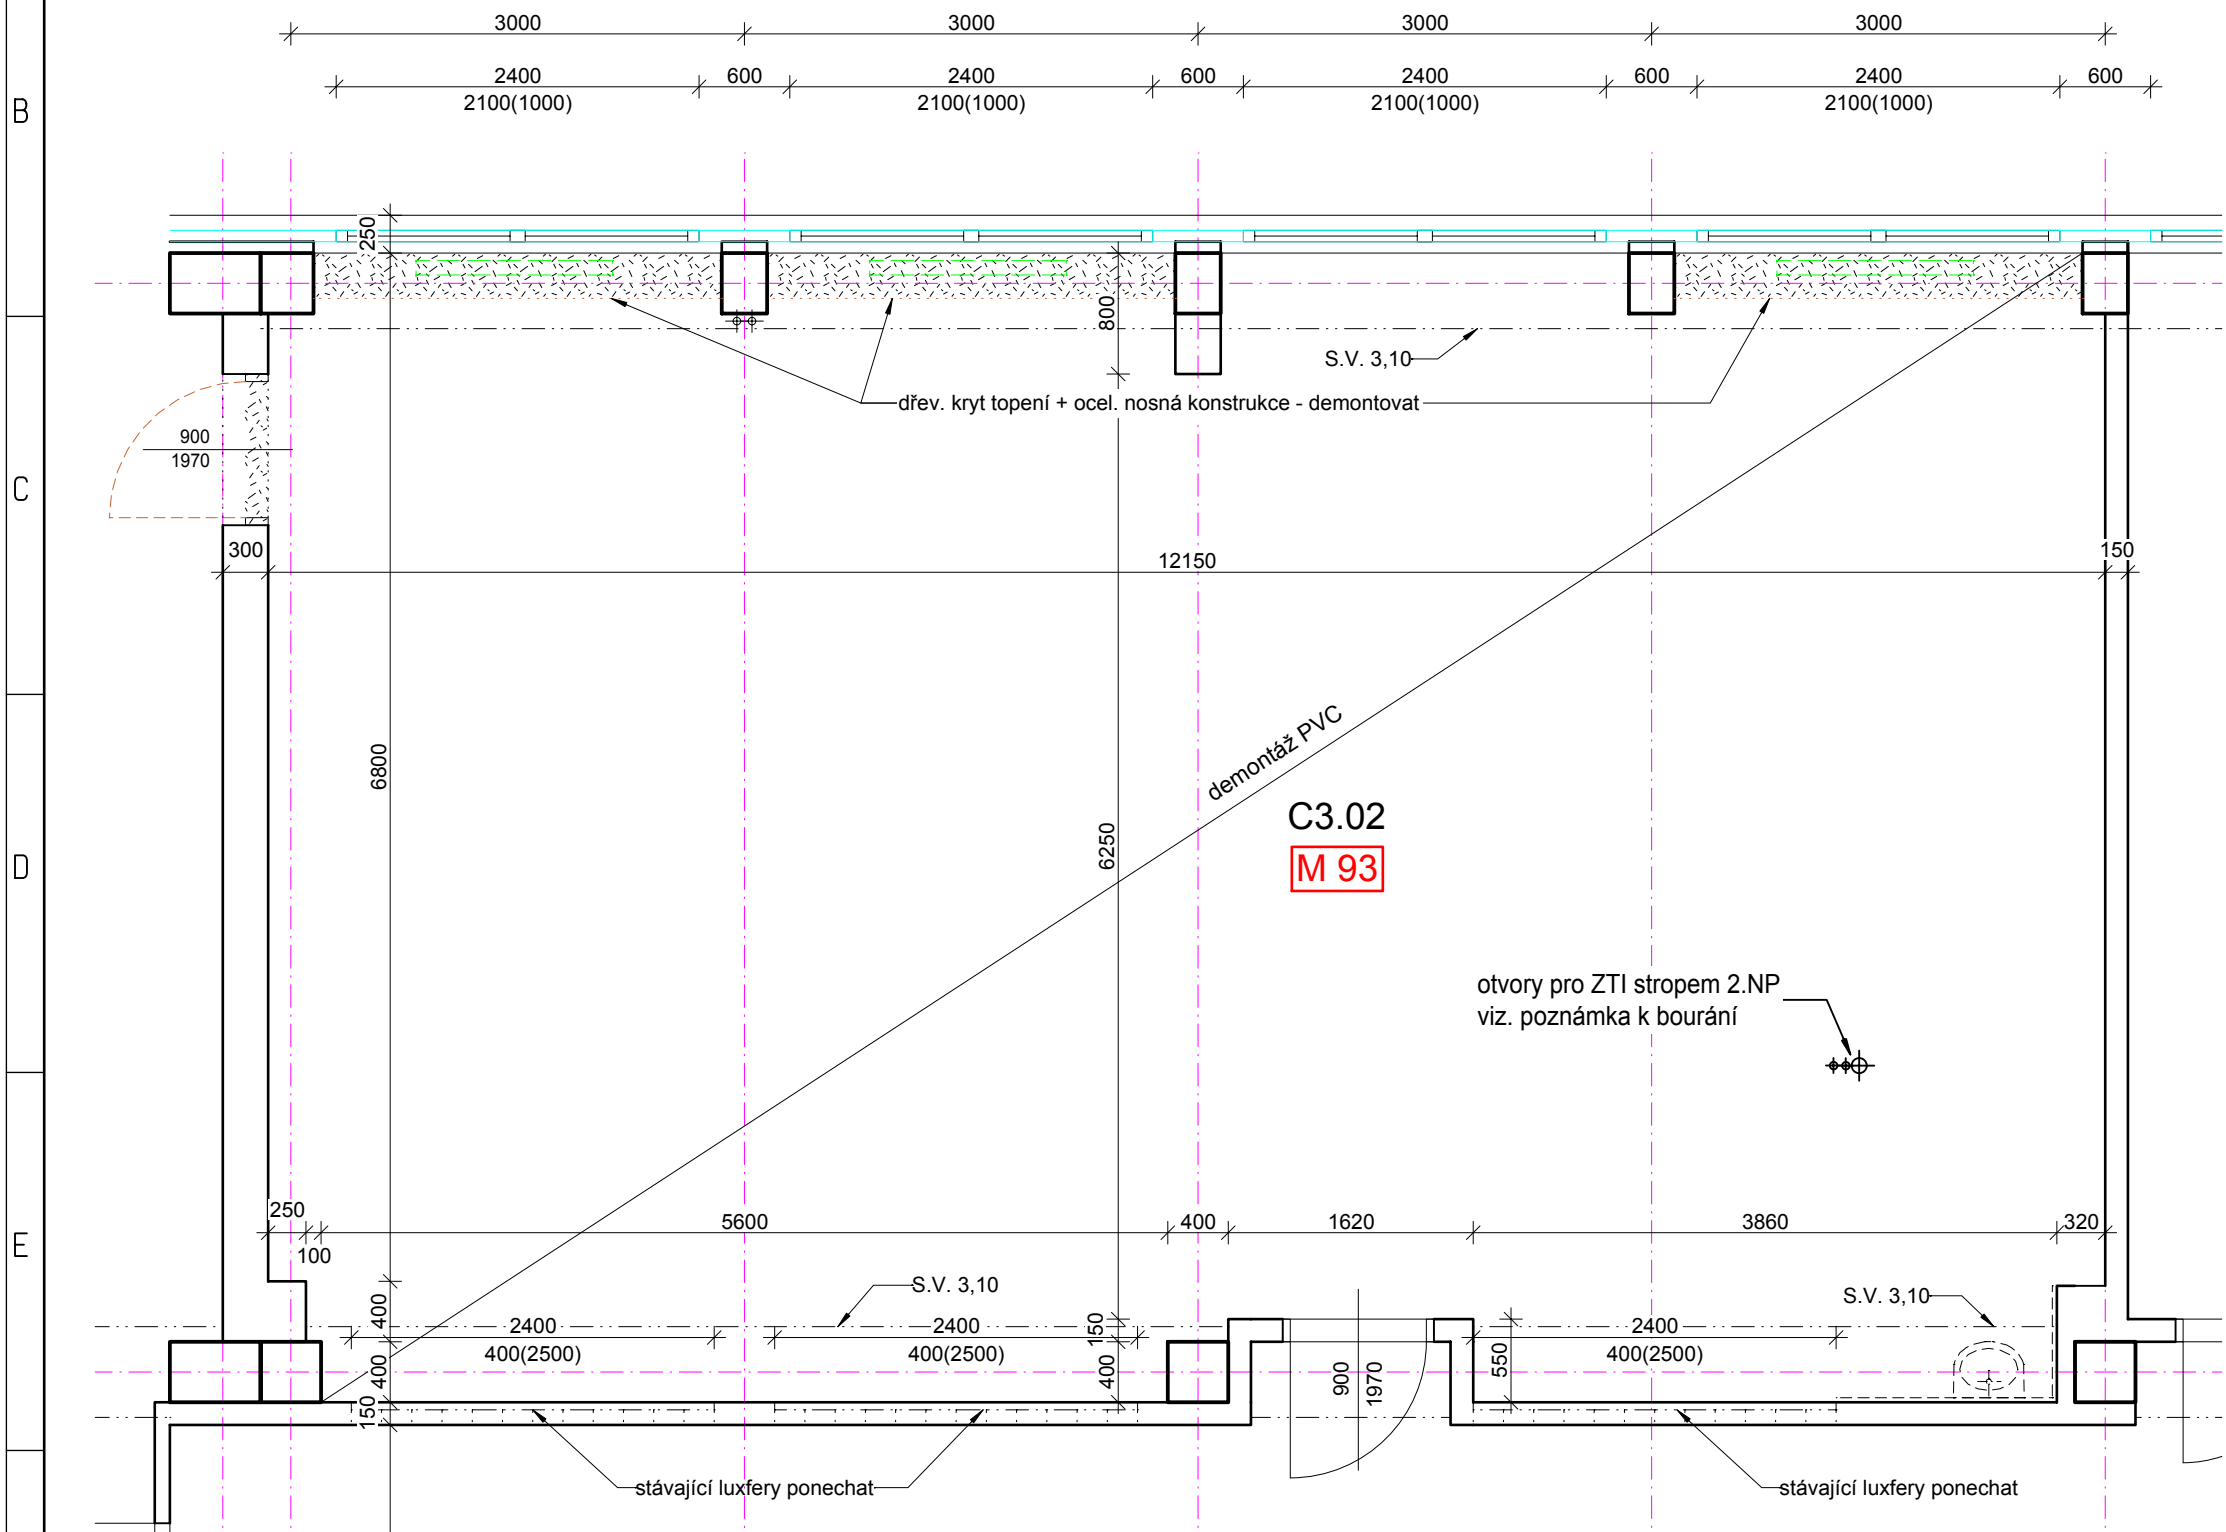

LEGENDA BOURÁNÍ:

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce
- Odstraněná dlažba
- Demontáž prvků

Půdorys 3.NP - nový stav

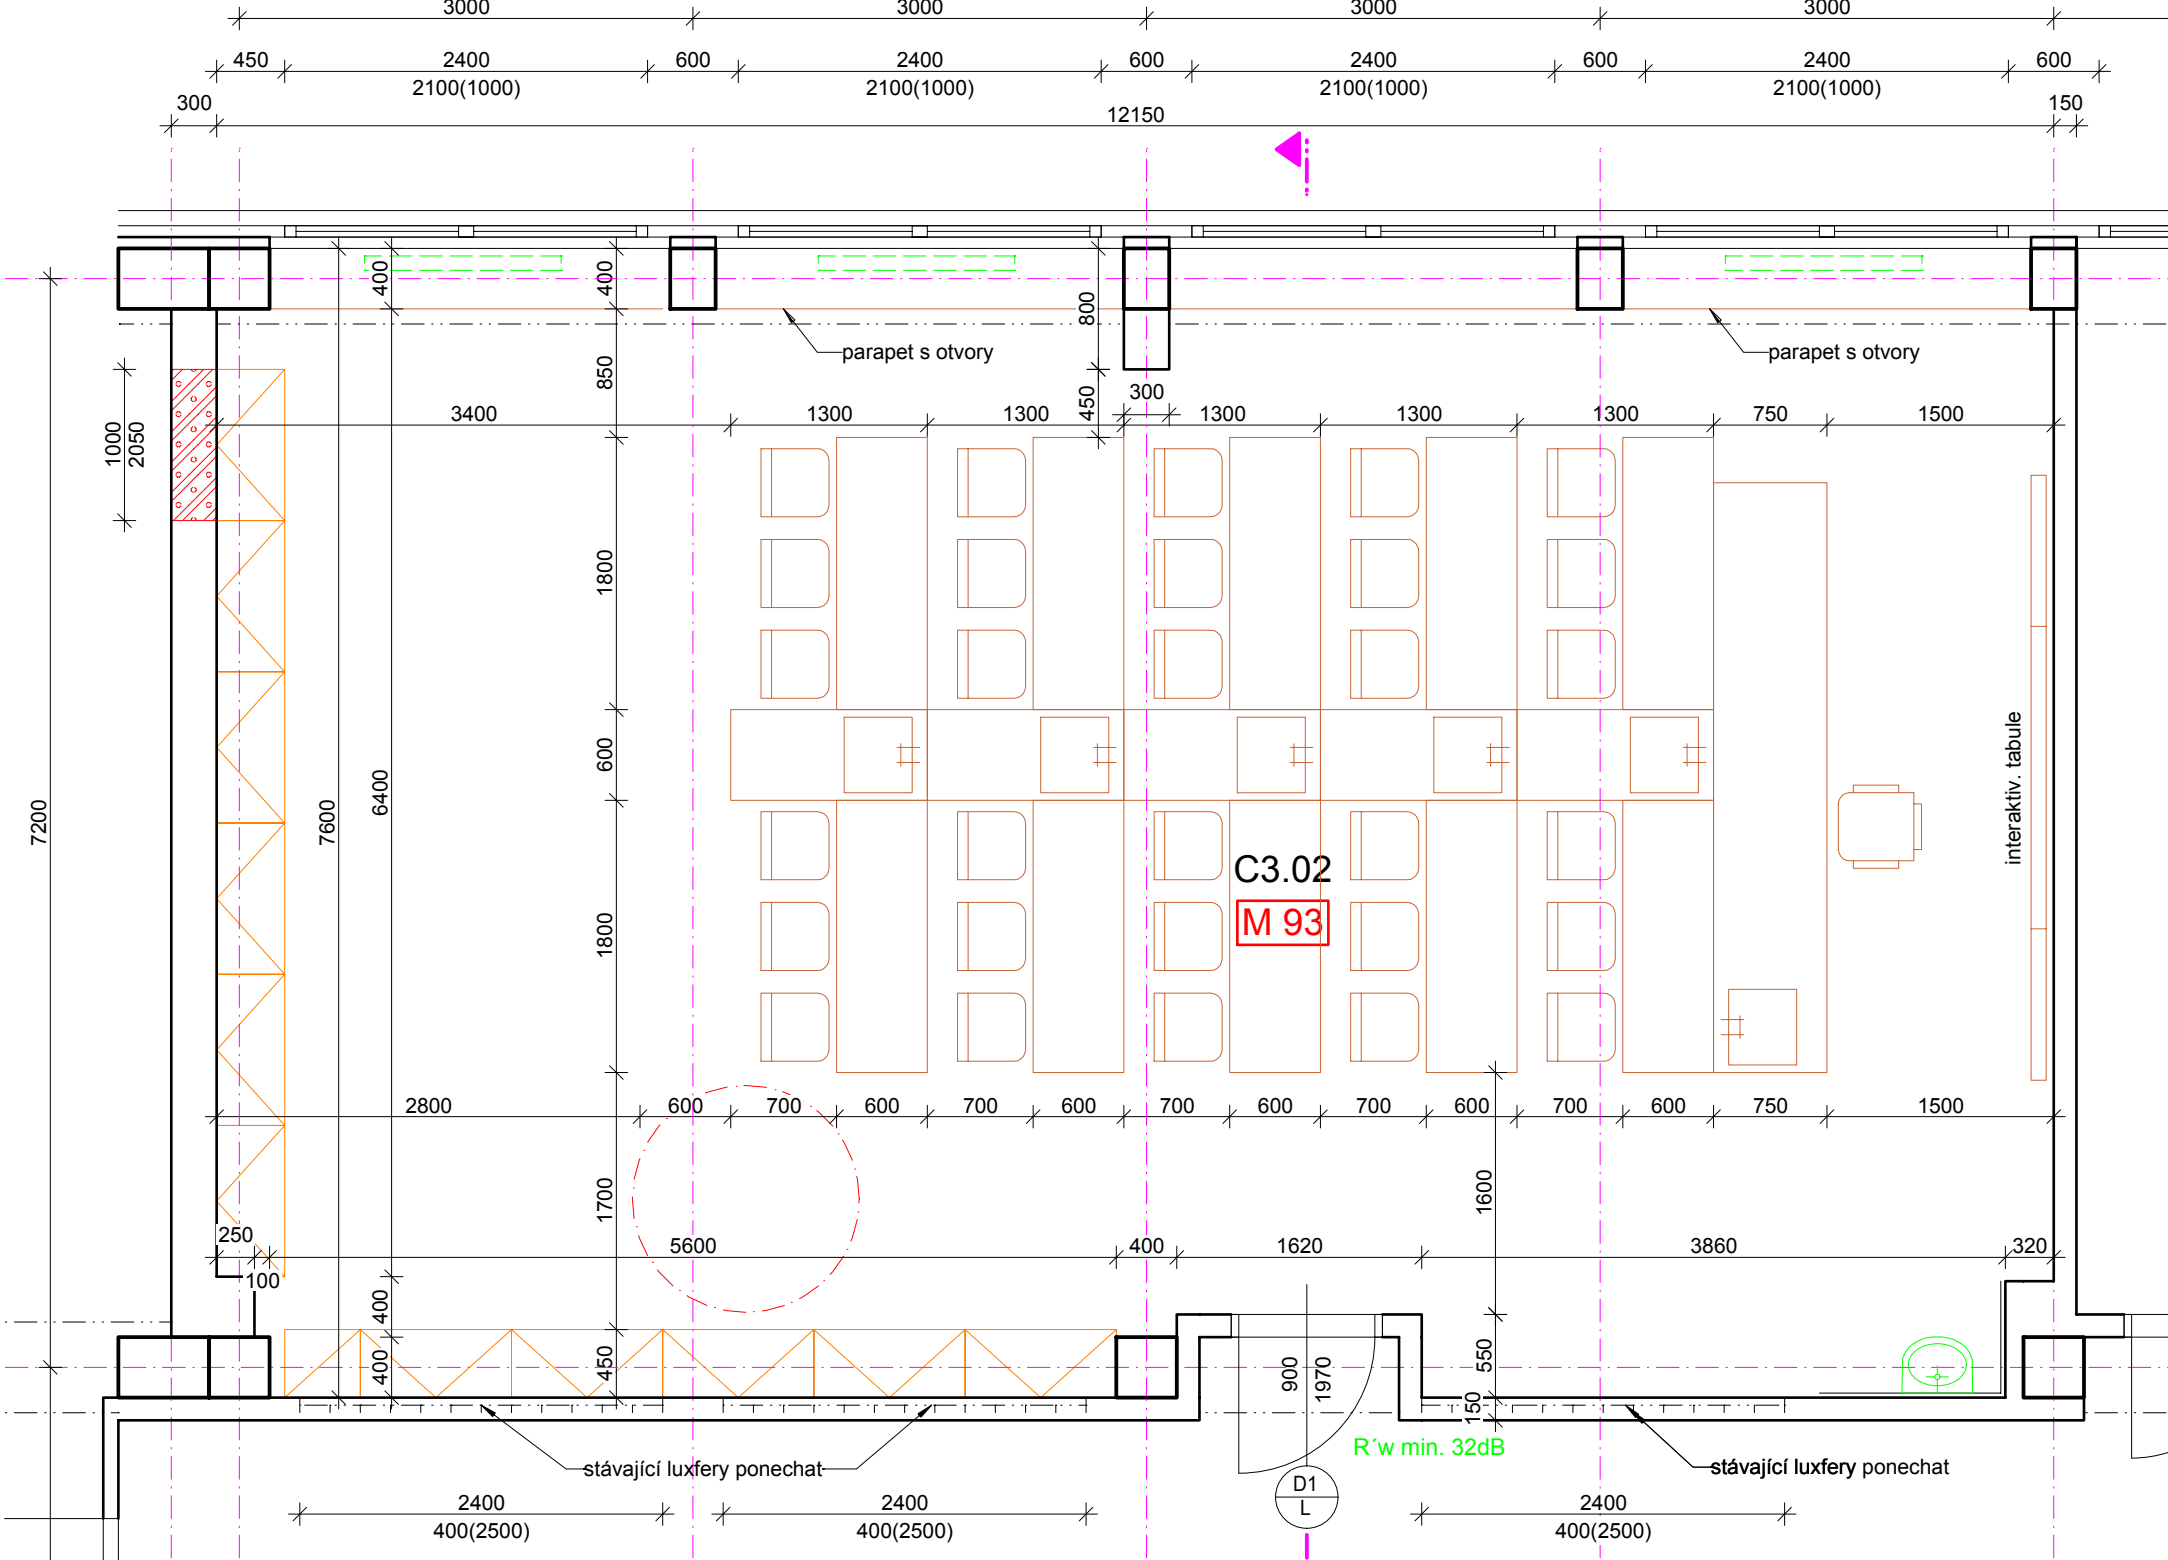

LEGENDA:

- Stávající konstrukce
- Dozdívky z příčkových keramických tvárnic

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	SV. VÝŠKA [m]	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
C3.02	Učebna fyziky	M 93	90,12	3,22/3,10	PVC, SL	ŠO, ON(1300), KO(1800), M	ŠO, M
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		90,12					KO u umyvadel

VYSVĚTLIVKY:

PVC - celoplošné lepené
SL - soklová lišta z PVC
ON - omývatelný nátěr (výška v mm)
KO - keramický obklad (výška v mm)
ŠO - štuková omítka
M - malba

Poznámka k bourání:

- prostory strop. konstrukci pro ZTI lze provádět pouze dutinou stropního panelu!!!
- nutno dodržet zásady pro bourání viz. výkres č.2 a příslušný oddíl v TZ


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	SV. VÝŠKA [m]	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
C3.02	Učebna fyziky	M 93	90,12	3,10	PVC, SL	ON(2000), KO(2000), ŠO, M	AP
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		90,12					KO u umyvadla

VYSVĚTLIVKY:

Podlahy:
PVC - vysoký stupeň zátěže (třída 34)
SL - soklová lišta z PVC
Stěny:
ON - omývatelný nátěr (výška v mm)
KO - keramický obklad (výška v mm)
ŠO - štuková omítka
M - malba
Stropy:
AP - akustický kazetový minerální podhled

Příčný řez

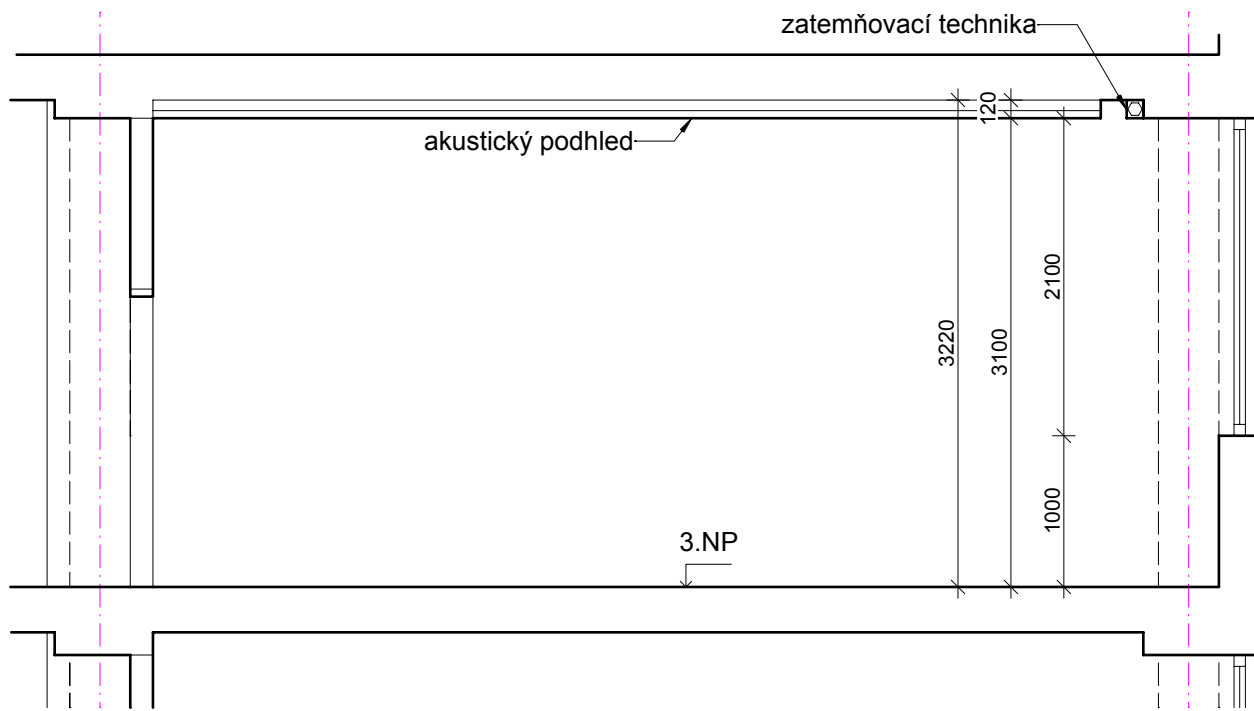



VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kusy
D1		Šířka: 1000 mm Výška: 2050 mm Hloubka: 150 mm Celkem: 1 Popis: dřevěné dveře 900/1970 mm, plně hladké Zasklení: - Kování: štitové, klika - klika, zámek vložkový Povrch: lakovaný, bílý Doplnky: přechodová lišta nerez Zárubeň: ocelová lakovaná Akustika: kompletní dveře včetně zárubně R'w min. 32dB	1L	

POZNÁMKA:

- před započítáním výroby musí být všechny rozměry otvorů ověřeny na stavbě!
- všechny požadované vlastnosti výplní musí být doloženy patřičnými certifikáty
- součástí dodávky jsou veškeré kotevní a pomocné konstrukce

Půdorys 3.NP - podhled

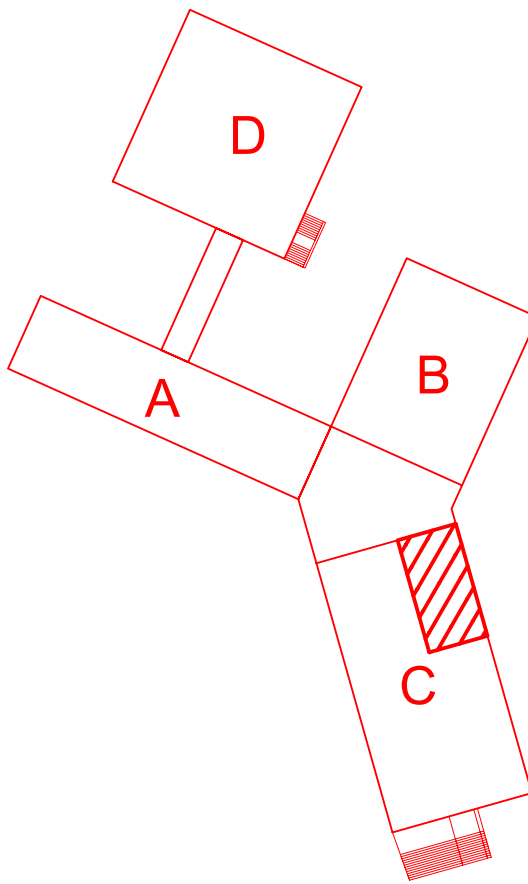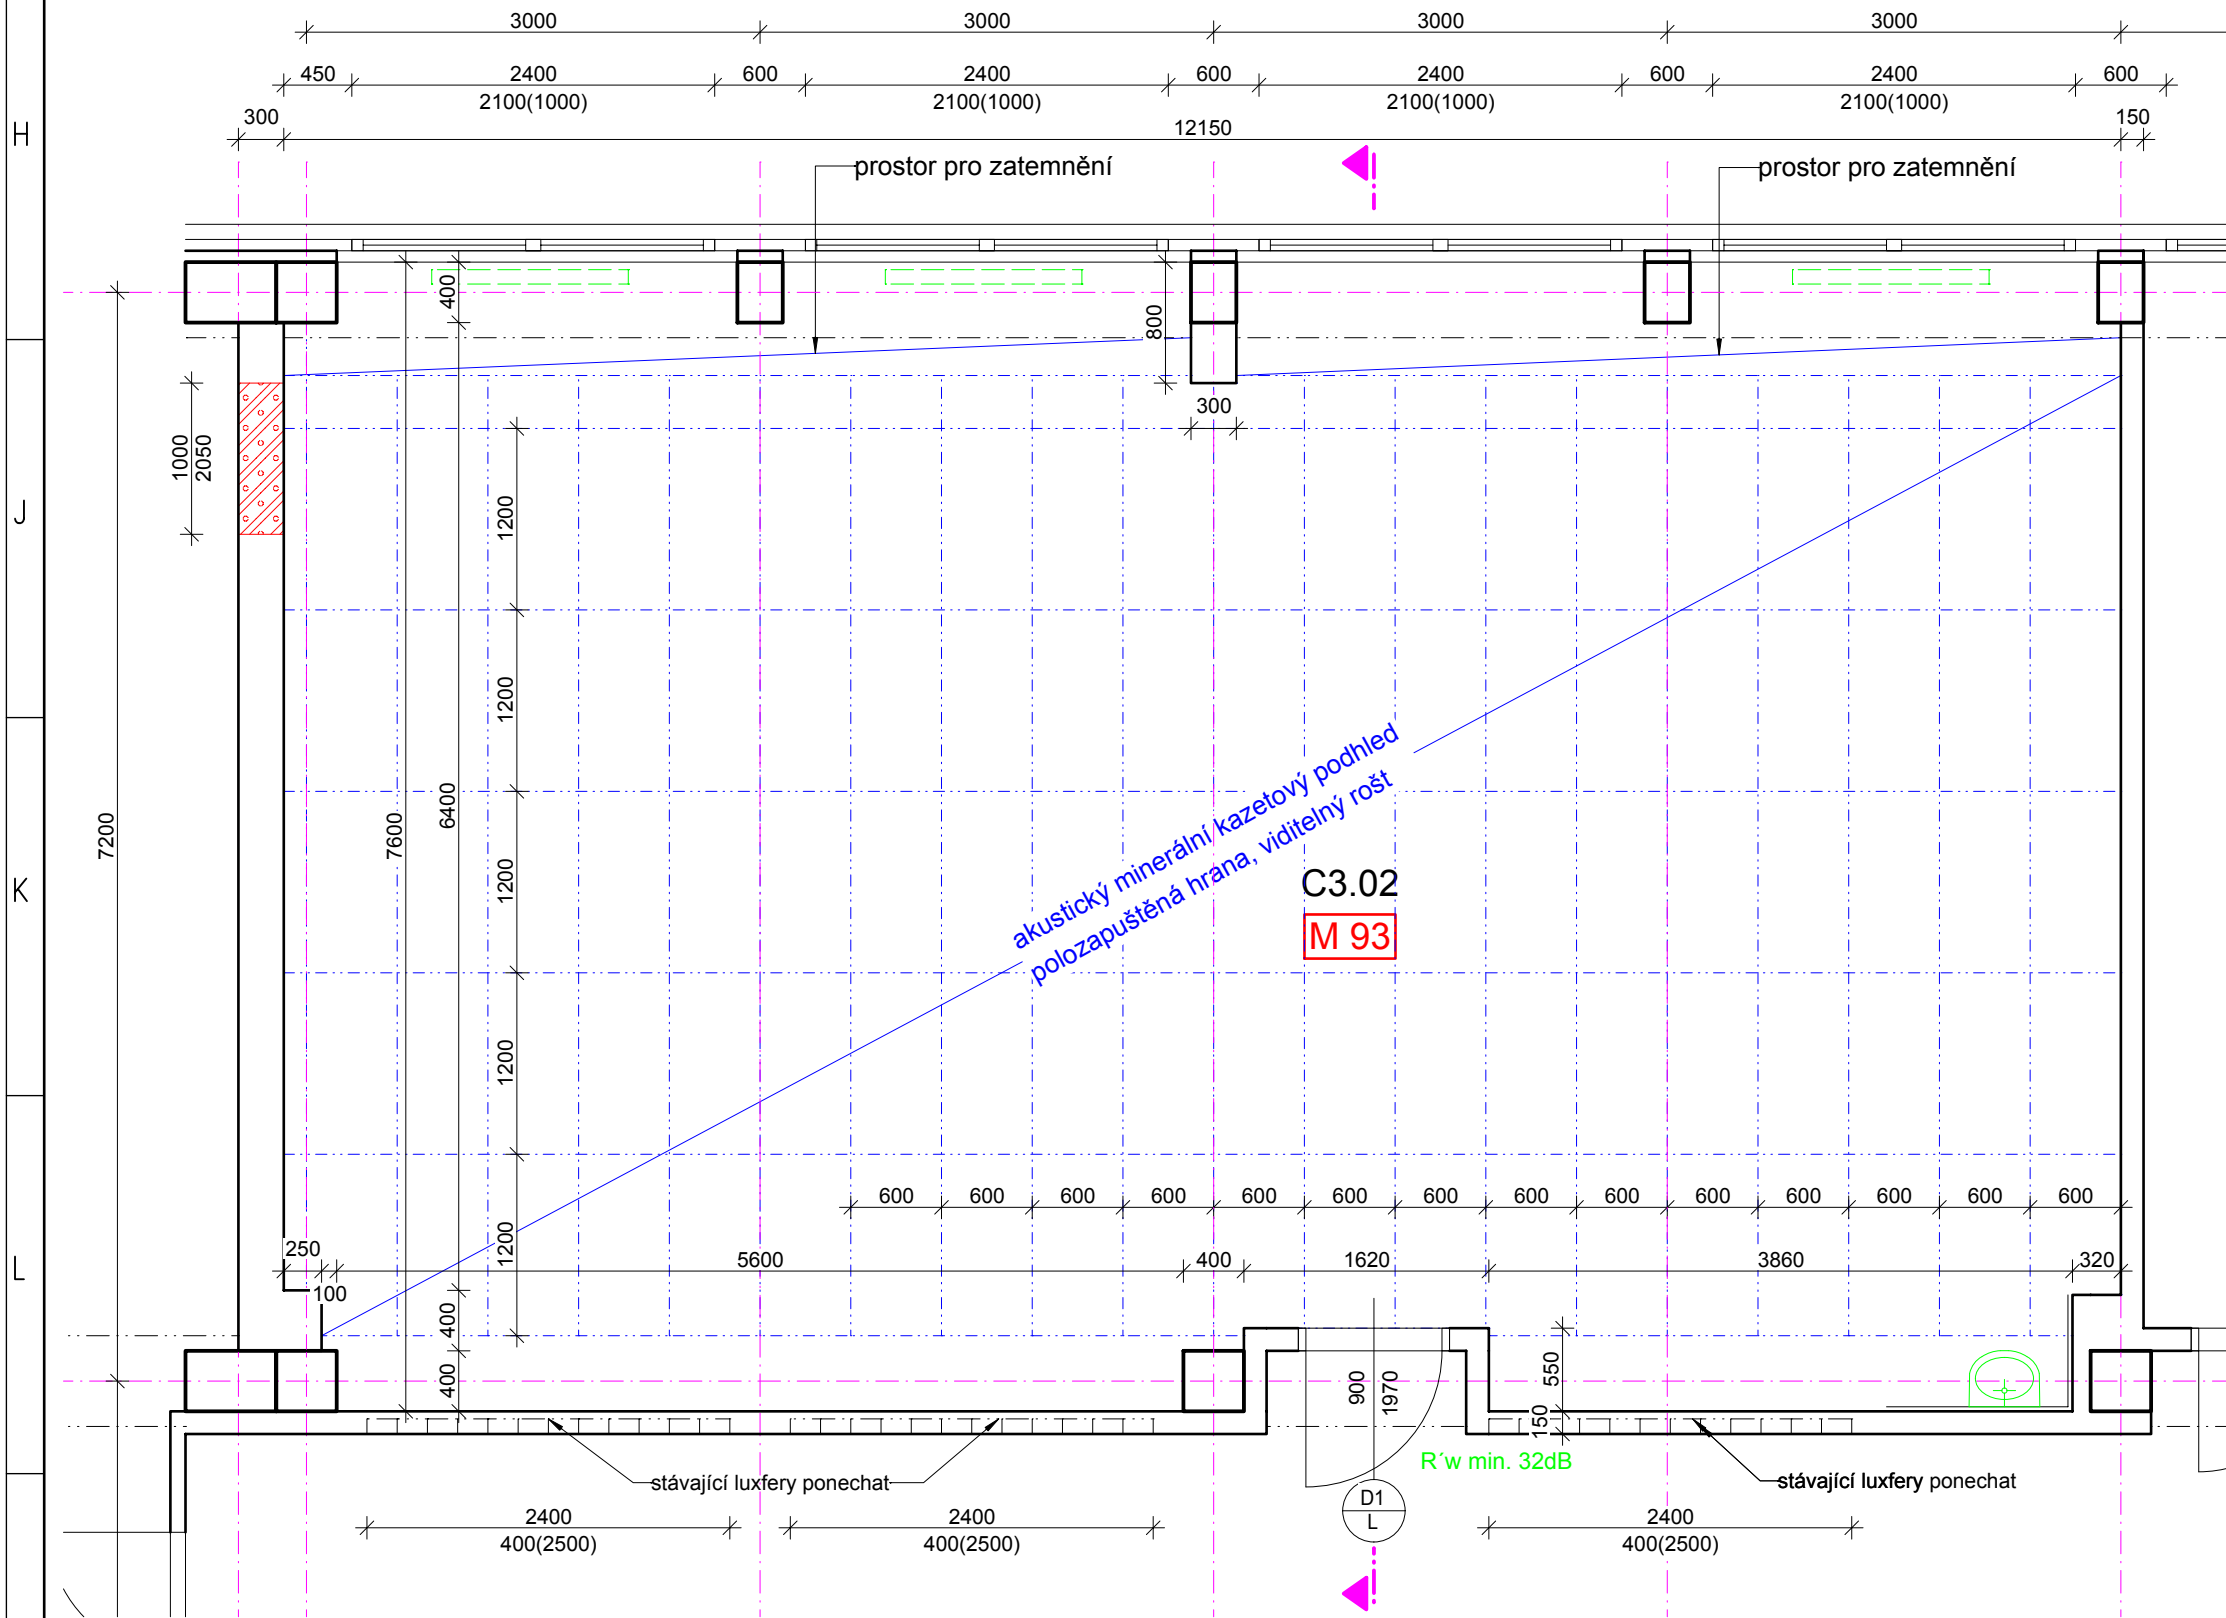

INDEX	ZÁŘEČKA	DATUM	J.MENO	PODPIS
Vedoucí projektant		Kurtáková Jana Ing.	Schválí	Zátka Tomáš Ing.
Projektant		BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvinově - projektová dokumentace ČÁST (SO,PS): ZŠ Litvinov - Ruská, dok. pro realizaci stavby Architektonicko, stavební konstrukční část OBSAH: 3.NP pavilon C - učebna fyziky OBJEDNATEL: Město Litvinov	1:50 Pořadové číslo 8 Stupeň projektu PST Datum dokončení 23.07.2018 Číslo zakázky 8843-26 Číslo archivní: BPO 1-100203