

Číslo zakázky objednatele
Číslo zakázky zhotovitele

SMLOUVA O DÍLO

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Obchodní firma:	Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Sídlo:	Litvínov, Žižkova ul. čp. 151, PSČ 436 01
IČO:	25030302
DIČ:	CZ 25030302
Bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Litvínov
Číslo účtu:	19-9944680227/0100

Krušnohorská poliklinika s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13301.

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Ing. Hana Sošková jednatelka
Zástupce ve věcech technických a pověřený k jednání na stavbě:	Marketa Kolodziejová vedoucí technického úseku
Zástupce ve věcech obchodních:	Ing. Hana Sošková, jednatelka Marketa Kolodziejová, vedoucí tech. úseku

Krušnohorská poliklinika s.r.o. bude v dalším znění této smlouvy uváděna jako „objednatel“.

ZHOTOVITEL

Jméno	ELA - PLAST s.r.o.
osobní jméno a příjmení fyzické osoby	
Název/obchodní forma právnické osoby	
Sídlo:	Na Pavlu 2191, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
IČO:	25025686
DIČ:	CZ25025686
Bankovní spojení:	ČSOB Litvínov
Číslo účtu:	180422074/0300

Společnost ELA – PLAST s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12699.

(případný jiný údaj o zápisu ve veřejném rejstříku, pokud je v něm zhotovitel zapsán)

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Jan Franc - jednatel
Zástupce jednání ve věcech technických:	David Pirich - ředitel
Zástupce ve věcech obchodních:	David Pirich - ředitel
Zástupce pověřený k jednání na stavbě:	Jan Franc – jednatel, David Pirich - ředitel

ELA – PLAST s.r.o. bude v dalším znění této smlouvy uváděna jako „zhotovitel“.

dh
Vime

Číslo zakázky objednatele
Číslo zakázky zhotovitele

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA

- 2.1. Název díla: **Výměna oken v objektech Krušnohorské polikliniky s.r.o.**
(dále též „předmět plnění“, nebo „dílo“, nebo „první etapa díla“ nebo „druhá etapa díla“)
- 2.2. Místo realizace: Krušnohorská poliklinika s.r.o., Žižkova 151, 436 01 Litvínov
- 2.3. Podklady: Zadávací dokumentace objednatele a nabídka zhotovitele v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken v objektech Krušnohorské polikliniky s.r.o.“, které jsou přílohami 1. a 2. k této smlouvě.

Zhotovitel ujišťuje objednatele, že se podrobně seznámil se zadávací dokumentací a s místními podmínkami místa realizace díla, se skutečností, že dílo je rozděleno na dvě etapy, přičemž plnění druhé etapy, případně její částí, je závislé na nejistých finančních možnostech objednatele, s touto skutečností je srozuměn, prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této smlouvy, jakož i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, shledal je vhodnými, a sjednaná cena a způsob plnění obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel dále ujišťuje objednatele, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění podle této smlouvy

- 2.4. Korespondence musí být adresována na tyto adresy:

OBJEDNATEL
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Marketa Kolodziejová
Žižkova ul. čp. 151,
Litvínov
PSČ 436 01
Mobil 775 067 454
e-mail: kolodziejova@kplsro.net

ZHOTOVITEL
ELA – PLAST s.r.o.
Na Pavlu 2191
Litvínov, Horní Litvínov
PSČ 436 01
Mobil 605 226 034
e-mail: info@ela-plast.cz

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě dodat a zajistit realizaci díla „Výměna oken v objektech Krušnohorské polikliniky s.r.o.“, v rozsahu a za podmínek obsažených v zadávací dokumentaci a nabídce zhotovitele a podle požadavků zadavatele.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 3.3. Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu plnění.

Číslo zakázky objednatele
Číslo zakázky zhotovitele

- 3.4. Objednatel se zavazuje řádně provedenou etapu díla bez vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu za její provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy.
- 3.5. Součástí předmětu plnění je zejména:
- zaměření oken
 - demontáž původních oken včetně demontáže (vybourání) meziokenních izolačních vložek a venkovních i vnitřních parapetů
 - likvidace demontovaných prvků, vybouraného materiálu a jiných odpadů v souladu s právními předpisy
 - montáž (stavba) lešení a pohyblivých pracovních plošin
 - doprava nových oken a souvisejícího materiálu
 - montáž nových oken a zabudování meziokenních izolačních vložek a venkovních i vnitřních parapetů
 - zednické začištění okolí oken
 - demontáž lešení a pohyblivých pracovních plošin
 - závěrečný úklid
 - další práce, služby a dodávky podle zadávací dokumentace a požadavků zadavatele

Podrobný rozsah plnění a další požadavky objednatele jsou obsaženy v přílohách k této smlouvě.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. První etapa díla“ bude realizována v roce 2015. Rozsah první etapy díla a její cena jsou obsaženy v příloze č. 4 k této smlouvě. Realizace druhé etapy díla nebo její části je závislá na finančních možnostech objednatele. Dojde k ní v roce 2016 za podmínky, že objednatel bude moci pro rok 2016 vyčlenit ze svého rozpočtu částku představující cenu druhé etapy díla nebo její části. Rozsah druhé etapy díla a její cena jsou obsaženy v příloze č.5 k této smlouvě.

- 4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Zahájení první etapy díla
do sedmi dnů od doručení výzvy objednatele k zahájení první etapy díla

Dokončení první etapy díla
do 14.12.2015

Zahájení druhé etapy díla nebo její části
do sedmi dnů od doručení výzvy objednatele k zahájení druhé etapy díla

Dokončení druhé etapy díla
do 10 týdnů od odeslání výzvy objednatele k zahájení druhé etapy díla

Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provádět v termínech obsažených v podrobných harmonogramech, které vyhotoví, a které se po jejich doručení objednateli stanou závaznou součástí této smlouvy. Podrobný harmonogram pro první etapu díla doručí zhotovitel objednateli do tří dnů od uzavření této smlouvy. Podrobný harmonogram pro druhou etapu díla doručí zhotovitel objednateli do tří dnů od doručení výzvy objednatele k zahájení druhé etapy díla. Zhotovitel si je vědom podstatného významu harmonogramu, který je dán zejména provozováním zdravotních a sociálních služeb v objektech objednatele, a z toho vyplývající nutností včas a řádně informovat uživatele prostorů v objektech objednatele o provádění prací v těchto prostorech. Pro případ prodloužení zhotovitele s předložením řádně vyhotoveného

Číslo zakázky objednatele
Číslo zakázky zhotovitele

harmonogramu se ujednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.

- 4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést příslušnou etapu díla jejím řádným ukončením a předáním objednateli. Ukončenou etapou díla se pro účely této smlouvy rozumí příslušná část díla, která nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopná provozování.
Zhotovitel se zavazuje ukončenou etapu díla předat objednateli neprodleně po jejím provedení. Nezahájí-li zhotovitel práce do 7 dnů od převzetí výzvy k zahájení příslušné etapy díla je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex nunc.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu, která se sjednává jako nejvýše přípustná a činí

a) 4.288.164,- Kč bez DPH,

900.514,- Kč DPH,

5.188.678,- Kč celková cena první etapy díla

b) 433.718,- Kč bez DPH,

91.081,- Kč DPH,

524.799,- Kč celková cena druhé etapy díla

Uvedená cena je považována za cenu pevnou, nepodléhající po dobu realizace díla a účinnosti této smlouvy žádné eskalační doložce.

- 5.2. Výše uvedená cena je stanovena na základě zhotovitelem vyplněného položkového rozpočtu v nabídce zhotovitele č. 3 ze dne 7.8.2015. Položkový rozpočet je přílohou k této smlouvě jako součást nabídky.
- 5.3. Případné chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 5.4. Veškeré vícepráce či méněpráce musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. Jejich cena bude stanovena podle ocenění obsaženého v položkovém rozpočtu, který je přílohou k této smlouvě jako součást nabídky.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Platby budou provedeny bezhotovostním stykem a splněny odepsáním z účtu objednatele.
- 6.2. Právo fakturovat cenu příslušné etapy díla vzniká zhotoviteli dnem předání a převzetí příslušné etapy díla, takto:

Číslo zakázky objednatele
Číslo zakázky zhotovitele

Částka představující 90% ceny příslušné etapy díla bude zaplacená ve třech splátkách, z nichž první bude splatná do 21 dnů od doručení faktury objednateli, druhá do 51 dnů od doručení faktury objednateli a třetí do 81 dnů od doručení faktury objednateli. Ohledně částky představující 10 % ceny příslušné etapy díla se ujednává sístace. Tuto částku objednatel zaplatí bez zbytečného odkladu po odstranění všech vad a nedodělků existujících při předání a převzetí příslušné etapy díla a rovněž všech vad případně vzniklých v prvních šesti měsících záruční doby.

6.3. Předložená faktura musí obsahovat:

- označení smluvních stran, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo případně název smlouvy a etapy díla
- číslo faktury,
- den vystavení, den splatnosti a den uskutečnění zdanitelného plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být platba poukázána,
- fakturovanou částku bez DPH, sazbu DPH, sumu DPH, fakturovanou částku celkem,
- označení předmětu plnění a den dodání
- podpis oprávněné osoby a razítko zhotovitele popř. další údaje požadované obecně závaznými právními předpisy, zejména daňovými a účetními.

Přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol.

6.4. Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené údaje a přílohy, nebo bude-li vystavena v nesprávné výši, vrátí ji objednatel jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění. Zhotovitel bere na vědomí, že v tomto případě nemá nárok na zaplacení fakturované částky, na úrok z prodlení, smluvní pokutu či jinou sankci a lhůta splatnosti se počítá opět ode dne doručení doplněné nebo opravené faktury.

6.5. Vystavená faktura s údaji dle bodu 6.3 musí být odeslána na adresu: Krušnohorská poliklinika s.r.o., Žižkova 151, Litvínov, PSČ 436 01

Ujednání jen pro plátce DPH:

6.6. Objednatel bude cenu díla hradit vždy na účet zhotovitele zveřejněný správcem daně. V den uzavření této smlouvy se jedná o účet 180422074/0300. Zhotovitel je povinen každou změnu oznamovat objednateli do tří dnů jejího vzniku. Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u ČSOB Litvínov, č. účtu 180422074/0300, DPH zaplatí na účet č. 80039-77621411/0710, pod variabilním symbolem č. 25025686, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094.

Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matricy 77621411 je číslem matricy bankovního účtu správce daně, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který zhotovitel platí DPH. Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109 a citovaného zákona

6.7. Zálohy nebudou propláceny.

7. ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

- 7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle požadavků objednatele a podmínek této smlouvy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, veškerými technickými normami vztahujícími se k předmětu smlouvy a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo vlastnosti s ohledem na povahu díla obvyklé.
- 7.2. Záruční doba je stanovena na 120 měsíců a počítá se ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků bránících provozu objednatelem.
- 7.3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody jím způsobené u: UNIQA pojišťovna a.s., pojistka číslo: 2731315541 na pojistnou částku: 10 milionů Kč a zavazuje se, že toto pojištění zachová po celou dobu trvání této smlouvy.
- 7.4. Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody, které z důvodu porušení nebo nedodržení jakékoliv jeho povinnosti plynoucí z tohoto smluvního vztahu, vzniknou objednateli.
- 7.5. V případě prodloužení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků je objednatel kdykoliv oprávněn zajistit odstranění vad a nedodělků na náklady zhotovitele.

8. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

8.1. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že ohledně každé etapy díla nese nebezpečí škody až do jejího řádného splnění a předání objednateli.
- 8.1.2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady udržovat pořádek v prostorech, které užívá, a po dokončení příslušné etapy díla vyklidit prostory, které v souvislosti s příslušnou etapou díla užíval.
 - 8.1.3. Zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na pracovišti, jakož i dalších, povahou díla a charakterem prováděných prací, dotčených obecně závazných právních předpisů. Žádnou činností zhotovitele nesmí být narušen provoz objednatele.
 - 8.1.4. O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební deník, denní záznamy musí být zaznamenávány čitelně a musí být podepsány odpovědným pracovníkem zhotovitele v den, kdy byly zapisované práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
 - 8.1.5. O předání staveniště, které objednatel předá pro první etapu díla zhotoviteli neprodleně po uzavření této smlouvy, bude pořízen zápis. Ode dne předání staveniště vzniká zhotoviteli povinnost vést stavební deník.
 - 8.1.6. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, do 3 dnů od jejich vzniku.
 - 8.1.7. Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel neprodleně po provedení příslušné etapy díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.

8.2. PROVÁDĚNÍ KONTROL

8.2.1. Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.

Objednatel může na své náklady průběžně kontrolovat práce a služby prováděné zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, a to nejméně tři pracovní dny před jejich zakrytím.

8.2.2. V případě, že kontrolovaná část příslušné etapy díla nebude vyhovovat technickým specifikacím v zadávací dokumentaci nebo požadavkům objednatele, může objednatel takové provedení odmítnout formou reklamačního protokolu nebo zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen provést všechny úpravy a změny nutné ke splnění oprávněných požadavků objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodlení zhotovitele s plněním této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit potřebné úpravy a změny na náklady zhotovitele

8.2.3. Zhotovitel připraví všechny potřebné dokumenty a zajistí takový přístup ke kontrolované části díla, aby objednatel mohl kontrolu uspokojivě provést; v opačném případě nahradí zhotovitel objednateli náklady související s opakováním kontroly.

8.3. ROZSAH DÍLA A JEHO ZMĚNY

8.3.1 Zhotovitel zpracoval vyplněný výkaz výměr předmětu díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován jako podklad pro výpočet sjednané nejvýše přípustné ceny předmětu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení jako součást nabídky. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrdit soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány při předání příslušné etapy díla.

8.3.2. Zhotovitel je povinen přistoupit na odpovídající změnu rozsahu předmětu díla, zejména:

- v případě, že objednatel nebude moci pro rok 2016 vyčlenit ze svého rozpočtu částku představující cenu druhé etapy díla nebo její části,
- při změně rozsahu výchozích podkladů a podmínek, např. technické dokumentace,
- při nových požadavcích objednatele.

8.3.3. Pro případ, že v roce 2016 objednatel druhou etapu díla nebude moci financovat vůbec, nebo bude moci financovat jen její část, se zhotovitel zavazuje, že s objednatelem uzavře bez zbytečného odkladu dodatek k této smlouvě vyhotovený objednatelem, obsahující zejména nový rozsah díla a cenu odpovídající novému rozsahu díla. Podkladem pro výpočet ceny bude položkový rozpočet.

8.3.4. Pokud budou mít jiné změny za následek zvýšení nebo snížení rozsahu prací, tzv. vícepráce nebo méněpráce, které vyvolají prokazatelné zvýšení nebo snížení nákladů zhotovitele a budou mít vliv na výši dohodnuté smluvní ceny, budou vícepráce placeny na základě předem vzájemně dohodnutých cen za vícepráce podle článku 5 a o cenu méněprací bude cena díla snížena.

- 8.3.5. V kteroukoliv dobu před ukončením příslušné etapy díla může objednatel písemným oznámením požádat zhotovitele o změny rozsahu díla. Na základě tohoto požadavku vypracuje písemně zhotovitel změnové hlášení a předá je objednateli v nejkratším možném termínu, ne však později než patnáct (15) dnů od doručení písemného oznámení o potřebě změny rozsahu díla. Změnové hlášení bude obsahovat specifikaci úpravy díla, smluvní ceny a předpokládaný termín plnění, případně další relevantní náležitosti. V případě schválení změnového hlášení objednatelem připraví objednatel návrh dodatku ke smlouvě. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam o změnách, jejich povaze a nákladech, které jsou navrženy nebo odsouhlaseny. Forma a podrobný obsah záznamu bude předmětem pozdější písemné dohody smluvních stran nebude-li dohodnuto jinak. Kopie záznamů bude zhotovitel poskytovat objednateli v dohodnutých intervalech. Vzor změnového listu je přílohou této smlouvy a její součástí.

8.4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.4.1 Příslušné etapy díla budou předány na základě předávacího řízení. O jejich předání a převzetí bude sepsán písemný protokol, který pořizuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem.
- 8.4.2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí příslušné etapy díla písemnou formou 5 dnů předem. Předávací řízení bude provedeno formou prohlídky v místě plnění. Součástí tohoto předávacího řízení je i předložení všech příslušných dokladů dle odst.8.4.3 tohoto článku
- 8.4.3. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení následující dokumenty:
- stavební deník
 - atesty o použitých materiálech
 - doklad o uložení odpadu
 - prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
 - protokol o mechanickém dokončení (protokol o kompletnosti a jakosti dodávek a prací)

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen příslušnou etapu díla převzít.

Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě při předání příslušné etapy díla soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15-ti dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol, jej schválit, případně písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.

- 8.4.4 Příslušnou etapu díla může objednatel převzít i tehdy, jestliže vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) předmětu plnění. Tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o odevzdání a převzetí příslušné etapy díla s uvedením termínu jejich odstranění.

Číslo zakázky objednatele

Číslo zakázky zhotovitele

- 8.4.5 Vada nebo nedodělek budou považovány za odstraněné až po podpisu zástupce pro jednání ve věcech technických objednatele nebo osobou zástupce pro jednání ve věcech technických objednatelem písemně jmenovanou.

9 SMLUVNÍ POKUTY, SANKCE

- 9.1. V případě, že objednatel nedodrží termín splatnosti uvedený v článku 6.1. této smlouvy, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady a každého nedodětku.
- 9.3. V případě prodlení s vyklizením staveniště a/nebo prostor, objednatele užívaných zhotovitelem, je zhotovitel povinen zaplatit 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění uvedené v článku 4 této smlouvy nebo v příslušném harmonogramu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.5. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací činí 10000,- Kč za každý případ.
- 9.6. Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20000,- Kč.
- 9.7. Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč.
- 9.8. Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.9. Splátost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.
- 9.10. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě článku 9 odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.

10 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 10.1. OCHRANA INFORMACÍ
- 10.1.1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, zásadně nepřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

Číslo zakázky objednatele

Číslo zakázky zhotovitele

- 10.1.2. Výsledky projektových prací a další dokumentace vytvořená zhotovitelem v rámci plnění předmětu smlouvy jsou majetkem objednatele, který s ní může disponovat dle svého uvážení.
- 10.2. **POSTOUPENÍ PRÁV**
Zhotovitel se zavazuje, že nepověří zhotovením díla jinou osobu bez souhlasu objednatele. Při plnění předmětu díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele.
- 10.3. **VYUŽITÍ SUBDODAVATELŮ**
- 10.3.1 Zhotovitel může pro realizaci části díla využít subdodavatele uvedeného v nabídce nebo písemně schváleného objednatelem.
- 10.3.2 Využití subdodavatelů nezavazuje zhotovitele jeho závazků z uzavřené smlouvy.
- 10.3.3 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za práce svých subdodavatelů zúčastněných na zhotovení díla a to jak po stránce technické, tak po stránce dodržování relevantních obecně závazných i interních předpisů

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
- 11.2. Od této smlouvy lze odstoupit podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Doručením písemného odstoupení druhé straně smlouva zaniká s účinky ex nunc.
- 11.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 11.4. Nedílnou součástí smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken v objektech Krušnohorské polikliniky s.r.o.“,

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken v objektech Krušnohorské polikliniky s.r.o.“,

Příloha č. 3 - Změnový list

Příloha č. 4 – Rozsah a cena první etapy díla

Příloha č. 5 – Rozsah a cena druhé etapy díla

Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

Dne: 25. srpna 2015

Dne: 25. srpna 2015

Jméno: Ing. Hana Sošková

Funkce: jednatelka

OBJEDNATEL

KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA s.r.o.

ŽIŽKOVA 151, 436 01 LITVÍNOV

IČO 250 30 302

č.ú. 169944680227/0100 KB Litvínov

Jméno: Jan Franc

Funkce: jednatel

ZHOTOVITEL

ELA PLAST s.r.o.

Na Pavlu 2191, Horní Litvínov

436 01 Litvínov

IČO: 25025686 DIČ: CZ25025686

Specifikace zadávací dokumentace

Součástí zadávací dokumentace je:

1. situační plánec budov
2. požárně bezpečnostní řešení
3. detail MIV
4. požadavky na okna a MIV


Plastové okno:

- bílá barva
- profil minimálně 5 komor
- stavební hloubka min. 75mm
- těsnění dorazové středové
- autopilot s mikroventilací
- izolační dvojsklo U_w do 1,2 W/m²K
- ovládací prvky oken a žaluzií umístít ve spodní části (možnost manipulace)
- žaluzie horizontální domykavé bílé kompletní včetně ovládacích prvků (ovládané řetízkem)

Meziokenní izolační vložka:

- pórobetonová tvárnice tl.150mm
- ETICS s izolačními deskami z minerální vaty tl.140mm
- exteriérová paropropustná páska
- interiérová parotěsná páska
- rohové lišty



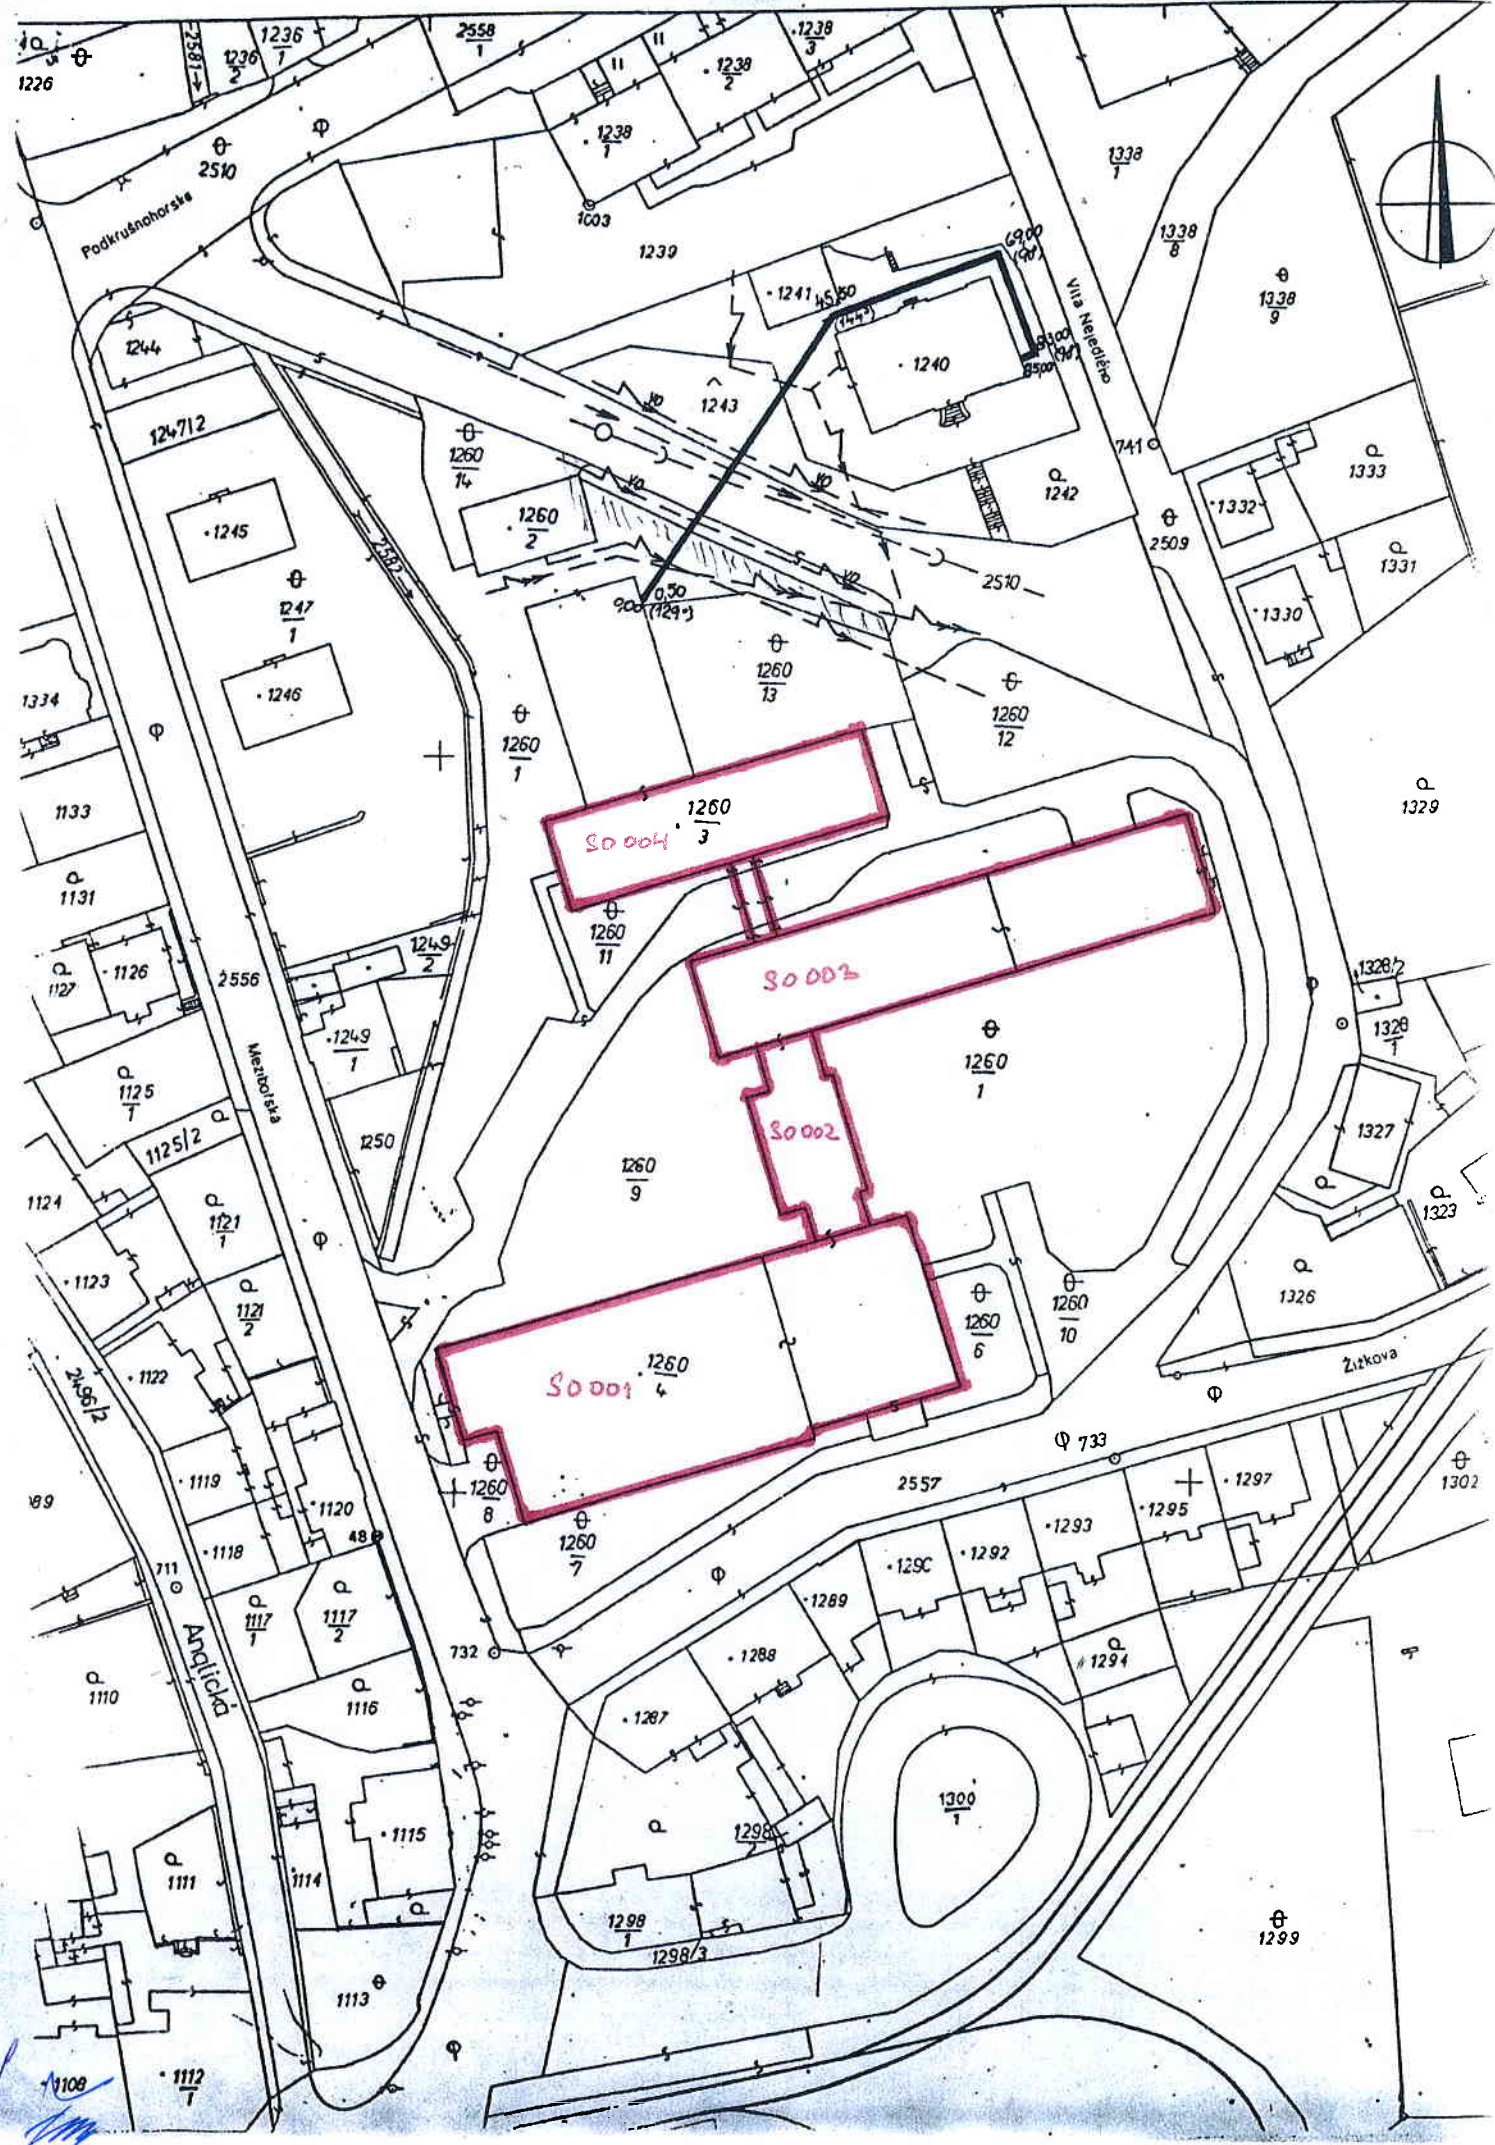

Zakázka:

Výměna oken v objektech Krušnohorské polikliniky s.r.o.

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
S: Krušnohorská poliklinika s.r.o.						4 603 977	
OBJ.001						1 618 668	
006: Úpravy povrchu						75 384	
170.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	837,6	90,00	75 384
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.							
006.1: Úpravy povrchu - MIV						246 065	
1.	SP	342272523	Příčky tl 150 mm z párobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³ - MIV	m ²	131,31	666,00	87 452
Plný popis: Příčky z párobetonových přesných příčkových (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m ³ na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm							
2.	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	321,6	12,00	3 859
Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou							
3.	H	590514-X1	Rohová plastová lišta s tkaninou	m	337,68	9,00	3 039
Plný popis:							
4.	SP	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	321,6	12,00	3 859
Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících (APU lišty)							
5.	H	590514-X3	Začišťovací okenní profil s tkaninou	m	337,68	22,00	7 429
Plný popis:							
6.	SP	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm - MIV	m ²	131,31	155,00	20 353
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm							
7.	H	63151531	Deska minerální izolační ISOVER TF PROFIL tl. 140 mm - MIV	m ²	133,936	345,00	46 208
Plný popis:							
8.	SP	623131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně - MIV	m ²	131,31	20,00	2 626
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů							
9.	SP	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - MIV	m ²	176,334	176,00	31 035
Plný popis: Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů							
10.	SP	623531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů - MIV	m ²	176,334	228,00	40 204
Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm pilířů a sloupů							
009: Ostatní konstrukce a práce						321 171	
11.	SP	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m	m ²	2 689,0	35,00	94 115
Plný popis: Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m							
12.	SP	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	161 340,0	0,50	80 670
Plný popis: Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -11							
13.	SP	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m	m ²	2 689,0	30,00	80 670
Plný popis: Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m							
14.	SP	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	2 689,0	5,00	13 445
Plný popis: Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken							
15.	SP	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m ²	161 340,0	0,02	3 227
Plný popis: Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111							
16.	SP	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	2 689,0	3,00	8 067
Plný popis: Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken							
17.	SP	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m ²	18,0	133,00	2 394
Plný popis: Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 150 mm							
18.	SP	968072355	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m ²	m ²	103,14	80,00	8 251
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 2 m ²							
19.	SP	968072356	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m ²	m ²	208,98	65,00	13 584
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m ²							
20.	SP	968072357	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m ²	m ²	36,0	55,00	1 980
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy přes 4 m ²							
21.	SP	968072361	Vybourání meziokenní vložky	kus	142,0	104,00	14 768
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy meziokenní vložky							
099: Přesun hmot HSV						75 155	
22.	SP	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	30,314	209,00	6 336
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m							
23.	SP	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,314	352,00	10 670
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
24.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	394,077	13,40	5 281
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
25.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,314	1 180,00	35 770
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného							
26.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	27,012	633,00	17 099
Plný popis:							
764: Konstrukce klempířské							58 601
27.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	256,9	20,00	5 138
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí							
28.	SP	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	178,2	60,00	10 692
Plný popis:							
29.	H	55349907	Parapet venkovní hliníkový AOP 30180 š 180 mm	m	178,2	240,00	42 768
Plný popis:							
30.	SP	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	1,61	3
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
766: Konstrukce truhlářské							757 878
31.	SP	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	57,0	25,00	1 425
Plný popis:							
32.	SP	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	61,0	36,10	2 202
Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky přes 1m							
33.	SP	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdíva	m2	348,12	410,00	142 729
Plný popis: Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m							
34.	B	O.001-X01	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 3,00 x 2,10	kus	4,0	10 292,00	41 168
Plný popis:							
35.	B	O.001-X02	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 3,00 x 1,80	kus	2,0	7 159,00	14 318
Plný popis:							
36.	B	O.001-X03	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 0,90 x 2,10	kus	40,0	3 073,00	122 920
Plný popis:							
37.	B	O.001-X04	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 1,8 x 2,10	kus	39,0	6 371,00	248 469
Plný popis:							
38.	B	O.001-X05	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 0,90 x 1,8	kus	17,0	2 240,00	38 080
Plný popis:							
39.	B	O.001-X06	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 1,80 x 1,80	kus	19,0	4 486,00	85 234
Plný popis:							
40.	B	O.001-X07	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K,	kus	3,0	7 769,00	23 307
Plný popis: rozměr 2,1x3 2ks 1,8x3 1ks							
41.	SP	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	57,0	104,00	5 928
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky do 1000 mm							
42.	SP	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	58,0	140,00	8 120
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm							
43.	SP	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	6,0	213,00	1 278
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm							
44.	H	61144400	Parapet plastový vnitřní - komůrkový 18 x 2 x 100 cm	m	164,7	117,00	19 270
Plný popis:							
45.	H	61144415	Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	pár	118,0	25,00	2 950
Plný popis:							
46.	SP	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,2	400,00	480
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m							
786: Čalounické úpravy							79 411
47.	SUB	786624X01	Dodávka a montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	297,63	250,00	74 408
Plný popis: Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových							
48.	SP	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	0,33	10,00	3
Plný popis: Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
V03: Zařízení staveniště							5 000
49.	ON	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	2 500,00	5 000
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště							
OBJ.002							419 495
006: Úpravy povrchu							26 028
50.	SP	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	289,2	90,00	26 028
Plný popis: Začistění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.							
006.1: Úpravy povrchu - MIV							93 801
51.	SP	342272523	Příčky tl 150 mm z párobetonových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m3 - MIV	m2	47,52	666,00	31 648
Plný popis: Příčky z párobetonových přesných příček (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
52.	SP 622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	158,4	12,00	1 901	
Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou							
53.	H 590514-X1	Rohová plastová lišta s tkaninou	m	166,32	9,00	1 497	
Plný popis:							
54.	SP 622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišty)	m	158,4	12,00	1 901	
Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích (APU lišty)							
55.	H 590514-X3	Začišťovací okenní profil s tkaninou	m	166,32	22,00	3 659	
Plný popis:							
56.	SP 622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm - MIV	m2	47,52	155,00	7 366	
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm							
57.	H 63151531	Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 140 mm - MIV	m2	48,47	345,00	16 722	
Plný popis:							
58.	SP 623131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně - MIV	m2	47,52	20,00	950	
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů							
59.	SP 623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačení do tenkovrstvé hmoty - MIV	m2	69,696	176,00	12 266	
Plný popis: Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružky, na plněm podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu pilířů nebo sloupů							
60.	SP 623531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů - MIV	m2	69,696	228,00	15 891	
Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm pilířů a sloupů							
009: Ostatní konstrukce a práce							
61.	SP 968072356	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	95,04	65,00	6 178	11 887
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křidly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křidly zdvojených, plochy do 4 m2							
62.	SP 968072357	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	18,72	55,00	1 030	
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křidly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křidly zdvojených, plochy přes 4 m2							
63.	SP 968072361	Vybourání meziokenní vložky	kus	45,0	104,00	4 680	
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křidly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křidly zdvojených, plochy meziokenní vložky							
099: Přesun hmot HSV							
64.	SP 997013214	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	8,788	209,00	1 837	22 721
Plný popis: Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m							
65.	SP 997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,788	352,00	3 094	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
66.	SP 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	114,249	13,40	1 531	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
67.	SP 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	8,788	1 180,00	10 370	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného							
68.	SP 998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	9,304	633,00	5 890	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s omezením mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou k							
764: Konstrukce klempířské							
69.	SP 764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	72,0	20,00	1 440	18 722
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti							
70.	SP 764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	57,6	60,00	3 456	
Plný popis: Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm							
71.	H 55349907	Parapet venkovní hliníkový AOP 30180 š 180 mm	m	57,6	240,00	13 824	
Plný popis:							
72.	SP 998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	1,61	3	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
766: Konstrukce truhlářské							
73.	SP 766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	44,0	36,10	1 588	217 803
Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky přes 1m							
74.	SP 766621212	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdíva	m2	113,76	410,00	46 642	
Plný popis: Montáž oken dřevěných nebo plastových							
75.	B 0.0002-X01	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 2,40 x 1,80	kus	2,0	5 362,00	10 724	
Plný popis:							
76.	B 0.0002-X02	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 2,40 x 2,10	kus	2,0	7 495,00	14 990	
Plný popis:							
77.	B 0.0002-X03	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 1,20 x 1,80	kus	16,0	2 690,00	43 040	
Plný popis:							
78.	B 0.0002-X04	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 1,20 x 2,10	kus	24,0	3 635,00	87 240	
Plný popis:							
79.	SP 766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	40,0	140,00	5 600	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm							

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
80.	SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	4,0	190,00	760	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm								
81.	H	61144400	Parapet plastový vnitřní - komůrkový 18 x 2 x 100 cm	m	57,6	117,00	6 739	
Plný popis:								
82.	SP	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,2	400,00	480	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								
786: Čalounické úpravy								
83.	SUB	786624X01	Dodávka a montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	93,6	250,00	23 400	23 532
Plný popis: Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíracích, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových								
84.	SP	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	0,33	400,00	132	
Plný popis: Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
V03: Zařízení staveniště								
85.	ON	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	2 500,00	5 000	5 000
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								
OBJ.003							2 225 837	
006: Úpravy povrchu								
171.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	1 344,6	90,00	121 014	121 014
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.								
006.1: Úpravy povrchu - MIV								
86.	SP	342272523	Příčky tl 150 mm z párobetonových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m3 - MIV	m2	194,49	666,00	129 530	395 685
Plný popis: Příčky z párobetonových přesných příček (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm								
87.	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	752,4	12,00	9 029	
Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou								
88.	H	590514-X1	Rohová plastová lišta s tkaninou	m	790,02	9,00	7 110	
Plný popis:								
89.	SP	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	752,4	12,00	9 029	
Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících (APU lišty)								
90.	H	590514-X3	Začišťovací okenní profil s tkaninou	m	790,02	22,00	17 380	
Plný popis:								
91.	SP	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm - MIV	m2	194,49	155,00	30 146	
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm								
92.	H	63151531	Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 140 mm - MIV	m2	198,38	345,00	68 441	
Plný popis:								
93.	SP	623131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně - MIV	m2	194,49	20,00	3 890	
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů								
94.	SP	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů skloláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - MIV	m2	299,826	176,00	52 769	
Plný popis: Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu skloláknitým vtlačení do tmelu pilířů nebo sloupů								
95.	SP	623531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů - MIV	m2	299,826	228,00	68 360	
Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch prabarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm pilířů a sloupů								
009: Ostatní konstrukce a práce								
96.	SP	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	3 469,797	35,00	121 443	418 911
Plný popis: Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m								
97.	SP	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	208 187,805	0,50	104 094	
Plný popis: Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -11								
98.	SP	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	3 469,797	30,00	104 094	
Plný popis: Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m								
99.	SP	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3 469,797	5,00	17 349	
Plný popis: Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken								
100.	SP	944511211	Příplatek z ochranné sítě za první a ZKD den použití	m2	208 187,805	0,02	4 164	
Plný popis: Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111								
101.	SP	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3 469,797	3,00	10 409	
Plný popis: Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken								
102.	SP	968072354	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pi do 1 m2	m2	1,62	118,00	191	
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 1 m2								
103.	SP	968072355	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pi do 2 m2	m2	203,58	80,00	16 286	
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 2 m2								
104.	SP	968072356	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pi do 4 m2	m2	313,74	65,00	20 393	
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m2								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
105.	SP	968072361	Vybourání meziokenní vložky	kus	197,0	104,00	20 488
Plný popis: Vybourání kovových rámu s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy meziokenní vložky							
099: Přesun hmot HSV							
106.	SP	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	41,472	209,00	8 668
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m							
107.	SP	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	41,472	352,00	14 598
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
108.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	539,134	13,40	7 224
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
109.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	41,472	1 180,00	48 937
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného							
110.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	39,811	633,00	25 200
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou k							
764: Konstrukce klempířské							
111.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	380,9	20,00	7 618
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti							
112.	SP	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	270,0	60,00	16 200
Plný popis: Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm							
113.	H	55349907	Parapet venkovní hliníkový AOP 30180 š 180 mm	m	270,0	240,00	64 800
Plný popis:							
114.	SP	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	1,61	3
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
766: Konstrukce truhlářské							
115.	SP	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	120,0	25,00	3 000
Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky do 1m							
116.	SP	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	90,0	36,10	3 249
Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky přes 1m							
117.	SP	766622834	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 4m2 k opětovnému použití	m2	23,4	55,00	1 287
Plný popis: Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 4 m2							
118.	SP	766621212	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	540,72	410,00	221 695
Plný popis: Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m							
119.	B	O.0003-X01	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 0,90 x 2,10	kus	59,0	3 075,00	162 975
Plný popis:							
120.	B	O.0003-X02	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 1,80 x 2,10	kus	41,0	6 371,00	261 211
Plný popis:							
121.	B	O.0003-X03	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 0,90 x 1,80	kus	66,0	2 240,00	147 840
Plný popis:							
122.	B	O.0003-X04	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 1,80 x 1,80	kus	50,0	4 486,00	224 300
Plný popis:							
123.	SP	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	120,0	104,00	12 480
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky do 1000 mm							
124.	SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	90,0	190,00	17 100
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm							
125.	H	61144400	Parapet plastový vnitřní - komůrkový 18 x 2 x 100 cm	m	270,0	117,00	31 590
Plný popis:							
126.	H	61144415	Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	pár	210,0	25,00	5 250
Plný popis:							
127.	SP	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,2	1,20	1
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m							
786: Čalounické úpravy							
128.	SUB	786624X01	Dodávka a montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	413,91	250,00	103 478
Plný popis: Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíracích, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových							
129.	SP	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	0,33	400,00	132
Plný popis: Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
V03: Zařízení staveniště							
130.	ON	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	2 500,00	5 000
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště							
OBJ.004							
006: Úpravy povrchu							
131.	SP	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	211,2	49,10	10 370

339 980

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: <i>Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.</i>							
006.1: Úpravy povrchu - MIV							
132.	SP	342272523	Příčky tl 150 mm z párobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³ - MIV	m ²	18,36	666,00	37 489 12 228
Plný popis: 12							
133.	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	100,8	12,00	1 210
Plný popis: <i>Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou</i>							
134.	H	590514-X1	Rohová plastová lišta s tkaninou	m	105,84	9,00	953
Plný popis:							
135.	SP	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	100,8	12,00	1 210
Plný popis: <i>Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících (APU lišty)</i>							
136.	H	590514-X3	Začišťovací okenní profil s tkaninou	m	105,84	22,00	2 328
Plný popis:							
137.	SP	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm - MIV	m ²	18,36	155,00	2 846
Plný popis: <i>Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm</i>							
138.	H	63151531	Deska minerální izolační ISOVER TF-PROFI tl. 140 mm - MIV	m ²	18,727	345,00	6 461
Plný popis:							
139.	SP	623131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně - MIV	m ²	18,36	20,00	367
Plný popis: <i>Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů</i>							
140.	SP	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - MIV	m ²	14,112	176,00	2 484
Plný popis: <i>Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů</i>							
141.	SP	623531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů - MIV	m ²	32,472	228,00	7 404
Plný popis: <i>Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm pilířů a sloupů</i>							
009: Ostatní konstrukce a práce							
142.	SP	968072355	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m ²	m ²	3,24	80,00	43 268 259
Plný popis: <i>Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 2 m²</i>							
143.	SP	968072356	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m ²	m ²	632,88	65,00	41 137
Plný popis: <i>Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m²</i>							
144.	SP	968072361	Vybourání meziokenní vložky	kus	18,0	104,00	1 872
Plný popis: <i>Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy meziokenní vložky</i>							
099: Přesun hmot HSV							
145.	SP	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	38,297	209,00	76 217 8 004
Plný popis: <i>Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m</i>							
146.	SP	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	38,297	352,00	13 480
Plný popis: <i>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>							
147.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	497,858	13,40	6 671
Plný popis: <i>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>							
148.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovně)	t	38,297	1 180,00	45 190
Plný popis: <i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného</i>							
149.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	4,535	633,00	2 871
Plný popis: <i>Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou k</i>							
764: Konstrukce klempířské							
150.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	58,8	20,00	13 779 1 176
Plný popis: <i>Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti</i>							
151.	SP	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	42,0	60,00	2 520
Plný popis: <i>Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm</i>							
152.	H	55349907	Parapet venkovní hliníkový AOP 30180 s 180 mm	m	42,0	240,00	10 080
Plný popis:							
153.	SP	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	1,61	3
Plný popis: <i>Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m</i>							
766: Konstrukce truhlářské							
154.	SP	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,0	25,00	100
Plný popis: <i>Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky do 1m</i>							
155.	SP	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	31,0	36,10	1 119
Plný popis: <i>Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky přes 1m</i>							
156.	SP	766621211	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdíva	m ²	3,2	528,00	1 690
Plný popis: <i>Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m² zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdíva, výšky do 1,5 m</i>							
157.	SP	766621212	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdíva	m ²	72,36	410,00	29 668
Plný popis: <i>Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m² zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m</i>							
158.	B	O.0004-X01	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m ² K, rozměr 0,90 x 1,80	kus	2,0	2 240,00	4 480
Plný popis:							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustav
159.	B	O.0004-X02	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m ² K, rozměr 1,20 x 1,80	kus	29,0	2 687,00	77 923	
Plný popis:								
160.	B	O.0004-X03	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m ² K, rozměr 1,80 x 1,80	kus	2,0	4 488,00	8 976	
Plný popis:								
161.	SP	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,0	104,00	416	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky do 1000 mm								
162.	SP	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	31,0	140,00	4 340	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm								
163.	SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	5,0	190,00	950	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm								
164.	H	61144400	Parapet plastový vnitřní - komůrkový 18 x 2 x 100 cm	m	42,0	117,00	4 914	
Plný popis:								
165.	H	61144415	Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	pár	8,0	25,00	200	
Plný popis:								
166.	SP	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,2	1,20	1	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								
786: Čalounické úpravy								
167.	SUB	786624X01	Dodávka a montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m ²	76,32	250,00	19 080	
Plný popis: Montáž zastíhujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových								
168.	SP	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	0,33	100,00	0	
Plný popis: Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
V03: Zařízení staveniště								
169.	ON	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	2 500,00	5 000	
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								

7.8.2015



ELA - PLAST s.r.o.
Na Pavlu 2191, Horní Litvínov
436 01 Litvínov
IČ: 25025686, DIČ: CZ25025686
Tel.: 605 226 034

Zakázka:

Výměna oken v objektech Krušnohorské polikliniky s.r.o.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
S: Krušnohorská poliklinika s.r.o.							4 184 482	
OBJ.001							1 618 665	
006: Úpravy povrchu							75 384	
170.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	837,6	90,00	75 384	
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.								
006.1: Úpravy povrchu - MIV							246 065	
1.	SP	342272523	Příčky tl 150 mm z párobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m ³ - MIV	m ²	131,31	666,00	87 452	
Plný popis: Příčky z párobetonových přesných příčekovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m ³ na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm								
2.	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	321,6	12,00	3 859	
Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou								
3.	H	590514-X1	Rohová plastová lišta s tkaninou	m	337,68	9,00	3 039	
Plný popis:								
4.	SP	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	321,6	12,00	3 859	
Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících (APU lišty)								
5.	H	590514-X3	Začišťovací okenní profil s tkaninou	m	337,68	22,00	7 429	
Plný popis:								
6.	SP	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm - MIV	m ²	131,31	155,00	20 353	
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm								
7.	H	63151531	Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 140 mm - MIV	m ²	133,936	345,00	46 208	
Plný popis:								
8.	SP	623131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně - MIV	m ²	131,31	20,00	2 626	
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů								
9.	SP	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - MIV	m ²	176,334	176,00	31 035	
Plný popis: Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů								
10.	SP	623531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů - MIV	m ²	176,334	228,00	40 204	
Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm pilířů a sloupů								
009: Ostatní konstrukce a práce							321 171	
11.	SP	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m	m ²	2 689,0	35,00	94 115	
Plný popis: Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m								
12.	SP	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD	m ²	161 340,0	0,50	80 670	
Plný popis: Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -11								
13.	SP	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m	m ²	2 689,0	30,00	80 670	
Plný popis: Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m								
14.	SP	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	2 689,0	5,00	13 445	
Plný popis: Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken								
15.	SP	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m ²	161 340,0	0,02	3 227	
Plný popis: Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111								
16.	SP	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	2 689,0	3,00	8 067	
Plný popis: Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken								
17.	SP	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m ²	18,0	133,00	2 394	
Plný popis: Bourání zdva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 150 mm								
18.	SP	968072355	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m ²	m ²	103,14	80,00	8 251	
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly dvojitých, plochy do 2 m ²								
19.	SP	968072356	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m ²	m ²	208,98	65,00	13 584	
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly dvojitých, plochy do 4 m ²								
20.	SP	968072357	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m ²	m ²	36,0	55,00	1 980	
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly dvojitých, plochy přes 4 m ²								
21.	SP	968072361	Vybourání mezikenní vložky	kus	142,0	104,00	14 768	
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly dvojitých, plochy mezikenní vložky								
099: Přesun hmot HSV							75 155	
22.	SP	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	30,314	209,00	6 336	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m								
23.	SP	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	30,314	352,00	10 670	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
24.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	394,077	13,40	5 281	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zpočatý 1 km přes 1 km								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
25.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,314	1 180,00	35 770
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného							
26.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	27,012	633,00	17 099
Plný popis:							
764: Konstrukce klempířské							58 601
27.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	256,9	20,00	5 138
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti							
28.	SP	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	178,2	60,00	10 692
Plný popis:							
29.	H	55349907	Parapet venkovní hliníkový AOP 30180 š 180 mm	m	178,2	240,00	42 768
Plný popis:							
30.	SP	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	1,61	3
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
766: Konstrukce truhlářské							757 878
31.	SP	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	57,0	25,00	1 425
Plný popis:							
32.	SP	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	61,0	36,10	2 202
Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky přes 1m							
33.	SP	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	348,12	410,00	142 729
Plný popis: Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plachy přes 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m							
34.	B	O.001-X01	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 3,00 x 2,10	kus	4,0	10 292,00	41 168
Plný popis:							
35.	B	O.001-X02	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 3,00 x 1,80	kus	2,0	7 159,00	14 318
Plný popis:							
36.	B	O.001-X03	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 0,90 x 2,10	kus	40,0	3 073,00	122 920
Plný popis:							
37.	B	O.001-X04	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 1,8 x 2,10	kus	39,0	6 371,00	248 469
Plný popis:							
38.	B	O.001-X05	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 0,90 x 1,8	kus	17,0	2 240,00	38 080
Plný popis:							
39.	B	O.001-X06	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 1,80 x 1,80	kus	19,0	4 486,00	85 234
Plný popis:							
40.	B	O.001-X07	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 2,1x3 2ks 1,8x3 1ks	kus	3,0	7 769,00	23 307
Plný popis:							
41.	SP	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	57,0	104,00	5 928
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky do 1000 mm							
42.	SP	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	58,0	140,00	8 120
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm							
43.	SP	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	6,0	213,00	1 278
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm							
44.	H	61144400	Parapet plastový vnitřní - komůrkový 18 x 2 x 100 cm	m	164,7	117,00	19 270
Plný popis:							
45.	H	61144415	Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	pár	118,0	25,00	2 950
Plný popis:							
46.	SP	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,2	400,00	480
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m							
786: Čalounické úpravy							79 411
47.	SUB	786624X01	Dodávka a montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	297,63	250,00	74 408
Plný popis: Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových							
48.	SP	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	0,33	10,00	3
Plný popis: Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
V03: Zařízení staveniště							5 000
49.	ON	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	2 500,00	5 000
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště							
OBJ.003							2 225 837
006: Úpravy povrchu							121 014
171.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	1 344,6	90,00	121 014
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.							
006.1: Úpravy povrchu - MIV							395 685
86.	SP	342272523	Příčky tl 150 mm z párobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 - MIV	m2	194,49	666,00	129 530
Plný popis: Příčky z párobetonových přesných příčekovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
87.	SP 622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	752,4	12,00	9 029	
Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou							
88.	H 590514-X1	Rohová plastová lišta s tkaninou	m	790,02	9,00	7 110	
Plný popis:							
89.	SP 622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišty)	m	752,4	12,00	9 029	
Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících (APU lišty)							
90.	H 590514-X3	Začišťovací okenní profil s tkaninou	m	790,02	22,00	17 380	
Plný popis:							
91.	SP 62221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm - MIV	m2	194,49	155,00	30 146	
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm							
92.	H 63151531	Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 140 mm - MIV	m2	198,38	345,00	68 441	
Plný popis:							
93.	SP 623131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně - MIV	m2	194,49	20,00	3 890	
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlitaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů							
94.	SP 623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - MIV	m2	299,826	176,00	52 769	
Plný popis: Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů							
95.	SP 623531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů - MIV	m2	299,826	228,00	68 360	
Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm pilířů a sloupů							
009: Ostatní konstrukce a práce							418 911
96.	SP 941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	3 469,797	35,00	121 443	
Plný popis: Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m							
97.	SP 941212111	Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	208 187,805	0,50	104 094	
Plný popis: Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -11							
98.	SP 941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	3 469,797	30,00	104 094	
Plný popis: Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m							
99.	SP 944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3 469,797	5,00	17 349	
Plný popis: Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken							
100.	SP 944512111	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	208 187,805	0,02	4 164	
Plný popis: Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111							
101.	SP 944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3 469,797	3,00	10 409	
Plný popis: Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken							
102.	SP 968072354	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,62	118,00	191	
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 1 m2							
103.	SP 968072355	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	203,58	80,00	16 286	
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 2 m2							
104.	SP 968072356	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	313,74	65,00	20 393	
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m2							
105.	SP 968072361	Vybourání meziokenní vložky	kus	197,0	104,00	20 488	
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy meziokenní vložky							
099: Přesun hmot HSV							104 627
106.	SP 997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	41,472	209,00	8 668	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m							
107.	SP 997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	41,472	352,00	14 598	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
108.	SP 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	539,134	13,40	7 224	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
109.	SP 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	41,472	1 180,00	48 937	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného							
110.	SP 998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	39,811	633,00	25 200	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou k							
764: Konstrukce klempířské							88 621
111.	SP 764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	380,9	20,00	7 618	
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti							
112.	SP 764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	270,0	60,00	16 200	
Plný popis: Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm							
113.	H 55349907	Parapet venkovní hliníkový AOP 30180 š 180 mm	m	270,0	240,00	64 800	
Plný popis:							
114.	SP 998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	1,61	3	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							

766: Konstrukce truhlářské

1 091 979

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
115.	SP	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	120,0	25,00	3 000
Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky do 1m							
116.	SP	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	90,0	36,10	3 249
Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky přes 1m							
117.	SP	766622834	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 4m2 k opětovnému použití	m2	23,4	55,00	1 287
Plný popis: Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 4 m2							
118.	SP	766621212	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdíva	m2	540,72	410,00	221 695
Plný popis: Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m							
119.	B	0.0003-X01	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 0,90 x 2,10	kus	53,0	3 075,00	162 975
Plný popis:							
120.	B	0.0003-X02	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 1,80 x 2,10	kus	41,0	6 371,00	261 211
Plný popis:							
121.	B	0.0003-X03	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 0,90 x 1,80	kus	66,0	2 240,00	147 840
Plný popis:							
122.	B	0.0003-X04	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 1,80 x 1,80	kus	50,0	4 486,00	224 300
Plný popis:							
123.	SP	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	120,0	104,00	12 480
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky do 1000 mm							
124.	SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	90,0	190,00	17 100
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm							
125.	H	61144400	Parapet plastový vnitřní - komůrkový 18 x 2 x 100 cm	m	270,0	117,00	31 590
Plný popis:							
126.	H	61144415	Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	pár	210,0	25,00	5 250
Plný popis:							
127.	SP	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,2	1,20	1
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m							
786: Čalounické úpravy							
128.	SUB	786624X01	Dodávka a montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	413,91	250,00	103 478
Plný popis: Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíracích, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových							
129.	SP	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	0,33	400,00	132
Plný popis: Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
V03: Zařízení staveniště							
130.	ON	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	2 500,00	5 000
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště							
OBJ.004							
006: Úpravy povrchu							
131.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	211,2	49,10	10 370
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.							
006.1: Úpravy povrchu - MIV							
132.	SP	342272523	Příčky tl 150 mm z párobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 - MIV	m2	18,36	666,00	12 228
Plný popis: 12							
133.	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	100,8	12,00	1 210
Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou							
134.	H	590514-X1	Rhová plastová lišta s tkaninou	m	105,84	9,00	953
Plný popis:							
135.	SP	622143004	Montáž omítkových samolepicích zajišťovacích profilů (APU lišty)	m	100,8	12,00	1 210
Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím zajišťovacích samolepicích (APU lišty)							
136.	H	590514-X3	Začišťovací okenní profil s tkaninou	m	105,84	22,00	2 328
Plný popis:							
137.	SP	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm - MIV	m2	18,36	155,00	2 846
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm							
138.	H	63151531	Deska minerální izolační ISOVER TF PROFÍ tl. 140 mm - MIV	m2	18,727	345,00	6 461
Plný popis:							
139.	SP	623131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně - MIV	m2	18,36	20,00	367
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů							
140.	SP	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - MIV	m2	14,112	176,00	2 484
Plný popis: Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů							
141.	SP	623531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů - MIV	m2	32,472	228,00	7 404
Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm pilířů a sloupů							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
009: Ostatní konstrukce a práce							43 268
142.	SP	968072355	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	3,24	80,00	259
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 2 m2							
143.	SP	968072356	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	632,88	65,00	41 137
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m2							
144.	SP	968072361	Vybourání meziokenní vložky	kus	18,0	104,00	1 872
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy meziokenní vložky							
099: Přesun hmot HSV							76 217
145.	SP	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	38,297	209,00	8 004
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m							
146.	SP	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	38,297	352,00	13 480
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
147.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	497,858	13,40	6 671
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
148.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovně)	t	38,297	1 180,00	45 190
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného							
149.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	4,535	633,00	2 871
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou k							
764: Konstrukce klempířské							13 779
150.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	58,8	20,00	1 176
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti							
151.	SP	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	42,0	60,00	2 520
Plný popis: Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm							
152.	H	55349907	Parapet venkovní hliníkový AOP 30180 š 180 mm	m	42,0	240,00	10080
Plný popis:							
153.	SP	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	1,61	3
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
766: Konstrukce truhlářské							134 777
154.	SP	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,0	25,00	100
Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky do 1m							
155.	SP	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	31,0	36,10	1 119
Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky přes 1m							
156.	SP	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdíva	m2	3,2	528,00	1 690
Plný popis: Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdíva, výšky do 1,5 m							
157.	SP	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdíva	m2	72,36	410,00	29 668
Plný popis: Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m							
158.	B	O.0004-X01	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 0,90 x 1,80	kus	2,0	2 240,00	4 480
Plný popis:							
159.	B	O.0004-X02	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 1,20 x 1,80	kus	29,0	2 687,00	77 923
Plný popis:							
160.	B	O.0004-X03	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 1,80 x 1,80	kus	2,0	4 488,00	8 976
Plný popis:							
161.	SP	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,0	104,00	416
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky do 1000 mm							
162.	SP	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	31,0	140,00	4 340
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm							
163.	SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	5,0	190,00	950
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm							
164.	H	61144400	Parapet plastový vnitřní - komůrkový 18 x 2 x 100 cm	m	42,0	117,00	4 914
Plný popis:							
165.	H	61144415	Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	pár	8,0	25,00	200
Plný popis:							
166.	SP	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,2	1,20	1
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m							
786: Čalounické úpravy							19 080
167.	SUB	786624X01	Dodávka a montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	76,32	250,00	19 080
Plný popis: Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových							
168.	SP	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	0,33	100,00	0
Plný popis: Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
V03: Zařízení staveniště							5 000
169.	ON	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	2 500,00	5 000
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště							

Zakázka:

Výměna oken v objektech Krušnohorské polikliniky s.r.o.

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
S: Krušnohorská poliklinika s.r.o.							419 495
OBJ.002							419 495
006: Úpravy povrchu							26 028
50.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	289,2	90,00	26 028
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.							
006.1: Úpravy povrchu - MIV							93 801
51.	SP	342272523	Příčky tl 150 mm z párobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m ³ - MIV	m ²	47,52	666,00	31 648
Plný popis: Příčky z párobetonových přesných příčekovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m ³ na tenké maltové laze, tloušťky příčky 150 mm							
52.	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	158,4	12,00	1 901
Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtažením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou							
53.	H	590514-X1	Rohová plastová lišta s tkaninou	m	166,32	9,00	1 497
Plný popis:							
54.	SP	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU-lišty)	m	158,4	12,00	1 901
Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtažením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích (APU-lišty)							
55.	H	590514-X3	Začišťovací okenní profil s tkaninou	m	166,32	22,00	3 659
Plný popis:							
56.	SP	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm - MIV	m ²	47,52	155,00	7 366
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm							
57.	H	63151531	Deska minerální izolace ISOVER TF PROFI tl. 140 mm - MIV	m ²	48,47	345,00	16 722
Plný popis:							
58.	SP	623131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně - MIV	m ²	47,52	20,00	950
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů							
59.	SP	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - MIV	m ²	69,696	176,00	12 266
Plný popis: Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmele pilířů nebo sloupů							
60.	SP	623531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů - MIV	m ²	69,696	228,00	15 891
Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm pilířů a sloupů							
009: Ostatní konstrukce a práce							11 887
61.	SP	968072356	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křídla pl do 4 m ²	m ²	95,04	65,00	6 178
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m ²							
62.	SP	968072357	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křídla pl přes 4 m ²	m ²	18,72	55,00	1 030
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy přes 4 m ²							
63.	SP	968072361	Vybourání meziokenní vložky	kus	45,0	104,00	4 680
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy meziokenní vložky							
099: Přesun hmot HSV							22 721
64.	SP	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	8,788	209,00	1 837
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m							
65.	SP	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	8,788	352,00	3 094
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
66.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	114,249	13,40	1 531
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
67.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	8,788	1 180,00	10 370
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného							
68.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	9,304	633,00	5 890
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou k							
754: Konstrukce klempířské							18 723
69.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	72,0	20,00	1 440
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti							
70.	SP	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	57,6	60,00	3 456
Plný popis: Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm							
71.	H	55349907	Parapet venkovní hliníkový AOP 30180 š 180 mm	m	57,6	240,00	13 824
Plný popis:							
72.	SP	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	1,61	3
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
766: Konstrukce truhlářské							217 803
73.	SP	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	44,0	36,10	1 588
Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky přes 1m							

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
74.	SP	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	113,76	410,00	46 642	
<i>Plný popis: Montáž oken dřevěných nebo plastových</i>								
75.	B	O.0002-X01	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 2,40 x 1,80	kus	2,0	5 362,00	10 724	
<i>Plný popis:</i>								
76.	B	O.0002-X02	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 2,40 x 2,10	kus	2,0	7 495,00	14 990	
<i>Plný popis:</i>								
77.	B	O.0002-X03	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 1,20 x 1,80	kus	16,0	2 690,00	43 040	
<i>Plný popis:</i>								
78.	B	O.0002-X04	Okno plastové, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W/m2K, rozměr 1,20 x 2,10	kus	24,0	3 635,00	87 240	
<i>Plný popis:</i>								
79.	SP	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	40,0	140,00	5 600	
<i>Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm</i>								
80.	SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	4,0	190,00	760	
<i>Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm</i>								
81.	H	61144400	Parapet plastový vnitřní - komůrkový 18 x 2 x 100 cm	m	57,6	117,00	6 739	
<i>Plný popis:</i>								
82.	SP	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,2	400,00	480	
<i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m</i>								
786: Čalounické úpravy								23 532
83.	SUB	786624X01	Dodávka a montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	93,6	250,00	23 400	
<i>Plný popis: Montáž zastíhujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových</i>								
84.	SP	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	0,33	400,00	132	
<i>Plný popis: Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m</i>								
V03: Zařízení staveniště								5 000
85.	ON	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	2 500,00	5 000	
<i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště</i>								

Zakázka:

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

S: Krušnohorská poliklinika s.r.o.

14 223

D_01: Dodatek 01 - vnitřní omítky vyzdívek MIV

14 223

OBJ.0002: PSYCHIATRIE

14 223

006.1: Úpravy povrchu - MIV

12 772

8.	SP	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	33,360	183,00	6 105
----	----	-----------	--	----	--------	--------	-------

Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů

Výkaz výměr: 2,1*(0,1*2+0,6*7-0,4)

8,400

2,1*(0,1*2+0,6*7-0,4)*2

13,440

1,8*(0,1*2+0,6*7-0,4)*2

11,520

9.	SP	613311131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	33,360	98,00	3 269
----	----	-----------	--	----	--------	-------	-------

Plný popis: Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svíslých konstrukcí pilířů nebo sloupů

10.	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	158,400	12,00	1 901
-----	----	-----------	---	---	---------	-------	-------

Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

11.	H	590514-X1	Rohová plastová lišta s tkaninou	m	166,320	9,00	1 497
-----	---	-----------	----------------------------------	---	---------	------	-------

Plný popis:

Výkaz výměr: 1,8*8*2*2

57,600

2,1*8*2*3

100,800

099: Přesun hmot HSV

172

12.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,271	633,00	172
-----	----	-----------	---	---	-------	--------	-----

Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroby a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou kor.

784: Malby

1 279

13.	SP	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,360	5,55	185
-----	----	-----------	---	----	--------	------	-----

Plný popis: Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m

14.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha doběte otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	33,360	32,80	1 094
-----	----	-----------	--	----	--------	-------	-------

Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné doběte v místnostech výšky do 3,80 m

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Zakázka:

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

S: Krušnohorská poliklinika s.r.o.

103 682

D_01: Dodatek 01 - vnitřní omítky vyzdívek MIV

103 682

OBJ.0001: KOMPLEMENT

39 225

006.1: Úpravy povrchu - MIV

34 894

1.	SP	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	99,630	183,00	18 232
----	----	-----------	--	----	--------	--------	--------

Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů

Výkaz výměr: 131,31

-2,1*(0,2*6+0,4*8)

-1,8*(0,2*7+0,4*9)

-2,1*(0,2*10+0,4*11)

131,310

- 9,240

- 9,000

- 13,440

2.	SP	613311131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	99,630	98,00	9 764
----	----	-----------	--	----	--------	-------	-------

Plný popis: Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů

3.	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	321,600	12,00	3 859
----	----	-----------	---	---	---------	-------	-------

Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

Výkaz výměr: 1,8*38*2+2,1*(34+54)

321,600

4.	H	590514-XI	Rohová plastová lišta s tkaninou	m	337,680	9,00	3 039
----	---	-----------	----------------------------------	---	---------	------	-------

Plný popis:

099: Přesun hmot HSV

510

5.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,805	633,00	510
----	----	-----------	---	---	-------	--------	-----

Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou kor

784: Malby

3 821

6.	SP	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	99,630	5,55	553
----	----	-----------	---	----	--------	------	-----

Plný popis: Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m

7.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	99,630	32,80	3 268
----	----	-----------	---	----	--------	-------	-------

Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

OBJ.0003: POLIKLINIKA
006.1: Úpravy povrchu - MIV
 59 076
 53 434

15.	SP	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	129,630	183,00	23 722
-----	----	-----------	---	----	---------	--------	--------

Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu pilířů nebo sloupů

Výkaz výměr: 194,49

-2,1*(0,2*10+0,4*4)

-1,8*(0,2*30+0,4*12+0,6+0,8)

-2,1*(0,2*30+0,4*12+0,6+0,8)

-1,8*(0,2*9+0,4*9)

194,490

- 7,560

- 21,960

- 25,620

- 9,720

16.	SP	613311131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	129,630	98,00	12 704
-----	----	-----------	--	----	---------	-------	--------

Plný popis: Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů

17.	SP	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	792,900	12,00	9 515
-----	----	-----------	---	---	---------	-------	-------

Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

18.	H	590514-X1	Rohová plastová lišta s tkaninou	m	832,545	9,00	7 493
-----	---	-----------	----------------------------------	---	---------	------	-------

Plný popis:

Výkaz výměr: 2,1*48

1,8*(70+60+5)

2,1*(70+60+5)

1,8*92

100,800

243,000

283,500

165,600

099: Přesun hmot HSV

19.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	1,059	633,00	671
-----	----	-----------	---	---	-------	--------	-----

Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroby a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou kor.

784: Malby

20.	SP	784181001	Jednánosobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	129,630	5,55	719
-----	----	-----------	--	----	---------	------	-----

Plný popis: Pačkování jednánosobné v místnostech výšky do 3,80 m

21.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	129,630	32,80	4 252
-----	----	-----------	---	----	---------	-------	-------

Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

OBJ.0004: HOSPODÁŘSKÁ ČÁST

5 381

006.1: Úpravy povrchu - MIV

4 841

22.	SP	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty <i>Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačným do tmelu pilířů nebo sloupů</i>	m2	12,420	183,00	2 273
-----	----	-----------	---	----	--------	--------	-------

Výkaz výměr: 1,8*(0,6*17+0,3*1-0,4*7-0,2*4)

23.	SP	613311131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm <i>Plný popis: Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů</i>	m2	12,420	98,00	1 217
-----	----	-----------	--	----	--------	-------	-------

24.	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou <i>Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačným do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou</i>	m	63,000	12,00	756
-----	----	-----------	--	---	--------	-------	-----

Výkaz výměr: 1,8*(17*2+1)

25.	H	590514-X1	Rohová plastová lišta s tkaninou <i>Plný popis:</i>	m	66,150	9,00	595
-----	---	-----------	--	---	--------	------	-----

099: Přesun hmot HSV

64

26.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou kor.</i>	t	0,101	633,00	64
-----	----	-----------	--	---	-------	--------	----

784: Malby

476

27.	SP	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m <i>Plný popis: Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m</i>	m2	12,420	5,55	69
-----	----	-----------	---	----	--------	------	----

28.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m <i>Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m</i>	m2	12,420	32,80	407
-----	----	-----------	--	----	--------	-------	-----