

STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ  
ÚKLIDOVÁ KOMORA /č.m. 2.32/, WC KUCHAŘKY  
/2.33/ A PŘEDSÍNĚ /č.m. 2.34/

BOURACÍ PRÁCE

- Demontáž vnitřních zařízení předmětů – umývadl /1 ks/, sedacích záchodových mís /1 ks/ a výleky /1 ks/, včetně včetně výfukových ventilů a zasepení napojovacích míst.
- Demontáž a odstranění dřevěných prahů /l = 650 mm/ vnitřních dveří /3 ks/.
- Kompletní odstranění v místnostech hygienického zařízení vnitřních omývatelných obkladů stěn, provedených do výšky 1,50 m z béžinových obkladaček 150/150 mm – v místnostech č.m. 2.32, 2.33 a 2.34.
- Kompletní odstranění v místnostech hygienického zařízení – místnosti č.m. 2.32 a 2.33 nášlapné vrstvy podlahy /keramická dlažba 100/100 mm/, včetně podkladní vrstvy/maltového lože/ a zčištění nosné vrstvy.
- Sejmutí nášlapné vrstvy podlahy – povlku PVC, v místnosti předsíně č.m. 2.34 a zčištění podkladní vrstvy /bet. mazanina/.

STAVEBNÍ ÚPRAVY


- Vyspravení obvodových, nosných zdí a stěn vnitřních dělicích přček, po provedených nových rozvodech pro instalaci nových vnitřních zařízení předmětů.
- Úprava stěn po jejich vyspravení a zčištění, v prostoru předsíně, WC a úklid. komory hydroizolační sítěrkou – viz poznámka.
- Provedení nového omývatelného obkladu v místnostech hygienického zařízení /č.m. 2.32, 2.33 a 2.34/ keramickou dlažbou do výškové úrovně 1,50 m, dle výběru investora.
- Zčištění a vyspravení nosné konstrukce pro novou nášlapnou vrstvu /betonová mazanina/ a úprava hydroizolační sítěrkou.
- Provedení nové nášlapné vrstvy podlahy v místnostech hygienického zařízení keramickou dlažbou (200/200 mm, 300/300 mm), typ keramické dlažby dle výběru investora – místnosti č.m. 2.32, 2.33 a 2.34.
- Osazení nových zařízení předmětů – viz složku D.1.4 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE.
- Osazení nových dřevěných prahů l = 650 mm – 3 ks a l = 800 mm – 1 ks.
- Ošetření všech původních kovových zárubní /viz. prostor místnosti předsíně –4 ks/ + nový nářěr všech zárubní barvou na kovové konstrukce barvou tmavěhnědou.
- Vyblížení stěn a podhledových částí stropu v celém řešeném prostoru hygienického zařízení.

POZNÁMKA


- V místnostech s mokřým provozem – koupelnách, předsiňkách WC, místnostech WC, odd. se při pracech stavebních úprav provede u podlah a stěn nářěr hydroizolační sítěrkou např. SCHÖNÖX 1 – KDS, Schönox HA, MAPEI MAPELASTIK odd.
- Provedení hydroizolačních sítěrek :
- podlahy místností s mokřým provozem /koupelny, předsíňky místností WC, místnosti WC odd., budou hydroizolační sítěrkou opatřeny kompletně
  - stěny místností s mokřým provozem budou upraveny hydroizolační sítěrkou do výšky 500 mm od podlahy, v místě osazení umývadla do výšky 300 mm od horní hrany umývadla, s ukončením ve vzdálenosti 200 mm od omývadla
  - stěny sprchových koutů a boxů budou hydroizolační sítěrkou opatřeny do výšky nově navrženého omývatelného obkladu stěn /stěny – Schönox HA, podlahy – Schönox 1 – KDS/

DROBNÉ DOPLŇKY

- místnost WC /č.m. 2.33/ – 1 x dřžák toaletního papíru (nový)
  - 1 x osvěžovač vzduchu
- místnost předsíně /č.m. 2.34/ – 1 x důvkovač mýdla bezdotykový (původní – demontáž/montáž)
  - 1 x zásobník ručníků na jedno použití (nový)

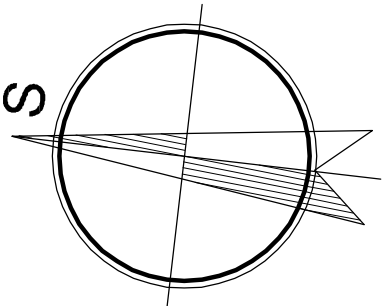

PŮDORYS - ÚKLIDOVÁ KOMORA /č.m. 2.32/,  
WC KUCHAŘKY /č.m. 2.33/ A PŘEDSÍŇ /č.m. 2.34/  
m 1 : 50

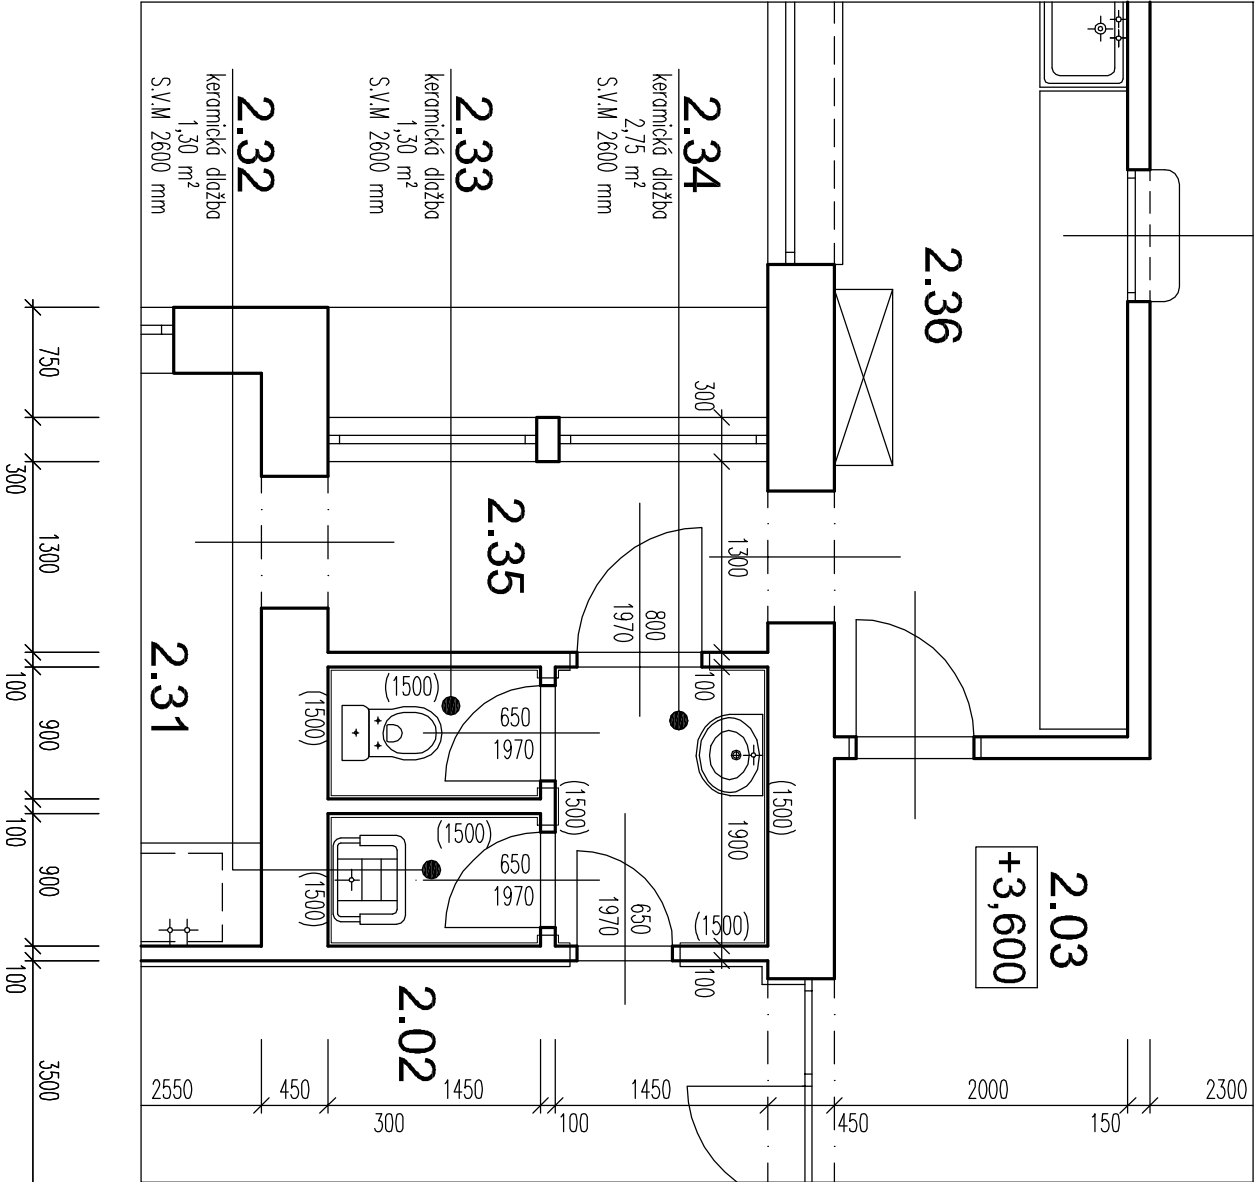

HLAVNÍ ING. PROJEKTU :	ING. ANTONÍN WACHTEL	POZEMNÍ STAVBY - PROJEKČNÍ ČINNOST
ZODP. PROJEKTANT :	ING. ANTONÍN WACHTEL	VÁCLAV BOŽEK
VYPRACOVAL :	VÁCLAV BOŽEK	IC 12803332
KRAJ :	ÚSTECKÝ-JIH	JOSEFA ŠEVČÍKA č.p. 939 434 01 MOST
OKRES :	MOST	TELEFON : +420777932288
OBEC :	LITVÍNŮV	e-mail : bozek.v@tiscali.cz
INVESTOR:	Město Litvínov, MěÚ Litvínov Náměstí Míru 11 PSČ 436 01 Litvínov	
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR MŠ LADOVA V LITVÍNOVĚ A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE K ALTÁNKU	FORMÁTŮ : 2 x A 4
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM : DUBEN 2018
		STUPEŇ : DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY : 201801
OBSAH :	- 1. etapa -	MĚŘITKO : 1:50
	stavební úpravy místností č.m. 2.32, 2.33 a 2.34	ČÍSLO VÝKRESU : D.1.1-19