


# Standardní betonový základ pro vetknuté stožáry o výšce 5m a 6m





## Legenda:

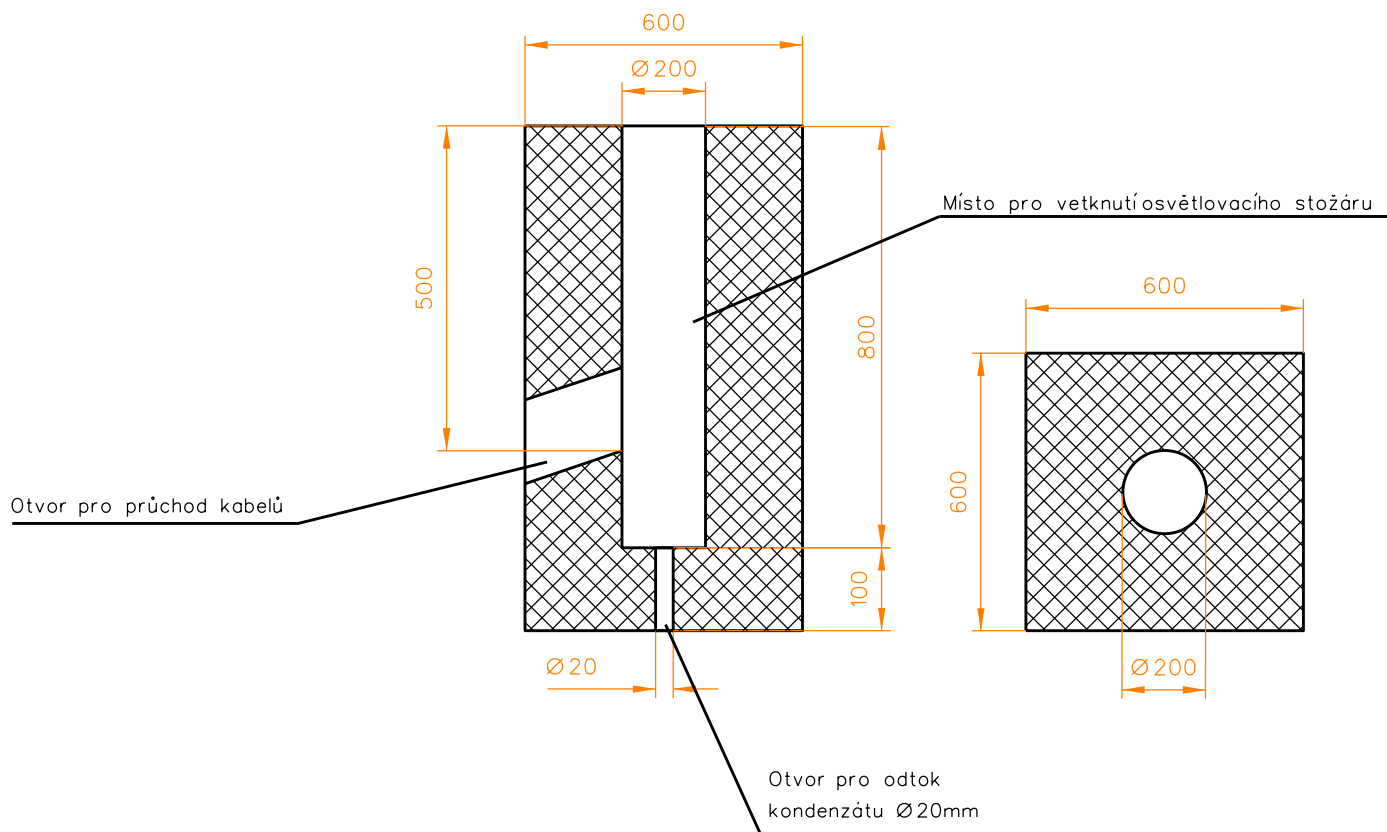

Betonový základ osvětlovacího stožáru

Přivýstavbě betonového základu je nutno vytvořit kanály pro průchod kabelů a otvor pro odtok kondenzátu.

Rozměry jsou uvedeny v mm.

Projektant:	Project Manager:	Autorizovaný ing.		 <b>LEGRANT</b> SERVICE S.R.O.  Karlov 2223, 594 01 Velké Meziříčí IČ: 037 85 530	
Ing. Bernát J.	Dvořák P.	Ing. Lipovský V.			
602 694 316					
Kraj: Ústecký		Místo: Litvínov		Datum	09 / 2019
Investor: Město Litvínov, IČ: 00266027				Zakázka č.	
Název projektu:  Vybudování VO ul. Šafaříkova (mezi č.p.2052-2058) v Litvínově				Stupeň PD	DUR + RDS
				Souř. sys.	
				Formát	A4
Obsah výkresu:  Betonové základy				Měřítko	Číslo výkresu  9.